

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - APROBOM

Obra: REFORMA APROBOM
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL SÃO PEDRO, Nº 915 - MORRO SÃO PEDRO
Área de Intervenção: 292,00m²



Data Orçamento: JANEIRO/2024
Data Base Preço: SINAPI 16/11/2023
BDI: 22,47%

Item	Código SINAPI	Descrição	Unid	Quant.	Preço Unitário s/ BDI (R\$)	Preço Unitário c/ BDI (R\$)	Valor Unitário (R\$)		Valor Total (R\$)		
							Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	
REFORMA											
SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.2	97622	DEMOLICÃO DE ALVENARIA, BLOCO FURADO, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (BANHEIROS, OCULO, E RASGO PORTA NOVA)	m²	14,05	R\$ 57,70	R\$ 70,67	R\$ 40,99	R\$ 29,68	R\$ 575,91	R\$ 417,00	
1.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 (BOTA FORA) - 15KM	m²Xkm	26,34	R\$ 2,35	R\$ 2,88	R\$ 1,67	R\$ 1,21	R\$ 83,01	R\$ 31,88	
Subtotal item 1.0									R\$ 658,92	R\$ 448,88	
REFORMAS INTERNAS											
3.0		FORRO DE PVC - ACESSO DE FUNCIONÁRIOS E HIGIENIZAÇÃO									
3.1		FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023. PS	m²	16,57	R\$ 89,73	R\$ 109,89	R\$ 63,74	R\$ 46,15	R\$ 1.056,17	R\$ 873,07	
3.1.1	96486										
3.1.2	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 08/2023	metros	15,05	R\$ 14,00	R\$ 17,15	R\$ 9,95	R\$ 7,20	R\$ 149,75	R\$ 108,36	
3.2		PAREDES							2.970,60	2.150,40	
3.2.1	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	30,00	R\$ 75,94	R\$ 93,00	R\$ 53,94	R\$ 39,06	R\$ 1.618,20	R\$ 1.171,80	
3.2.2	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	60,00	R\$ 7,30	R\$ 8,94	R\$ 5,19	R\$ 3,75	R\$ 311,40	R\$ 225,00	
3.2.3	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	60,00	R\$ 24,42	R\$ 29,91	R\$ 17,35	R\$ 12,56	R\$ 1.041,00	R\$ 753,60	
Subtotal item 3.0									R\$ 4.176,52	R\$ 3.023,47	
HIDROSSANITÁRIO											
4.1	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	unid.	1,00	R\$ 19,24	R\$ 23,56	R\$ 13,66	R\$ 9,90	R\$ 13,66	R\$ 9,90	
4.2	90443	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023. PS	m	5,50	R\$ 8,14	R\$ 9,97	R\$ 5,78	R\$ 4,19	R\$ 31,79	R\$ 23,05	
4.3	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	m	5,50	R\$ 22,80	R\$ 27,92	R\$ 16,19	R\$ 11,73	R\$ 89,05	R\$ 64,52	
Subtotal item 4.0									R\$ 134,50	R\$ 97,47	
TOTAL GERAL REFORMA											
TOTAL MAT.									R\$ 4.969,94	TOTAL M.O	R\$ 3.569,82
TOTAL GERAL									R\$ 8.539,76		

Carlos Aurelio Altmann
Eng. Civil - CREA-RS 51.952
Secretaria de Infraestrutura



L V MATS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 05.752.398/0001-36
RUA SÃO PAULO, 253, Bom Princípio/RS - 95765000
(51) 3534-7037

ORÇAMENTO 2032

Emissão 22/03/2024

Válido até 22/03/2024

DADOS DO CLIENTE

Nome: 56804 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO
Telefone: (51) 3634-8100
E-mail: contratos@bomprincípio.rs.gov.br
Endereço: AVENIDA GUILHERME WINTER Nº 65, B.: CENTRO - CEP 95765-000 - Bom Princípio / RS

CPF/CNPJ: 90.873.787/0001-99
RG/IE: ISENT0

DADOS GERAIS

Vendedor: ANELISE
Mod. Frete: 9 - Sem ocorrência de Transporte

PRODUTOS

Código	Nome	NCM	Quant.	Unid.	R\$ Unit.	Total
1596	GUIA MAD.EUC.2,5X10X5,50M	00000000	12,0000	PC	14,0000	167,92
02751504	FORRO PVC LISO BRANCO 20CM - PERFILYNE	39162000	20,0000	M2	45,0000	899,64
02758487	RODA FORRO PVC PERFILINE BRANCO	39162000	16,0000	M	8,0000	127,95
12X12-1CB	PREGO POLIDO C/1 CAB. 12X12	73170090	2,0000	Kg	23,0000	45,98
17X27-1CB	PREGO POLIDO C/1 CAB. 17X27	73170090	2,0000	Kg	16,9000	33,79
02759448	ARAME GALVANIZADO 12	72172090	2,0000	Kg	27,0000	53,98
178	PARAFUSO PHILIPS CABECA CHATA 5,0X70	73181200	100,0000	Cx	0,7000	69,97
02757980	BUCHA PVC FU 10MM MULTIUSO	39269090	100,0000	PC	0,9500	94,96
02757697	TIJOLO 6FUROS 9X14X19	69041000	1.700,0000	PC	0,7500	1.274,49
1184	AREIA MEDIA P/REBOCO	25059000	4,0000	M3	145,0000	579,77
019-CA	CIMENTO USO GERAL CP-IV 50KG - CAUE	25232910	15,0000	SC	43,0000	644,74
CAL-H	CAL HIDRATADA 20KG - TANCAL	25222000	20,0000	SC	20,0000	399,84
96210	RALO CAIXA SINF 100X100X50 C/GRELHA PLASTUBOS / HERC	39172900	1,0000	PC	19,0000	18,99
TUBESG40	TUBO PVC ESGOTO DN40MM - AMANCO	39172300	6,0000	M	8,0000	47,98
Total:					R\$ 4.460,00	

TOTAL DO ORÇAMENTO

Total produtos: R\$ 4.461,80
Total descontos: R\$ 1,80
Total orçamento: R\$ 4.460,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

À Vista

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Liell

CASA E CONSTRUÇÃO

LIELL CASA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 91.857.482/0001-56 - Insc. Estadual: 2330003018

Avenida DOM VICENTE - , 76 - CENTRO

95765-000 - Bom Princípio - RS

Página 1/2

Fone: (51) 99565 3008

WWW.LIELL.COM.BR

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV: 0000001599

Vendedor: José Luis Liell

Validade: 22/03/2024

Data: 15/03/2024 Hora: 11:21:11

Identificação do Solicitante

Nome: Prefeitura Municipal de Bom Princípio

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: Avenida Guilherme Winter,65

CEP: 95765-000

Comercial: 51 3634-8100

Fax:

Residencial:

E-mail: gestao@bomprincípio.rs.gov.br

CPF/CNPJ: 90.873.787/0001-99

RG/IE: ISENT0


IM:

Bairro: Centro

Cidade/UF: Bom Princípio / RS

Celular/0800:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	1864 1864	Guia de Eucalipto 10cm x 1m Obs: 12 Guias de 5,5m de comprimento	66,00	M	4,50	0,00	297,00
							
002	35 7891738018787	Prego 13 x 15 CC Gerdau 1Kg	2,00	UN	28,50	0,00	57,00
							
003	41 7891738018954	Prego 17 x 27 CC Gerdau 1Kg	2,00	UN	17,50	0,00	35,00
							
004	72 72	Arame Galvanizado BWG 12 Rolo 1Kg	2,00	UN	19,00	0,00	38,00
							
005	5252 7898937188525	Bucha UX1 10MM Cinza	100,00	UN	0,35	0,00	35,00
							
006	3199 3199	Parafuso Madeira Chipboard 6 X 80	100,00	UN	0,98	0,00	98,00
							
007	1163 1163	Tijolo 6 Furos 9 x 14 x 24 cm	1.700,00	UN	1,10	0,00	1.870,00
							
008	11 11	Areia Media M	4,00	M3	160,00	0,00	640,00
							

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO****Liell**

CASA E CONSTRUÇÃO

LIELL CASA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 91.857.482/0001-56 - Insc. Estadual: 2330003018

Avenida DOM VICENTE - , 76 - CENTRO

95765-000 - Bom Princípio - RS

Página 2/2

Fone: (51) 99565 3008

WWW.LIELL.COM.BR

009	5984	5984	Cimento CPIV 32 RS 50Kg Supremo	15,00	SC	46,90	0,00	703,50
010	8	8	Cal Hidratada CH III 20 Kg Tancal	20,00	SC	20,00	0,00	400,00
011	569	7898059542762	Caixa Sifonada 100x100x50 Grelha Quadr. Herc	1,00	UN	16,50	0,00	16,50
012	142	7897801304108	Tubo Esgoto 40 mm Krona - Metro	6,00	M	6,10	0,00	36,60
013	2108	2108	Forro PVC 10cm x 8mm Barra 6 METROS Semita	20,40	M2	22,50	0,00	459,00
Obs: 34 Peças de 6 metros de comprimento								
014	2109	2109	Roda Forro PVC Semita 6 metros	3,00	UN	47,00	0,00	141,00

Transportadora:

Quantidade: 0,00

Peso Bruto: 10.148,5800

Peso Líquido: 0,0000

Qtd Total de Itens: 2.041,40

SubTotal: 4.826,60**Desconto: 0,00****Frete: 0,00****Total: 4.826,60**

Pagamento: Nenhum

Observações:

A descarga dos materiais será feita ao lado de onde o veículo conseguir estacionar.

Não nos responsabilizamos por cálculos de quantidade de material necessário.

Orçamento sem prazo de validade, podendo alterar sem aviso prévio.

Data_____
Assinatura do Solicitante**É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS**

FERNANDO LUIS CHERVINSKI

CNPJ: 40.388.824/0001-03

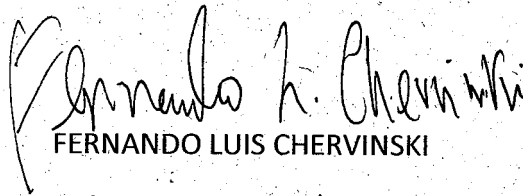
Rua Leonardo Dietz, 749, apto 06, Matiel – CEP: 95770-000 – Feliz – RS

Orçamento:

Orçamento de construção de parede de alvenaria com chapisco e reboco em prédio público localizado no Morro São Pedro. Os serviços realizados serão de a mão de obra para o levante de uma parede contendo 30m², incluindo chapisco e reboco, abertura e instalação de ralo, instalação de forro de pvc e abertura de porta, conforme planilha orçamentária em anexo.

Valor mão de obra R\$ 4.215,00

Feliz, 20 de março de 2024



FERNANDO LUIS CHERVINSKI

CNPJ: 40.388.824/0001-03

Fone: 51 99805-8271



ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA CIVIL

Este orçamento é referente à mão de obra para o levante de uma parede contendo 30m², chapisco e reboco, abertura e instalação de ralo, instalação de forro de PVC e abertura de porta, conforme planilha orçamentária em anexo.

Proposta: R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)

Bom Princípio, 20/03/2024.

**RAUBER
PROJETOS
OBRAS E
COMERCIO
LTDA:342775280
00124**

Assinado de forma
digital por RAUBER
PROJETOS OBRAS E
COMERCIO
LTDA:3427752800012
4
Dados: 2024.03.22
07:31:14 -03'00'

Wendelino Roque Rauber

Rauber Projetos, Obras e Comércio Ltda

CNPJ 34.277.528/0001-24

Avenida Dom Vicente, 182, sala 01, Dom Vicente

Bom Princípio – Contato: 51.9.99879850

ANDERSON KASPARY

CNPJ: 53.265.568/0001-09


Rua Roque Gonzales, 354, Matiel – CEP: 95770-000 – Feliz – RS

Orçamento:

Este orçamento é referente a mão de obra para o levante de uma parede contendo 30m², chapisco e rebôco, abertura e instalação de ralo, instalação de forro de pvc e abertura de porta, conforme planilha orçamentária em anexo.

Valor mão de obra R\$ 3.569,82

Feliz, 20 de março de 2024


Anderson Kaspary

CNPJ: 53.265.568/0001-09

Fone: 51 998138468