
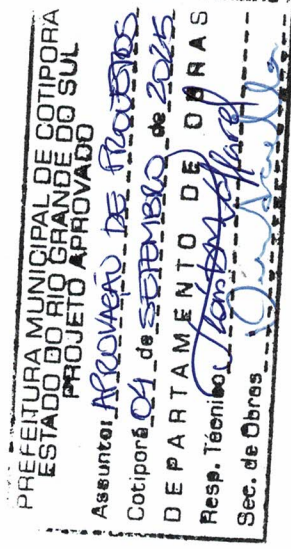


## RESUMO DE AÇO

MAT.	QUANT.	COMP. UN. (cm)	Kg/m	COMP. TOTAL (m)	PESO (Kg)
Ø 8.0 (N1)	143	728	0,395	1041	411
Ø 10.0 (N2)	286	728	0,617	2082	1285
TG 8L	61	728	0,735	444	326
Q335	37	TELA 2,45x6,00m	78,9/un.	543,90 (m <sup>2</sup> )	2919
<b>PESO TOTAL</b>					<b>4942</b>

**DOB**

NEW JERSEY



# PROGETTARE

## ENGENHARIA E ASSESSORIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CRISTIANO FUGALI CREA RS 236549 *Cristiano Fugali*

TRANSPosição MISTA 30,00m x 7,50m  
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ  
PROJETO EXECUTIVO

CLIENTE:

P.M. COTIPORÃ/RS

Nº DO PROJETO:

25-0819-001-COTIPORÃ

DATA:

19/08/2025

FOLHA:

09/09

REVISÃO:

0

*Jose Carlos Breda*  
Prefeito de Cotiporã - RS