



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA
Av. Itália, 474 – Fone: (54) 456 1033
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

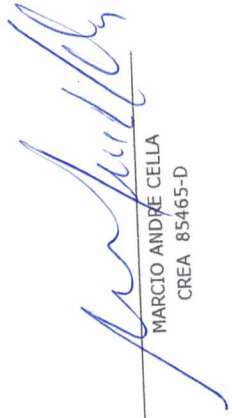
OBRA: CONSORTEIO DE CORRIMÕES E BLOCO BLOCO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO - ESCADARIA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES -GRACIEMA BAIXA-SANTA TEREZA-RS

BDI 19,60%

ITEM	codigo	numero	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	valor		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL		TOTAL
						UNIT.	M. OBRA	C/BDI	C/BDI	MATERIAL	C/BDI	R\$
1.0			SOLDAGEM CORRIMÕES SOLTOS									R\$ 3.175,06
1.1	98746	SINAPI FEVEREIRO/2024	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFILTUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4" AF_0 M 6/2018	M	29,0	R\$ 46,67	43,2	55,82		1618,70		R\$ 3.175,06
2.0			PINTURA (RETOQUES)									R\$ 900,41
2.1	100717	SINAPI FEVEREIRO/2024	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF_01/2020	m²	21,0	3,63	6,3	4,34	7,53	91,17		R\$ 249,40
2.1	100720	SINAPI FEVEREIRO/2024	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL	m²	21,0	6,3	4,53	7,53	5,42	158,23		R\$ 272,01
2.1	100734	SINAPI FEVEREIRO/2024	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERF M2 EL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) AF_01/2020	m²	21,0	5,49	9,6	6,57	11,48	137,89		R\$ 379,00
2.1	100734	SINAPI FEVEREIRO/2024	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERF M2 ÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)									R\$ 5.835,36
2.0			BLOCO DE CONCRETO / PARA FIXAÇÃO CORRIMÕES SOLTOS									R\$ 214,32
2.1	88316	SINAPI FEVEREIRO/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES-RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS E ESCAVAÇÃO	H	8,0	0	22,4	0,00	26,79	0,00		R\$ 214,32
2.1	92270	SINAPI FEVEREIRO/2024	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	8,0	91,46	29,29	109,39	35,03	875,09		R\$ 1.155,34
2.2	39746	SINAPI FEVEREIRO/2024	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE,	UNID	35,0	86,5	0	103,45	0,00	3620,89		R\$ 3.620,89
2.3	88309	SINAPI FEVEREIRO/2024	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PI FIXAÇÃO CHUMBADOR NAS FORMAS	H	7,0		27,06	0,00	32,36	0,00		R\$ 226,55
2.4	94971	SINAPI FEVEREIRO/2024	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	m³	1,20	431,49	68,97	516,06	82,49	619,27		R\$ 718,26
Valor total:											7.121,24	R\$ 10.010,82
											2.889,58	R\$ 10.010,82

DATA:12 DE ABRIL DE 2024

REFERÊNCIA: SINAPI NÃO DESONERADO


MARCIO ANDRE CELLA
CREA 85465-D

GISELE CAUMO
PREFEITA MUNICIPAL