BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO

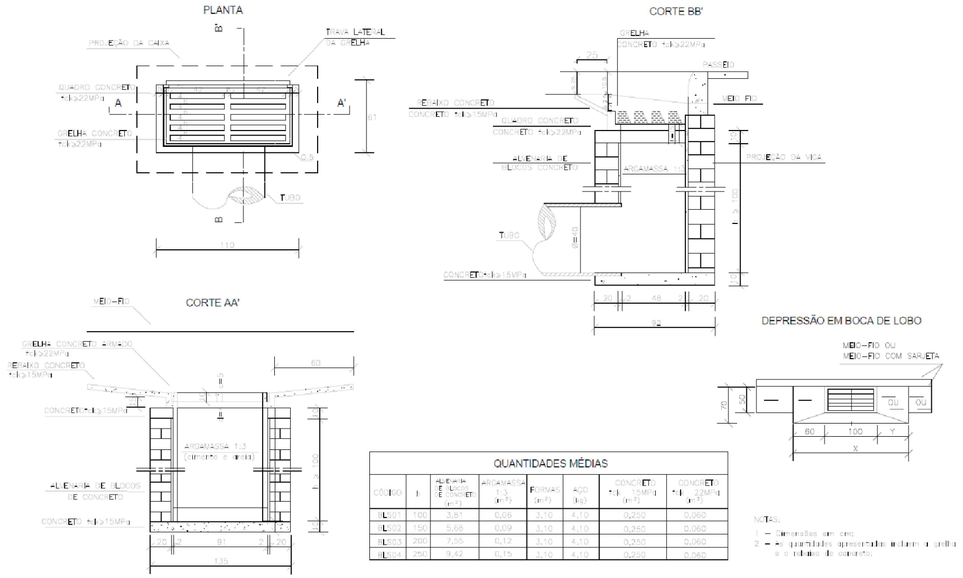

QUANTIDADES MÉDIAS

CÓDIGO	L	ALVENARIA DE TIJOLOS (DE CONCRETO) (m²)	ARGAMASSA (m³)	FORMAS (m²)	AÇO (kg)	CONCRETO fck=15MPa (m³)	CONCRETO fck=22MPa (m³)
BL-01	100	3,81	0,05	3,10	4,10	0,250	0,060
BL-02	150	5,68	0,09	3,10	4,10	0,350	0,060
BL-03	200	7,55	0,12	3,10	4,10	0,350	0,060
BL-04	250	9,42	0,15	3,10	4,10	0,450	0,060

NOTAS:
1 – Dimensões em cm.
2 – As quantidades apresentadas referem-se apenas a alvenaria de tijolos e concreto.

BOCA DE BUEIRO SIMPLES

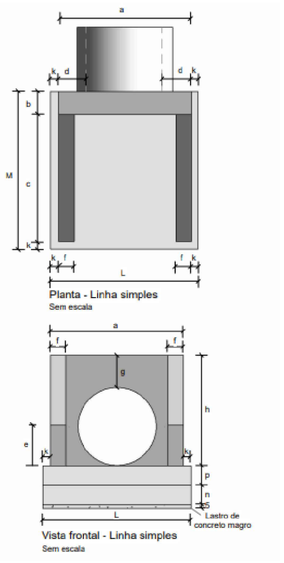

DETALHAMENTO BOCAS DE LOBO E BOCA DE BUEIRO
DNIT - IPR 736 Álbum de projetos

RESUMO TRECHOS, DIÂMETROS E DISTÂNCIAS
BL1 para BL 2: Ø 40mm - 15m
BL 2 para BL 3: Ø 40mm - 15m
BL 3 para BL 4: Ø 60mm - 35m
BL 5 para BL 4: Ø 40mm - 9m
BL 4 para BL 6: Ø 80mm - 48m
BL 7 para BL 6: Ø 40mm - 8m
BL 6 para BL 8: Ø 80mm - 42m
BL 9 para BL 8: Ø 40mm - 8m
BL 8 para BL 10: Ø 80mm - 45m
BL 11 para BL 10: Ø 40mm - 8m
BL 10 para BL 12: Ø 80mm - 25m
BL 12 para BL 13: Ø 80mm - 14m
BL 13 para BSTC (saída): Ø 80mm - 15m

COORDENADAS DE INÍCIO - RUA DAS PALMEIRAS
Latitude: 29° 6.772'S
Longitude: 52° 4.540'O

COORDENADAS DE FIM - PONTE
Latitude: 29° 6.694'S
Longitude: 52° 4.419'O



PROJETO DRENAGEM
ESC. 1/500

DUO ENGENHARIA
JÚLIA GIORDANI BERTON
ME. ENG. CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS 240245
duoservicosdeengenharia@gmail.com
Fone: (51) 9 9539 4775
Arvorezinha - RS, 95995-000

Obra: DRENAGEM AVENIDA INDEPENDÊNCIA	Endereço: Avenida Independência - Relvado/RS Trecho entre a ponte e Rua das Palmeiras
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RELVADO	Responsável técnico: JÚLIA GIORDANI BERTON ENG. CIVIL CREA/RS 240245 Julia Giordani Berton:02398528006 — Assinado de forma digital por Julia Giordani Berton:02398528006 Dados: 2026.07.29 15:53:55 -03'00'

Escala	Data	Conteúdo prancha	Prancha
Indicada	Julho/2026	Projeto de drenagem	1/1