

PROPOSTA DE PREÇO

À Prefeitura Municipal de Erebangó

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2026

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE			
Razão Social: COB Infraestrutura LTDA			
Endereço: Avenida Araucária, 1901 - Roselândia			
Cidade: Passo Fundo - RS		Estado: Rio Grande do Sul	
CEP: 99066-000		Telefone: 054 3313-1514	
CNPJ: 14.651.732/0001-56		Banco: 0748	Agência: 0228 C/C: 98913-4
E-mail: cobinfraestrutura@gmail.com			

A empresa acima identificada, interessada na participação da presente licitação, propõe a esse Município a execução do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial:

DESCRIÇÃO	PREÇO EQUIPAMENTO MATERIAL	PREÇO MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL
Contratação de empresa para execução de OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA: Empreitada por preço global para execução de pavimentação asfáltica (recapeamento com CBUQ) e sinalização viária em parte da Av. Ouro Verde, Rua Vva. Ana Ciocari e Rua Independência (área total de 17.272,50 m²).	R\$ 723.656,64	R\$ 310.138,56	R\$ 1.033.795,20

Preço global: Um milhão e trinta e três mil e setescentos e noventa e cinco reais e vinte centavos.


Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias.

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos fiscais e trabalhistas, serviços, despesas, tributos, mão de obra, necessários à execução dos serviços.

Passo Fundo - RS, 22 de abril de 2026



José Maurício Orso
Representante Legal
COB Infraestrutura



José Maurício Orso
Responsável Técnico
CREA-RS 167.317






Proprietário: Prefeitura Municipal de Erebango											
Obra: Pavimentação asfáltica (recapeamento com CBUQ) e sinalização viária											
Item: ITEM I											
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA											
1.1 SERVIÇOS INICIAIS											
1.1.1	COMPOSIÇÃO	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 8.499,52	BDI 1	R\$ 10.509,66	R\$	23.920,51	
1.1.2	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022	M2	5,40	R\$ 462,53	BDI 1	R\$ 571,92	R\$	3.088,37	
1.1.3	SICRO	5216111	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8X8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 135,99	BDI 1	R\$ 168,15	R\$	336,30	
1.1.4	COMPOSIÇÃO	01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R\$ 4.038,08	BDI 1	R\$ 4.993,09	R\$	4.993,09	
1.1.5	COMPOSIÇÃO	02	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R\$ 4.038,08	BDI 1	R\$ 4.993,09	R\$	4.993,09	
1.2 AVENIDA OURO VERDE - RECAPEAMENTO DE 4,0 CM											
1.2.1 PAVIMENTAÇÃO											
1.2.1.1	SICRO	4011212	VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M2	8.647,50	R\$ 0,08	BDI 1	R\$ 0,10	R\$	884,75	
1.2.1.2	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.647,50	R\$ 0,46	BDI 1	R\$ 0,57	R\$	4.919,08	
1.2.1.3	SICRO	4011463	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	TON	863,02	R\$ 190,43	BDI 1	R\$ 235,47	R\$	203.215,32	
1.2.1.4	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	41.709,78	R\$ 0,68	BDI 2	R\$ 0,78	R\$	32.533,63	
1.2.1.5	SICRO	5915320	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	5.609,63	R\$ 0,74	BDI 2	R\$ 0,85	R\$	4.768,19	
1.2.2 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO											
1.2.2.1	COTAÇÃO	01	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	TON	48,33	R\$ 4.261,52	BDI 2	R\$ 4.900,75	R\$	236.833,25	
1.2.2.2	COTAÇÃO	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	TON	3,89	R\$ 3.230,67	BDI 2	R\$ 3.715,27	R\$	14.452,40	
1.2.3 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO											
1.2.3.1	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	2.523,82	R\$ 2,22	BDI 2	R\$ 2,55	R\$	6.435,74	
1.2.3.2	SICRO	5914621	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	339,43	R\$ 2,71	BDI 2	R\$ 3,12	R\$	1.059,02	
1.2.4 SINALIZAÇÃO											
1.2.4.1	SICRO	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	223,90	R\$ 27,85	BDI 1	R\$ 34,44	R\$	7.711,12	


Proprietário: Prefeitura Municipal de Erebango Obra: Pavimentação asfáltica (recapeamento com CBUQ) e sinalização viária Item: ITEM I									
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.3	RUA INDEPENDÊNCIA - RECAPEAMENTO DE 4,0 CM								
1.3.1	PAVIMENTAÇÃO								
1.3.1.1	SICRO	4011212	VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M2	7.050,00	R\$ 0,08	BDI 1	R\$ 0,10	R\$ 705,00
1.3.1.2	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.050,00	R\$ 0,46	BDI 1	R\$ 0,57	R\$ 4.018,50
1.3.1.3	SICRO	4011463	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	TON	703,59	R\$ 190,43	BDI 1	R\$ 235,47	R\$ 165.674,34
1.3.1.4	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	34.004,50	R\$ 0,68	BDI 2	R\$ 0,78	R\$ 26.523,51
1.3.1.5	SICRO	5915320	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	4.573,34	R\$ 0,74	BDI 2	R\$ 0,85	R\$ 3.887,34
1.3.2	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO								
1.3.2.1	COTAÇÃO	01	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	TON	39,40	R\$ 4.261,52	BDI 2	R\$ 4.900,75	R\$ 193.089,55
1.3.2.2	COTAÇÃO	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	TON	3,17	R\$ 3.230,67	BDI 2	R\$ 3.715,27	R\$ 11.777,41
1.3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO								
1.3.3.1	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	2.057,58	R\$ 2,22	BDI 2	R\$ 2,55	R\$ 5.246,83
1.3.3.2	SICRO	5914621	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	276,73	R\$ 2,71	BDI 2	R\$ 3,12	R\$ 863,40
1.3.4	SINALIZAÇÃO								
1.3.4.1	SICRO	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	360,75	R\$ 27,85	BDI 1	R\$ 34,44	R\$ 12.424,23
									R\$ 424.210,10
									R\$ 200.808,69
									R\$ 204.866,96
									R\$ 6.110,23
									R\$ 12.424,23






Proprietário: Prefeitura Municipal de Erebangó									
Obra: Pavimentação asfáltica (recapeamento com CBUQ) e sinalização viária									
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.4	RUA VVA- ANA CIOCARI - RECAPEAMENTO DE 3,0 CM								
1.4.1	PAVIMENTAÇÃO								
1.4.1.1	SICRO	4011212	VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M2	1.575,00	R\$ 0,08	BDI 1	R\$ 0,10	R\$ 157,50
1.4.1.2	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.575,00	R\$ 0,46	BDI 1	R\$ 0,57	R\$ 897,75
1.4.1.3	SICRO	4011463	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	TON	117,89	R\$ 190,43	BDI 1	R\$ 235,47	R\$ 27.759,56
1.4.1.4	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	5.697,56	R\$ 0,68	BDI 2	R\$ 0,78	R\$ 4.444,10
1.4.1.5	SICRO	5915320	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	766,28	R\$ 0,74	BDI 2	R\$ 0,85	R\$ 651,34
1.4.2	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO								
1.4.2.1	COTAÇÃO	01	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	TON	6,60	R\$ 4.261,52	BDI 2	R\$ 4.900,75	R\$ 32.344,95
1.4.2.2	COTAÇÃO	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	TON	0,71	R\$ 3.230,67	BDI 2	R\$ 3.715,27	R\$ 2.637,84
1.4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO								
1.4.3.1	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	353,32	R\$ 2,22	BDI 2	R\$ 2,55	R\$ 900,97
1.4.3.2	SICRO	5914621	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	47,52	R\$ 2,71	BDI 2	R\$ 3,12	R\$ 148,26
1.4.4	SINALIZAÇÃO								
1.4.4.1	SICRO	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	84,20	R\$ 27,85	BDI 1	R\$ 34,44	R\$ 2.899,85
									R\$ 2.899,85

Passo Fundo - RS, 22 de abril de 2026


José Maurício Orso
 Representante Legal
 COB Infraestrutura



José Maurício Orso
 Responsável Técnico
 CREA-RS 167.317

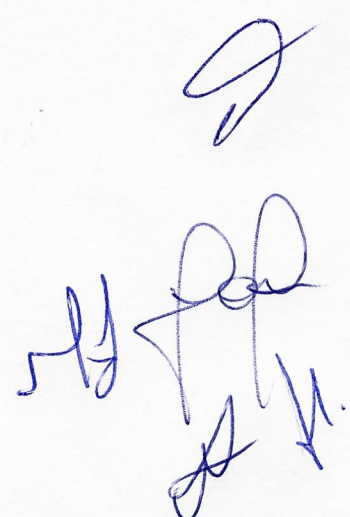
Proprietário: Prefeitura Municipal de Erebango
 Obra: Pavimentação asfáltica (recapeamento com CBUQ) e sinalização viária
 Item: ITEM I

Item	Descrição	Total Previsto	%	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	TOTAL
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 23.920,51	2,31%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
				23.920,51	-	-	-	R\$ 23.920,51
1.2	AVENIDA OURO VERDE - RECAPEAMENTO DE 4,0 CM	R\$ 512.822,48	49,61%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%
				-	512.822,48	-	-	R\$ 512.822,48
1.3	RUA INDEPENDÊNCIA - RECAPEAMENTO DE 4,0 CM	R\$ 424.210,10	41,03%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100%
				-	-	424.210,10	-	R\$ 424.210,10
1.4	RUA VVA. ANA CIOCARI - RECAPEAMENTO DE 3,0 CM	R\$ 72.842,11	7,05%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100%
				-	-	-	72.842,11	R\$ 72.842,11
TOTAL GERAL		R\$ 1.033.795,20	100,00%	2,31%	49,61%	41,03%	7,05%	100,00%
				23.920,51	512.822,48	424.210,10	72.842,11	1.033.795,20
ACUMULADO		R\$ 1.033.795,20	100,00%	2,31%	51,92%	92,95%	100,00%	
				23.920,51	536.742,99	960.953,09	1.033.795,20	

Passo Fundo - RS, 22 de abril de 2026


 José Maurício Orso
 Representante Legal
 COB Infraestrutura


 José Maurício Orso
 Responsável Técnico
 CREA-RS 167.317



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Proprietário: Prefeitura Municipal de Erebango Obra: Pavimentação asfáltica (recapeamento com CBUQ) e sinalização viária Item: ITEM I							
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coef.	Custo Unitário Desonerado	Custo Unitário Não Desonerado
1			MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN		R\$	R\$ 4.038,08
1.1	SICRO	A9321	CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6X2, PBT 23.000 KG - 302 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL	CHP	5,50	R\$	R\$ 391,66
1.2	SICRO	E9509	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - T KW/136 KW	CHP	1,09585	R\$	R\$ 331,64
1.3	SICRO	E9669	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L - 136 KW	CHP	1,09585	R\$	R\$ 279,14
1.4	SICRO	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 - 210 KW	CHP	3,29	R\$	R\$ 305,95
1.5	SICRO	E9508	CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T - 136 KW	CHP	1,09585	R\$	R\$ 189,84
2			DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN		R\$	R\$ 4.038,08
2.1	SICRO	A9321	CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6X2, PBT 23.000 KG - 302 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL	CHP	5,50	R\$	R\$ 391,66
2.2	SICRO	E9509	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - T KW/136 KW	CHP	1,09585	R\$	R\$ 331,64
2.3	SICRO	E9669	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L - 136 KW	CHP	1,09585	R\$	R\$ 279,14
2.4	SICRO	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 - 210 KW	CHP	3,29	R\$	R\$ 305,95
2.5	SICRO	E9508	CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T - 136 KW	CHP	1,09585	R\$	R\$ 189,84
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		R\$	R\$ 8.499,52
3.1	SICRO	P9955	ENGENHEIRO CHEFE - MENSALISTA	MÊS	0,15	R\$	R\$ 39.459,79
3.2	SICRO	P9840	ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA	MÊS	0,10	R\$	R\$ 13.059,76
3.3	SICRO	P9858	LABORATORISTA - MENSALISTA	MÊS	0,10	R\$	R\$ 7.191,61
3.4	SICRO	P9833	AUXILIAR DE LABORATÓRIO - MENSALISTA	MÊS	0,10	R\$	R\$ 5.554,10

Passo Fundo - RS, 22 de abril de 2026


 José Maurício Orso
 Representante Legal
 COB Infraestrutura

Proprietário: Prefeitura Municipal de Erebango
Obra: Pavimentação asfáltica (recapeamento com CBUQ) e sinalização viária
Item: ITEM I

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Preço Unitário
1			CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	TON	4.261,52
1.1	ANP	-	CAP 50/70	TON	4.261,52
2			EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	TON	3.230,67
2.1	ANP	-	RR-1C	TON	3.230,67

Passo Fundo - RS, 24 de Março de 2023



José Maurício Orso
 Responsável Técnico
 CREA-RS 167.317





Proprietário: Prefeitura Municipal de Erebangó
 Obra: Pavimentação asfáltica (recapeamento com CBUQ) e sinalização viária
 Item: ITEM I

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:

Tipo de obra:	Construção de Rodovias e Ferrovias		Obras que se enquadram no tipo escolhido:
Alternativa mais vantajosa para a Administração Pública:	Não Desonerado		Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (Inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto estradas, rodovias e outras vias não urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO	OK		
23,65%			
Parâmetro	%	Verificação	Observações
<u>Administração Central</u> Mín: 3,80% Máx: 4,67%	4,50%	OK	Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. <u>Apresentar declaração informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal.</u>
<u>Seguros e Garantias</u> Mín: 0,32% Máx: 0,74%	0,50%	OK	
<u>Riscos</u> Mín: 0,50% Máx: 0,97%	0,70%	OK	As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei Nº 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somado a alíquota ded 2% no item impostos.
<u>Despesas Financeiras</u> Mín: 1,02% Máx: 1,21%	1,11%	OK	
<u>Lucro</u> Mín: 6,64% Máx: 8,69%	8,00%	OK	$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$ AC: Taxa de administração central; S: Taxa de seguros; R: Taxa de riscos; G: Taxas de garantias; DF: Taxa de despesas financeiras; L: Taxa de lucro/remuneração; I: Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS);
Impostos: PIS	0,65%	OK	
Impostos: COFINS	3,00%	OK	
Impostos: ISS (mun.)	3,00%	OK	
Regime de desoneração (4,5%)	0,00%	OK	
Declaramos que será adotado o regime Não Desonerado da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública.			

Passo Fundo - RS, 22 de abril de 2026


 José Maurício Orso
 Representante Legal
 COB Infraestrutura



 José Maurício Orso
 Responsável Técnico
 CREA-RS 167.317

Proprietário: Prefeitura Municipal de Erebangó
 Obra: Pavimentação asfáltica (recapeamento com CBUQ) e sinalização viária
 Item: ITEM I

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:

Tipo de obra:	Construção de Rodovias e Ferrovias		Obras que se enquadram no tipo escolhido:
Alternativa mais vantajosa para a Administração Pública:	Não Desonerado		Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (Inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto estradas, rodovias e outras vias não urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO	OK		
15,00%			
Parâmetro	%	Verificação	Observações
Administração Central	1,90%	OK	Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar declaração informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal.
Seguros e Garantias	0,35%	OK	
Riscos	0,60%	OK	As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei Nº 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somado a alíquota ded 2% no item impostos.
Despesas Financeiras	0,85%	OK	
Lucro	3,50%	OK	
Impostos: PIS	0,65%	OK	$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$ AC: Taxa de administração central; S: Taxa de seguros; R: Taxa de riscos; G: Taxas de garantias; DF: Taxa de despesas financeiras; L: Taxa de lucro/remuneração; I: Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS);
Impostos: COFINS	3,00%	OK	
Impostos: ISS (mun.)	3,00%	OK	
Regime de desoneração (4,5%)	0,00%	OK	
Declaramos que será adotado o regime Não Desonerado da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública.			

Passo Fundo - RS, 22 de abril de 2026


 José Maurício Orso
 Representante Legal
 COB Infraestrutura



 José Maurício Orso
 Responsável Técnico
 CREA-RS 167.317


Proprietário: Prefeitura Municipal de Erebangó
 Obra: Pavimentação asfáltica (recapeamento com CBUQ) e sinalização viária
 Item: ITEM I

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro contra Acidente de Trabalho INSS	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
Total		36,80%
GRUPO B		
B1	Repouso semanal remunerado	17,93%
B2	Feriados	4,24%
B3	Auxílio Enfermidade	0,85%
B4	13 º Salário	11,02%
B5	Licença Paternidade	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%
B7	Dias de Chuvas	1,55%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%
B9	Férias Gozadas	11,56%
B10	Salário Maternidade	0,04%
Total		48,08%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,59%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%
C3	Férias Indenizadas + 1/3	2,26%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55%
C5	Indenização Adicional	0,39%
Total		9,90%
GRUPO D		
D1	Reincidência do Grupo A sobre B	17,69%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%
Total		18,10%
TOTAL DOS ENCARGOS		112,88%

Passo Fundo - RS, 22 de abril de 2026


 José Maurício Orso
 Representante Legal
 COB Infraestrutura


 José Maurício Orso
 Responsável Técnico
 CREA-RS 187.317