


PLANTA BAIXA REVESTIMENTOS | ÁREA ESPORTIVA
ESCALA 1/250

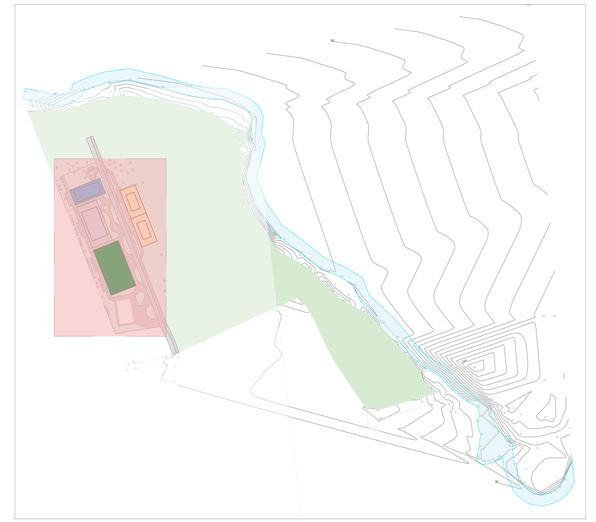

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO TRECHO
ESCALA 1/500

	CÓD.	DESCRIÇÃO	MARCA	BASE/ JUNTA/ CONTRAPISO RECOMENDADO	LOCAL	QUANTIDADE
	R01	Grama natural existente	---	Deve evitar o acúmulo de água; As cores das linhas serão brancas; A drenagem necessita de projeto específico a ser realizado e executado pela Prefeitura Municipal de Imigrante.	Quadra Futebol 7	1125.00m²
	R02	Piso de Concreto polido acetinado antiderrapante	Moldado in loco	Deve permitir um quique regular vertical da bola com >80% e evitar o acúmulo de água; As cores da quadra são: área principal em azul médio, garrafão azul escuro, círculo central azul escuro, linhas brancas e área de segurança azul escuro; A inclinação transversal máxima para escoamento deve ser de 1% a partir do centro em direção às bordas externas.	Quadra Multifuncional	800.00m²
	R03	Piso de Concreto polido acetinado antiderrapante	Moldado in loco	Deve permitir um quique regular vertical da bola com >80% e evitar o acúmulo de água; As cores da quadra são: área de jogo e área de segurança em verde médio suave e linhas brancas; A inclinação transversal máxima para escoamento deve ser de 1% a partir do centro em direção às bordas externas.	Quadra Tênis Concreto	450.00m²
	R04	Areia média	-	30cm de areia e linhas em cordas ou fitas plásticas de alta resistência.	Quadras de Vôlei/Fut+Vôlei/ beach tennis Areia	840.00m²

1. O quantitativo acima não considera as quebras e perdas de material de recorte, verificar com o fornecedor o acréscimo necessário; 2. A instalação deve seguir o indicado pelo manual do fabricante; 3. Solicitar amostra para teste de cor antes do compra total do quantitativo

TABELA DE REVESTIMENTOS

OBSERVAÇÕES
GERAL:
- Medidas do projeto indicadas em centímetros;
- Todas as medidas indicadas em projeto devem ser conferidas in loco antes da implantação;
- A paginação de todas as pranchas deve ser colorida;
- O projeto de paisagismo deverá ser encaminhado para compatibilização com as demais disciplinas: elétrica, hidráulica, estrutura, iluminação, arquitetura e interiores;
- As alterações de projeto devem ser aprovadas pelo arquiteto paisagista responsável;
- Os cortes são esquemáticos com a finalidade de demonstrar as camadas e profundidades das floreiras.

CARGAS:
- Fica a cargo do projetista estrutural considerar a previsão de cargas indicada neste projeto para o lançamento estrutural das áreas de paisagismo.

DRENAGEM:
- Fica a cargo do projetista hidrossanitário indicar o trajeto das tubulações de entrada e saída de água das floreiras e áreas indicadas em projeto;
- Utilizar ralos com grelha ou com rebaixo para evitar empoçamento;
- Evitar a passagem de tubulações de água e esgoto nas áreas destinadas ao plantio.

ILUMINAÇÃO:
- Fica a cargo do projetista elétrico/a indicar o trajeto dos eletrodutos até as esperas elétricos indicadas em projeto;
- A instalação dos luminários deve seguir as indicações do manual do fornecedor;
- Prever camada drenante em luminários no piso para evitar submersão;
- Todos os materiais empregados na instalação dos luminários devem ser especificados a fim de garantir resistência adequada à área externa, de acordo com as normas e padrões técnicos aplicáveis;
- Prever locação de painel com fontes para luminárias 12V em área técnica.

PAISAGISMO:
- Prever impermeabilização e camada de proteção mecânica em todas as floreiras;
- O plantio das espécies deve ser feito em triangulação com exceção de gramados e trepadeiras;
- Todas as áreas ajardinadas devem estar livres de entulho e materiais de obra;
- A integridade do torrão deve ser protegida contra qualquer intervenções, como a instalação de paredes estruturais e tubulações;
- Após a impermeabilização, a montagem do canteiro deve ser realizada conforme as especificações da camada de drenagem. O nível de terra deve finalizar 5 cm abaixo do topo da floreira.

REVESTIMENTO:
- A instalação dos revestimentos deve seguir as indicações do manual do fornecedor;
- Necessário adicionar percentual de perda no quantitativo de revestimento indicado em projeto, conforme indicação do fornecedor;
- Todos os materiais empregados na instalação dos revestimentos devem ser especificados a fim de garantir resistência adequada à área externa, de acordo com as normas e padrões técnicos aplicáveis.

REV.	DATA	ALTERAÇÃO	DESENHO
R02	20/08/2026	AJUSTES NO PROJETO	ARQ° ANA JÚLIA TREVISOL
R01	17/08/2026	AJUSTES NO PROJETO	ARQ° LEONARDO LOCH
R00	17/07/2026	EMISSÃO INICIAL	ARQ° MARIANA GIOMINHO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
LETÍCIA CAROLINE DE CARVALHO VIEIRA
Assinado de forma digital por LETICIA CAROLINE DE CARVALHO VIEIRA:07252417999
Dados: 2026.08.27 17:08:33 -03'00'
LETÍCIA VIEIRA
ARQ° - CAU A 162515-2

PREFEITURA MUNICIPAL IMIGRANTE
CNPJ Nº 92.454.776/0001-08

GERMANO STEVENS:69589771068
Assinado de forma digital por GERMANO STEVENS:69589771068
Dados: 2026.08.27 17:08:33 -03'00'

CLIENTE
PARQUE MUNICIPAL IMIGRANTE
RUA 7 DE MAIO, Nº 56, CENTRO, IMIGRANTE - RS, BRASIL

DADOS DO CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL IMIGRANTE
RUA CASTELO BRANCO, Nº 15, CENTRO, CEP: 95880000,
INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 92.454.776/0001-08

DISCIPLINA
PAISAGISMO

TÍTULO DO DESENHO
PLANTA BAIXA REVESTIMENTOS | ÁREA ESPORTIVA

FASE
PROJETO EXECUTIVO

COORDENADOR
ARQ° WESLEY KLUMB

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQ° LETÍCIA VIEIRA | CAU A 162515-2

CONTATO
48999458469 | leticia.vieira@grupolenotre.com

NOME DO ARQUIVO
25006-PARQUE IMIGRANTE-PSG-EX-0001-PLA-GER-R02.DWG

MUNICÍPIO DE IMIGRANTE:
Rua Castelo Branco, nº 15, Centro - Imigrante - RS

LE NÔTRE
ELEVATIONS AND PLEASURE GROUNDS

JCK Business Hall - Rod. José Carlos Daux, nº 4653 - Florianópolis - SC

GERENTE
ARQ° JÚLIA PADILHA

REVISÃO
R02

DATA
21/08/2026

ESCALA
INDICADA

04 /07

A0 (841 x 1189) mm