



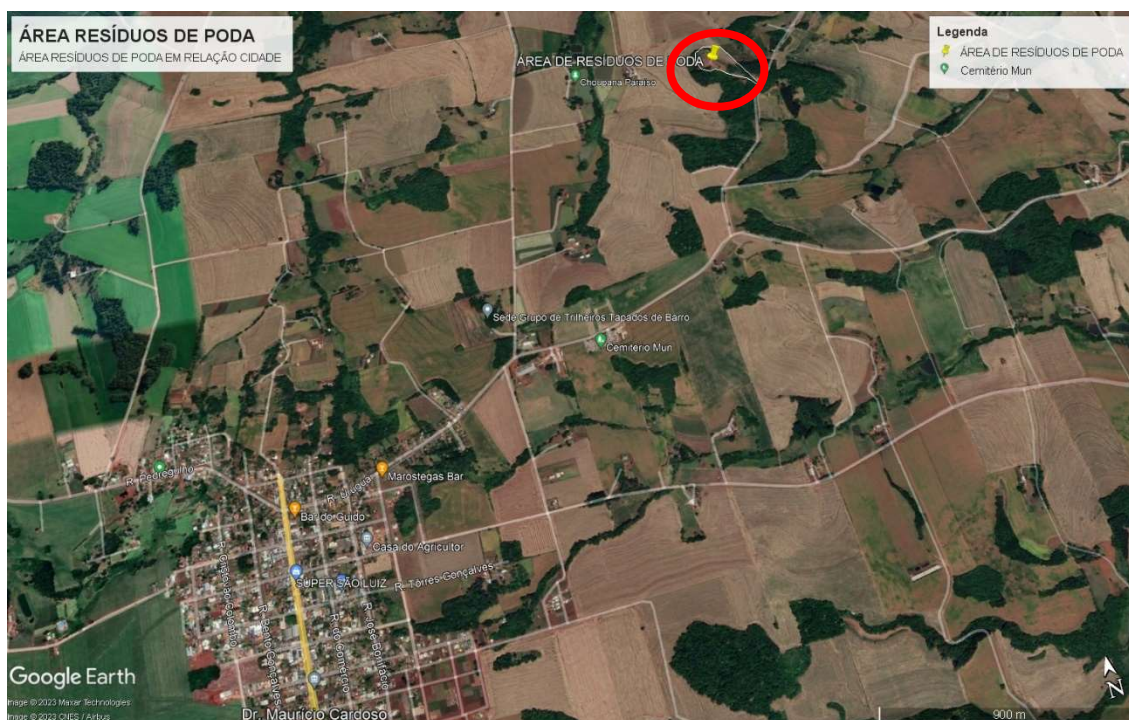

2 CERCAMENTO

O cercamento da Área de Resíduos de Poda será executado com mourões de madeira roliça tratada com diâmetro entre 10 a 15cm, dispostos a uma distância de 4,00 metros, enterrados no solo em uma profundidade de 60cm. Altura livre 1,70m, a cerca será executada com cinco fios de arame farpado galvanizado BWG 14, classe 250, distanciados conforme projeto. Os mourões esticadores devem ser executados nos cantos, ou mudanças de direção, indicas no projeto. Para maior estabilidade e travamento do conjunto, deve-se amarrar um arame galvanizado no topo de um mourão à base do mourão adjacente (05 voltas em cada peça), e fixar uma travessa em madeira maciça com dimensão 6x6 cm, conforme projeto.

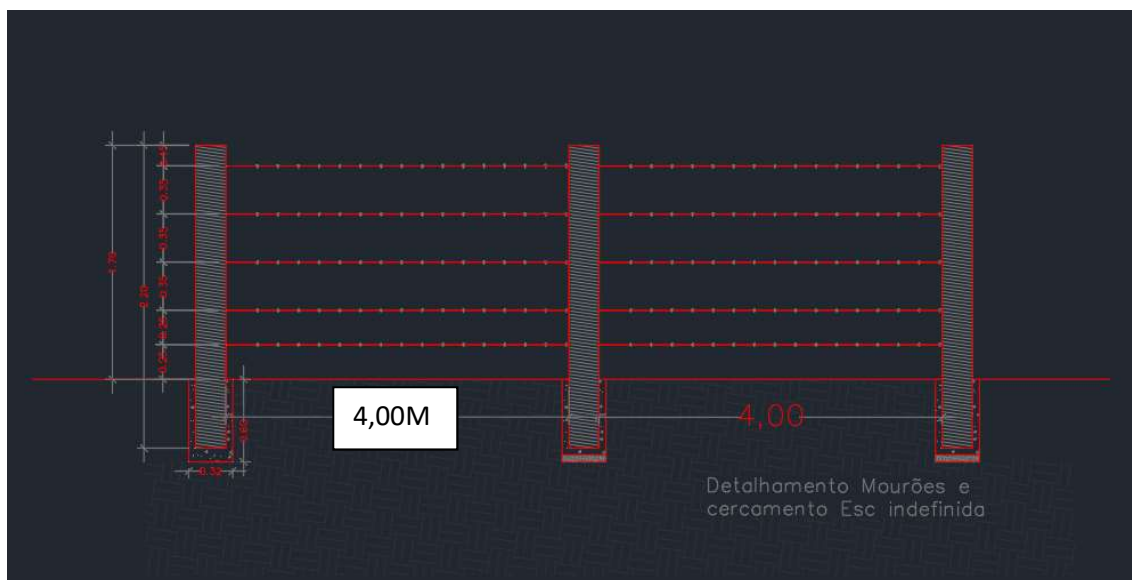

Os pilares do portão de acesso serão executados em concreto armado, nas dimensões de 25 x 30 cm, sob a fundação em concreto ciclópico, dimensões de 50cmx50cmx50cm no traço 1:3:3 (cimento, areia e brita 1) com 30% de pedra de mão, a pedra de mão deve ser incorporada à massa de concreto no momento da concretagem e devem ser limpas e saturadas antes do seu posicionamento. A armadura dos pilares será composta por 6 barras em AÇO CA-50 Ø8mm e estribos CA-60 Ø4,2mm dispostos a cada 15cm.

O portão principal será de abrir / giro, com duas folhas de chapa tipo painel lambril quadrado, com requadro, nas dimensões de 3,00m de comprimento por 1,50m de altura com porta cadeado.

3 LIMPEZA FINAL

Antes da entrega da obra, deverá ser executada uma limpeza geral com remoção completa de quaisquer vestígios de sujeira e entulhos.

4 DISPOSIÇÕES FINAIS

Quando houver dúvidas sobre a qualidade dos materiais serão exigidos ensaios normalizados para comprovação da mesma.

Todos os casos e detalhes omissos neste Memorial Descritivo ficam subordinados ao respectivo projeto. Todos os serviços terão como parâmetros básicos de execução, as especificações constantes nas normas da Associação Brasileira de Norma Técnica e as especificações dos fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Todas as modificações e ou alterações efetuadas na obra, sem o conhecimento e aprovação expressa do Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, serão de inteira responsabilidade da Contratada.

Na execução do concreto e argamassa, de acordo com os traços especificados, recomenda-se a utilização de medidas como latas, baldes ou padiolas, não sendo admitido o uso de medidas por pás. Essa prática não garante a uniformidade e a confiabilidade dos traços recomendados.

A obra deverá ser executada de acordo com as normas vigentes e aplicáveis à construção civil, além de esmero e capricho.

Doutor Mauricio Cardoso, novembro 2023.

Marino José Pollo
Prefeito Municipal

Karine Signori de Mello
Engenheira Civil - Crea/RS2447