P26=P40

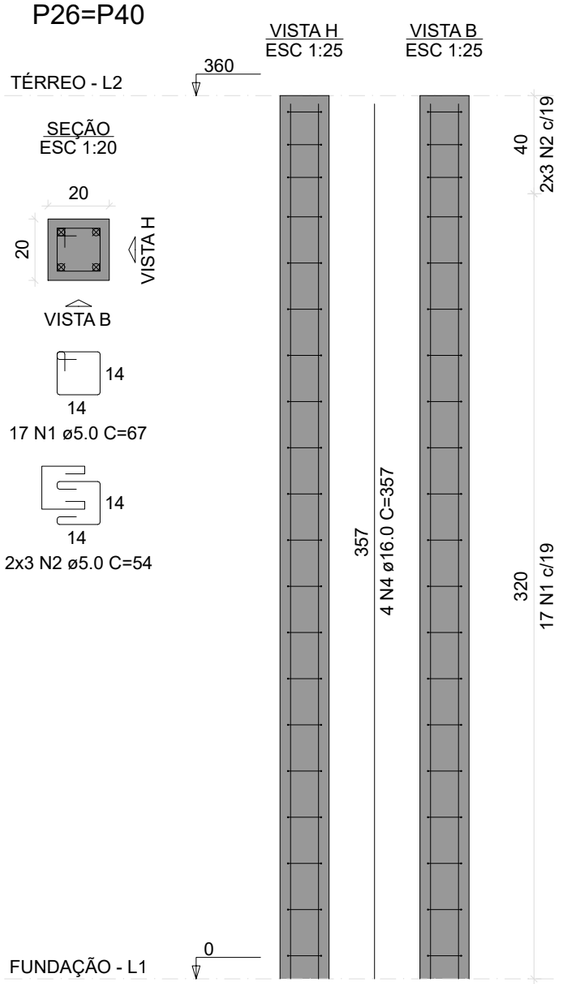

P25=P39

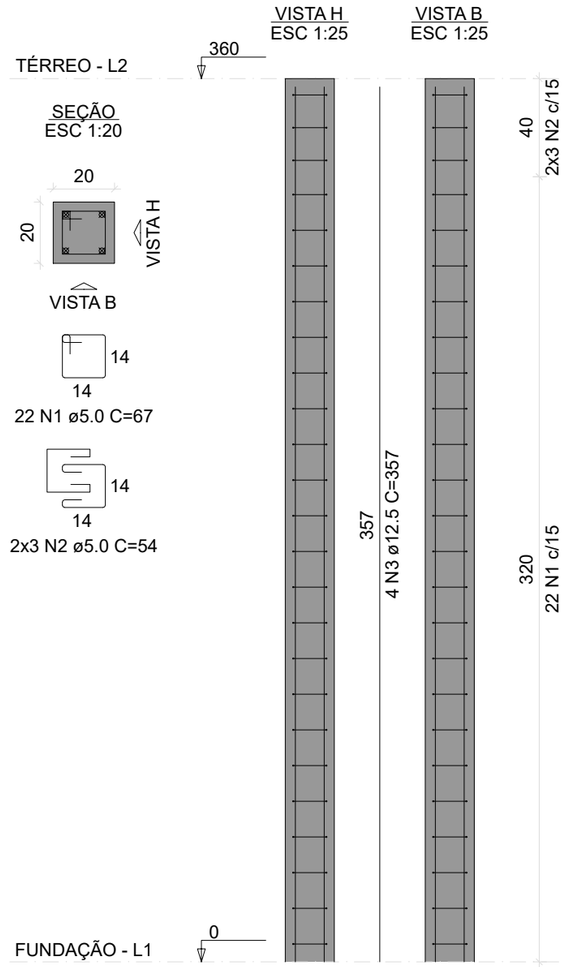

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	39	67	2613
	2	5.0	12	54	648
CA50	3	12.5	12	357	28.8
	4	16.0	40	357	28.8

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50			
	12.5	28.8	30.5
	16.0	28.8	50.0
CA60	5.0	65.22	11.0

PESO TOTAL (kg)	
CA50	80.5
CA60	11.0

Volume de concreto (C-25) = 0.2 m³
Área de forma = 12.7 m²

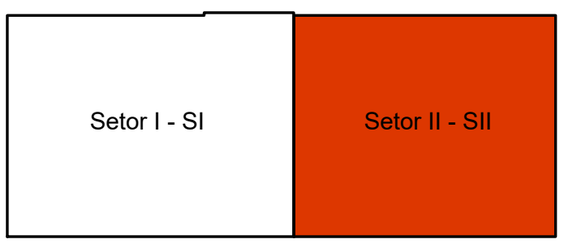

TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS DEVERÃO SER CONFERIDOS NO LOCAL.

REVISÃO	ALTERAÇÕES	EMISSÃO	RESPONSÁVEL
R003			
R002			
R001			

UNIDADE DE SAÚDE QUINTA DO PORTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS VIÁRIAS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PROJETO DE ARQUITETURA:
JULIANO FABRO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A22875-3 | ID. FUNC. 1609270

PROJETO DE ARQUITETURA:
LUIZ PRESTES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A23531-8 | ID. FUNC. 270122

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL:
AMANDA DA CUNHA FIGUEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA RS193.391 | ID. FUNC. 1606638

COORDENADOR
CÉSAR FABRÍCIO BREDA

DESENHO
AMANDA

OBRA
US QUINTA DO PORTAL

ÁREA
672,53 m²

ENDEREÇO
ESTRADA AFONSO LOURENÇO MARIANTE, Nº 5547 - LOMBA DO PINHEIRO

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE/RS

PROJETO
EXECUTIVO ESTRUTURAL

ASSUNTO
SETOR SII
PILARES TÉRREO

Nº PRANCHA
PE33

ESCALA
INDICADA

DATA
ABRIL/2024

NOME ARQUIVO
USQP-2024-EST-PEE.dwg