



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000102/2026

EMIÇÃO: 09/06/2026

SECRETARIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E DESPORTO

TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO

USUÁRIO EMISSOR: ARIELTON ANTONIO DE SOUZA CARVALHO

Objetivo do pedido

Contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra visando a reconstrução de pequeno deck junto ao CAT (Centro de Atenção ao Turista) de Porto Mauá, medindo aproximadamente 7,6 metros de comprimento x 3,6 metros de largura, totalizando área aproximada de 29,5 m², somando o ripamento da parte inferior (travessas), e o entorno. Incluindo retirada do deck antigo, fornecimento e instalação de ripas de pinus tratadas medindo 7,5 cm de largura x 2 cm de espessura, pintura em verniz (2 demãos), fornecimento de parafusos para fixação, frete e execução completa do novo deck com acabamento.


Justificativa

A presente contratação justifica-se pela necessidade de reconstrução do deck localizado junto ao CAT (Centro de Atenção ao Turista) do Município de Porto Mauá, em razão do desgaste estrutural e deterioração do material existente, comprometendo a segurança, funcionalidade e estética do espaço utilizado para recepção e atendimento aos visitantes. A revitalização do deck contribuirá para a melhoria da infraestrutura turística municipal, proporcionando ambiente mais seguro, adequado e acolhedor aos municípios e turistas, fortalecendo a valorização dos espaços públicos destinados ao turismo local. A contratação contempla o fornecimento de materiais e mão de obra especializada para retirada do deck antigo, reconstrução de estrutura medindo aproximadamente 7,6 metros de comprimento por 3,6 metros de largura, totalizando cerca de 29,5 m², incluindo travessas inferiores e acabamento do entorno, com instalação de ripas de pinus tratadas, aplicação de verniz em duas demãos, parafusos de fixação, frete e execução completa do serviço, garantindo maior durabilidade, resistência e qualidade da estrutura.

Lote/Item Unid Quantidade Qtd min Produto / Descrição

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/001	UN	1,0000000000	0,00	00023750 - DECK EM PINUS TRATADO MEDINDO 3,6M DE LARGURA X 7,6M DE COMPRIMENTO

Descrição adicional:

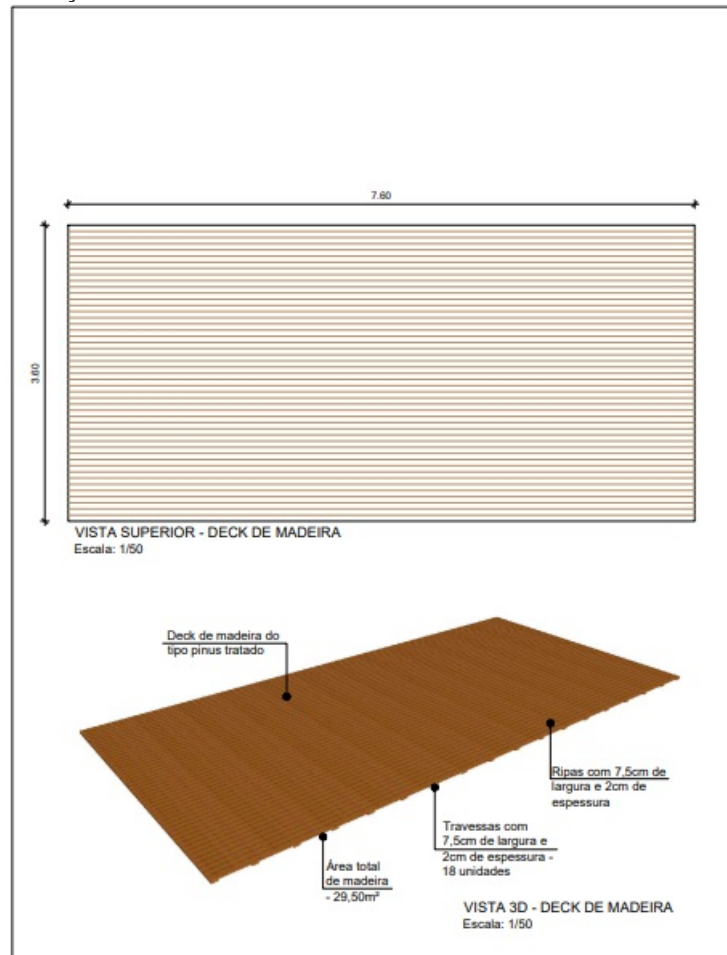

CONFORME PROJETO EM ANEXO;



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 09/06/2026

Hora: 15:10:48



Dotação:Acesso:1273 Projeto: 1047 Rubrica: 4490 51 00 00 000 Desdobramento: 4490 51 99 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.99.00.00.00 / Banco: -
Agência: Conta:

000/002	UN	1,0000000000	0,00	00009561 - MÃO DE OBRA
---------	----	--------------	------	------------------------

Dotação:Acesso:1273 Projeto: 1047 Rubrica: 4490 51 00 00 000 Desdobramento: 4490 51 99 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.99.00.00.00 / Banco: -
Agência: Conta:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Identificou-se a necessidade de reconstrução do deck localizado junto ao CAT (Centro de Atenção ao Turista) de Porto Mauá devido ao desgaste natural e deterioração da estrutura existente, ocasionados pela exposição contínua às condições climáticas e pelo uso ao longo do tempo. A situação atual compromete a segurança dos usuários, a funcionalidade do espaço e a apresentação visual do local destinado ao acolhimento e atendimento de turistas e visitantes.

Dessa forma, torna-se necessária a substituição integral da estrutura, incluindo retirada do deck antigo e instalação de novo deck com aproximadamente 7,6 metros de comprimento por 3,6 metros de largura, totalizando cerca de 29,5 m², considerando travessas inferiores e acabamento do entorno. A solução contempla fornecimento e instalação de ripas de pinus tratadas, pintura em verniz, materiais de fixação, frete e mão de obra especializada, visando garantir segurança, durabilidade, conservação do patrimônio público e melhoria da infraestrutura turística municipal.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa de quantidade foi definida com base nas medidas do deck existente junto ao CAT (Centro de Atenção ao Turista), considerando área aproximada de 29,5 m², incluindo estrutura principal, travessas inferiores e acabamento do entorno. Para execução completa da reconstrução, estima-se a necessidade de 1 (uma) unidade de serviço, contemplando o fornecimento de materiais e mão de obra para retirada da estrutura antiga, instalação de novo deck com ripas de pinus tratadas medindo 7,5 cm de largura x 2 cm de espessura, aplicação de verniz em duas demãos, utilização de aproximadamente 2.000 parafusos de fixação, frete e acabamento final.

Quantidade estimada: 01 serviço completo de reconstrução de deck medindo aproximadamente 7,6 m x 3,6 m, totalizando cerca de 29,5 m².

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 9.712,00.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização. A quitação do serviço será realizada em parcela única após a entrega da obra, mediante apresentação de nota fiscal.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Considerando a necessidade de reconstrução do deck localizado junto ao CAT (Centro de Atenção ao Turista) do Município de Porto Mauá, verifica-se a viabilidade da contratação diante da necessidade de manutenção e melhoria da infraestrutura pública destinada ao atendimento e recepção de turistas e visitantes.

A solução proposta mostra-se adequada para restabelecer as condições de segurança, funcionalidade e conservação do espaço, contemplando fornecimento de materiais e mão de obra especializada para retirada da estrutura existente e instalação completa de novo deck, proporcionando maior durabilidade e resistência à estrutura.

Diante disso, conclui-se que a contratação é tecnicamente viável e necessária, atendendo ao interesse público, à preservação do patrimônio municipal e à melhoria da infraestrutura turística do Município.

TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra visando a reconstrução de pequeno deck junto ao CAT (Centro de Atenção ao Turista) do Município de Porto Mauá, medindo aproximadamente 7,6 metros de



comprimento x 3,6 metros de largura, totalizando área aproximada de 29,5 m², incluindo estrutura principal, travessas inferiores e acabamento do entorno, contemplando retirada do deck antigo, fornecimento e instalação de ripas de pinus tratadas medindo 7,5 cm de largura x 2 cm de espessura, aplicação de verniz em duas demãos, fornecimento de materiais de fixação, frete e execução completa do serviço com acabamento final.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação fundamenta-se na necessidade de manutenção, recuperação e melhoria da infraestrutura pública vinculada ao CAT (Centro de Atenção ao Turista) do Município de Porto Mauá, tendo em vista o desgaste e deterioração do deck existente, situação que compromete a segurança dos usuários, a conservação do patrimônio público e a qualidade do espaço destinado à recepção e atendimento de turistas e visitantes.

A reconstrução do deck é necessária para garantir condições adequadas de uso, acessibilidade, funcionalidade e valorização do espaço turístico municipal, contribuindo para a melhoria da experiência dos visitantes e fortalecimento das ações de incentivo ao turismo local.

A solução proposta contempla a substituição integral da estrutura existente, incluindo retirada do deck antigo, fornecimento de materiais adequados e mão de obra especializada para execução completa do serviço, assegurando maior durabilidade, resistência e preservação da estrutura mediante utilização de ripas de pinus tratadas, aplicação de verniz protetivo e instalação conforme especificações técnicas.

Dessa forma, a contratação demonstra-se necessária e adequada ao atendimento do interesse público, visando a manutenção do patrimônio municipal e a melhoria contínua da infraestrutura turística do Município.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e execução completa dos serviços necessários à reconstrução do deck localizado junto ao CAT (Centro de Atenção ao Turista) do Município de Porto Mauá, visando restabelecer as condições adequadas de segurança, funcionalidade, durabilidade e estética da estrutura.

A execução compreenderá a retirada do deck antigo, fornecimento e instalação de novo deck medindo aproximadamente 7,6 metros de comprimento por 3,6 metros de largura, totalizando cerca de 29,5 m², considerando também as travessas inferiores e acabamento do entorno. Inclui ainda o fornecimento de ripas de pinus tratadas medindo 7,5 cm de largura x 2 cm de espessura, materiais de fixação, aplicação de verniz em duas demãos, frete e mão de obra especializada para instalação completa da estrutura.

A solução adotada busca garantir maior resistência às condições climáticas, prolongar a vida útil da estrutura, melhorar a conservação do patrimônio público e proporcionar ambiente mais seguro e adequado para atendimento aos turistas e visitantes do Município.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto ocorrerá de forma integral, mediante fornecimento de materiais, transporte e mão de obra especializada pela empresa contratada, compreendendo todas as etapas necessárias para reconstrução do deck localizado junto ao CAT (Centro de Atenção ao Turista) do Município de Porto Mauá.

Os serviços deverão contemplar:

- a) Retirada completa do deck antigo existente, para que a prefeitura possa dar a destinação do material antigo;
- b) Fornecimento de todos os materiais necessários para execução do objeto, incluindo ripas de pinus tratadas medindo 7,5 cm de largura x 2 cm de espessura, parafusos de fixação e demais itens indispensáveis para instalação;
- c) Execução da estrutura do novo deck com dimensões aproximadas de 7,6 metros de comprimento x 3,6 metros de largura, totalizando cerca de 29,5 m², considerando travessas inferiores e acabamento do entorno;
- d) Aplicação de verniz em duas demãos para proteção e acabamento da madeira;



PORTO MAUÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 09/06/2026

Hora: 15:10:48



- e) Realização da instalação completa do deck, incluindo ajustes, fixação e acabamento final;
- f) Transporte (frete) dos materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços;
- g) Entrega do objeto concluído em perfeitas condições de uso, segurança e acabamento, observando padrões adequados de qualidade e durabilidade.

A execução deverá ser realizada conforme cronograma acordado entre as partes, sob acompanhamento da Administração Municipal, sendo a empresa responsável pela qualidade dos materiais empregados e pela correta execução dos serviços até a entrega definitiva do objeto.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e fiscalização do contrato serão realizadas por servidor designado pela Administração Municipal, responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços, verificação do cumprimento das obrigações contratuais e conferência da qualidade dos materiais e serviços executados.

O acompanhamento compreenderá a fiscalização das etapas de retirada do deck antigo, fornecimento dos materiais, instalação da nova estrutura, aplicação do verniz, acabamento final e entrega do objeto em condições adequadas de uso e segurança.

A contratada será responsável pela execução integral do objeto, observando as especificações estabelecidas no termo de referência, padrões mínimos de qualidade e prazos definidos pela Administração. Eventuais inconsistências, falhas na execução ou materiais em desacordo com as especificações deverão ser corrigidos ou substituídos pela contratada, sem ônus adicional ao Município.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

A contratação dos serviços será quitada em parcela única em até 10 dias após a entrega da obra, mediante apresentação de nota fiscal.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade pregão eletrônico.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 9.712,00.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária informada no item.

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
1273	500 Recursos não Vinculados de Impostos	1047 Reforma do Deck junto ao CAT	4490 51 00 00 000	9.712,00	1.013,00

Total geral disponível R\$ 1.013,00

09/06/2026 ÀS 09:31:33 PEDIDO AUTORIZADO POR ARIELTON ANTONIO DE SOUZA CARVALHO; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA