FINAL do Trecho
Coordenadas:
27°45'11,86" S
54°04'54,69" O



INICIO do Trecho
Coordenadas:
27°45'23,93" S
54°04'45,66" O

PLANTA BAIXA


-TRECHO - intermediário

- Area a ser pavimentada

Base e Sub-Base = 450,00m x 8,00m = 3.600,00m²

Pista de Rolamento = 450,00m x 7,00m = 3.150,00 m²

SEÇÃO TRANSVERSAL TÍPICA MISTA

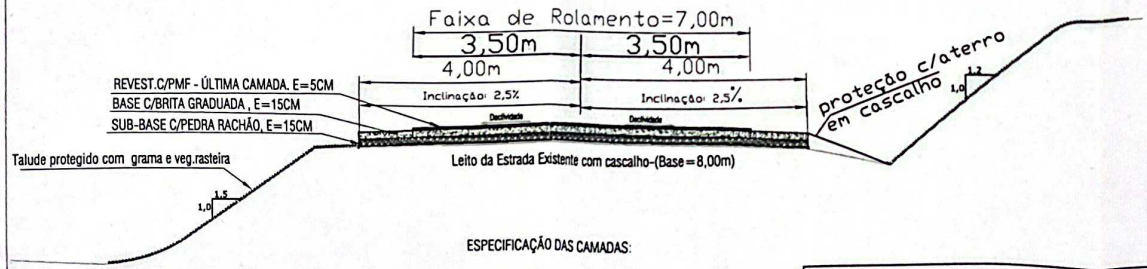

ESPECIFICAÇÃO DAS CAMADAS:

REVEST.C/PMF - ÚLTIMA CAMADA. E=5CM	COMPOSIÇÃO: Mistura de pedrisco com a emulsão RM-1C, na proporção de 120litros p/m³ de pedrisco.	QUANTITATIVO: Pedrisco,450x7=3.150X0,05=157,50m³ Emulsão, 157,50x120 = 18.900,00 Lts
BASE C/BRITA GRADUADA , E=15CM	COMPOSIÇÃO: Mistura na proporção de 40%de brita 02 + 15% de brita 01 + 5% de Pedrisco e 40% Pó de brita	QUANTITATIVO: Birta Graduada, Rendimento compactado =5m³/m³ 450x8=3.600,00m³/5,00=720,00m³
SUB-BASE C/PEDRA RACHÃO, E=15CM	COMPOSIÇÃO: O rachão é formado de pedras de basalto com diâmetros entre 4 e 7 cm.	QUANTITATIVO: Rachão, redimento (compactado)=6,3m³/m³, 450x8=3.600,00m³/6,30 = 572,00m³

Prefeitura Municipal
de
São José do Inhacorá

Ass. Eng. Rui T. Lewiski - Engº. Civil CREA-RS 041568 R.N. 220312099-1

Ass. Prefeito

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

Zona Rural : Linha Central

Área:	Data:	Escala:
3.600,00m2	07/2026	1/1000

PLANTA BAIXA- LOCAÇÃO

Local da obra: Saída de Santo Antonio São José do Inhacorá, RS. | Prancha: 01

Scanned with CamScanner