



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS
AV. PELOTAS, 595 - DERRUBADAS/RS - CEP: 98528-000 - CNPJ: 94.442.282/0001-20
FONE: (55) 3616-3058 / 3071 - FAX (55) 3551- 1854
Home Page: www.derrubadas-rs.com.br E-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

TERRA DO SALTO YUCUMÃ

Memorial Descritivo

Obra: Reforço estrutural do Auditório Municipal

Local: Auditório Municipal, Derrubadas/RS

1. Objeto

Este memorial descreve os serviços de continuidade do reforço estrutural metálico e de recomposição do revestimento das paredes existentes no Auditório Municipal de Derrubadas/RS, conforme o desenho de reforço e a planilha orçamentária.

2. Reforço estrutural metálico

A solução metálica prevista seguirá, em linhas gerais, o padrão do reforço já executado em parte da edificação. Os novos elementos darão continuidade e complementarão esse sistema, nos trechos indicados no projeto, contribuindo para o apoio das vigas e vigotas existentes. A disposição, os encaixes e as ligações deverão obedecer aos detalhes do desenho estrutural.

Antes da montagem, deverão ser conferidas no local as medidas, os pontos de apoio e as condições da estrutura existente. A fabricação, o posicionamento, a fixação e o escoramento temporário deverão seguir o projeto e as orientações da responsável técnica. Divergências encontradas em campo deverão ser avaliadas antes do prosseguimento dos serviços.

3. Proteção da estrutura metálica

Após a preparação das superfícies, os elementos metálicos receberão fundo anticorrosivo para metais ferrosos e pintura de acabamento com esmalte sintético, conforme previsto no orçamento e nas



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

AV. PELOTAS, 595 - DERRUBADAS/RS - CEP: 98528-000 - CNPJ: 94.442.282/0001-20

FONE: (55) 3616-3058 / 3071 - FAX (55) 3551- 1854

Home Page: www.derrubadas-rs.com.br E-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

TERRA DO SALTO YUCUMÃ

recomendações dos fabricantes. Esse sistema de pintura tem a finalidade de proteger o metal contra a corrosão e proporcionar acabamento adequado.

4. Recomposição das paredes existentes

Nas paredes existentes abrangidas pela intervenção, será aplicado chapisco para preparar a base e favorecer a aderência do revestimento. Sobre essa camada será executada massa única, destinada a regularizar e recobrir as superfícies, recompondo o acabamento e contribuindo para a proteção das paredes.

As superfícies deverão estar preparadas para receber o revestimento. A aplicação deverá ser compatível com a base existente e observar os traços e as especificações indicados na planilha orçamentária.

5. Condições gerais


Os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto estrutural, o orçamento e as orientações da responsável técnica. As medidas deverão ser conferidas in loco antes do início dos trabalhos, conforme indicado no desenho. O escopo compreende a continuidade do reforço metálico, a proteção superficial dos elementos instalados e a recomposição do revestimento nas paredes previstas.

Derrubadas/RS, 14 de Outubro de 2026.


Diana Carine Apio
Engenheira Civil
CREA RS265686

OBS: Antes da execução conferir medidas in loco

Trecho de reforço 01

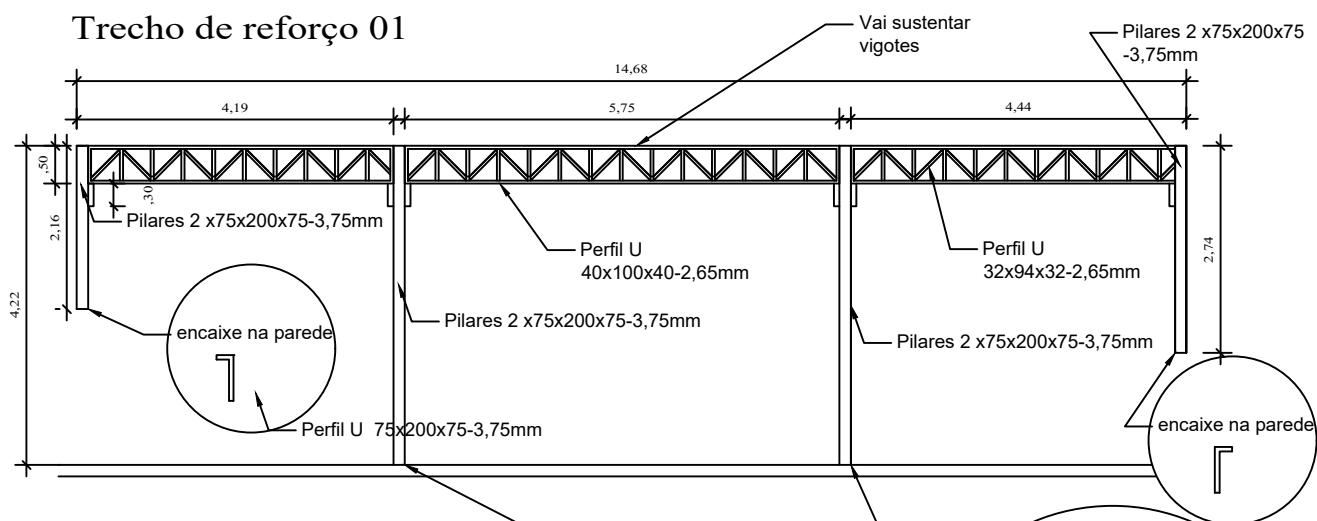


Trecho de reforço 02

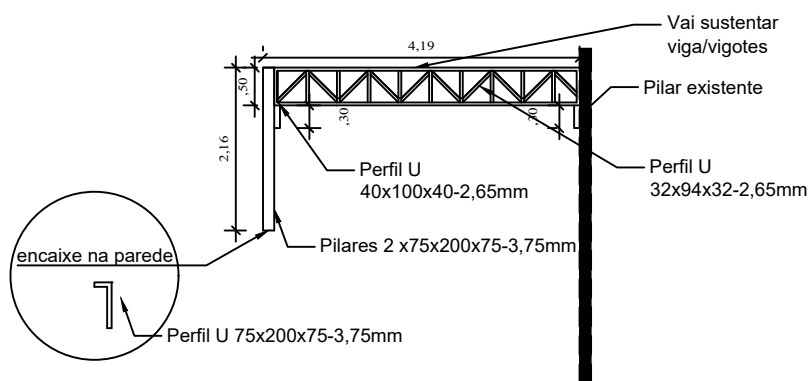


2- ENCAIXE NA VIGA
BALDRAME
Perfil U 75x200x75- 3,75mm

Trecho de reforço 03

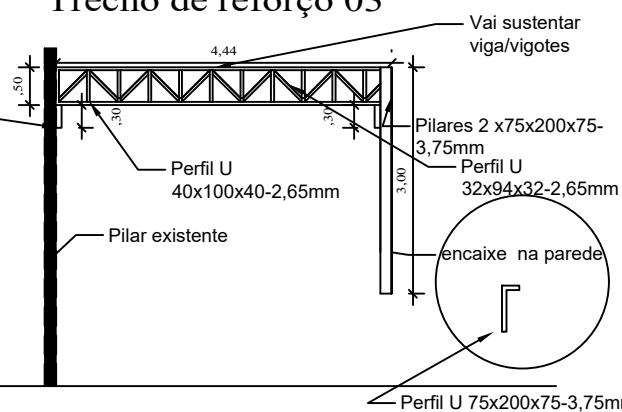

Escoramento no pilar pras vigas perfil U 75x200x75- 3,75mm



OBRA E ENDEREÇO: Reforço Estrutural-metálico	
PROponente: MIRO MULBEIER Prefeito Municipal de Derrubadas/RS	RESPONSÁVEL TÉCNICO: DIANA CARINE APIO Engenheira Civil - CREA RS265686
DATA Outubro/2026	DESENHO: Trechos 1, 2 e 3