



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA - RS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024

PROPOSTA

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
ROD BR-116, Nº 2050 - BAIRRO PRIMAVERA - NOVO HAMBURGO-RS
FONE: (51) 98943-4615
EUROVIACONSTRUTORA@GMAIL.COM



A COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS.
REF: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024,
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS: RUA PEDRO
HEYLMANN (ETAPA 2) COM ÁREA DE 13.148,35M² E
EXTENSÃO DE 1428,22M E RUA DA GRANJA (ETAPA 3)
COM ÁREA DE 1.349,42M² E EXTENSÃO DE 149,94M.**

NOVO HAMBURGO/RS, 09 DE ABRIL DE 2024.

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
Rod. BR-116, nº 2050, Bairro Primavera - Novo Hamburgo-RS / Fone: (51) 98943-4615
euroviaconstrutora@gmail.com

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS.
REF: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024.

INDICAÇÃO DOS VALORES DA PROPOSTA

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 31.725.142/0001-40, com sede na Rod. BR-116, nº 2050, Bairro Primavera – em Novo Hamburgo/RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Jorge Roberto da Silva, CPF: nº 627.889.490-49, sócio – administrador, para participação no processo licitatório CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA EDITAL Nº 001/2024 instaurada pelo MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA, vem por meio desta – atenciosamente – INDICAR os valores de nossa proposta financeira para execução do objeto licitado, discriminados abaixo:

A) RUA PEDRO HEYLMAN - ETAPA 2

I - Serviços a executar:

R\$ 400.018,55 (trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa centavos), referente a mão-de-obra, assim como o valor de **R\$ 3.120.598,39** (três milhões cento e dezenove mil, quinhentos e três reais e sessenta e três centavos), destinados aos materiais e equipamentos a serem empregados, totalizando um valor global de **R\$ 3.520.616,94 (três milhões quinhentos e vinte mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos).**

B) RUA DA GRANJA - ETAPA 3

II - Serviços a executar:

R\$ 28.426,32 (vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos), referente a mão-de-obra, assim como o valor de **R\$ 247.345,91** (duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), destinados aos materiais e equipamentos a serem empregados, totalizando um valor global de **R\$ 275.772,23 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos).**

C) RUA PEDRO HEYLMAN - ETAPA 2 & RUA DA GRANJA - ETAPA 3

II - Serviços a executar:

R\$ 428.444,87 (quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oitenta e sete centavos), referente a mão-de-obra, assim como o valor de **R\$ 3.367.944,30** (três milhões trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), destinados aos materiais e equipamentos a serem empregados, totalizando um valor global de **R\$ 3.796.389,17 (três milhões setecentos e noventa e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos).**

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA

Rod. BR-116, nº 2050, Bairro Primavera - Novo Hamburgo-RS / Fone: (51) 98943-4615
euroviaconstrutora@gmail.com



II - Declaramos ainda que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data apazada para sua entrega.

III - Os dados Bancários: Banco da Caixa Econômica Federal, Agência nº 0449, Conta Corrente nº 2984-6.

Novo Hamburgo/RS, 09 de abril de 2024.

Jorge Roberto da Silva
EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
JORGE ROBERTO DA SILVA
SÓCIO – ADMINISTRADOR
CPF: 627.889.490-49


Otávio Polo Filho
Engenheiro Civil
CREA/RS: 219.633

31.725.142/0001-40
EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
ROD BR-116, Nº 2050
BAIRRO PRIMAVERA - CEP 93340-215
NOVO HAMBURGO - RS



A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA - RS
ORÇAMENTO: PAV. RUAS PEDRO H. (ETAPA 2) E DA GRANJA. (ETAPA 3) - ETAPA 2
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
ORÇAMENTO/PLANEJAMENTO: EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
BDI: 24.03 %

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.725.142/0001-40
ENDEREÇO: ROD. BR 116, Nº 2050 - BAIRRO PRIMEVERA
CIDADE: NOVO HAMBURGO - RS
CONTATO: SR. JORGE ROBERTO DA SILVA
FONE/FAX: (51) 98943-4615

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA PEDRO HEYLMAN - ETAPA 2

Item	Fonte		Descrição	Unidade	Quantidade	Valores Unitários		Valores Totais		
	Referência	Código				Custo S/ BDI	Preço c/ BDI	Mão de Obra	Material	Total c/ BDI
RUA PEDRO HEYLMAN - ETAPA 2										
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1										
1.1	SINAPI-I	4813	Implantação de placa de obra, CEF: (dimensões: 3,00x1,50m)	m²	4,50	R\$ 249,00	R\$ 308,83	R\$ 166,76	R\$ 1.222,97	R\$ 1.389,73
1.2	SINAPI-C	99064	Serviços topográficos para pavimentação	m²	13.148,35	R\$ 0,61	R\$ 0,76	R\$ 1.199,12	R\$ 8.793,62	R\$ 9.992,74
1.3	CPU	1	Administração local de obra	%	1,00	R\$ 10.879,10	R\$ 13.493,35	R\$ 16,19	R\$ 13.477,16	R\$ 13.493,35
1.4	CPU	2	Mobilização de patrulha mecânica	%	1,00	R\$ 8.041,71	R\$ 9.974,13	R\$ 11,96	R\$ 9.962,17	R\$ 9.974,13
Total Item 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.394,03	R\$ 33.455,92	R\$ 34.849,95

Serviços em terra

2.1	SINAPI-C	98525	Serviços preliminares de terraplanagem - remoção de camada vegetal	m²	5.712,88	R\$ 0,40	R\$ 0,50	R\$ 342,77	R\$ 2.513,67	R\$ 2.856,44	
2.2	SINAPI-C	100979	Carga, monobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante	m³	788,38	R\$ 6,42	R\$ 7,96	R\$ 753,06	R\$ 5.522,44	R\$ 6.275,50	
2.3	SINAPI-C	95876	Transporte, com caminhão basculante, para aterro de resíduos inertes	m³xkm	3.941,89	R\$ 2,05	R\$ 2,54	R\$ 1.201,48	R\$ 8.810,92	R\$ 10.012,40	
2.4	SINAPI-C	100574	Espalhamento em bota-fora, com recomposição de área	m³	788,38	R\$ 1,45	R\$ 1,80	R\$ 170,28	R\$ 1.248,80	R\$ 1.419,08	
2.5	SINAPI-C	101232	Escavação de material de 1ª categoria, inclusive carga, manobra, descarga e transporte	m³	3.017,08	R\$ 9,15	R\$ 11,35	R\$ 4.109,26	R\$ 30.134,59	R\$ 34.243,85	
2.6	SINAPI-C	100574	Espalhamento em bota-fora, com recomposição de área	m³	4.163,57	R\$ 1,45	R\$ 1,80	R\$ 899,33	R\$ 6.595,09	R\$ 7.494,42	
2.7	SINAPI-C	96386	Execução de aterro	m³	6.735,85	R\$ 8,03	R\$ 9,96	R\$ 8.050,68	R\$ 59.038,38	R\$ 67.089,06	
2.8	SINAPI-C	100979	Carga, monobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante	m³	9.295,47	R\$ 6,42	R\$ 7,96	R\$ 8.879,03	R\$ 65.112,91	R\$ 73.991,94	
2.9	SINAPI-C	95876	Transporte, com caminhão basculante, para aterro de resíduos inertes	m³xkm	4.647,74	R\$ 2,05	R\$ 2,54	R\$ 1.416,63	R\$ 10.388,62	R\$ 11.805,25	
2.10	SINAPI-C	100577	Regularização e compactação de subleito	m²	13.148,35	R\$ 1,14	R\$ 1,41	R\$ 2.224,70	R\$ 16.314,47	R\$ 18.539,17	
Total Item 2 - SERVIÇOS EM TERRA - TERRAPLENAGEM						R\$ 28.047,22		R\$ 205.679,89		R\$ 233.727,11	

DRENAGEM

3											
3.1	SINAPI-C	99063	Locação de sistema de drenagem pluvial	m	44,00	R\$ 4,36	R\$ 5,41	R\$ 28,56	R\$ 209,48	R\$ 238,04	
3.2	SINAPI-C	90100	Escavação mecanizada de valas de drenagem em solo de 1ª categoria	m³	113,71	R\$ 13,59	R\$ 16,86	R\$ 230,05	R\$ 1.687,10	R\$ 1.917,15	



A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA - RS
ORÇAMENTO: PAV. RUAS PEDRO H. (ETAPA 2) E DA GRANJA. (ETAPA 3) - ETAPA 2
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
ORÇAMENTO/PLANEJAMENTO: EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
BDI: 24.03 %

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.725.142/0001-40
ENDEREÇO: ROD. BR 116, N° 2050 - BAIRRO PRIMEVERA
CIDADE: NOVO HAMBURGO - RS
CONTATO: SR. JORGE ROBERTO DA SILVA
FONE/FAX: (51) 98943-4615

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2024 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA PEDRO HEYLMAN - ETAPA 2

Item	Fonte		Descrição	Unidade	Quantidade	Valores Unitários		Valores Totais		
	Referência	Código				Custo S/ BDI	Preço c/ BDI	Mão de Obra	Material	Total c/ BDI
RUA PEDRO HEYLMAN - ETAPA 2										
3.3	SINAPI-C	100979	Carga, monobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante	m³	156,92	R\$ 6,42	R\$ 7,96	R\$ 149,88	R\$ 1.099,20	R\$ 1.249,08
3.4	SINAPI-C	95876	Transporte com caminhão basculante para local de bota-fora	m³xkm	166,72	R\$ 2,05	R\$ 2,54	R\$ 50,81	R\$ 372,65	R\$ 423,46
3.5	SINAPI-C	100574	Espalhamento em bota-fora, com recomposição de área	m³	33,34	R\$ 1,45	R\$ 1,80	R\$ 7,20	R\$ 52,81	R\$ 60,01
3.6	SINAPI-C	93379	Reaterro mecanizado de vala	m³	89,55	R\$ 20,05	R\$ 24,87	R\$ 267,25	R\$ 1.959,85	R\$ 2.227,10
3.7	SINAPI-C	101582	Escoramento metálico de valas com H ≥ 1,25 m	m²	132,00	R\$ 52,96	R\$ 65,69	R\$ 1.040,52	R\$ 7.630,56	R\$ 8.671,08
3.8	SINAPI-C	101623	Lastro de brita para assentamento dos tubos, com regularização de fundo de vala, exclusive transporte	m³	6,25	R\$ 209,91	R\$ 260,35	R\$ 195,26	R\$ 1.431,92	R\$ 1.627,18
3.9	SINAPI-C	100979	Carga, monobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante	m³	8,75	R\$ 6,42	R\$ 7,96	R\$ 8,35	R\$ 61,30	R\$ 69,65
3.10	SINAPI-C	95876	Transporte de brita	m³xkm	206,00	R\$ 2,05	R\$ 2,54	R\$ 62,78	R\$ 460,46	R\$ 523,24
3.11	SINAPI-I	7725	Fornecimento de tubulação ø600mm, ponta e bolsa, PA-1 - BDI diferenciado = 20,44%	m	44,00	R\$ 214,63	R\$ 258,50		R\$ 11.374,00	R\$ 11.374,00
3.12	SINAPI-C	92811	Assentamento de tubulação ø600mm, ponta e bolsa	m	44,00	R\$ 81,45	R\$ 101,02	R\$ 533,38	R\$ 3.911,50	R\$ 4.444,88
3.13	SINAPI-I	7750	Fornecimento de tubulação ø800mm, ponta e bolsa, PA-1 - BDI diferenciado = 20,44%	m	110,00	R\$ 357,12	R\$ 430,12	R\$ 5.677,58	R\$ 41.635,62	R\$ 47.313,20
3.14	SINAPI-C	92813	Assentamento de tubulação ø800mm, ponta e bolsa	m	110,00	R\$ 109,37	R\$ 135,65	R\$ 1.790,58	R\$ 13.130,92	R\$ 14.921,50
3.15	SINAPI-I	7757	Fornecimento de tubulação ø1200mm, ponta e bolsa, PA-1 - BDI diferenciado = 20,44%	m	84,00	R\$ 624,97	R\$ 752,71	R\$ 7.587,31	R\$ 55.640,33	R\$ 63.227,64
3.16	SINAPI-C	92817	Assentamento de tubulação ø1200mm, ponta e bolsa	m	84,00	R\$ 179,17	R\$ 222,22	R\$ 2.239,97	R\$ 16.426,51	R\$ 18.666,48
3.17	SINAPI-C	97994	Caixa coletora ou de passagem, medidas internas 1,0 x1,0 m, altura até 1,45m, exclusive tampa	unid	16,00	R\$ 2.661,18	R\$ 3.300,66	R\$ 6.337,26	R\$ 46.473,30	R\$ 52.810,56
3.18	SINAPI-C	102738	Boca para bueiro simples Ø600 mm	unid	40,00	R\$ 2.266,65	R\$ 2.811,33	R\$ 13.494,38	R\$ 98.958,82	R\$ 112.453,20
Total Item 3 - DRENAGEM								R\$ 39.701,12	R\$ 302.516,33	R\$ 342.217,45

PAVIMENTAÇÃO

Pista de Rolamento



A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA - RS
ORÇAMENTO: PAV. RUAS PEDRO H. (ETAPA 2) E DA GRANJA. (ETAPA 3) -ETAPA 2
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
ORÇAMENTO/PLANEJAMENTO: EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
BDI: 24.03 %

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.725.142/0001-40
ENDEREÇO: ROD. BR 116, Nº 2050 - BAIRRO PRIMEVERA
CIDADE: NOVO HAMBURGO - RS
CONTATO: SR. JORGE ROBERTO DA SILVA
FONE/FAX: (51) 98943-4615

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA PEDRO HEYLMAN - ETAPA 2

Item	Fonte		Descrição	Unidade	Quantidade	Valores Unitários		Valores Totais								
	Referência	Código				Custo S/ BDI	Preço c/ BDI	Mão de Obra	Material	Total c/ BDI						
RUA PEDRO HEYLMAN - ETAPA 2																
4.1	SINAPI-C	96400	Execução de sub-base de macadame, exclusive transporte	m³	2.468,33	R\$	116,35	R\$	144,31	R\$	42.744,56	R\$	313.460,14	R\$	356.204,70	
4.2	SINAPI-C	100979	Carga, monobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante	m³	3.455,66	R\$	6,42	R\$	7,96	R\$	3.300,85	R\$	24.206,20	R\$	27.507,05	
4.3	SINAPI-C	95876	Transporte de sub-base de macadame	m³xkm	81.380,84	R\$	2,05	R\$	2,54	R\$	24.804,88	R\$	181.902,45	R\$	206.707,33	
4.4	SINAPI-C	96396	Execução de base de brita graduada, exclusive transporte	m³	2.055,72	R\$	128,14	R\$	158,93	R\$	39.205,87	R\$	287.509,70	R\$	326.715,57	
4.5	SINAPI-C	100979	Carga, monobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante	m³	3.021,91	R\$	6,42	R\$	7,96	R\$	2.886,53	R\$	21.167,87	R\$	24.054,40	
4.6	SINAPI-C	95876	Transporte de base de brita graduada	m³xkm	71.165,94	R\$	2,05	R\$	2,54	R\$	21.691,38	R\$	159.070,10	R\$	180.761,48	
4.7	SICRO-C	4011352	Imprimação com ligante asfáltico CM-30, exclusive asfalto	m²	13.148,35	R\$	0,38	R\$	0,47	R\$	741,57	R\$	5.438,15	R\$	6.179,72	
4.8	SICRO-C	4011353	Pintura de ligação com RR-2C, exclusive asfalto	m²	13.148,35	R\$	0,26	R\$	0,32	R\$	504,90	R\$	3.702,57	R\$	4.207,47	
4.9	ANP	62023	Imprimação com ligante asfáltico CM-30 (fornecimento de asfalto) - BDI diferenciado = 20,44%	m²	13.148,35	R\$	6,00	R\$	7,23	R\$		R\$	95.062,57	R\$	95.062,57	
4.10	ANP	62023	Pintura de ligação com RR-2C (fornecimento de asfalto) - BDI diferenciado = 20,44%	m²	13.148,35	R\$	3,63	R\$	4,37	R\$		R\$	57.458,28	R\$	57.458,28	
4.11	CPU	13	Concreto betuminoso usinado à quente (C.B.U.Q.), exclusive transporte	m³	664,36	R\$	1.104,96	R\$	1.370,48	R\$	109.259,05	R\$	801.233,04	R\$	910.492,09	
4.12	SINAPI-C	100979	Carga, monobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante	m³	1.062,98	R\$	6,42	R\$	7,96	R\$	1.015,36	R\$	7.445,96	R\$	8.461,32	
4.13	SINAPI-C	95879	Transporte de C.B.U.Q.	txkm	45.043,61	R\$	1,39	R\$	1,72	R\$	9.297,00	R\$	68.178,00	R\$	77.475,00	
						Total Item 4 - PAVIMENTAÇÃO					R\$	255.451,95	R\$	2.025.835,03	R\$	2.281.286,98
SINALIZAÇÃO VIÁRIA																
5.1	SINAPI-C	99814	Limpeza da superfície para aplicação de sinalização	m²	523,25	R\$	1,90	R\$	2,36	R\$	148,18	R\$	1.086,69	R\$	1.234,87	
5.2	SICRO-C	5213409	Sinalização horizontal termoplástica	m²	523,25	R\$	92,93	R\$	115,26	R\$	7.237,17	R\$	53.072,62	R\$	60.309,79	
5.3	CPU	6	Fornecimento sinalização vertical de regulamentação (Ø=50cm), totalmente reflexiva, exclusive suporte	unid	15,00	R\$	197,13	R\$	244,50	R\$	440,10	R\$	3.227,40	R\$	3.667,50	
5.4	SICRO-C	5213445	Fornecimento de sinalização vertical de regulamentação octogonal (L=35cm), totalmente reflexiva, exclusive suporte	unid	1,00	R\$	428,69	R\$	531,70	R\$	63,80	R\$	467,90	R\$	531,70	



A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA - RS
ORÇAMENTO: PAV. RUAS PEDRO H. (ETAPA 2) E DA GRANJA. (ETAPA 3) - ETAPA 2
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
ORÇAMENTO/PLANEJAMENTO: EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
BDI: 24.03 %

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.725.142/0001-40
ENDEREÇO: ROD. BR 116, Nº 2050 - BAIRRO PRIMEVERA
CIDADE: NOVO HAMBURGO - RS
CONTATO: SR. JORGE ROBERTO DA SILVA
FONE/FAX: (51) 98943-4615

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA PEDRO HEYLMAN - ETAPA 2

Item	Fonte		Descrição	Unidade	Quantidade	Valores Unitários		Valores Totais		
	Referência	Código				Custo S/ BDI	Preço c/ BDI	Mão de Obra	Material	Total c/ BDI
RUA PEDRO HEYLMAN - ETAPA 2										
5.5	CPU	7	Fornecimento de sinalização vertical de advertência quadrada (L=45cm), totalmente reflexiva, exclusive suporte	unid	8,00	R\$ 200,55	R\$ 248,74	R\$ 238,79	R\$ 1.751,13	R\$ 1.989,92
5.6	CPU	8	Fornecimento sinalização vertical de advertência com informação de distância (60 cm x 30 cm), exclusive suporte	unid		R\$ 188,14	R\$ 233,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7	CPU	10	Fornecimento sinalização vertical de adv. retangular (130 cm x 70 cm), exclusive suporte	unid		R\$ 590,79	R\$ 732,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8	DAER	7321	Suporte metálico D=2" parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo	unid	24,00	R\$ 249,00	R\$ 308,83	R\$ 889,43	R\$ 6.522,49	R\$ 7.411,92
5.9	SICRO-C	5219625	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação - Cadência 1:3 eixo e bordos	unid	1.439,00	R\$ 56,60	R\$ 70,20	R\$ 12.122,14	R\$ 88.895,66	R\$ 101.017,80
5.10	SICRO-C	3713600	Defensa metálica maleável	m	80,00	R\$ 753,36	R\$ 934,39	R\$ 8.970,14	R\$ 65.781,06	R\$ 74.751,20
					Total Item 5 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA			R\$ 30.109,75	R\$ 220.804,95	R\$ 250.914,70

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.2	SINAPI-C	95626	Pintura acrílica de meio-fio	m²	-	R\$ 17,52	R\$ 21,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3	SINAPI-C	94273	Assentamento de meio-fio pré-fabricado de concreto com altura de 30 cm - instalado na guia	m	-	R\$ 54,48	R\$ 67,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.4	SINAPI-C	94273	Assentamento de meio-fio pré-fabricado de concreto com altura de 30 cm - travamento pista	m	18,00	R\$ 54,48	R\$ 67,57	R\$ 145,95	R\$ 1.070,31	R\$ 1.216,26
6.5	CPU	12	Execução de rampa para portadores de necessidades especiais (PNE), trapezoidal, em passeio	unid	-	R\$ 406,42	R\$ 504,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Muro de gabião										
6.6	COTAÇÃO	Constercom	Gabião tipo Caixa GalMac® R4 h=0,50m	m³	34,00	R\$ 471,60	R\$ 584,93	R\$ 2.386,51	R\$ 17.501,11	R\$ 19.887,62
6.7	COTAÇÃO	Constercom	Gabião tipo Caixa GalMac® R4 h=1,00m	m³	324,00	R\$ 344,39	R\$ 427,15	R\$ 16.607,59	R\$ 121.789,01	R\$ 138.396,60
6.8	COTAÇÃO	Constercom	Arame de Amarração Galmac R4	m²	350,00	R\$ 23,03	R\$ 28,56	R\$ 1.199,52	R\$ 8.796,48	R\$ 9.996,00



A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA - RS
ORCAMENTO: PAV. RUAS PEDRO H. (ETAPA 2) E DA GRANJA. (ETAPA 3) -ETAPA 2
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
ORCAMENTO/PLANEJAMENTO: EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
BDI: 24.03 %

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.725.142/0001-40
ENDEREÇO: ROD. BR 116, Nº 2050 - BAIRRO PRIMEVERA
CIDADE: NOVO HAMBURGO - RS
CONTATO: SR. JORGE ROBERTO DA SILVA
FONE/FAX: (51) 98943-4615

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - PLANILHA ORCAMENTÁRIA - ETAPA 2

Item	Fonte		Descrição	Unidade	Quantidade	Valores Unitários		Valores Totais		
	Referência	Código				Custo S/ BDI	Preço c/ BDI	Mão de Obra	Material	Total c/ BDI
RUA PEDRO HEYLMAN - ETAPA 2										
6.9	COTAÇÃO	Constecom	Gabião tipo Caixa GalMac® R4 + P h=0,50m	m³	6,00	R\$ 764,48	R\$ 948,18	R\$ 682,69	R\$ 5.006,39	R\$ 5.689,08
6.10	COTAÇÃO	Constecom	Gabião tipo Caixa GalMac® R4 + P h=1,00m	m³	9,00	R\$ 534,13	R\$ 662,48	R\$ 715,48	R\$ 5.246,84	R\$ 5.962,32
6.11	COTAÇÃO	Constecom	Arame de Amarração Galmac R4 + Polímero	m²	25,00	R\$ 37,02	R\$ 45,92	R\$ 137,76	R\$ 1.010,24	R\$ 1.148,00
6.12	COTAÇÃO	Constecom	Arame queimado para amarração gabaritos	Kg	36,00	R\$ 31,07	R\$ 38,54	R\$ 166,49	R\$ 1.220,95	R\$ 1.387,44
6.13	COTAÇÃO	Constecom	Geotêxtil não-tecido MacTex® N 40.2	m²	460,00	R\$ 17,43	R\$ 21,62	R\$ 1.193,42	R\$ 8.751,78	R\$ 9.945,20
6.14	COTAÇÃO	Constecom	Mão de obra para montagem dos gabhões h=0,50	m³	40,00	R\$ 154,38	R\$ 191,48	R\$ 919,10	R\$ 6.740,10	R\$ 7.659,20
6.15	COTAÇÃO	Constecom	Mão de obra para montagem dos gabhões h=1,00m	m³	333,00	R\$ 134,46	R\$ 166,77	R\$ 6.664,13	R\$ 48.870,28	R\$ 55.534,41
6.16	COTAÇÃO	Constecom	Mão de obra para instalação geotêxtil	m³	690,00	R\$ 5,47	R\$ 6,78	R\$ 561,38	R\$ 4.116,82	R\$ 4.678,20
6.17	COTAÇÃO	Constecom	Compactação reaterro	m³	395,00	R\$ 24,60	R\$ 30,51	R\$ 1.446,17	R\$ 10.605,28	R\$ 12.051,45
6.18	COTAÇÃO	Constecom	Aluguel compactador	Mês	1,00	R\$ 2.091,60	R\$ 2.594,21	R\$ 311,31	R\$ 2.282,90	R\$ 2.594,21
6.19	COTAÇÃO	Constecom	Madeiras para gabaritos	Unid	1,00	R\$ 0,99	R\$ 1,23	R\$ 0,15	R\$ 1,08	R\$ 1,23
6.20	COTAÇÃO	Constecom	Mobilização equipe trabalho (Alojamento, alimentos, desloc)	Unid	1,00	R\$ 0,99	R\$ 1,23	R\$ 0,15	R\$ 1,08	R\$ 1,23
6.21	COTAÇÃO	Constecom	Projeto + ART	Unid	1,00	R\$ 0,99	R\$ 1,23	R\$ 0,15	R\$ 1,08	R\$ 1,23
6.22	COTAÇÃO	Constecom	Escavadeira hidráulica	Unid	1,00	R\$ 0,99	R\$ 1,23	R\$ 0,15	R\$ 1,08	R\$ 1,23
6.23	COTAÇÃO	Constecom	Pedras rachão para enchimento dos gabhões	m³	485,00	R\$ 138,94	R\$ 172,33	R\$ 10.029,61	R\$ 73.550,44	R\$ 83.580,05
6.24	COTAÇÃO	Constecom	Pedras rachão para base dos gabhões	m³	39,00	R\$ 138,94	R\$ 172,33	R\$ 806,50	R\$ 5.914,37	R\$ 6.720,87
Total Item 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 43.974,21	R\$ 322.477,62	R\$ 365.235,57		
CONTROLE TECNOLÓGICO										
7.1	SINAPI-C	88321*	Ensaio Marshall	unid	19,00	R\$ 270,83	R\$ 335,91	R\$ 765,87	R\$ 5.616,42	R\$ 6.382,29
7.2	SINAPI-C	88321**	Ensaio de Grau de Compactação	unid	19,00	R\$ 67,70	R\$ 83,97	R\$ 191,45	R\$ 1.403,98	R\$ 1.595,43
7.3	SINAPI-C	88321***	Ensaio de Teor de Betume	unid	19,00	R\$ 135,41	R\$ 167,95	R\$ 382,93	R\$ 2.808,12	R\$ 3.191,05




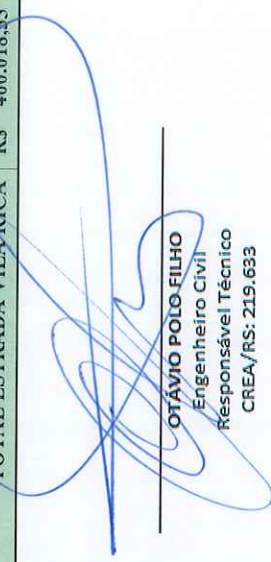
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA - RS
ORÇAMENTO: PAV. RUAS PEDRO H. (ETAPA 2) E DA GRANJA. (ETAPA 3) - ETAPA 2
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
ORÇAMENTO/PLANEJAMENTO: EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
BDI: 24.03 %

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.725.142/0001-40
ENDEREÇO: ROD. BR 116, Nº 2050 - BAIRRO PRIMEVERA
CIDADE: NOVO HAMBURGO - RS
CONTATO: SR. JORGE ROBERTO DA SILVA
FONE/FAX: (51) 98943-4615

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA PEDRO HEYLMAN - ETAPA 2

Item	Fonte		Descrição	Unidade	Quantidade	Valores Unitários			Valores Totais					
	Referência	Código				Custo S/ BDI	Preço c/ BDI	Mão de Obra	Material	Total c/ BDI				
RUA PEDRO HEYLMAN - ETAPA 2														
Total Item 7 - CONTROLE TECNOLÓGICO						R\$	1.340,25	R\$	9.828,52	R\$	11.168,77			
TOTAL ESTRADA VILA RICA						R\$	400.018,55	R\$	3.120.598,39	R\$	3.520.616,94			


EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.725.142/0001-40
Jorge Roberto da Silva
Sócio-Diretor


OTÁVIO POLO FILHO
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA/RS: 219.633



A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA - RS
ORÇAMENTO: PAV. RUAS PEDRO H. (ETAPA 2) E DA GRANJA. (ETAPA 3) - ETAPA 2
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
ORÇAMENTO/PLANEJAMENTO: EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
BDI: 24,03 %

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.725.142/0001-40
ENDEREÇO: ROD. BR 116, Nº 2050 - BAIRRO PRIMEVERA
CIDADE: NOVO HAMBURGO - RS
CONTATO: SR. JORGE ROBERTO DA SILVA
FONE/FAX: (51) 98943-4615

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RUA PEDRO HEYLMAN - ETAPA 2 HEYLMAN - ETAPA 2

RUA PEDRO HEYLMAN - ETAPA 2

ÁREA TOTAL 13.148,35 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	ABC (%)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				% MÊS	R\$	% MÊS	R\$	% MÊS	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 34.849,95	0,99%	25,00%	R\$ 8.712,49	55,00%	R\$ 19.167,47	20,00%	R\$ 6.969,99
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 233.727,11	6,64%	50,00%	R\$ 116.863,56	50,00%	R\$ 116.863,56	0,00%	R\$ -
3	DRENAGEM	R\$ 342.217,45	9,72%	50,00%	R\$ 171.108,73	50,00%	R\$ 171.108,73	0,00%	R\$ -
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.281.286,98	64,82%	25,00%	R\$ 570.321,75	40,00%	R\$ 912.514,79	35,00%	R\$ 798.450,44
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 250.914,70	7,13%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 250.914,70
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 365.235,57	10,38%	25,00%	R\$ 91.308,89	50,00%	R\$ 182.617,79	25,00%	R\$ 91.308,89
7	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 11.168,77	0,32%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 11.168,77
TOTAL POR PERÍODO				27,23%	R\$ 958.315,41	39,84%	R\$ 1.402.272,33	32,92%	R\$ 1.158.812,80
TOTAL ACUMULADO (R\$)				27,23%	R\$ 958.315,41	67,07%	R\$ 2.360.587,73	100,00%	R\$ 3.519.616,94

Jorge Roberto da Silva
EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.725.142/0001-40
Jorge Roberto da Silva
Sócio-Diretor

Otávio Polo Filho
OTÁVIO POLO FILHO
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA/RS: 219.633



A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA - RS
ORÇAMENTO: PAV. RUAS PEDRO H. (ETAPA 2) E DA GRANJA. (ETAPA 3) - ETAPA 2
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
ORÇAMENTO/PLANEJAMENTO: EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
BDI: 24.03 %

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.725.142/0001-40
ENDEREÇO: ROD. BR 116, N° 2050 - BAIRRO PRIMEVERA
CIDADE: NOVO HAMBURGO - RS
CONTATO: SR. JORGE ROBERTO DA SILVA
FONE/FAX: (51) 98943-4615

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2024 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA DA GRANJA - ETAPA 3

Item	Fonte		Descrição	Unidade	Quantidade	Valores Unitários		Valores Totais		
	Referência	Código				Custo S/ BDI	Preço c/ BDI	Mão de Obra	Material	Total c/ BDI
RUA DA GRANJA - ETAPA 3										
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1										
1.1	SINAPI-I	4813	Implantação de placa de obra. CEF: (dimensões: 3,00x1,50m)	m²	4,50	R\$ 249,00	R\$ 308,83	R\$ 166,76	R\$ 1.222,97	R\$ 1.389,73
1.2	SINAPI-C	99064	Serviços topográficos para pavimentação	m²	1.349,42	R\$ 0,61	R\$ 0,76	R\$ 123,06	R\$ 902,49	R\$ 1.025,55
1.3	CPU	1	Administração local de obra	%	1,00	R\$ 10.879,10	R\$ 13.493,35	R\$ 16,19	R\$ 13.477,16	R\$ 13.493,35
1.4	CPU	2	Mobilização de patrulha mecânica	%	1,00	R\$ 8.041,71	R\$ 9.974,13	R\$ 11,96	R\$ 9.962,17	R\$ 9.974,13
Total Item 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 317,97	R\$ 25.564,79	R\$ 25.882,76
2										
SERVIÇOS EM TERRA - TERRAPLENAGEM										
Serviços em terra										
2.1	SINAPI-C	98525	Serviços preliminares de terraplanagem - remoção de camada vegetal	m²	599,76	R\$ 0,40	R\$ 0,50	R\$ 35,99	R\$ 263,89	R\$ 299,88
2.2	SINAPI-C	100979	Carga, monobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante	m³	82,77	R\$ 6,42	R\$ 7,96	R\$ 79,06	R\$ 579,78	R\$ 658,84
2.3	SINAPI-C	95876	Transporte, com caminhão basculante, para aterro de resíduos inertes	m³xkm	413,83	R\$ 2,05	R\$ 2,54	R\$ 126,13	R\$ 924,99	R\$ 1.051,12
2.4	SINAPI-C	100574	Espalhamento em bota-fora, com recomposição de área	m³	82,77	R\$ 1,45	R\$ 1,80	R\$ 17,88	R\$ 131,10	R\$ 148,98
2.5	SINAPI-C	101232	Escavação de material de 1ª categoria, inclusive carga, manobra, descarga e transporte	m³	59,77	R\$ 9,15	R\$ 11,35	R\$ 81,41	R\$ 596,97	R\$ 678,38
2.6	SINAPI-C	100574	Espalhamento em bota-fora, com recomposição de área	m³	82,48	R\$ 1,45	R\$ 1,80	R\$ 17,82	R\$ 130,64	R\$ 148,46
2.7	SINAPI-C	96386	Execução de aterro	m³	342,73	R\$ 8,03	R\$ 9,96	R\$ 409,63	R\$ 3.003,96	R\$ 3.413,59
2.8	SINAPI-C	100979	Carga, monobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante	m³	472,97	R\$ 6,42	R\$ 7,96	R\$ 451,78	R\$ 3.313,06	R\$ 3.764,84
2.9	SINAPI-C	95876	Transporte, com caminhão basculante, para aterro de resíduos inertes	m³xkm	236,48	R\$ 2,05	R\$ 2,54	R\$ 72,08	R\$ 528,57	R\$ 600,65
2.10	SINAPI-C	100577	Regularização e compactação de subleito	m²	1.349,42	R\$ 1,14	R\$ 1,41	R\$ 228,32	R\$ 1.674,36	R\$ 1.902,68
Total Item 2 - SERVIÇOS EM TERRA - TERRAPLENAGEM								R\$ 1.520,10	R\$ 11.147,32	R\$ 12.667,42



A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA - RS
ORÇAMENTO: PAV. RUAS PEDRO H. (ETAPA 2) E DA GRANJA. (ETAPA 3) - ETAPA 2
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
ORÇAMENTO/PLANEJAMENTO: EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
BDI: 24.03 %

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.725.142/0001-40
ENDEREÇO: ROD. BR 116, Nº 2050 - BAIRRO PRIMEVERA
CIDADE: NOVO HAMBURGO - RS
CONTATO: SR. JORGE ROBERTO DA SILVA
FONE/FAX: (51) 98943-4615

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA DA GRANJA - ETAPA 3

Item	Fonte		Descrição	Unidade	Quantidade	Valores Unitários		Valores Totais							
	Referência	Código				Custo S/ BDI	Preço c/ BDI	Mão de Obra	Material	Total c/ BDI					
RUA DA GRANJA - ETAPA 3															
DRENAGEM															
3															
3.1	SINAPI-C	99063	Locação de sistema de drenagem pluvial	m		R\$	4,36	R\$	5,40	R\$	-	R\$	-		
3.2	SINAPI-C	90100	Escavação mecanizada de valas de drenagem em solo de 1ª categoria	m³		R\$	13,59	R\$	16,85	R\$	-	R\$	-		
3.3	SINAPI-C	100979	Carga, monobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante	m³		R\$	6,42	R\$	7,96	R\$	-	R\$	-		
3.4	SINAPI-C	95876	Transporte com caminhão basculante para local de boca-fora	m³xkm		R\$	2,05	R\$	2,54	R\$	-	R\$	-		
3.5	SINAPI-C	100574	Espalhamento em boca-fora, com recomposição de área	m³		R\$	1,45	R\$	1,79	R\$	-	R\$	-		
3.6	SINAPI-C	93379	Reaterro mecanizado de vala	m³		R\$	20,05	R\$	24,86	R\$	-	R\$	-		
3.7	SINAPI-C	101582	Escoramento metálico de valas com H ≥ 1,25 m	m²		R\$	52,96	R\$	65,68	R\$	-	R\$	-		
3.8	SINAPI-C	101623	Lastro de brita para assentamento dos tubos, com regularização de fundo de vala, exclusive transporte	m³		R\$	209,91	R\$	260,35	R\$	-	R\$	-		
3.9	SINAPI-C	100979	Carga, monobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante	m³		R\$	6,42	R\$	7,96	R\$	-	R\$	-		
3.10	SINAPI-C	95876	Transporte de brita	m³xkm		R\$	2,05	R\$	2,54	R\$	-	R\$	-		
3.11	SINAPI-I	7725	Fornecimento de tubulação ø600mm, ponta e bolsa, PA-1 - BDI diferenciado = 20,44%	m		R\$	214,63	R\$	266,20	R\$	-	R\$	-		
3.12	SINAPI-C	92811	Assentamento de tubulação ø600mm, ponta e bolsa	m		R\$	81,45	R\$	101,02	R\$	-	R\$	-		
3.13	SINAPI-C	97994	Caixa coletora ou de passagem, medidas internas 1,0 x1,0 m, altura até 1,45m, exclusive tampa	unid		R\$	357,12	R\$	442,93	R\$	-	R\$	-		
3.14	SINAPI-C	102738	Boca para bueiro simples Ø600 mm	unid		R\$	109,37	R\$	135,65	R\$	-	R\$	-		
						Total Item 3 - DRENAGEM					R\$	-	R\$	-	
PAVIMENTAÇÃO															
Pista de Rolamento															
4.1	SINAPI-C	96400	Execução de sub-base de macadame, exclusive transporte	m³	147,91	R\$	116,35	R\$	144,31	R\$	2.561,39	R\$	18.783,50	R\$	21.344,89
4.2	SINAPI-C	100979	Carga, monobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante	m³	207,07	R\$	6,42	R\$	7,96	R\$	197,79	R\$	1.450,48	R\$	1.648,27
4.3	SINAPI-C	95876	Transporte de sub-base de macadame	m³xkm	4.876,59	R\$	2,05	R\$	2,54	R\$	1.486,38	R\$	10.900,15	R\$	12.386,53



A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA - RS
ORÇAMENTO: PAV. RUAS PEDRO H. (ETAPA 2) E DA GRANJA. (ETAPA 3) - ETAPA 2
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
ORÇAMENTO/PLANEJAMENTO: EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
BDI: 24.03 %

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.725.142/0001-40
ENDEREÇO: ROD. BR 116, N° 2050 - BAIRRO PRIMEVERA
CIDADE: NOVO HAMBURGO - RS
CONTATO: SR. JORGE ROBERTO DA SILVA
FONE/FAX: (51) 98943-4615

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2024 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA DA GRANJA - ETAPA 3

Item	Fonte		Descrição	Unidade	Quantidade	Valores Unitários		Valores Totais		
	Referência	Código				Custo S/ BDI	Preço c/ BDI	Mão de Obra	Material	Total c/ BDI
RUA DA GRANJA - ETAPA 3										
4.4	SINAPI-C	96396	Execução de base de brita graduada, exclusive transporte	m³	210,82	R\$ 128,14	R\$ 158,93	R\$ 4.020,67	R\$ 29.484,95	R\$ 33.505,62
4.5	SINAPI-C	100979	Carga, monobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante	m³	309,91	R\$ 6,42	R\$ 7,96	R\$ 296,03	R\$ 2.170,85	R\$ 2.466,88
4.6	SINAPI-C	95876	Transporte de base de brita graduada	m²xkm	7.298,27	R\$ 2,05	R\$ 2,54	R\$ 2.224,51	R\$ 16.313,09	R\$ 18.537,60
4.7	SICRO-C	4011352	Imprimação com ligante asfáltico CM-30, exclusive asfalto	m²	1.349,42	R\$ 0,38	R\$ 0,47	R\$ 76,11	R\$ 558,11	R\$ 634,22
4.8	SICRO-C	4011353	Pintura de ligação com RR-2C, exclusive asfalto	m²	1.349,42	R\$ 0,26	R\$ 0,32	R\$ 51,82	R\$ 379,99	R\$ 431,81
4.9	ANP	62023	Imprimação com ligante asfáltico CM-30 (fornecimento de asfalto) - BDI diferenciado = 20,44%	m²	1.349,42	R\$ 6,00	R\$ 7,23		R\$ 9.756,30	R\$ 9.756,30
4.10	ANP	62023	Pintura de ligação com RR-2C (fornecimento de asfalto) - BDI diferenciado = 20,44%	m²	1.349,42	R\$ 3,63	R\$ 4,37		R\$ 5.896,96	R\$ 5.896,96
4.11	CPU	13	Concreto betuminoso usinado à quente (C.B.U.Q.), exclusive transporte	m³	68,03	R\$ 1.104,96	R\$ 1.370,48	R\$ 11.188,05	R\$ 82.045,70	R\$ 93.233,75
4.12	SINAPI-C	100979	Carga, monobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante	m³	108,85	R\$ 6,42	R\$ 7,96	R\$ 103,97	R\$ 762,47	R\$ 866,44
4.13	SINAPI-C	95879	Transporte de C.B.U.Q.	txkm	4.612,43	R\$ 1,39	R\$ 1,72	R\$ 952,00	R\$ 6.981,37	R\$ 7.933,37

Total Item 4 - PAVIMENTAÇÃO						R\$ 23.158,72	R\$ 185.483,92	R\$ 208.642,64
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	----------------

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1	SINAPI-C	99814	Limpeza da superfície para aplicação de sinalização	m²	73,88	R\$ 1,90	R\$ 2,36	R\$ 20,92	R\$ 153,43	R\$ 174,35
5.2	SICRO-C	5213409	Sinalização horizontal termoplástica	m²	73,88	R\$ 92,93	R\$ 115,26	R\$ 1.021,85	R\$ 7.493,55	R\$ 8.515,40
5.3	CPU	6	Fornecimento sinalização vertical de regulamentação (Ø=50cm), totalmente reflexiva, exclusive suporte	unid	1,00	R\$ 197,13	R\$ 244,50	R\$ 29,34	R\$ 215,16	R\$ 244,50
5.4	SICRO-C	5213445	Fornecimento de sinalização vertical de regulamentação octogonal (L=35cm), totalmente reflexiva, exclusive suporte	unid		R\$ 428,69	R\$ 531,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -



A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA - RS
ORÇAMENTO: PAV. RUAS PEDRO H. (ETAPA 2) E DA GRANJA. (ETAPA 3) - ETAPA 2
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
ORÇAMENTO/PLANEJAMENTO: EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
BDI: 24,03 %

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.725.142/0001-40
ENDEREÇO: ROD. BR 116, Nº 2050 - BAIRRO PRIMEVERA
CIDADE: NOVO HAMBURGO - RS
CONTATO: SR. JORGE ROBERTO DA SILVA
FONE/FAX: (51) 98943-4615

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA DA GRANJA - ETAPA 3

Item	Fonte		Descrição	Unidade	Quantidade	Valores Unitários		Valores Totais		
	Referência	Código				Custo S/ BDI	Preço c/ BDI	Mão de Obra	Material	Total c/ BDI
RUA DA GRANJA - ETAPA 3										
5.5	CPU	7	Fornecimento de sinalização vertical de advertência quadrada (L=45cm), totalmente reflexiva, exclusive suporte	unid		R\$ 200,55	R\$ 248,74	R\$ -	R\$ -	-
5.6	CPU	8	Fornecimento sinalização vertical de advertência com informação de distância (60 cm x 30 cm), exclusive suporte	unid		R\$ 188,14	R\$ 233,35	R\$ -	R\$ -	-
5.7	CPU	10	Fornecimento sinalização vertical de adv. retangular (130 cm x 70 cm), exclusive suporte	unid	2,00	R\$ 590,79	R\$ 732,76	R\$ 175,86	R\$ 1.289,66	R\$ 1.465,52
5.8	DAER	7321	Suporte metálico D=2" parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo	unid	3,00	R\$ 249,00	R\$ 308,83	R\$ 111,18	R\$ 815,31	R\$ 926,49
5.9	SICRO-C	5219625	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação - Cadência 1:3 eixo e bordos	unid	206,00	R\$ 56,60	R\$ 70,20	R\$ 1.735,34	R\$ 12.725,86	R\$ 14.461,20
Total Item 5 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA						R\$ 3.094,49	R\$ 22.692,97	R\$ 25.787,46		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
6.1	SINAPI-C	95626	Pintura acrílica de meio-fio	m²		R\$ 17,52	R\$ 21,73	R\$ -	R\$ -	-
6.2	SINAPI-C	94273	Assentamento de meio-fio pré-fabricado de concreto com altura de 30 cm - instalado na guia	m		R\$ 54,48	R\$ 67,57	R\$ -	R\$ -	-
6.3	SINAPI-C	94273	Assentamento de meio-fio pré-fabricado de concreto com altura de 30 cm - travamento pista	m	9,00	R\$ 54,48	R\$ 67,57	R\$ 72,98	R\$ 535,15	R\$ 608,13
6.4	CPU	12	Execução de rampa para portadores de necessidades especiais (PNE), trapezoidal, em passeio	unid	2,00	R\$ 406,42	R\$ 504,08	R\$ 120,98	R\$ 887,18	R\$ 1.008,16
Total Item 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 193,96	R\$ 1.422,33	R\$ 1.616,29		
CONTROLE TECNOLÓGICO										
7.1	SINAPI-C	88321*	Ensaio Marshall	unid	2,00	R\$ 270,83	R\$ 335,91	R\$ 80,62	R\$ 591,20	R\$ 671,82
7.2	SINAPI-C	88321**	Ensaio de Grau de Compactação	unid	2,00	R\$ 67,70	R\$ 83,97	R\$ 20,15	R\$ 147,79	R\$ 167,94
7.3	SINAPI-C	88321***	Ensaio de Teor de Betume	unid	2,00	R\$ 135,41	R\$ 167,95	R\$ 40,31	R\$ 295,59	R\$ 335,90
Total Item 7 - CONTROLE TECNOLÓGICO						R\$ 141,08	R\$ 1.034,58	R\$ 1.175,66		



A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA - RS
ORÇAMENTO: PAV. RUAS PEDRO H. (ETAPA 2) E DA GRANJA. (ETAPA 3) - ETAPA 2
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
ORÇAMENTO/PLANEJAMENTO: EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
BDI: 24.03 %

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.725.142/0001-40
ENDEREÇO: ROD. BR 116, Nº 2050 - BAIRRO PRIMEVERA
CIDADE: NOVO HAMBURGO - RS
CONTATO: SR. JORGE ROBERTO DA SILVA
FONE/FAX: (51) 98943-4615

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA DA GRANJA - ETAPA 3

Item	Fonte		Descrição	Unidade	Quantidade	Valores Unitários			Valores Totais					
	Referência	Código				Custo S/ BDI	Preço c/ BDI	Mão de Obra	Material	Total c/ BDI				
RUA DA GRANJA - ETAPA 3														
TOTAL ESTRADA VILA RICA						R\$	28.496,32	R\$	247.345,91	R\$	275.772,23			

Jorge Roberto da Silva
EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.725.142/0001-40
Jorge Roberto da Silva
Sócio-Diretor

OTÁVIO POLO FILHO
Engenheiro-Civil
Responsável Técnico
CREA/RS: 219.633



A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA - RS
ORÇAMENTO: PAV. RUAS PEDRO H. (ETAPA 2) E DA GRANJA. (ETAPA 3) - ETAPA 2
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
ORÇAMENTO/PLANEJAMENTO: EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
BDI: 24,03 %

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.725.142/0001-40
ENDEREÇO: ROD. BR 116, Nº 2050 - BAIRRO PRIMEVERA
CIDADE: NOVO HAMBURGO - RS
CONTATO: SR. JORGE ROBERTO DA SILVA
FONE/FAX: (51) 98943-4615

ONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RUA DA GRANJA - ETAPA 3

RUA DA GRANJA - ETAPA 3

ÁREA TOTAL: 1.349,42 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	ABC (%)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				% MÊS	R\$	% MÊS	R\$	% MÊS	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.882,76	9,39%	25,00%	R\$ 6.470,69	55,00%	R\$ 14.235,52	20,00%	R\$ 5.176,55
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 12.667,42	4,59%	50,00%	R\$ 6.333,71	50,00%	R\$ 6.333,71	0,00%	R\$ -
3	DRENAGEM	R\$ -	0,00%	50,00%	R\$ -	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 208.642,64	75,66%	25,00%	R\$ 52.160,66	40,00%	R\$ 83.457,06	35,00%	R\$ 73.024,92
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 25.787,46	9,35%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 25.787,46
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.616,29	0,59%	25,00%	R\$ 404,07	50,00%	R\$ 808,15	25,00%	R\$ 404,07
7	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 1.175,66	0,43%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.175,66
TOTAL POR PERÍODO				23,70%	R\$ 65.369,13	38,01%	R\$ 104.834,43	38,28%	R\$ 105.568,67
TOTAL ACUMULADO (R\$)				23,70%	R\$ 65.369,13	61,72%	R\$ 170.203,56	100,00%	R\$ 275.772,23

Jorge Roberto da Silva
EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.725.142/0001-40
Jorge Roberto da Silva
Sócio-Diretor

Otávio Polo Filho
OTÁVIO POLO FILHO
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA/RS: 219.633



A COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS.
REF: PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2024
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024

INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL DA EMPRESA

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 31.725.142/0001-40, com sede na Rod. BR-116, n° 2050, Bairro Primavera – em Novo Hamburgo/RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Jorge Roberto da Silva, CPF: n.º 627.889.490-49, sócio – administrador, para participação no processo licitatório **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024**, instaurado pelo **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA /RS**, DECLARA, para os devidos fins, que o responsável pela assinatura do contrato será o sócio administrador da empresa, subsequentemente identificado:

- Nome: Jorge Roberto da Silva.
- CPF: 627.889.490-49.
- RG: 1051177424
- Cargo que ocupa na empresa: sócio administrador.

Novo Hamburgo/RS, 09 de Abril de 2024.

Jorge Roberto da Silva
EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
JORGE ROBERTO DA SILVA
SÓCIO – ADMINISTRADOR
CPF: 627.889.490-49

Otávio Polo Filho
Otávio Polo Filho
Engenheiro Civil
CREA/RS: 219.633

31.725.142/0001-40
EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
ROD BR-116, N° 2050
BAIRRO PRIMAVERA - CEP 93340-215
NOVO HAMBURGO - RS



A COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS.
REF: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 31.725.142/0001-40, com sede na Rod. BR-116, nº 2050, Bairro Primavera – em Novo Hamburgo/RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Jorge Roberto da Silva, CPF: n.º 627.889.490-49, sócio – administrador, para participação no processo licitatório **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024**, instaurado pelo **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA /RS**, APRESENTA para os devidos fins, o detalhamento do Encargos Sociais, conforme modelo apresentado por este município, assim discriminados abaixo:

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feridos	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,51%	7,99%	10,51%	7,99%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,00%	17,70%	47,00%	17,70%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,43%	2,61%	3,43%	2,61%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,77%	2,11%	2,77%	2,11%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	11,26%	8,56%	11,26%	8,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,90%	2,97%	17,30%	6,51%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,28%	3,26%	17,71%	6,82%
TOTAL(A+B+C+D)		83,34%	46,32%	112,77%	69,88%

Novo Hamburgo/RS, 09 de abril de 2024.

Otávio Polo Filho
Engenheiro Civil
CREA/RS: 219.633

Jorge Roberto da Silva
EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
JORGE ROBERTO DA SILVA
SÓCIO – ADMINISTRADOR
CPF: 627.889.490-49

31.725.142/0001-40
EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
ROD BR-116, Nº 2050
BAIRRO PRIMAVERA - CEP 93340-215
NOVO HAMBURGO - RS

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
Rod. BR-116, nº 2050, Bairro Primavera - Novo Hamburgo-RS / Fone: (51) 98943-4615
euroviaconstrutora@gmail.com



A COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS.
REF: PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2024
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024

DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DO B.D.I.


EUROVIA CONSTRUTORA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 31.725.142/0001-40, com sede na Rod. BR-116, nº 2050, Bairro Primavera – em Novo Hamburgo/RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Jorge Roberto da Silva, CPF: n.º 627.889.490-49, sócio – administrador, para participação no processo licitatório **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024**, instaurado pelo **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA /RS**, DECLARA para os devidos fins, que seu BDI está elaborado conforme modelo apresentado em anexo, assim pelas informações discriminadas abaixo:

Composição do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)		
TIPO DE OBRA: 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias		
Itens		Adotado
AC	ADM CENTRAL	4,67 %
S+G	SEGURO E GARANTIA	0,74 %
R	RISCO	0,97 %
DF	DESP. FINANCEIRAS	1,21 %
L	LUCRO	8,69 %
I	IMPOSTOS	5,65 %
	PIS	0,65 %
	COFINS	3,00 %
	ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo)	2,00 %
	CPRB	0,00 %
Fórmula do BDI		
$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$		
BDI Resultante		
BDI Resultante		24,03 %

O regime de execução da obra será conforme disposto em edital.

Novo Hamburgo/RS, 09 de Abril de 2024.


Otávio Polo Filho
Engenheiro Civil
CREA/RS: 219.633


EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
JORGE ROBERTO DA SILVA
SÓCIO – ADMINISTRADOR
CPF: 627.889.490-49

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
Rod. BR-116, nº 2050, Bairro Primavera - Novo Hamburgo-RS / Fone: (51) 98943-4615
euroviaconstrutora@gmail.com

31.725.142/0001-40
EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
ROD BR-116, Nº 2050
BAIRRO PRIMAVERA - CEP 93340-215
NOVO HAMBURGO - RS



A COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS.
REF: PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2024
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA NO PRAZO FIXADO

EUROVIA CONSTRUTORA LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 31.725.142/0001-40, com sede na Rod. BR-116, n° 2050, Bairro Primavera – em Novo Hamburgo/RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Jorge Roberto da Silva, CPF: n.º 627.889.490-49, sócio – administrador, para participação no processo licitatório **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024**, instaurado pelo **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS**, DECLARA, para os devidos fins, que executará a obra dentro do prazo de 03 (TRÊS) MESES, conforme o prazo estabelecido no cronograma físico-financeiro do processo licitatório.

Novo Hamburgo/RS, 09 de Abril de 2024.


EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
JORGE ROBERTO DA SILVA
SÓCIO – ADMINISTRADOR
CPF: 627.889.490-49


Otavio Polo Filho
Engenheiro Civil
CREA/RS: 219.632

31.725.142/0001-40
EUROVIA CONSTRUTORA LTDA
ROD BR-116, N° 2050
BAIRRO PRIMAVERA - CEP 93340-215
NOVO HAMBURGO - RS