

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA

Estado do Rio Grande do Sul

MEMORIAL DESCRITIVO

MELHORIAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS EGON GEWEHR - MUNICÍPIO PRESIDENTE LUCENA/RS

OBJETIVO

O presente memorial tem como objetivo discriminar os materiais e os métodos de execução de melhorias no Parque Municipal de Eventos Egon Gewehr, situado à Avenida Emancipação, Centro - Presidente Lucena/RS.

O prazo de execução destes serviços é de 3 meses.

MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA

Todos os materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela empresa executora das obras. Os materiais empregados devem seguir as especificações contidas neste memorial, e sua utilização nos serviços ficará condicionada a aprovação por parte da fiscalização das obras.


Os materiais devem estar de acordo com as Normas Técnicas da ABNT, serem novos e de primeira qualidade.

A mão-de-obra necessária para execução dos serviços deverá estar capacitada tecnicamente para os mesmos.

A empresa executora dos serviços será responsável pelo isolamento das obras para dar segurança aos usuários do parque no decorrer dos serviços e também ao uso obrigatório dos equipamentos de segurança por parte dos trabalhadores das obras.

1. TRILHA NA MATA

Na mata ao lado do pavilhão de eventos, lado norte, deverá ser executada uma trilha com bloquetes de concreto, do tipo holandês, dimensões de (10x20) cm e 6,0 cm de espessura. A locação da trilha deverá ser feita conforme croqui em anexo, numa extensão de 200,00 metros, tendo de largura de bloquetes 1,80 metros e nas bordas deverão ser instalados meio fio de concreto pré-moldado com seção (10x12x20x100) cm, totalizando 2,0 metros de largura de trilha. Para instalação da trilha de bloquetes deverá ser feita remoção de toda matéria orgânica e pequenos arbustos. O assentamento do meio fio e bloquetes deverá ser feito com pó de brita, com no mínimo 5,0 cm de espessura. O rejunte dos bloquetes deverá ser executado com areia fina, tendo acabamento final com placa vibratória.



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA

Estado do Rio Grande do Sul


2. PAVIMENTAÇÃO COM BRITA

Na mata que fica no alinhamento da Avenida Emancipação deverá ser feita limpeza para retirada de matéria orgânica, folhas e restos de galhos, para depois ser feita pavimentação com brita, formando superfície perfeitamente regular.

3. SERVIÇOS FINAIS

Após a conclusão dos trabalhos, deverá ser feita uma completa limpeza, cabendo ao empreiteiro à remoção de entulho, ficando o terreno em perfeitas condições de uso.

Presidente Lucena, 28 de abril de 2023.

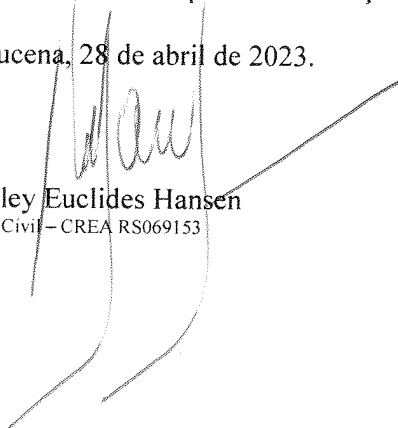
Vanderley Euclides Hansen
Eng.º Civil – CREA RS069153