




PLANTA BLOCO 01
Esc.: 1/75

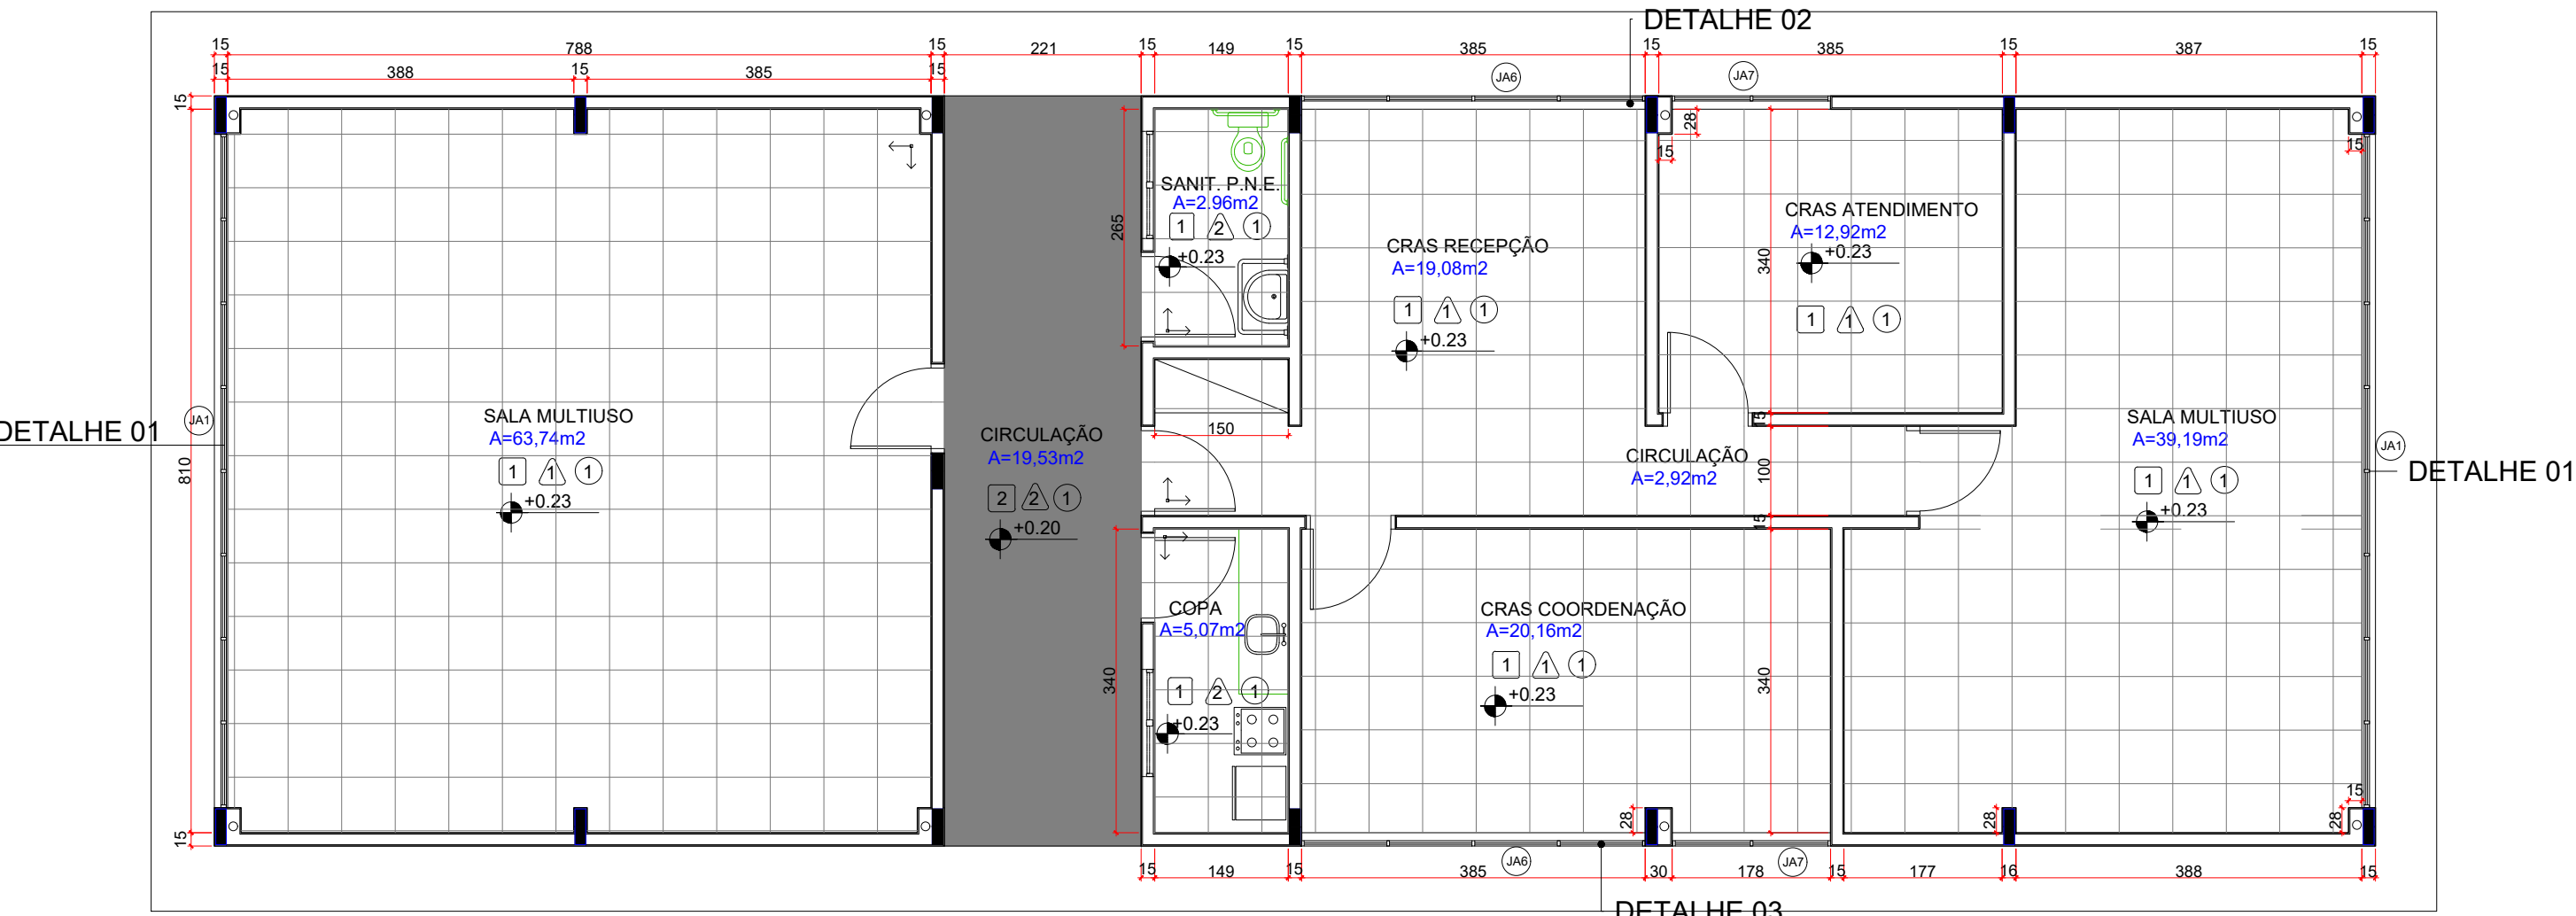


PLANTA BLOCO 02
Esc.: 1/50

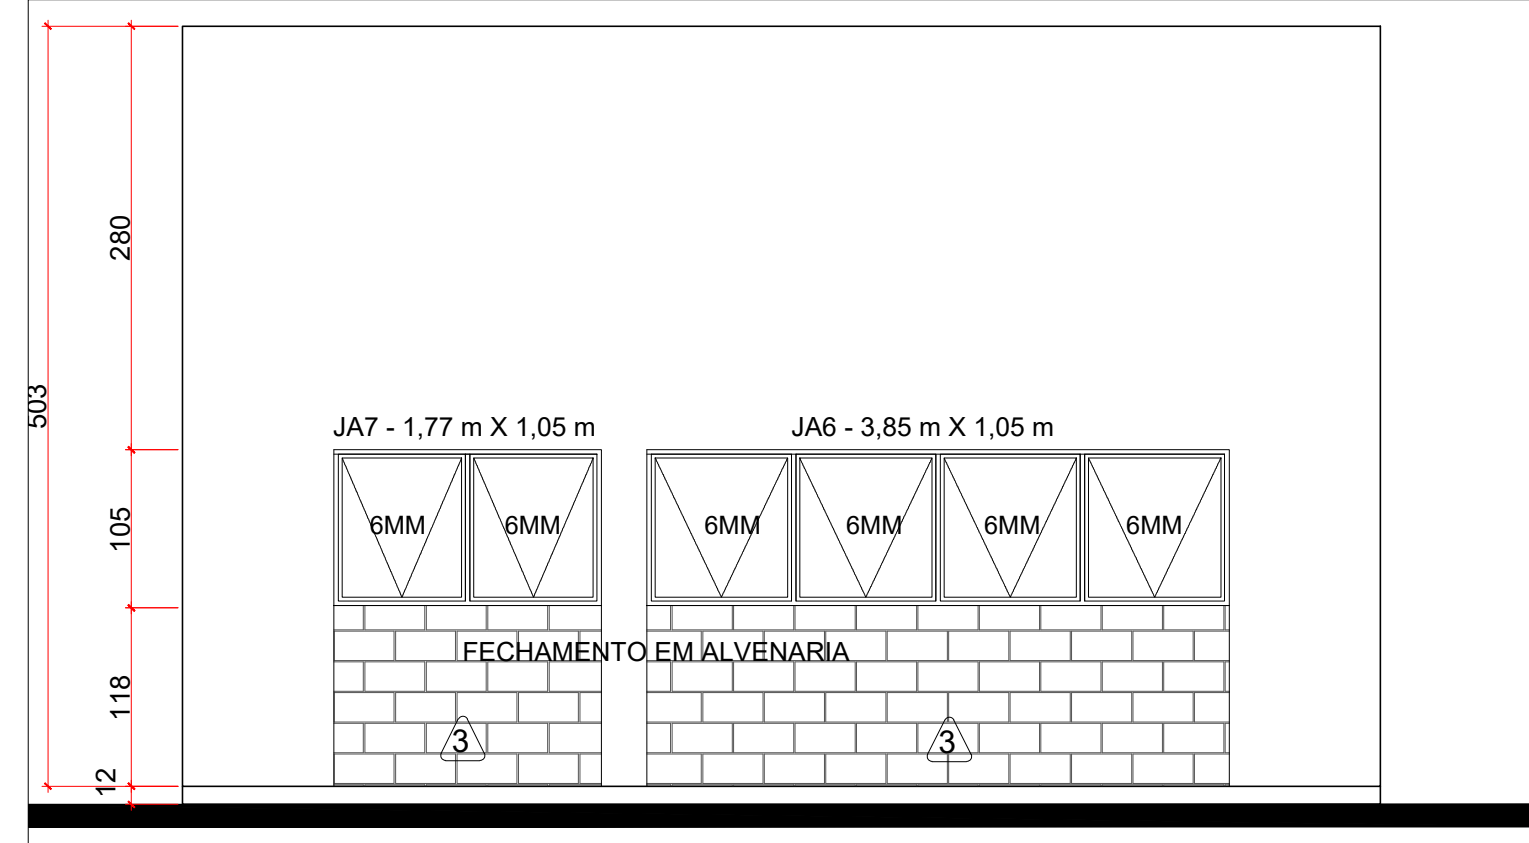


DETALHE 02 - JA6/JA7
Esc.: 1/50

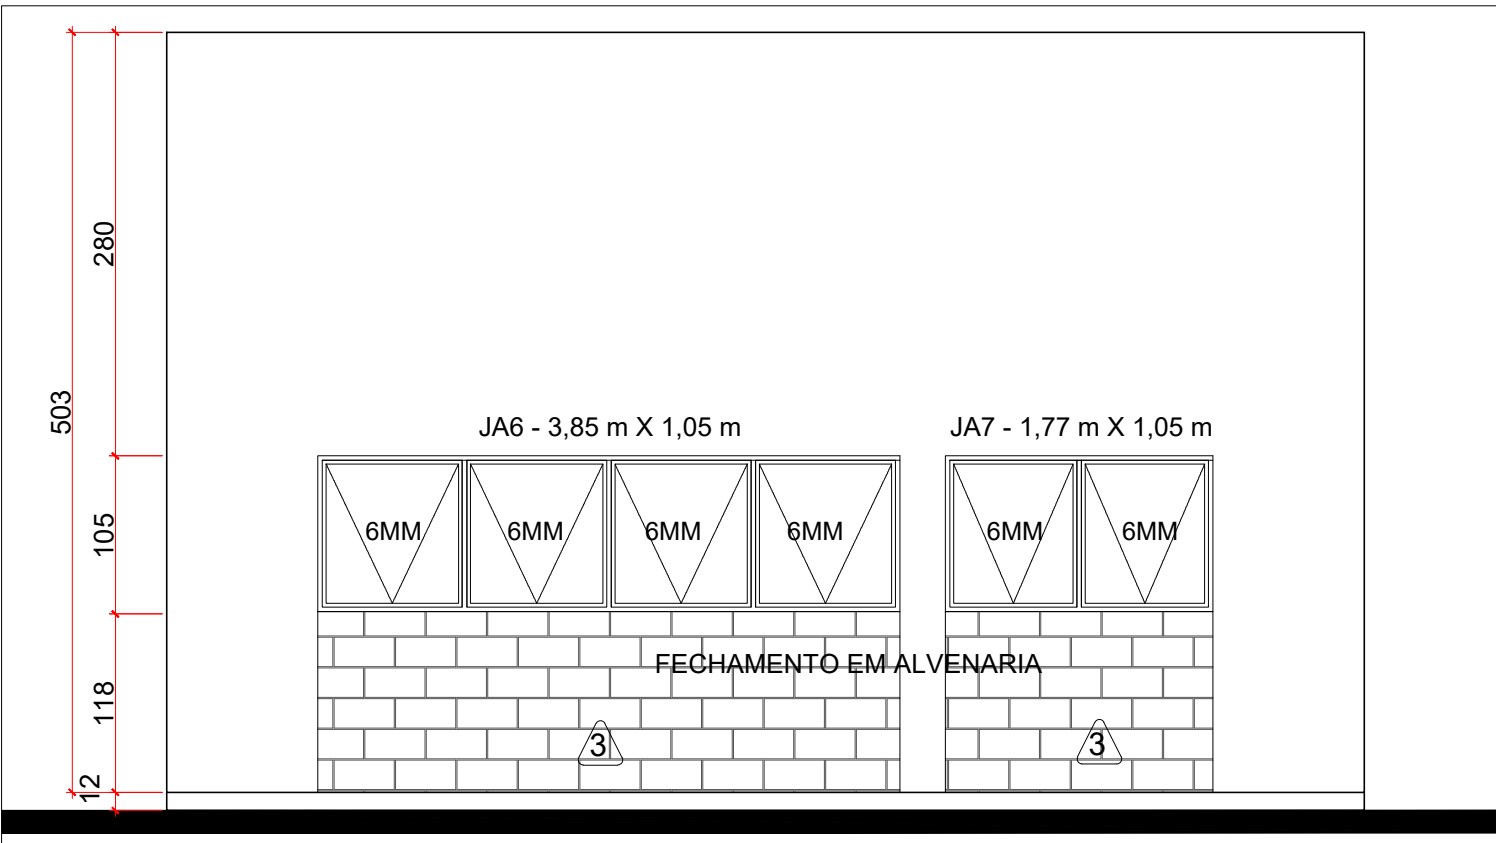


DETALHE 03 - JA6/JA7
Esc.: 1/50

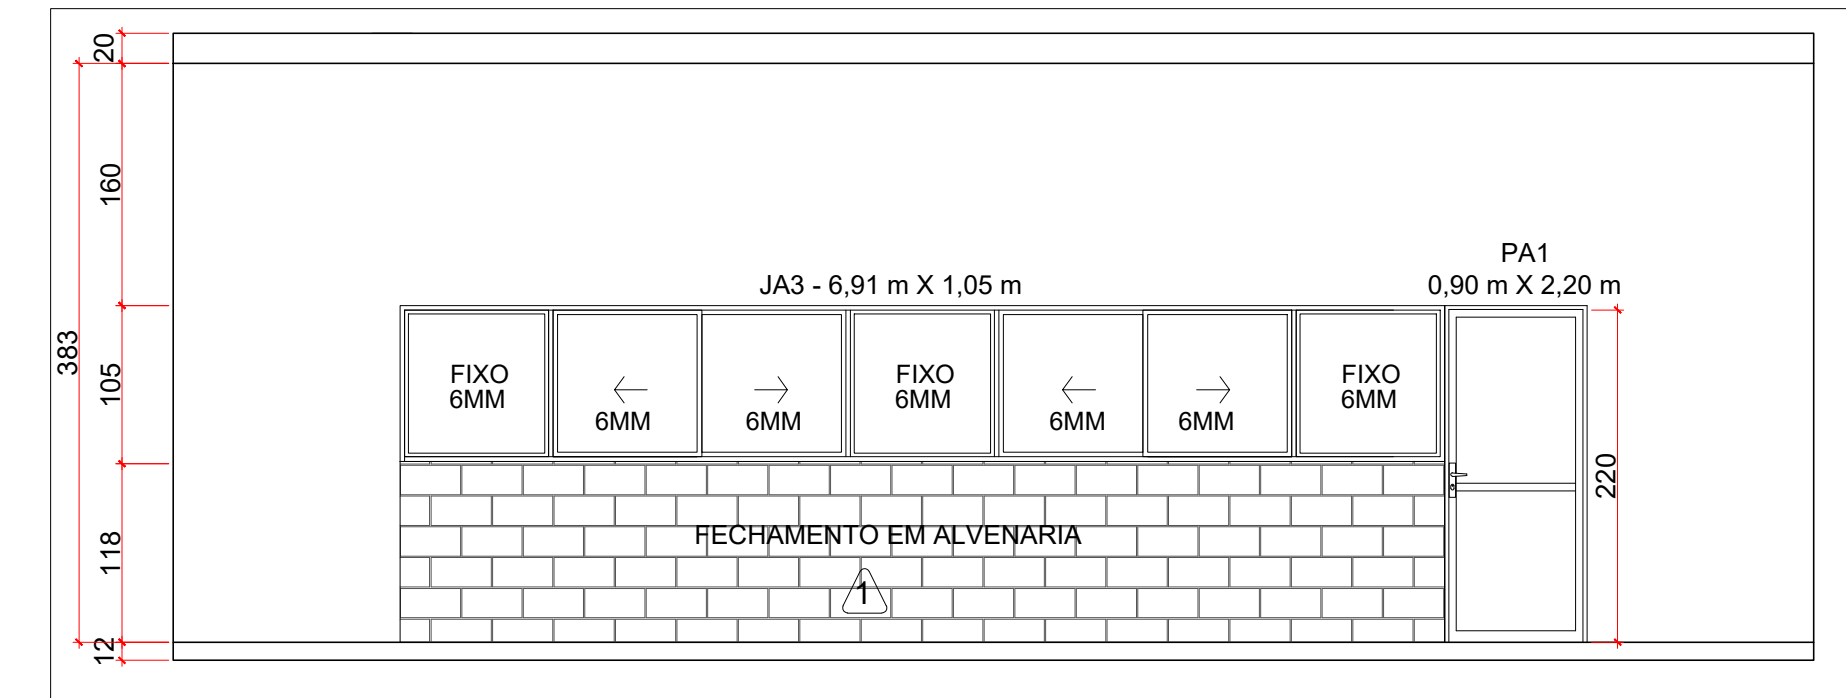


DETALHE 05 - JA3
Esc.: 1/50

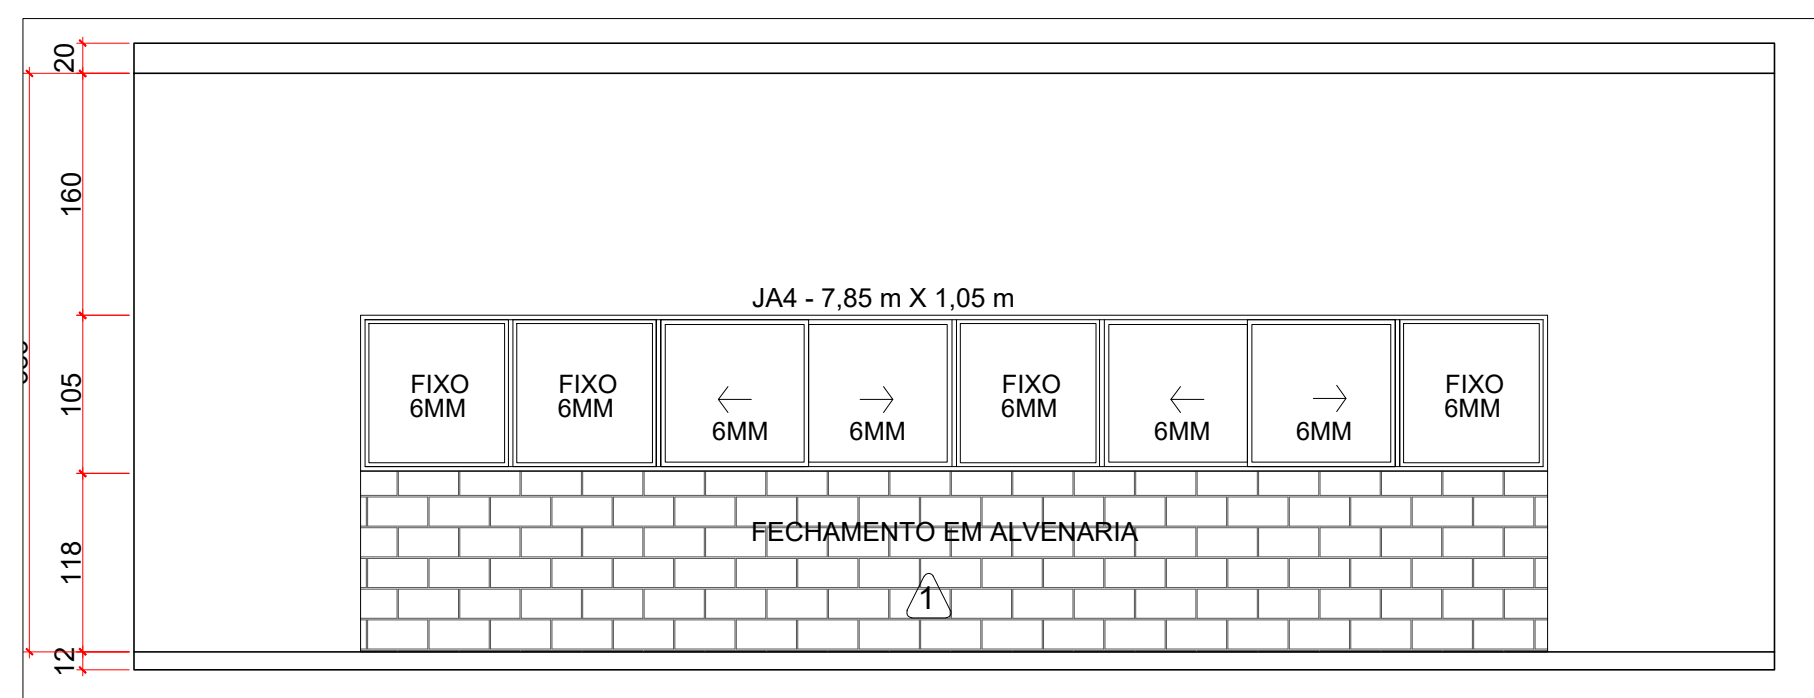

DETALHE 06 - JA4
Esc.: 1/50

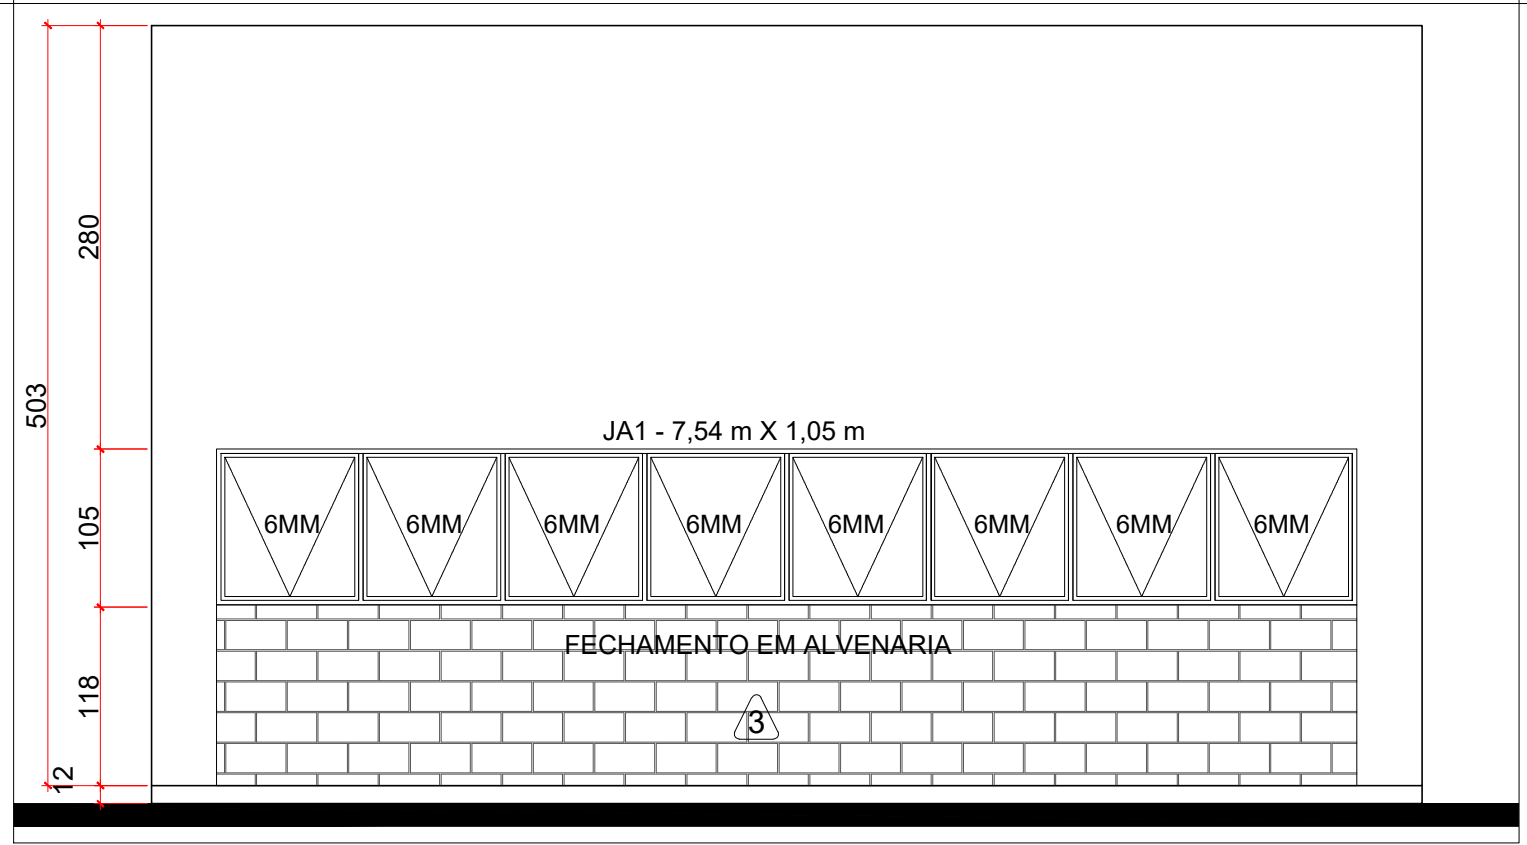

DETALHE 01 - JA1
Esc.: 1/50

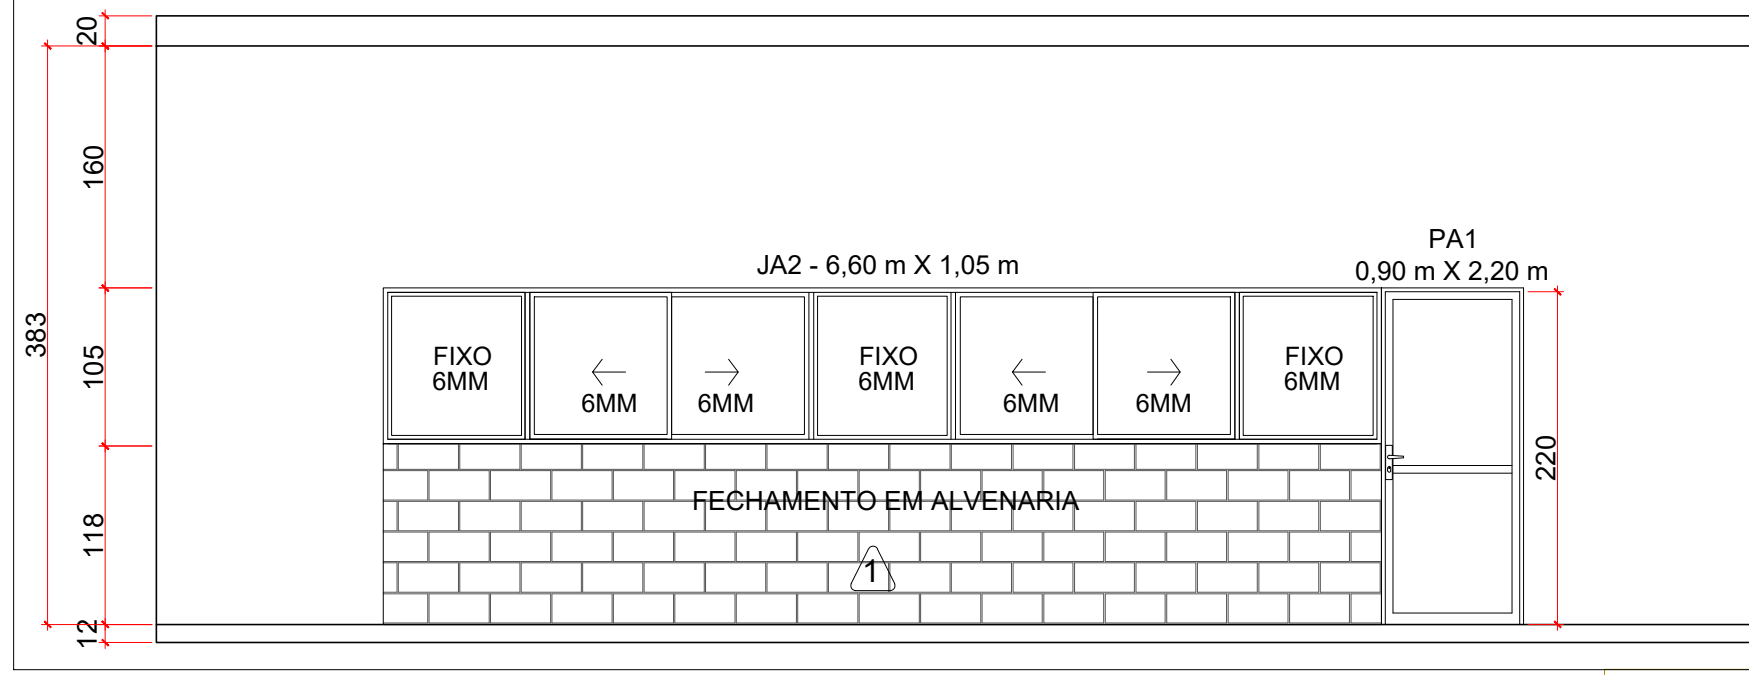

DETALHE 04 - JA2
Esc.: 1/50

Pisos	QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES
1-	Piso porcelanato 60x60, PEI 5, antiderrapante;
2-	Piso em concreto polido esp.: 7cm;
3-	Piso em concreto desempenado rústico esp.: 7cm, pintado na cor cinza médio
4-	Piso de concreto intertravado, tipo paver. Modelo Platô, 10x20x6cm. Cor cinza natural no meio e nas bordas (travamento)
5-	Piso em Concreto de 20 Mpa esp.: 7cm c/ selante elástico em base de Poliuretano sobre Lastro de concreto 1:3:5 espessura 3cm
6-	Piso Tátil Direcional 40x40x6 cm de concreto, na cor vermelho
7-	Piso Tátil de Alerta 40x40x6 cm de concreto, na cor amarelo
8-	Grama Batatais (<i>paspalum notatum</i>) placas 50x50cm;
9-	Areia;
10-	Assoalho - Piso de Madeira de Lei (Macho e Fêmea) Largura 10cm
Parede	
1 -	Pintura PVA acrílica lisa emassada cor branco neve 2 demãos;
2 -	Cerâmica 20 x 20 cm na cor branco junta reta 3mm, linha retrô Eliane ou equivalente com mesmo desempenho técnico até 1,80m de altura, acima pintura PVA na cor branco ref. Suvinil, Coral ou equivalente com mesmo desempenho técnico
3 -	Textura acrílica lisa emassada 2 demãos ref. Suvinil, Coral ou equivalente com mesmo desempenho técnico;
4 -	Pintura PVA acrílica lisa emassada cor cinza médio 2 demãos;
Teto	
1-	Pintura PVA branca;
2 -	Pintura PVA acrílica lisa emassada cor preto fosco 2 demãos;
3 -	Forro acústico em painel isosoud
4-	Pintura PVA preto fosco com gesso corrido na laje;

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RUA FRANCISCO CLAUDINO DOS SANTOS, 430 - PIONEIROS FAZENDA RIO GRANDE - PR (41) 3608-7651	
OBRA:		REFORMA PRAÇA CEU	
ENDEREÇO:		R. São Nicolau, 2450, Iguçu - Fazenda Rio Grande - PR	
PROPRIETÁRIO:		Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande	
AUTOR DO PROJETO:		ENG. CIVIL SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO CREA-98.087/D-PR	
PRONCHIA:		PLANTAS	
PROPOSTA APROVADA:		DATA:	ESCALA - UNIDADE:
		SETEMBRO/2023	Indicada
		REVISÃO:	

A- 03/04