
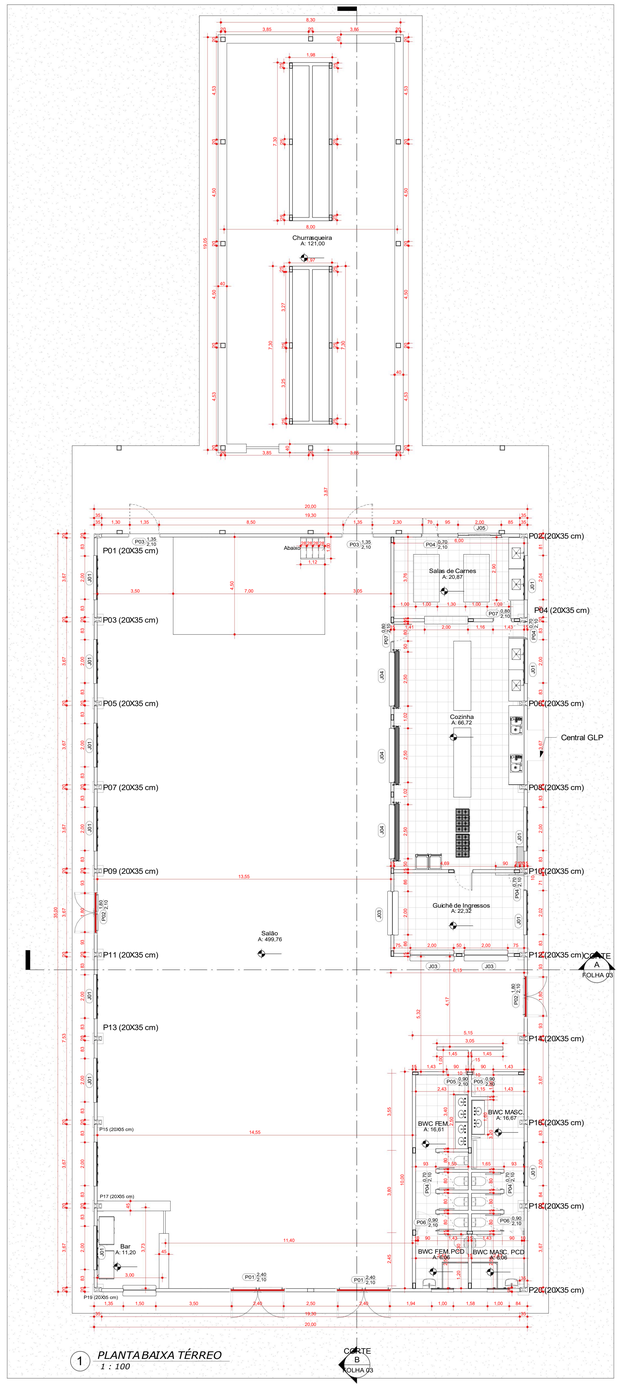


1 *PLANTA BAIXA TÉRREO*
1 : 100

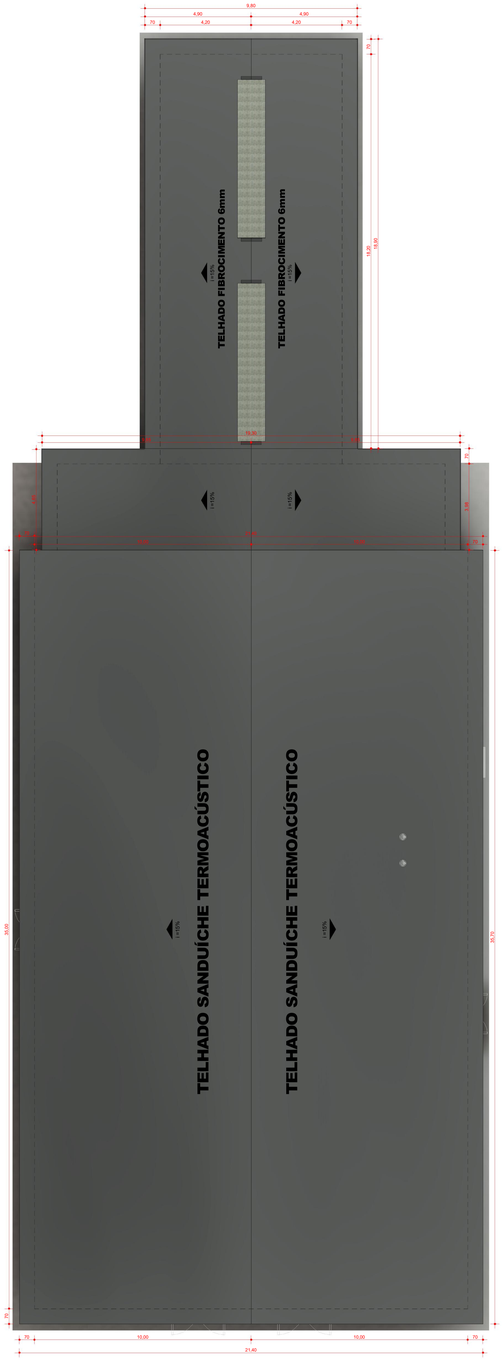

2 *PLANTA BAIXA COBERTURA*
1 : 100

TABELA DE PORTAS				
CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	QTDE	ESPECIFICAÇÃO
P01	2,40	2,10	2	Porta Corta Fogo (2 folhas) com Barra Antipanico
P02	1,80	2,10	2	Porta Corta Fogo (2 folhas) com Barra Antipanico
P03	1,35	2,10	2	Porta de abrir, mista (Veneziana sem ventilação), com pintura eletrostática a pó ou em esmalte sintético
P04	0,70	2,10	10	Porta Aluminio Veneziana
P05	0,90	2,10	2	Porta Madeira Maciça
P06	0,90	2,10	2	Porta de Entrada de Madeira Resistente à Umidade / Portabatres de Necessidades Especiais – NBR 9050
P07	0,80	2,10	3	Porta Aluminio Veneziana
P10	1,00	1,00	1	Porta Aluminio Veneziana
P12	1,50	0,97	1	Porta Aluminio Veneziana
Total geral: 25				

TABELA DE JANELAS					
CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QTDE	ESPECIFICAÇÃO
J01	2,00	0,60	2,40	13	JANELA MAXIM-AR 05 FOLHAS LATERAIS
J02	1,00	0,60	2,40	2	JANELA MAXIM-AR 02 FOLHAS LATERAIS
J03	2,00	1,50	1,00	3	JANELA VIDRO FIXO COM PASSADOR
J04	2,50	1,50	1,00	3	JANELA DE ENROLAR METÁLICA
J05	2,00	1,10	1,00	1	JANELA CORRER 02 FOLHAS VIDRO
J06	1,50	1,00	1,00	1	JANELA VIDRO FIXO COM PASSADOR
Total geral: 23					

NOTAS :

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
2. TODAS AS COTAS INTERNAS ESTÃO MEDIDAS EM OSSO.
3. QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTREO PROJETO E A OBRA DEVERÁ SIR COMUNICADA AO RESPONSÁVEL TÉCNICO, PARA QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA.
4. AS FUNÇÕES EM VIGAS E LAGES SÃO DE RESPONSABILIDADES DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES QUE DEVERÃO FORNECER AO CALCULISTA AS PLANTAS COM AS FUNÇÕES INDICADAS NAS FORMAS
5. PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.
6. PARA ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOS VER MEMORIAL DESCRITIVO.

MUNICÍPIO DE CANDÓI
SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA COMUNIDADE DE MATAS DO CAVERNOSO
COMUNIDADE MATAS DO CAVERNOSO
CANDÓI - PR

Nº PROJETO: 0001
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA
FASE DO PROJETO: BÁSICO
Nº FOLHA: 02/04

EQUIPE TÉCNICA:
HELIO DA SILVA PADILHA – CREA/PR 168308/D - TEC. EM AGRIMENSURA
TIAGO TURCO – CREA/PR 236093/D - TEC. EM AGRIMENSURA
ADRIANOA. DE OLIVEIRA – CREA/PR 165287/D - ENGENHEIRO CIVIL
ALTIERI JOSÉ CORREA – CREA/PR 165353/D- ENGENHEIRO CIVIL
GUILHERME FOGAÇA DOS SANTOS – CREA/PR 203473/D - ENGENHEIRO CIVIL
KAUANA KUKUL – CREA/PR 168708/D - ENGENHEIRA CIVIL
LUCAS R. A. AZEVEDO – CREA/PR 238033/D - ENGENHEIRO CIVIL

CONTEÚDO: PROJETO ARQUITETÔNICO E DETALHES | REVISÃO: 001 | DATA: 04/2026 | ESCALA: INDICA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CANDÓI – CNPJ 95.654.479/0001-94

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: MATHEUS S. MENDES – CREA-PR 234345/D-ENGENHEIRO CIVIL