
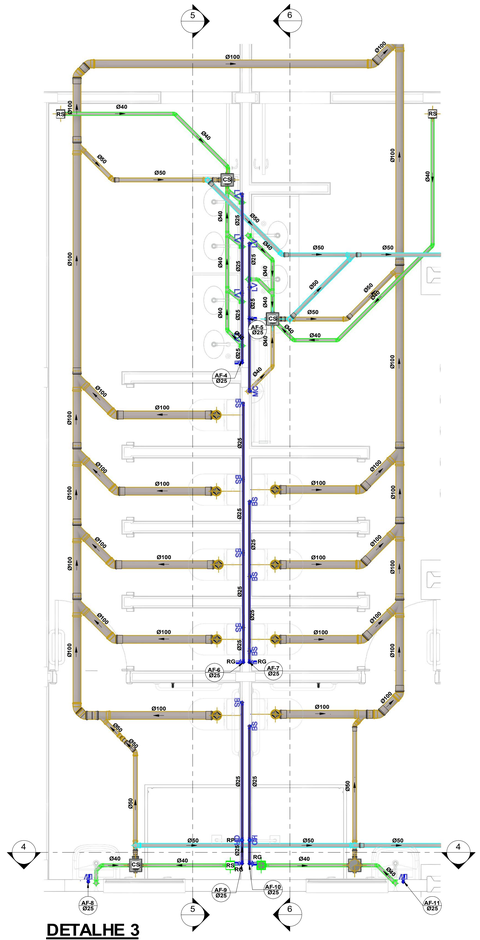



DETALHE 3

1 : 25

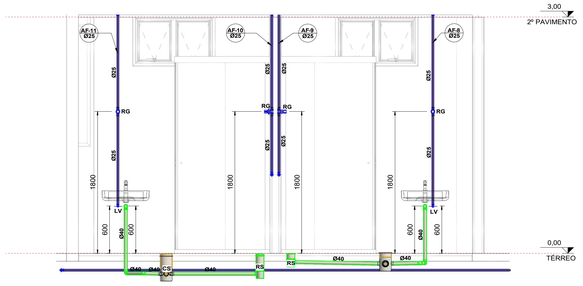

CORTE 4 - 4

1 : 25

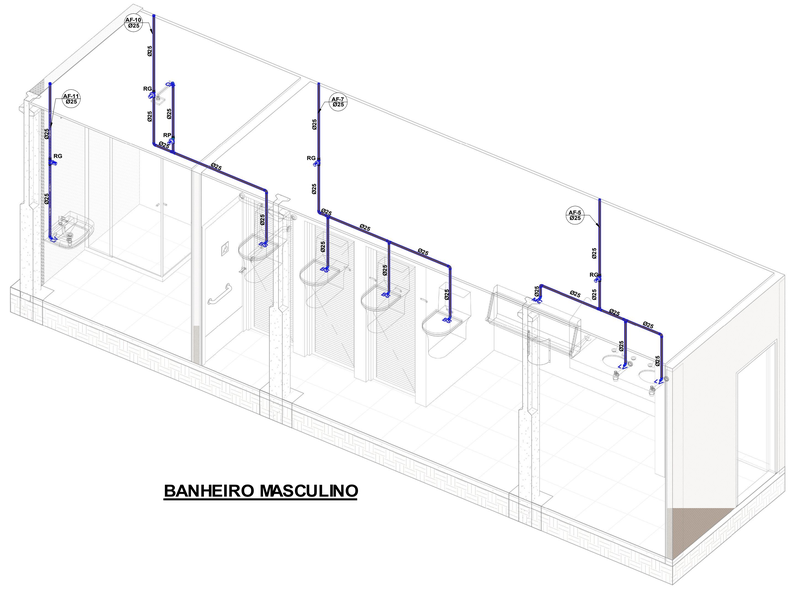


BANHEIRO MASCULINO

CORTE 6 - 6

1 : 25

CORTE 5 - 5

1 : 25

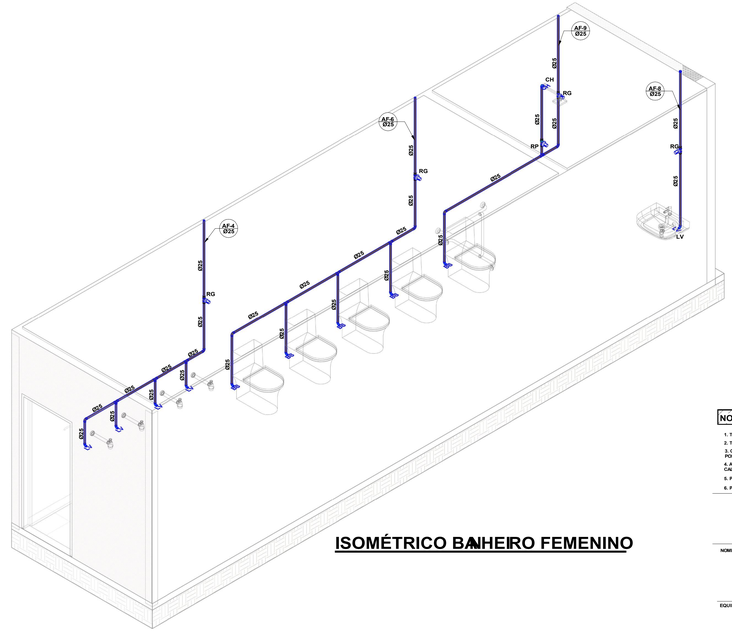

ISOMÉTRICO BANHEIRO FEMENINO

LEGENDA:

- -TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMÁRIO
- -TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO SECUNDÁRIO
- -TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO
- -TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO COM GORDURA
- -TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA
- -TUBULAÇÃO CPVC - ÁGUA QUENTE
- TQnn Øxx — -TUBO DE QUEDA DE ESGOTO PRIMÁRIO (nn: número idêntico; xx: diâmetro nominal da coluna)
- CVnn Øxx — -COLUNA DE VENTILAÇÃO (nn: número idêntico; xx: diâmetro nominal da coluna)
- TGnn Øxx — -TUBO DE QUEDA DE GORDURA (nn: número idêntico; xx: diâmetro nominal da coluna)
- AFnn Øxx — -COLUNA DE ÁGUA FRIA (nn: número idêntico; xx: diâmetro nominal da coluna)
- AQnn Øxx — -COLUNA DE ÁGUA QUENTE (nn: número idêntico; xx: diâmetro nominal da coluna)
- (XX) -POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

ABREVIAÇÕES:

BS - BACIA SANITÁRIA
LV - LAVATÓRIO
CH - CHUVEIRO
TN - TANQUE
MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
MLL - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
BNJ - BANHEIRA INFÊNCIA
CS - CAIXA SIFONADA
RS - RALO SECO
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
RG - REGISTRO DE GAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
HID - HIDRÔMETRO
RES - RESERVATÓRIO

NOTAS:

1 - DIMENSÕES E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.
2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO RECOMENDA-SE AS SEGUINTES DECLIVIDADES MÍNIMAS:
- 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm;
- 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100mm.

3 - UTILIZAR LUBRIFICANTE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.
4 - PROIBIDO UTILIZAR ÓLEO NAS TUBULAÇÕES.
5 - OS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO DOS TUBOS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO PASSAR 30CM ACIMA DO TELHADO.
6 - UTILIZAR DISPOSITIVO ANTI ESPUMA NA CAIXA SIFONADA DA ÁREA DE SERVIÇO.
7- A TUBULAÇÃO DE EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO DO ABASTECIMENTO.
8 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM BRAÇADEIRA.
9 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO.
10 - A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFÍCIE SA, NIVELADA E BENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. A BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PESO DA CAIXA CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO DA CAIXA.

NOTAS :

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
2. TODAS AS COTAS INTERNAS ESTÃO MEDIDAS EM OSSO.
3. QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO RESPONSÁVEL TÉCNICO, PARA QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA.
4. AS FUNÇÕES EM VIGAS E LAGES SÃO DE RESPONSABILIDADES DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES QUE DEVERÃO FORNECER AO CALCULISTA AS PLANTAS COM AS FUNÇÕES INDICADAS NAS FORMAS
5. PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.
6. PARA ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOS VER MEMORIAL DESCRITIVO.

MUNICÍPIO DE CANDÓI
SECRETARIA DE URBANISMO E PROJETOS

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO
BARRACÃO PARA NOVO CENTRO COM. MATAS DO CAVERNOSO
COMUNIDADE MATAS DO CAVERNOSO
CANDÓI- PR

Nº PROJETO: 0001
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA
FASE DO PROJETO: BÁSICO

EQUIPE TÉCNICA: | COLABORADORES: | Nº FOLHA

TIAGO TURCO
CFT-ABR 04839380944 - TÉC. AGROPECUÁRIA

KAUANA NIKUL
CREA-PR 168709/D-ENGENHEIRA CIVIL

HELIO DAS. PADILHA
CFT-BR 95665668915 - TÉC. EDIFICAÇÕES

GUILHERME FOGAÇA DOS SANTOS
CREA-PR 203474/D-ENGENHEIRO CIVIL

04/04

ALTIERI JOSE CORREA
CREA-PR 190353/D-ENGENHEIRO CIVIL

ADRIANO A. DE OLIVEIRA
CREA-BR 1052810 - ENGENHEIRO CIVIL

CONTEÚDO	REVISÃO	DATA	ESCALA
PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DETALHES	001	07/2026	INDICA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CANDÓI - CNPJ 95.894.478/0001-54

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: MATHEUS S. MENDES - CREA-PR 234346/D-ENGENHEIRO CIVIL