
- Substituir revestimento cerâmico existente A = 273,27 + área de escada 72,91 m² = 346,18 m²
- Substituir revestimento cerâmico existente Escada 72,91 m²
- Remover revestimento cerâmico, Demolir piso de concreto e realizar alteração no nível do piso e instalar novo revestimento cerâmico A= 45,49 + 13,60 + 4,80 = 63,89 m²
- Remover piso de taco, nivelar e colocar revestimento cerâmico A = 153,52 m²




EXECUÇÃO DA CASA DE GÁS




Legenda do desenho: 1 alvenaria de tijolo de concreto e = 14 cm, rebocado; 2 porta de duas folhas com venezianas; 3 treliça/ventilação; 4 regulador de baixa pressão; 4 saída para a rede, em tubo liso e 3 tapa de concreto, e = 10 cm - 6 piso de concreto - 7 registro de fecho rápido.

Dimensionamento adotado (decisão de projeto, não exigência da norma)


Item	Adotado
Carga	2 × 13 kg = 26 kg (abrigo até 90 kg)
P13 de referência	Ø = 36 cm, h = 48 cm (confirmar com o revendedor)
Vão interno	1,10 × 0,60 m, pé-direito 1,00 m
Folgas	12 cm às paredes, 14 cm entre botijões
Externo	1,38 × 0,88 m
Porta	2 folhas, vão 1,00 × 0,90 m, abre para fora, venezianas com 8 mm entre palhetas
Cobertura	laje de concreto e = 10 cm, caimento = 3% para os fundos, pingadeira
Piso	concreto e = 10 cm, com topo a +10 cm do terreno, sem degraus para dentro

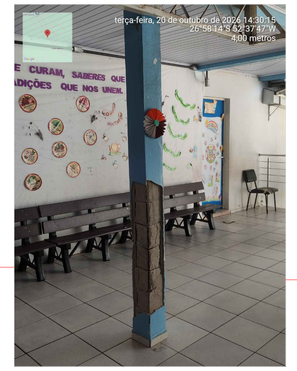

FAZER REFORÇO DE PILARES



DEMOLIR OS DOIS PILARES E REALOCA-LOS CONFORME DE DEFINIÇÃO DO PILAR

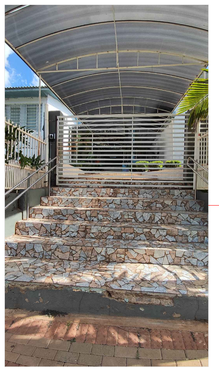

DEMOLIR ESCADA E AJUSTAR OS DEGRAUS COMFORME DET 01

ACESSO DE VEÍCULOS
Piso Paver

Fazer Sinalização horizontal

SALA DE AULA
Piso Cerâmico
A= 49,60 m2

SALA DE AULA
Piso Cerâmico
A= 49,60 m2

BWC 01
A= 8,07 m²

BWC 02
A= 6,48 m²

Divisória de granito h: 2,10m

CIRCULAÇÃO
Piso Ceramico
A= 22,95 m2

SALA DE AULA
Piso Ceramico
A= 49,60 m2

SALA DE AULA
Piso Ceramico
A= 49,60 m2

P 02

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER
A= 188,49 m2

5.00

3.70

EXECUTAR PORTA BALCÃO

EXECUTAR GUARDA CORPO DE ALVENARIA = H 1,20

9.60

Acrescentar piso em concreto 33,60m²

Inclinação < 2%

3.50

1,38

0,88

Lavanderia/ Almoxarifado
Piso Ceramico
A= 19,91 m2

BIBLIOTECA
Piso Ceramico
A= 36,58 m2

SALA DE AULA
Piso Ceramico
A= 51,69 m2

COZINHA
P. cerâmico
A=15,00 m2

REFEITÓRIO
P. cerâmico
A=38,75 m2

0,09%

0,05

Inclinação < 5%

2.15

Piso a executar

1.30

7.80

0,00

2.26

SALA DE PROGESSORES
P. Cerâmico
A=49,60 m2

HALL
P. cerâmico
A=231,00 m2

SALA DE AULA
Piso Ceramico
A= 50,84 m2

REMOÇÃO DE TACOS DE MADEIRA

SALA DE AULA
Piso Ceramico
A= 50,84 m2

REMOÇÃO DE TACOS DE MADEIRA

Inclinação < 5%

5.10

2.00

Inclinação < 5%

0,07

6.80

SALA DE INFORMÁTICA
P. cerâmico
A=54,00 m2

DIREÇÃO
P. cerâmico
A=25,30 m2

LIXAR E PINTAR

SALA DE AULA
Piso Ceramico
A= 50,84 m2

7.45

2.99

3.74

3.42 2.99 2.00 7.45 1.14 1.76

.89 .29 .27 .18 1.42 2.30 .18

Comprimento total da escada: 23,36m
Patamar de 10,73m
22 degraus, com 28,6 de pisada

22 degraus, com 28,6 de pisada

01 DET. 01 REFORMA DA ESCADA
escala: 1:75

02 REFORMA - PISOS
escala: 1:75

CORDILHEIRA ALTA
GOVERNO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

DESCRIÇÃO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ALCEU MAZZIONI	ESCALA: Indicada
ENDEREÇO DA OBRA: Av. Beatriz Beleboni , Linha Bento Gonçalves – Cordilheira Alta	DATA: 11/2026
CONTEÚDO: Demolições de Piso e assentamento de revestimento	ÁREA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: ASSIS GALVAO JUNIOR:00653531966 Assinado de forma digital por ASSIS GALVAO JUNIOR:00653531966 Dados: 2026.11.03 15:12:26 -03'00' Assis Galvão Junior CREA–SC 148680–1	PRANCHA: 01/04
	DESENHO: Tamara/Assis
	ARQUIVO: ———