



**MEMORIAL DESCRITIVO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**  
**PROJETO DE EXECUÇÃO CHURRASQUEIRA**  
**MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA - SC**

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – SC  
OBRA: PROJETO DE EXECUÇÃO CHURRASQUEIRA  
LOCAL: RUA CORONEL VITÓRIO, VARGEM BONITA/SC  
ENGº RESPONSÁVEL: SUELLEN KARINE CERVELIN – CREA/SC 166933-0

Joaçaba, abril de 2026.



<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS.....</b>	<b>3</b>
1.1	GENERALIDADES.....	3
1.2	DOCUMENTAÇÃO .....	4
1.3	PLACA DE OBRA .....	4
<b>2.</b>	<b>REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES.....</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>MOBILIÁRIO .....</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>CHURRASQUEIRA .....</b>	<b>7</b>
4.1	FECHAMENTOS .....	8
4.1.1	Alvenaria.....	8
4.1.2	Revestimento com Tijolo Refratário .....	8
4.1.3	Vergas e Contravergas .....	9
4.1.4	Moldura para churrasqueira (boca) e armazenamento lenha .....	9
4.2	LAJE MACIÇA .....	9
4.3	REVESTIMENTOS .....	9
4.3.1	Chapisco.....	9
4.3.2	Emboço.....	10
4.4	PAVIMENTAÇÃO.....	10
4.4.1	Piso de Concreto.....	10
4.5	PINTURA .....	10
4.6	RELOCAÇÃO CAIXA PLUVIAL .....	11
<b>5.</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS.....</b>	<b>12</b>
<b>6.</b>	<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>	<b>12</b>



## 1. SERVIÇOS GERAIS

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao projeto de execução de uma churrasqueira no Centro de Eventos, localizada no município de Vargem Bonita/SC.

### 1.1 GENERALIDADES

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto.

**Havendo divergências entre projeto, memorial e orçamento deverá ser consultado o fiscal da obra. Caso não seja possível, deve sempre ser priorizado o item constante no orçamento.**

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma.

É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Diário de obras, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. Deve permanecer no escritório uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo autor do

projeto, com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

## 1.2 DOCUMENTAÇÃO

Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar, e apresentar para o órgão contratante:

- a) ART de execução;
- b) Alvará de construção;
- c) CEI da Previdência Social;
- d) Livro de registro dos funcionários;
- e) Programas de Segurança do Trabalho;
- f) Diário de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

## 1.3 PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalização, a obra deverá possuir placa indicativa em conformidade com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente Manual e deverão ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente às intempéries, metálicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno) ou adesivação nas placas.

A placa será afixada pelo Agente Promotor/Mutuário, em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreça a melhor visualização. Deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda por solicitação da fiscalização.

Deverá ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigências do agente financiador.





PREFEITURA MUNICIPAL



**OBRA: Nome do Projeto**



**PRAZO: Data Início e data de Término**



**CONSTRUTORA: Nome da Empresa**



**VALOR/RECURSO: R\$ valor e Fonte do Recurso**

Ana Julia U. de Carvalho - 105.295-8  
André Brito Dotti - 162.237-5  
André Felipe Kasteller - 201.019-5  
Camila Zagonel - 112.963-0  
Denir Narcizo Zulian - 50.805-8  
Felipe Lorenci Parisotto - 183.059-9  
Max Mooshammer - 139.164-0  
Suellen Karine Cervelin - 166.933-0

QR  
CODE

As dimensões da placa padrão AMMOC serão de 2,00 m x 1,25 m.

## 2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá a um detalhado exame e levantamento da edificação. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção da edificação, as condições das construções da edificação, as condições das construções vizinhas, existência de porões, subsolos e depósitos de combustíveis e outros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais deverão ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinações das empresas concessionárias de serviços públicos. Precauções especiais deverão ser tomadas se existirem instalações elétricas, antenas de radiodifusão e para-raios nas proximidades.

Os materiais provenientes da demolição, reaproveitáveis ou não, serão convenientemente removidos para os locais indicados pela FISCALIZAÇÃO. A demolição





manual será executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou manuais.

**As demolições realizadas em alvenarias solidárias à elementos estruturais deverão ser realizados com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a sua estabilidade.**

Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e a posterior remoção da totalidade dos entulhos resultantes.

A execução de serviços de Demolição deverá atender às especificações da NBR 5682, NR 18 e demais normas e práticas complementares.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

### **3. MOBILIÁRIO**

As bancadas serão executadas em granito polido, com suportação por cantoneiras metálicas ou mãos francesas, garantindo estabilidade e resistência. As cubas serão em aço inoxidável, do tipo embutir, fornecidas com válvula de escoamento adequada e compatível com o sistema hidráulico. As torneiras deverão ser próprias para uso em cozinha, com bica móvel ou articulada e arejador incorporado.

As bancadas contarão com saia e rodabanca em granito polido, utilizando materiais equivalentes da região. O sistema de escoamento incluirá sifão; quando aparente, deverá ser do tipo garrafa em PVC preto e, quando embutido, poderá ser sanfonado flexível.

O rodapé e os fechamentos laterais serão executados em alvenaria com revestimento cerâmico, exceto nos casos em que forem especificados em granito conforme detalhamento de projeto.

Será considerado ponto de esgoto para a cozinha, incluindo fornecimento e instalação de tubulações, conexões, cortes, adequações e fixações necessárias, com o correto funcionamento do sistema.

Além disso, será instalada uma caixa de gordura, destinada à retenção de resíduos oleosos e sólidos, evitando o lançamento direto na rede de esgoto. Deverá ser executada em material adequado, com tampa removível para inspeção e limpeza periódica.




Imagem Referência - Chapa aço galvanizada

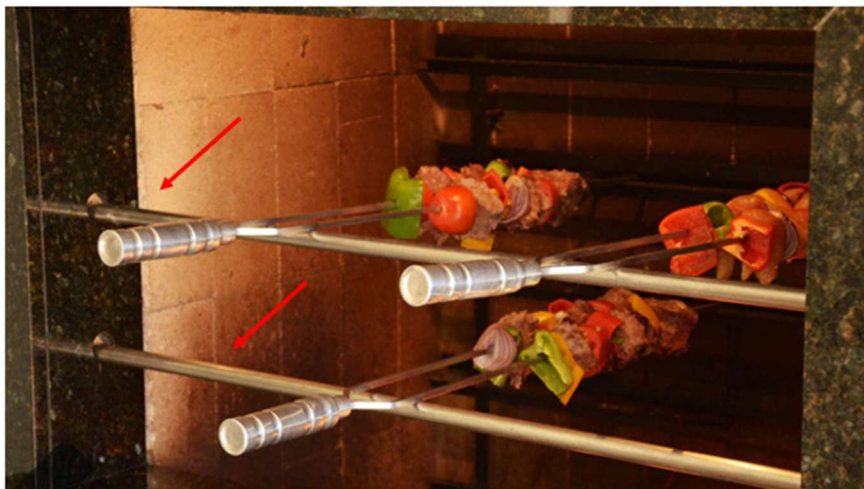


Imagem Referência – Tubo inox apoio espetos

#### 4.1 FECHAMENTOS

##### 4.1.1 Alvenaria

As alvenarias de vedação serão de blocos cerâmicos executadas conforme adiante especificado e obedecerão às dimensões e alinhamentos determinados no projeto.

Os blocos deverão ser molhados antes da sua colocação, e para seu assentamento será utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia grossa comum no traço 1:2 8 em volume. Como opção, poderá ser utilizada argamassa pré-fabricada.

As fiadas serão perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura máxima de 1,5 cm, e o excesso da argamassa de assentamento retirada para que o emboço adira fortemente.

O encontro das alvenarias com superfícies de concreto será chapiscado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, sendo que, nos pilares, deverão ser colocadas telas de aço soldadas de malha 25x25 mm na largura do bloco cerâmico.

Todo parapeito, platibanda, guarda-corpo, parede baixa ou alta não encunhada na parte superior deverá ser reforçada com cintas de concreto armado e pilares embutidos.

##### 4.1.2 Revestimento com Tijolo Refratário

Deverá ser executado o revestimento interno da churrasqueira com tijolos refratários, assentados com argamassa refratária de alta resistência térmica, adequada para suportar



### 4.1.3 Vergas e Contravergas

#### 4.1.4 Moldura para churrasqueira (boca) e armazenamento lenha

## 4.2 LAJE MACIÇA

Será executada laje maciça em concreto armado, com espessura de 10 cm, na base da churrasqueira, posicionada acima do espaço destinado ao armazenamento de lenha, bem como na parte superior da estrutura, funcionando como elemento de cobertura e fechamento.

### 4.3 REVESTIMENTOS

Apenas na parte interna da churrasqueira não serão executados os serviços de chapisco e emboço, permanecendo a superfície com acabamento bruto.

### 4.3.1 Chapisco



As paredes de alvenaria receberão revestimento em chapisco no traço 1:3 (cimento e areia grossa). Todas as superfícies destinadas a receber chapisco deverão ser limpas retirando as partes soltas e umedecidas antes de receber a aplicação do mesmo.

#### 4.3.2 Emboço

O emboço deverá ser aplicado após completa pega de chapisco e das argamassas de assentamento das alvenarias e lajes, após colocados os batentes, embutidas as canalizações e concluídas as coberturas.

O emboço deverá ser comprimido contra as superfícies chapiscadas. Para a perfeita uniformização dos painéis deverão ser executadas taliscas e mestras possibilitando uma espessura média entre 1,50 e 2,00cm.

O emboço deverá ser de argamassa mista de cimento cal e areia media no traço 1:2:9 de cimento, cal hidratada e areia médio-fina respectivamente. A espessura será de 2,5cm, devendo proporcionar um bom acabamento, o qual será julgado pela fiscalização.

Nos locais em contato com o solo, deverá ser utilizado argamassa de cimento e areia media no traço 1:4, dando acabamento alisado. Sua cura se dará no mínimo em 7 dias.

#### 4.4 PAVIMENTAÇÃO

##### 4.4.1 Piso de Concreto

Na base da execução da churrasqueira, deverá ser executado piso em concreto armado. Após executado o lastro de brita de 10,00 cm deverá ser lançado uma camada de concreto com 6,00 cm de espessura (verificar em projeto e orçamento) e que tenha uma resistência característica aos 28 dias de cura de 20 MPa. A armadura utilizada será em tela de aço soldada Q-196 de 5mm, com espaçamento da malha de 10cm x 10cm.

#### 4.5 PINTURA

Internamente e externamente será feita pintura com tinta látex acrílica, inclusive na churrasqueira.

Primeiramente deve-se proceder a lixação da estrutura levemente e com lixa fina para eliminar o excesso de pó do fundo, que adere a superfície, e a aspereza, e após a lixação eliminar o pó com pano embebido em aguarrás.

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

A pintura será executada de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.).

Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura. Na aplicação da pintura, todas as superfícies adjacentes deverão ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 02 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às recomendações dos fabricantes.

Os solventes a serem utilizados deverão ser os mesmos específicos recomendados pelas fabricantes das tintas utilizadas.

A pintura deverá ser feita em quantas demãos quanto forem necessárias para o perfeito recobrimento.

#### 4.6 RELOCAÇÃO CAIXA PLUVIAL

Será realizada a relocação da caixa pluvial hidráulica para rede de drenagem, atualmente posicionada na área externa onde será executada a parede da churrasqueira. A mesma será deslocada lateralmente, prevendo-se a adequação e prolongamento da tubulação existente até seu novo local.

## 5. SERVIÇOS FINAIS

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente deverá ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. Todos os aparelhos, esquadrias, ferragens e instalações deverão ser testados e entregues em perfeitas condições de funcionamento. O descarte de entulhos deverá ser por empresa licenciada pelo IMA para serviços de coleta de resíduos da construção civil.

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Já foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforçar alguns itens.

- É sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar conhecimento da extensão dos serviços.
- Sugestões de alterações devem ser feitas ao autor do projeto e à fiscalização, obtendo deles a autorização para o pretendido, sob pena de ser exigido o serviço como inicialmente previsto, sem que nenhum ônus seja debitado ao Contratante.
- O diário de obra deverá ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de planejamento da prefeitura de Vargem Bonita. Deverá ser mantido na obra e preenchido diariamente.