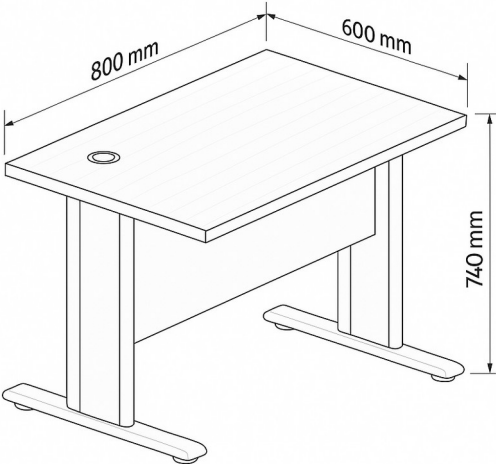
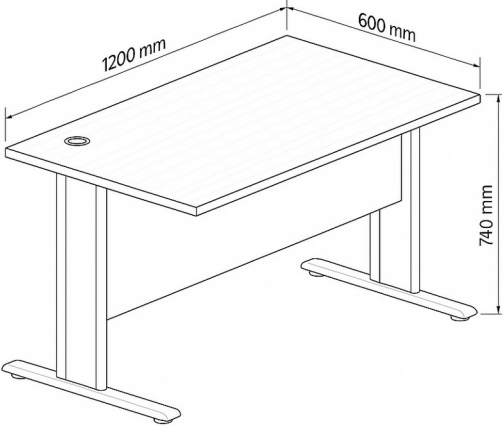
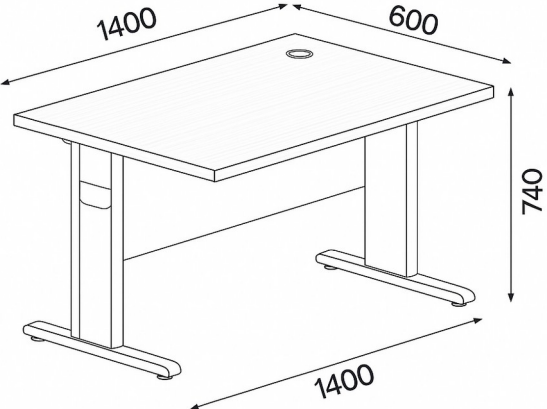
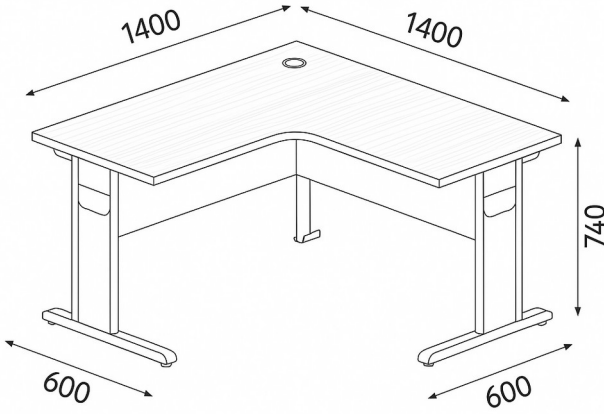
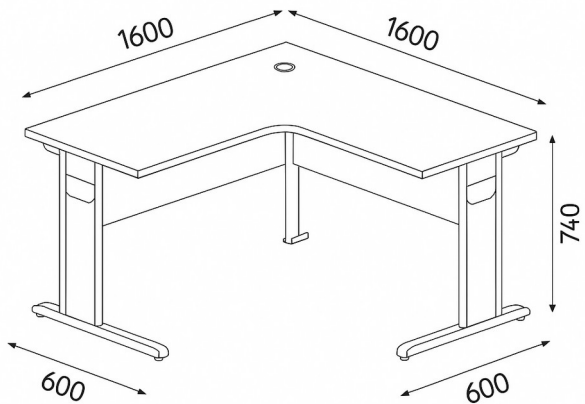


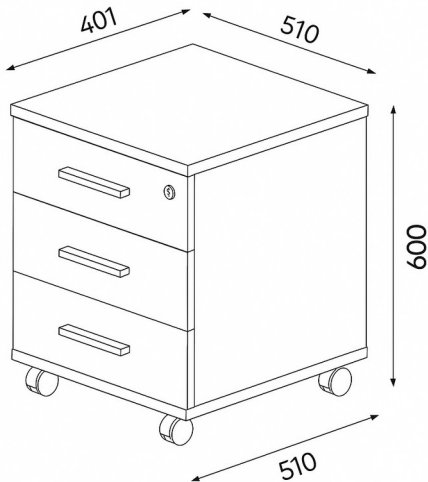
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
1	1	Mesa de trabalho retangular pequena Dimensões Gerais Tampo: 800 mm (comprimento) x 600 mm (largura) em MDP 25 mm cor Cerezo Leon, laminado melamínico 0,3 mm (ambas as faces), deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação. Altura total da mesa: 740 mm Painel inferior: 18 mm de espessura Materiais Estrutura metálica: Formato "I" com colunas em chapa de aço #16, com calha horizontal para passagem de fiação, interligando as estruturas metálicas Base inferior: Tubo oblongo, pintura epóxi-pó cinza Painel inferior: MDP 18 mm com bordas em poliestireno 1 mm Passagem para fiação: PVC na cor cinza Pés com 53 cm de comprimento e sapatas niveladoras Normas: Atende à NBR 13966:2008, emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO	

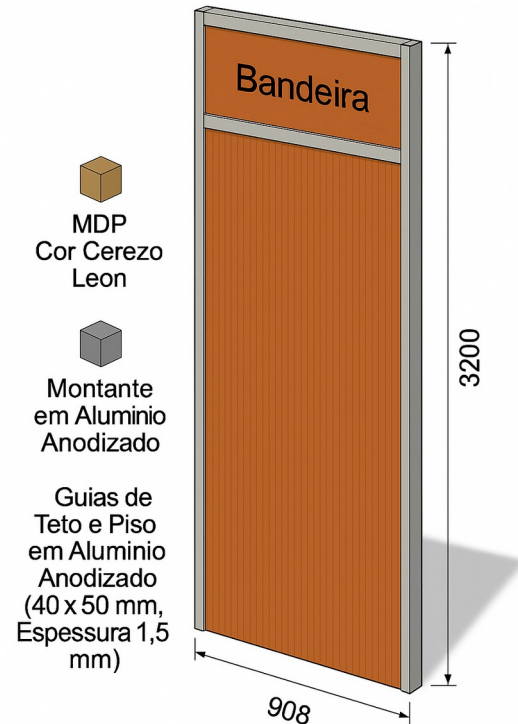
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
	2	Mesa de trabalho retangular média Dimensões Gerais Tampo: 1200 mm (comprimento) x 600 mm (largura) em MDP 25 mm cor Cerezo Leon, laminado melamínico 0,3 mm (ambas as faces), deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação Altura total da mesa: 740 mm Painel inferior: 18 mm de espessura Materiais Estrutura metálica: Formato "I" com colunas em chapa de aço #16, com calha horizontal para passagem de fiação, interligando as estruturas metálicas Base inferior: Tubo oblongo, pintura epóxi-pó cinza Painel inferior: MDP 18 mm com bordas em poliestireno 1 mm Passagem para fiação: PVC na cor cinza Pés com 53 cm de comprimento e sapatas niveladoras Normas: Atende à NBR 13966:2008, emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO	

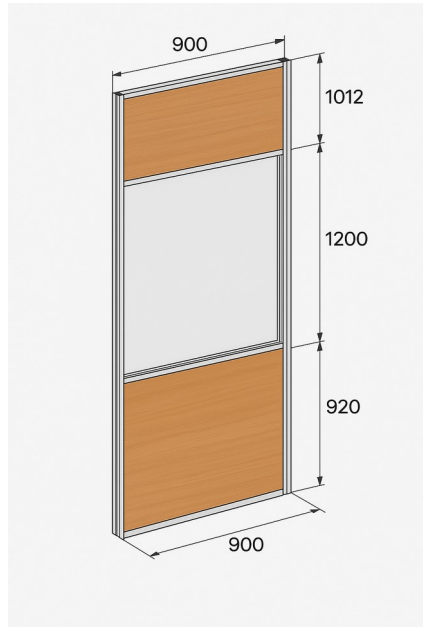
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
	3	Mesa de trabalho retangular grande Dimensões Gerais Tampo: 1400 mm (comprimento) x 600 mm (largura) em MDP 25 mm cor Cerezo Leon, laminado melamínico 0,3 mm (ambas as faces), deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação Altura total da mesa: 740 mm Painel inferior: 18 mm de espessura Materiais Estrutura metálica: Formato "I" com colunas em chapa de aço #16, com calha horizontal para passagem de fiação, interligando as estruturas metálicas Base inferior: Tubo oblongo, pintura epóxi-pó cinza Painel inferior: MDP 18 mm com bordas em poliestireno 1 mm Passagem para fiação: PVC na cor cinza Pés com 53 cm de comprimento e sapatas niveladoras Normas: Atende à NBR 13966:2008, emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO	

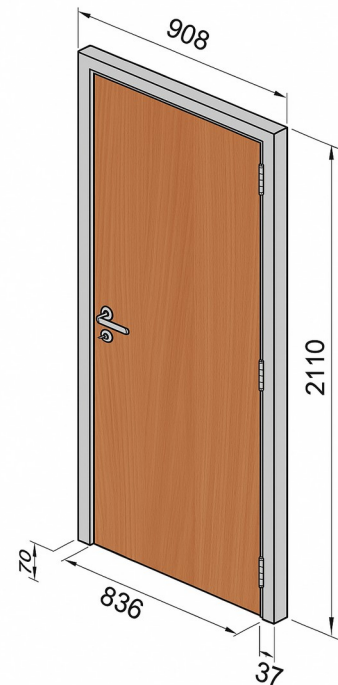
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
	4	Módulo de trabalho para escritório médio Dimensões: 1400 x 1400 x 600 x 600 x 740 mm (L x L x P x P x A) Tampo • Material: MDP 25 mm • Revestimento: Laminado melamínico 0,3 mm em ambas as faces, deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação • Cor: Cerezo Leon • Bordas: Retas em PVC de 3 mm na mesma cor • Acessórios: Passagem para fiação em PVC Estrutura Metálica • Central: • Chapa de aço #16 dobrada • Canal para passagem de fiação com tampa removível e calha horizontal interligando estrutura • Lateral : • Formato “I” com colunas em chapa de aço #16, com calha horizontal para passagem de fiação, interligando as estruturas metálicas Painel Frontal • Material: MDP 18 mm • Bordas: Poliestireno 1 mm Acabamento e Conformidade • Pintura: Epóxi-pó • Corte ergonômico na curva interna do tampo • Pés com 53 cm de comprimento e sapatas niveladoras Normas: Atende à NBR 13966:2008, emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO	

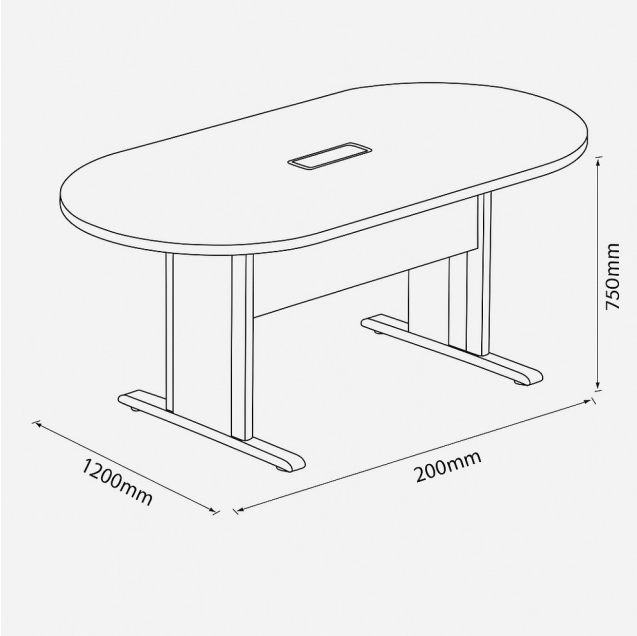
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
	5	Módulo de trabalho para escritório grande Dimensões: 1600 x 1600 x 600 x 600 x 740 mm (L x L x P x P x A) Tampo • Material: MDP 25 mm • Revestimento: Laminado melamínico 0,3 mm em ambas as faces, deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação • Cor: Cerezo Leon • Bordas: Retas em PVC de 3 mm na mesma cor • Acessórios: Passagem para fiação em PVC Estrutura Metálica • Central: • Chapa de aço #16 dobrada • Canal para passagem de fiação com tampa removível e calha horizontal interligando estrutura • Lateral (Formato "I") • Formato "I" com colunas em chapa de aço #16, com calha horizontal para passagem de fiação, interligando as estruturas metálicas Painel Frontal • Material: MDP 18 mm • Bordas: Poliestireno 1 mm Acabamento e Conformidade • Pintura: Epóxi-pó • Corte ergonômico na curva interna do tampo • Pés com 53 cm de comprimento e sapatas niveladoras • Normas: Atende à NBR 13966:2008, emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO	 The image is a technical line drawing of an L-shaped desk. It shows the desk from a three-quarter perspective. The dimensions are indicated with arrows and numbers: the two long arms of the 'L' are each 1600 units long, the two short arms are each 600 units wide, and the height of the desk legs is 740 units. The drawing shows the desk's structure, including the legs and the central support area where the two arms meet.

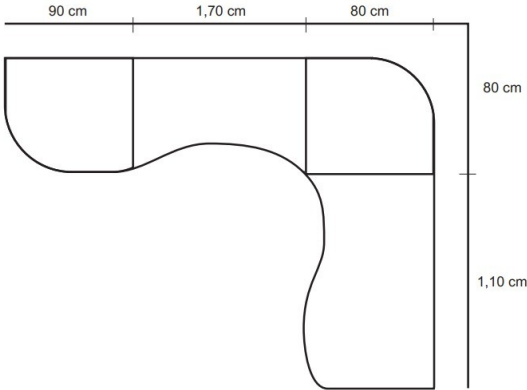
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
	6	Gaveteiro Volante com 3 Gavetas Dimensões: Aproximadamente 401 x 510 x 600 mm (L x P x A) Tampo • Material: MDP 25 mm • Cor: Cerezo Leon • Revestimento: Laminado melamínico de alta resistência • Bordas: Poliestireno flexível de 3 mm • Deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação Estrutura • Laterais e base: MDP 18 mm com acabamento similar ao tampo • Fundo: MDP 15 mm embutido para maior estabilidade • Rodízios: Duplo giro em poliamida rígida (50 mm), sendo dois com trava Gavetas • Frente: MDP 18 mm • Corpo: Chapa de aço 0,9 mm • Guias metálicas: Chapa de aço de 1,2 mm com sistema de deslizamento por roldanas de poliamida Sistema de Travamento • Travamento simultâneo das gavetas por barra de alumínio • Fechadura cilíndrica com chaves escamoteáveis Norma: Atende à NBR 13961:2010, emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO	
		Divisória tipo piso-teto	

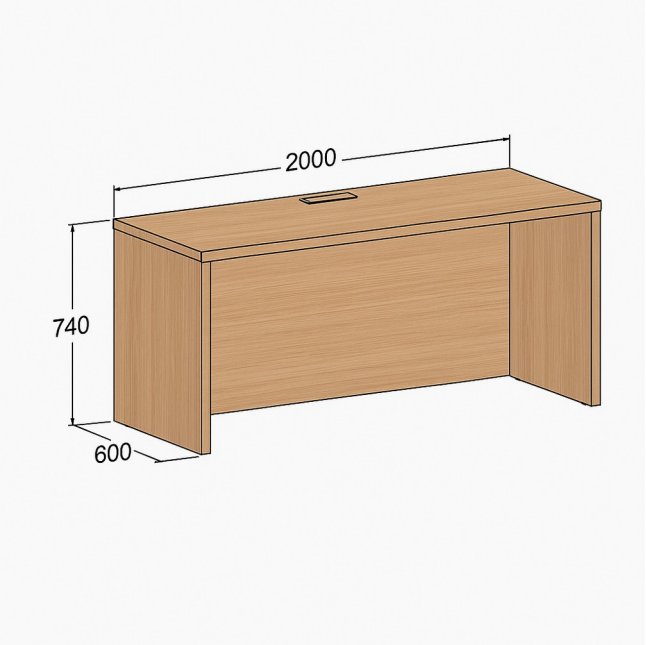
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
	7	Dimensões e Estrutura: • Espessura total do sistema: 70 mm • Largura padrão do módulo: 908 mm • Altura total padrão: 3200 mm (ajustável) • Painel cego: 900 x 2120 mm • Bandeira: 900 x 1012 mm • Espaçamento entre módulos: 8 mm (uniforme) Materiais e Acabamentos: • Painéis: • MDP com revestimento melamínico em ambas as faces • Bordas coladas a quente para maior durabilidade e acabamento • Estrutura: • Alumínio anodizado extrudado • Guias (piso, teto e parede): 40 x 50 mm, espessura 1,5 mm • Montantes verticais com vedação em borracha esponjosa Sistema de Montagem: • Fixação: Presilhas e molas de aço zincadas (sem parafusos aparentes) • Saque frontal: Permite remoção individual de painéis e bandeiras • Compartimento interno: Espaço de 36 mm para instalação de manta ou placa acústica Componentes e Acessórios: • Colunas de junção para diferentes geometrias: • Junção "T" • Todas em alumínio extrudado Norma: Produto certificado conforme ABNT NBR 15141:2008, emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO.	 MDP Cor Cerezo Leon Montante em Alumínio Anodizado Guias de Teto e Piso em Alumínio Anodizado (40 x 50 mm, Espessura 1,5 mm) Bandeira 908 3200

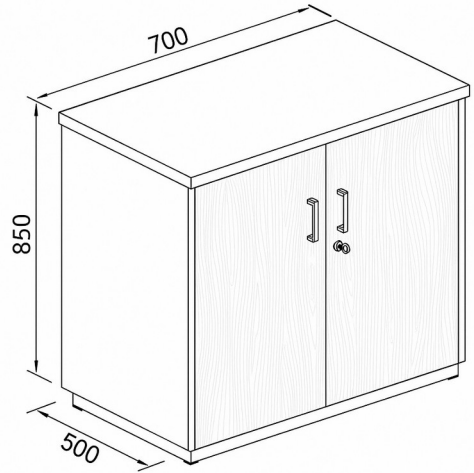
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
	8	Divisória tipo piso-teto com vidro Tipo de módulo: Dividido verticalmente em 3 partes (de baixo para cima): 1. Painel inferior: MDP cor Cerezo Leon (900 x 920 mm) 2. Quadro de vidro duplo: Estrutura em alumínio anodizado, vidro incolor de 6 mm (900 x 1200 mm) • Vidro com vão interno de 30 mm contendo a persiana na cor cinza epóxi ou equivalente. 3. Bandeira (painel superior): MDP Cerezo Leon (900 x 1012 mm) • Dimensões gerais: 1. Largura do módulo: 908 mm 2. Altura total: até 3200 mm 3. Espessura da divisória: 70 mm • Materiais: 1. MDP 15 mm com revestimento melamínico e bordas coladas a quente 2. Estrutura: Alumínio anodizado (guias, montantes, colunas) 3. Vidro incolor 6 mm (área visível 876 x 1176 mm) 4. Persianas na cor cinza do tamanho do vidro Norma: Produto certificado conforme ABNT NBR 15141:2008, emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO.	

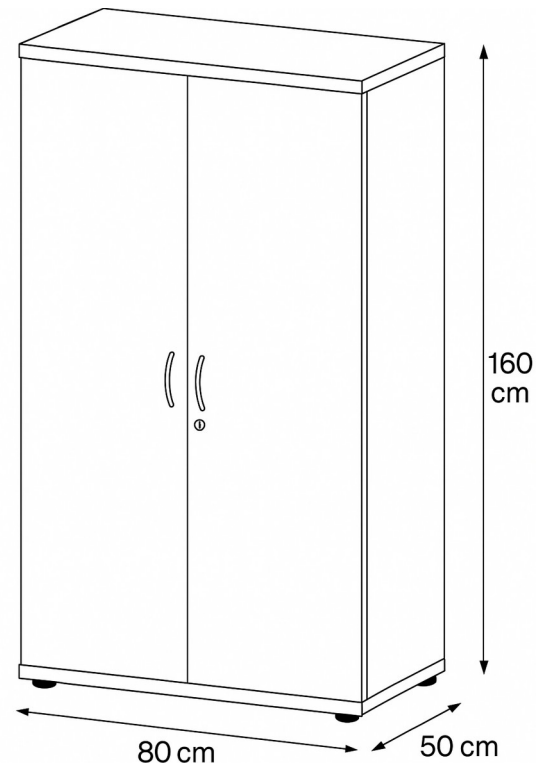
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
	9	Porta para divisória Dimensões Gerais do Módulo • Largura total do módulo: 908 mm • Altura total do módulo: 2150 mm • Espessura do conjunto: 70 mm • Vão livre: 830 mm Porta • Dimensões: 836 x 2110 mm • Espessura: 37 mm • Composição interna: • 2 chapas de MDF 6 mm; Requadro + 5 réguas internas em MDF 25 mm; União por adesivo PVC e prensagem a quente • Revestimento: Laminado melamínico • Bordas: Fita de PVC 1 mm • Cor: Cerezo Leon Batente e Montantes • Material: Alumínio extrudado anodizado • Dimensões: 70 x 40 mm • Espessura do perfil: 1,8 mm • Montagem: Cantoneiras internas a 90°, sem parafusos aparentes • Fixação: Parafusos zincados nos montantes da divisória • Montante horizontal (superior): Alumínio 36 x 33 mm (1,5 mm de espessura), com: • Cavidades para borracha de vedação; Presilhas; Fixação por cantoneiras VH em aço zincado Ferragens • Dobradiças: • 3 unidades em aço inox • Dimensões: 89 x 76 mm • Espessura: 2,5 mm • Rolamento interno e pino blindado • Fechadura: • Para tráfego intenso • Maçaneta, trinco, lingueta e cilindro em Zamac • 1296 combinações de chave • Caixa embutida em aço • Acabamento: Cromado • Batedor de piso: • Alumínio cilíndrico 25 x 30 mm • Anel de borracha • Fixação com bucha S6 e parafuso zincado Norma: Produto certificado conforme ABNT NBR 15141:2008, emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO.	 The image is a technical drawing of a door assembly. It shows a perspective view of a brown door with a silver handle and lock. The dimensions are labeled: the total width of the assembly is 908 mm, the total height is 2150 mm, the width of the door leaf is 836 mm, the height of the door leaf is 2110 mm, and the thickness of the door profile is 37 mm. The door is shown within its frame, which includes a top horizontal muntin and side vertical muntins.

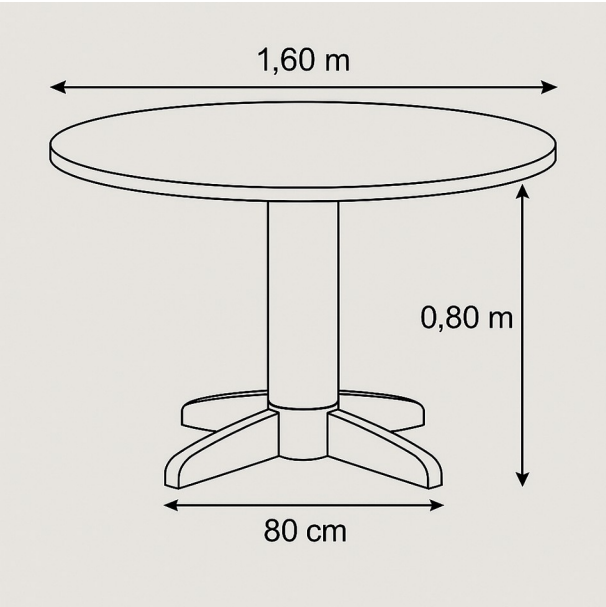
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
	10	Mesa de reunião ovalada Características Técnicas Principais • Formato: Ovalado • Comprimento: 2000 mm • Largura: 1200 mm • Altura: 720 a 750 mm (com sapatas reguláveis) • Tolerância dimensional: $\pm 10\%$ Tampo da Mesa • Material: Madeira aglomerada em MDP, deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação. • Espessura: 25 mm • Revestimento: • Laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces • Acabamento das bordas: • Arredondadas • Com fita de PVC de 25 mm de espessura Estrutura Metálica • Coluna central: • Em chapa de aço SAE 1020 • Passagem de cabos externa • Tampa superior em ABS • Travessas (superior e inferior): • Em aço SAE 1020 • Passagem de cabos embutida • Acabamento em ABS • Pintura: • Epóxi pó com tratamento anticorrosivo • Sapatos: • Reguláveis • Em polietileno de alta resistência Fixações • Fixação do tampo: Parafusos auto atarraxantes • Fixação dos painéis (se houver): Parafusos mini fix Norma: ABNT NBR 13966:1997, com conformidade emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO	

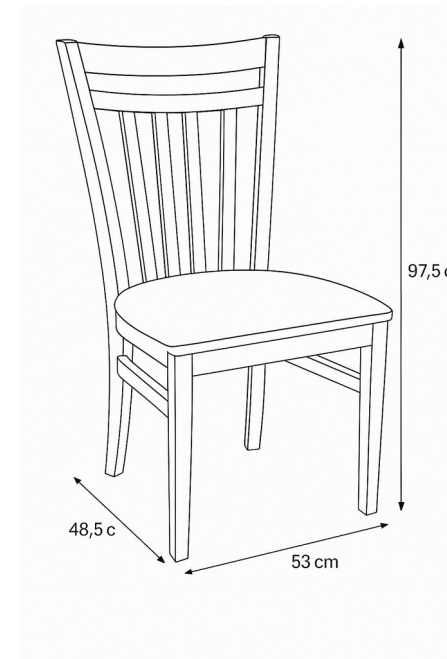
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
	11	Módulo de trabalho em “L” para escritório Descrição Geral Módulo de estações de trabalho em formato “L”, com 4 tampos em MDP autoportante de 25 mm, estrutura metálica robusta em aço e revestimento melamínico texturizado na cor Cerezo Leon. Equipado com sapatas reguláveis e painel frontal, ideal para ambientes corporativos modernos. Dimensões dos Tampos (4 unidades): Tampo 1: - Formato: Retangular com cantos arredondados Comprimento: 1100 mm Largura: 800 mm Tampo 2: - Formato: Cantoneira curva (L) Largura x Largura: 800 mm x 800 mm Tampo 3: - Formato: Retangular com cantos arredondados Comprimento: 1700 mm Largura: 800 mm Tampo 4: - Formato: Quadrado com cantos arredondados Dimensões: 800 mm x 800 mm Com pé central metálico Materiais e Acabamentos: Tampos: - Madeira aglomerada MDP, 25 mm espessura deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação. Revestimento melamínico texturizado – Cor: Cerezo Leon - Abertura para passa-cabos - Bordas arredondadas Painel frontal: - MDP 15 mm - Revestimento melamínico – mesma cor dos tampos Estrutura metálica: - Tubos e chapas de aço carbono Coluna central: Tubo 80 x 80 mm, espessura 1,2 mm Apoio superior: Chapa de aço 1,5 mm Sapata regulável: - Formato redondo	 *Referência do tampo da mesa

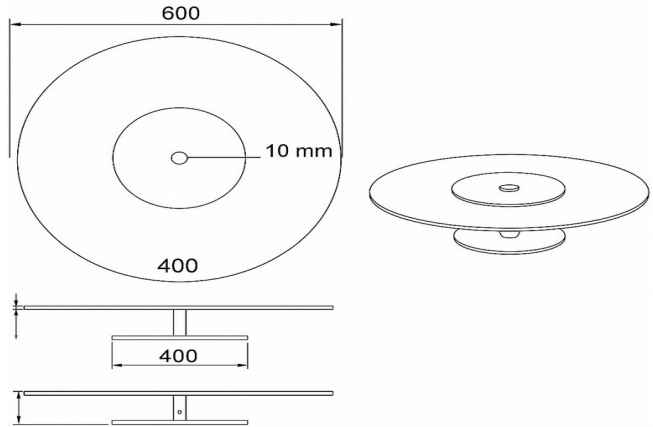
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
		• Rosca M10 na estrutura • Rosca M8 nos tampos Altura do Módulo: • 740 mm (74 cm) com sapatas reguláveis Características Técnicas Adicionais: • Estrutura metálica robusta, soldada ou parafusada • Tampo autoportante, com travessas de reforço • Ideal para estações de trabalho duplas ou integradas • Possibilidade de montagem espelhada • Ergonomia com bordas suaves e altura padrão • Norma: ABNT NBR 13966:1997, com conformidade emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO	
	12	Bancada baixa retangular Características Técnicas • Altura: 740 mm • Largura: 2000 mm • Profundidade: 600 mm *Obs.: Face frontal fechada de 2,00m x 0,60m Composição do Material: • Madeira Aglomerada Mdp, Tampo Autoportante em madeira aglomerada MDP, com espessura de 25 mm • Revestimento Tampo: • Laminado Melamínico de baixa pressão em ambas as faces, Painel Frontal em MDP 25mm. • Parte superior texturizada, com passa cabos, cor cerezo leon • Sapatas: Reguláveis em polietileno de alta resistência • Norma: ABNT NBR 13966:1997, com conformidade emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO	 Diagrama 3D de uma bancada baixa retangular. As dimensões indicadas são: largura de 2000 mm, altura de 740 mm e profundidade de 600 mm. A bancada possui uma superfície superior texturizada com uma passagem para cabos e é sustentada por sapatas reguláveis.

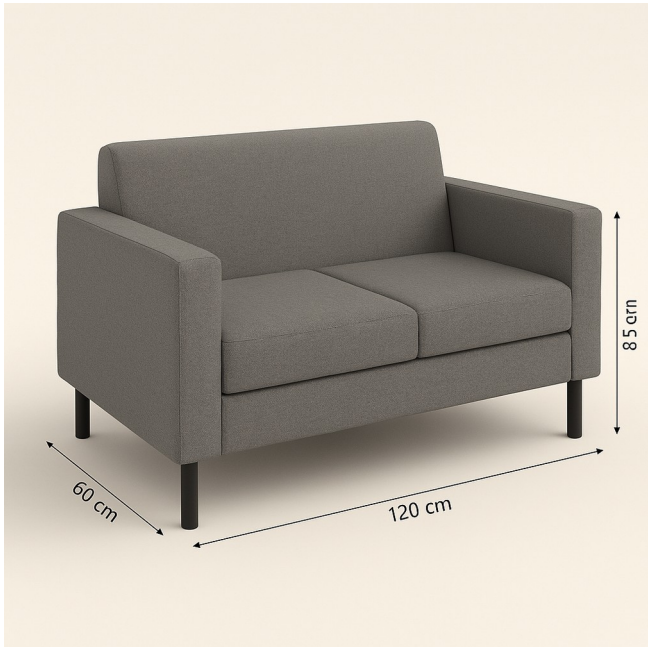
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
	13	Armário baixo com 2 Portas Características Técnicas • Altura: 740 mm • Largura: 1210 mm • Profundidade: 615 mm Composição dos Materiais • Estrutura principal: • MDP revestido em BP melamínico de baixa pressão • Cor: Cerezo Leon • Tampo superior: • MDP BP 25 mm + Moldura em MDP 25 mm com fita PVC 1 mm • Laterais: MDP 15 mm com fita PVC de 0,45 mm • Retaguarda: MDF de 9 mm • Prateleira: 25 mm espessura, regulável • Portas: • 2 portas com fechadura central • Sistema de abertura por puxadores embutidos ou aparentes (não especificado) • MDP 15mm • Acabamento em fita ABS 0,45 mm • Sapatas: • Reguláveis em polietileno de alta resistência Norma: Atende à NBR 13961:2010, emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO.	

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
	14	Armário alto com 2 Portas Armário vertical alto para escritório, com 2 portas em MDP e 4 prateleiras internas, estrutura robusta e acabamento em Cerezo Leon, ideal para armazenamento e organização em ambientes corporativos. Dimensões Gerais • Altura: 1600 mm (160 cm) • Largura: 800 mm (80 cm) • Profundidade: 500 mm (50 cm) Composição dos Materiais • Estrutura: • MDP revestido com laminado melamínico BP • Cor: Cerezo Leon • Tampas (superior e inferior): • MDP BP 25 mm • Moldura em MDP 25 mm • Revestidas com fita de PVC 1 mm • Laterais e prateleiras: • MDP BP 15 mm • Fita de borda PVC 0,45 mm • Fundo: • MDP BP 15 mm • Portas: • 2 portas em MDP BP 15 mm • Acabamento em fita ABS 0,45 mm Ferragens e Componentes • Prateleiras internas: 4 prateleiras reguláveis • Fechadura: Cilíndrica tipo Yale com 2 chaves • Puxadores: • 2 unidades • Polietileno na cor preta • Medida: 96 mm • Dobradiças: • 6 unidades metálicas • Acompanha 6 calços tipo baixo • Pés: • Formato octogonal • Polietileno com regulagem de altura Norma: Atende à NBR 13961:2010, emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO.	

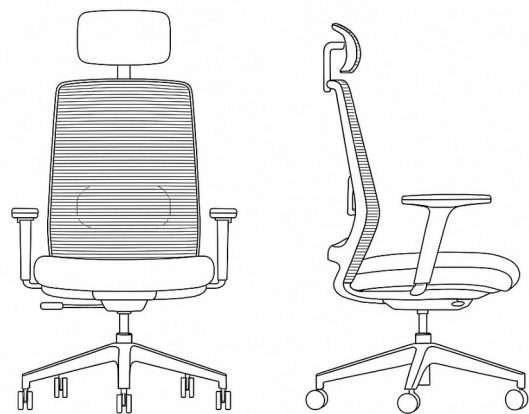
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
2	15	Mesa de jantar Dimensões: Diâmetro do tampo 1600 mm (1,60 m) Altura total 800 mm (0,80 m) Espessura do tampo 25 mm (2,5 cm) Base inferior totalizando 80 cm de diâmetro Materiais e Estrutura: Componente Descrição Técnica Tampo Chapa contínua em MDP de 25 mm com revestimento melamínico texturizado BP nas duas faces Reforço do Tampo Interno com raios de madeira maciça embutidos e borda com proteção antideformação Base/Pé central em madeira maciça impermeabilizada e resistente à umidade Acabamento Cor: Imbuia – tonalidade escura, natural e sofisticada Características Técnicas: • Tampo redondo com reforço estrutural em madeira maciça • Acabamento de alta resistência, ideal para uso diário • Madeira maciça com proteção contra umidade (impermeabilizada) • Fixação com alta estabilidade Normas: Atende à ABNT NBR 13966:2008, emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO.	

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
	16	Cadeira para mesa de jantar Dimensões (cm): Especificação: Medida Altura total: 97,5 cm Largura: 48,5 cm Profundidade: 53 cm Materiais e Estrutura: Estrutura 100% em madeira maciça – Cor: Imbuia Assento e Encosto Estofados com espuma D-25 para maior conforto Revestimento Tecido tipo Linho/Factor - durabilidade, conforto e toque macio e suave, impermeável Cor: creme ou equivalente Travamento Reforçado com grampos de aço galvanizado e parafusos com flange 5 mm Cintas elásticas Sistema interno para maior durabilidade e ergonomia Características e Benefícios: - Alta resistência: suporta até 150 kg - Acabamento elegante em tecido tipo Linho/Factor - Assento confortável e encosto ergonômico - Ideal para compor salas de jantar e áreas gourmet Qualidades: Produto resistente, durável e confortável - Acabamento premium em tecido impermeável - Estrutura reforçada para uso frequente Normas e Sustentabilidade: - Produto fabricado com controle de umidade e tratamento antifúngico - Atende aos padrões de qualidade para uso residencial e institucional Normas: Atende à ABNT NBR 13962:2018, emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO	 The image is a technical line drawing of a dining chair. It features a high back with vertical slats and a curved top rail. The seat is upholstered. The chair has four legs, with the front legs slightly angled outwards. Dimension lines with arrows indicate the following measurements: a vertical line on the right side for the total height labeled '97,5 c', a horizontal line at the base for the width labeled '48,5 c', and a horizontal line at the base for the depth labeled '53 cm'.

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
3	17	Tampo de vidro temperado Dimensões: Diâmetro conforme solicitação do órgão – quantidade solicitada em m² Espessura 10 mm Formato Circular Tipo de Vidro Temperado Cor / Acabamento Transparente incolor com bordas lapidadas Tratamento: Termicamente tratado para resistência a impacto Características Técnicas: • Segurança: em caso de quebra, fragmenta-se em pequenos pedaços não cortantes • Alta resistência térmica e mecânica • Superfície lisa e fácil de limpar Normas: Atende à ABNT NBR 14488:2010, emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO.	
3	18	Prato giratório tipo bailarina Dimensões: Diâmetro do vidro superior 600 mm (60 cm) Diâmetro miolo em alumínio 100 mm (10 cm) Diâmetro do vidro inferior (apoio vidro ou alumínio) 400 mm (40 cm) Espessura do vidro mínimo 8 mm Materiais e Estrutura: Vidro Superior: Vidro temperado mínimo 8 mm – transparente e resistente Vidro Inferior: Disco de vidro temperado de 40 cm para apoio Base Giratória em alumínio polido (acabamento brilhante) – removível Mecanismo Eixo com rolamento para giro suave, Formato Circular (100% redondo) Normas: Atende à ABNT NBR 16523:07/2016, emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO	

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
4	19	Sofá 2 lugares tipo box Dimensões Mínimas: Altura total 85 cm Profundidade lateral 60 cm Largura frontal total 120 cm Largura útil interna 100 cm Profundidade útil do assento 44 cm Altura útil do encosto 43 cm Materiais e Estrutura: Estrutura Compensado multilaminado de 10 mm espessura Base Metálica, com pintura resistente à corrosão Espuma Mínimo 90 mm de espessura com certificação INMETRO Revestimento Tecido resistente impermeável (cor a definir) Características Técnicas: • Estrutura sólida e durável para uso prolongado • Base metálica com tratamento anticorrosivo • Estofamento com espuma de alta densidade (D-28), maior conforto e maciez • Design compacto e confortável • Montagem reforçada para uso contínuo Acabamento e Visual: • Cor: A definir conforme projeto • Estilo: Tipo box, linhas retas • Acabamento do tecido: Tecido courvin, textura suave, impermeável, fácil de limpar Normas: Atende à ABNT NBR 16405:07/20215 emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO	 The image shows a modern, dark grey box sofa with a clean, minimalist design. It features a rectangular backrest and thick, padded armrests. The sofa is shown from a three-quarter perspective. Dimension lines indicate a total width of 120 cm, a depth of 60 cm, and a total height of 85 cm. The sofa is set against a plain, light-colored background.

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
4	20	Sofá 3 Lugares tipo box Dimensões Mínimas: Altura total 85 cm Profundidade lateral 60 cm Largura frontal total 190 cm Largura útil interna 170 cm Profundidade útil do assento 44 cm Altura útil do encosto 43 cm Materiais e Estrutura: Estrutura Compensado multilaminado de 10 mm Base Metálica, com pintura resistente à corrosão Espuma Mínimo 90 mm de espessura, com certificação INMETRO Revestimento Tecido impermeável de alta resistência Características Técnicas: • Suporta até 200 kg • Base em aço com acabamento anticorrosivo • Estofamento com espuma de alta densidade • Estrutura firme e durável para uso contínuo • Design compacto tipo box, com linhas retas e conforto ergonômico Acabamento e Visual: • Cor: A definir conforme o projeto • Revestimento: Tecido courvin, impermeável, resistente ao uso e fácil de higienizar • Estilo: Moderno e versátil para diversos ambientes Normas: Atende à ABNT NBR 16405:07/20215 emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO	 O diagrama mostra um sofá 3 lugares tipo box em um tom cinza escuro. As dimensões são indicadas por linhas tracejadas e rótulos: a largura frontal total é de 190 cm, a largura útil interna é de 170 cm e a altura total é de 85 cm. O sofá possui um design moderno com linhas retas e braços baixos.

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
5	21	Cadeira Presidente Dimensões Principais: Assento 470 (L) x 460 (P) Encosto (espaldar alto) 620(L) x 620 (A) Apoio lombar ajustável em até 40 mm Espessura da espuma do assento 45 mm Materiais e Estrutura: Estrutura do Assento Compensado multilaminado com espuma de poliuretano injetado Capa do assento Polipropileno texturizado preto Encosto Polipropileno com reforço em fibra de vidro + moldura em ABS Tela do encosto Poliéster tensionado – respirável e ergonômico Apoio lombar Ajustável em 40 mm – fixado ao encosto Apoio de cabeça Em poliamida com regulagem de altura e angulação Braços Reguláveis em altura, avanço horizontal e giro lateral Base Pentagonal em liga de alumínio SAE 305, com rodízios Coluna a gás Em aço carbono ABNT 1008/1020, para ajuste de altura Acabamento metálico Tratamento anticorrosivo Funcionalidades: • Cadeira giratória • Mecanismo com duas alavancas: • Regulagem de altura • Regulagem de inclinação do encosto com travamento • Apoios lombar e cervical totalmente ajustáveis • Base com 5 rodízios de nylon ou PU • Alta ergonomia e estabilidade para uso prolongado Normas: Atende à ABNT NBR 9178:2003 emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO	

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
5	22	Cadeira Presidente Ergométrica Dimensões Principais: Assento 510 (L) x 500(P) Encosto (espaldar alto) 460 (L) x 560 (A) Encosto cabeça 315 (L) x 200 (A) Apoio lombar Ajustável Espessura da espuma do assento 70 mm Componentes e Características Técnicas: Assento: Espuma anatômica com densidade confortável, revestida e protegida por capa em polipropileno (PP) Encosto: Tela Mesh respirável, proporciona conforto térmico e sustentação lombar Apoio Lombar Ajustável em altura Apoio de Cabeça: Regulável em altura e angulação Braços Reguláveis em altura por botão, com apoio em PU macio (poliuretano) Mecanismo Excêntrico, com parada em várias posições e ajuste de inclinação Base Pentagonal (5 pontas) em alumínio polido, com rodízios deslizantes Rodízios Deslizantes, adequados para pisos lisos ou carpetes Pistão a gás Classe 3 (certificação de segurança e resistência) Cor Preto padrão executivo Normas: Atende à ABNT NBR 9178:2003 emitida por laboratório acreditado pelo INMETRO	