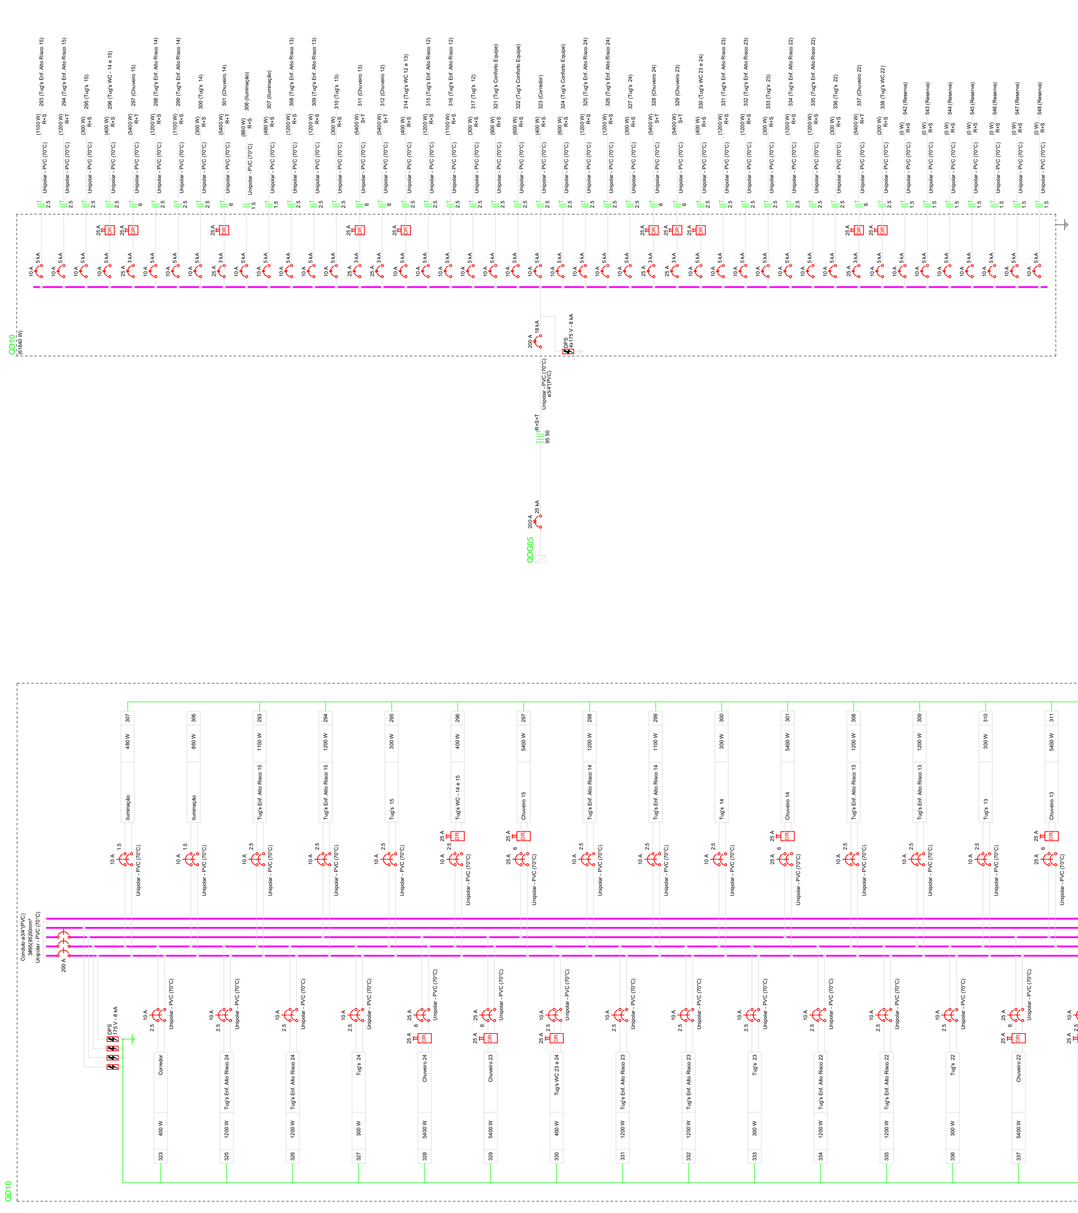


Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Fase	Pot. Ativa (VA)	Pot. Reativa	Pot. Aparente	Pot. _n (W)	Pot. _d (W)	Pot. _r (W)	FCT	FCA	I_b (A)	Seção (mm²)	I_z (A)	ΔU_u (%)	ΔU_t (%)
307	Iluminação	F+N+T	B1	220 V	1	489		489	489			1,00	1,00	2,2	2,5	24	0,5	0,5
306	Iluminação	F+N+T	B1	220 V	1	669		669	669			1,00	1,00	3,0	2,5	24	0,5	0,5
293	Tug's Entr Alto Risco 15	F+N+T	B1	220 V	1	1729		1729	1729			1,00	1,00	7,9	2,5	24	1,5	1,5
294	Tug's Alto Risco 15	F+N+T	B1	220 V	1	1222		1222	1200	660	550	1,00	1,00	5,6	2,5	24	1,1	1,1
295	Tug's 15	F+N+T	B1	220 V	1	333		333	300			1,00	1,00	1,5	2,5	24	0,3	0,3
296	Tug's VRC 14 e 15	F+N+T	B1	220 V	1	444		444	450	150	150	1,00	1,00	2,0	2,5	24	0,4	0,4
297	Chuveiro 15	F+N+T	B1	220 V	1	5400		5400	5400	2700	2700	1,00	1,00	24,5	6	41	3	3
298	Tug's Entr Alto Risco 14	F+N+T	B1	220 V	1	1222		1222	1200	660	550	1,00	1,00	5,6	2,5	24	1,1	1,1
299	Tug's Alto Risco 14	F+N+T	B1	220 V	1	1222		1222	1200	660	550	1,00	1,00	5,6	2,5	24	1,1	1,1
300	Tug's 14	F+N+T	B1	220 V	1	333		333	300	150	150	1,00	1,00	1,5	2,5	24	0,3	0,3
301	Chuveiro 14	F+N+T	B1	220 V	1	5400		5400	5400	2700	2700	1,00	1,00	24,5	6	41	3	3
308	Tug's Entr Alto Risco 13	F+N+T	B1	220 V	1	1333		1333	1200	660	600	1,00	1,00	6,1	2,5	24	1,2	1,2
309	Tug's Alto Risco 13	F+N+T	B1	220 V	1	1333		1333	1200	660	600	1,00	1,00	6,1	2,5	24	1,2	1,2
310	Tug's 13	F+N+T	B1	220 V	1	333		333	300	150	150	1,00	1,00	1,5	2,5	24	0,3	0,3
311	Chuveiro 13	F+N+T	B1	220 V	1	5400		5400	5400	2700	2700	1,00	1,00	24,5	6	41	3	3
314	Tug's VRC 12 e 13	F+N+T	B1	220 V	1	444		444	450	150	150	1,00	1,00	2,0	2,5	24	0,4	0,4
312	Chuveiro 12	F+N+T	B1	220 V	1	5400		5400	5400	2700	2700	1,00	1,00	24,5	6	41	3	3
315	Tug's Entr Alto Risco 12	F+N+T	B1	220 V	1	1222		1222	1200	660	550	1,00	1,00	5,6	2,5	24	1,1	1,1
316	Tug's Alto Risco 12	F+N+T	B1	220 V	1	1222		1222	1200	660	550	1,00	1,00	5,6	2,5	24	1,1	1,1
317	Tug's 12	F+N+T	B1	220 V	1	333		333	300	150	150	1,00	1,00	1,5	2,5	24	0,3	0,3
321	Tug's Conforto Equipe	F+N+T	B1	220 V	1	667		667	600	300	300	1,00	1,00	3,0	2,5	24	0,6	0,6
322	Tug's Conforto Equipe	F+N+T	B1	220 V	1	667		667	600	300	300	1,00	1,00	3,0	2,5	24	0,6	0,6
324	Tug's Conforto Equipe	F+N+T	B1	220 V	1	667		667	600	300	300	1,00	1,00	3,0	2,5	24	0,6	0,6
325	Corredor	F+N+T	B1	220 V	1	444		444	400	200	200	1,00	1,00	2,0	2,5	24	0,4	0,4
326	Tug's Entr Alto Risco 24	F+N+T	B1	220 V	1	1333		1333	1200	660	600	1,00	1,00	6,1	2,5	24	1,2	1,2
327	Tug's Alto Risco 24	F+N+T	B1	220 V	1	1333		1333	1200	660	600	1,00	1,00	6,1	2,5	24	1,2	1,2
328	Tug's 24	F+N+T	B1	220 V	1	333		333	300	150	150	1,00	1,00	1,5	2,5	24	0,3	0,3
329	Chuveiro 24	F+N+T	B1	220 V	1	5400		5400	5400	2700	2700	1,00	1,00	24,5	6	41	3	3
330	Tug's VRC 23 e 24	F+N+T	B1	220 V	1	444		444	450	150	150	1,00	1,00	2,0	2,5	24	0,4	0,4
331	Chuveiro 23	F+N+T	B1	220 V	1	5400		5400	5400	2700	2700	1,00	1,00	24,5	6	41	3	3
332	Tug's Entr Alto Risco 23	F+N+T	B1	220 V	1	1333		1333	1200	660	600	1,00	1,00	6,1	2,5	24	1,2	1,2
333	Tug's Alto Risco 23	F+N+T	B1	220 V	1	1333		1333	1200	660	600	1,00	1,00	6,1	2,5	24	1,2	1,2
334	Tug's 23	F+N+T	B1	220 V	1	333		333	300	150	150	1,00	1,00	1,5	2,5	24	0,3	0,3
335	Tug's Entr Alto Risco 22	F+N+T	B1	220 V	1	1333		1333	1200	660	600	1,00	1,00	6,1	2,5	24	1,2	1,2
336	Tug's Alto Risco 22	F+N+T	B1	220 V	1	1333		1333	1200	660	600	1,00	1,00	6,1	2,5	24	1,2	1,2
337	Tug's 22	F+N+T	B1	220 V	1	333		333	300	150	150	1,00	1,00	1,5	2,5	24	0,3	0,3
338	Chuveiro 22	F+N+T	B1	220 V	1	5400		5400	5400	2700	2700	1,00	1,00	24,5	6	41	3	3
339	Tug's VRC22	F+N+T	B1	220 V	1	222		222	200	100	100	1,00	1,00	1,0	2,5	24	0,2	0,2
541	Reserva	F+N+T	B1	220 V	1	0		0	0			1,00	1,00	0,0	1,5	17,5	0	0
542	Reserva	F+N+T	B1	220 V	1	0		0	0			1,00	1,00	0,0	1,5	17,5	0	0
543	Reserva	F+N+T	B1	220 V	1	0		0	0			1,00	1,00	0,0	1,5	17,5	0	0
544	Reserva	F+N+T	B1	220 V	1	0		0	0			1,00	1,00	0,0	1,5	17,5	0	0
545	Reserva	F+N+T	B1	220 V	1	0		0	0			1,00	1,00	0,0	1,5	17,5	0	0
546	Reserva	F+N+T	B1	220 V	1	0		0	0			1,00	1,00	0,0	1,5	17,5	0	0
547	Reserva	F+N+T	B1	220 V	1	0		0	0			1,00	1,00	0,0	1,5	17,5	0	0
548	Reserva	F+N+T	B1	220 V	1	0		0	0			1,00	1,00	0,0	1,5	17,5	0	0
TOTAIS						45468		45468	44127	20630	23129	1666						

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
LUIZ ALBERTO ALMEIDA DE AZEVEDO
REGISTRO
CREA 32416AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO CREA 7968-AM
Assinado de forma digital por BARBARA MOREIRA RIBEIRO CREA 7968-AM Dados: 2025.11.19 12:19:20 -04'00'
REGISTRO
CREA 7968AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
REGISTRO
ASSINATURA/CARIMBO

R0	19/12/2024	EMISSÃO INICIAL
R1		

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
SEDURB Secretaria da Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Unidade Gestora de Projetos Especiais

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – MATERNIDADE TIPO II
PROPRIETÁRIO
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
PAC SAÚDE
CNPJ
06.023.708/0001-44
ENDEREÇO
AV. TORQUATO TAPAJÓS, S/N, BAIRRO COLÔNIA TERRA NOVA, MANAUS-AM
DISCIPLINA
ELÉTRICA
PRANCHA
27/67
TÍTULO DA PRANCHA **QUADROS DE CARGAS DO PAVIMENTO TÉRREO**
DESCRIÇÃO DA ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

NOME: PRANCHA-ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
MS_MAT2_ PE_ELE_27	**R0**	**cm**	**19/12/2024**	**INDICADA**

AUTOR(A) INTELECTUAL
LUCAS CASTELO MOTA
REGISTRO
CREA 141054978-0

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL
FOLHA A1: **84,10x59,40**