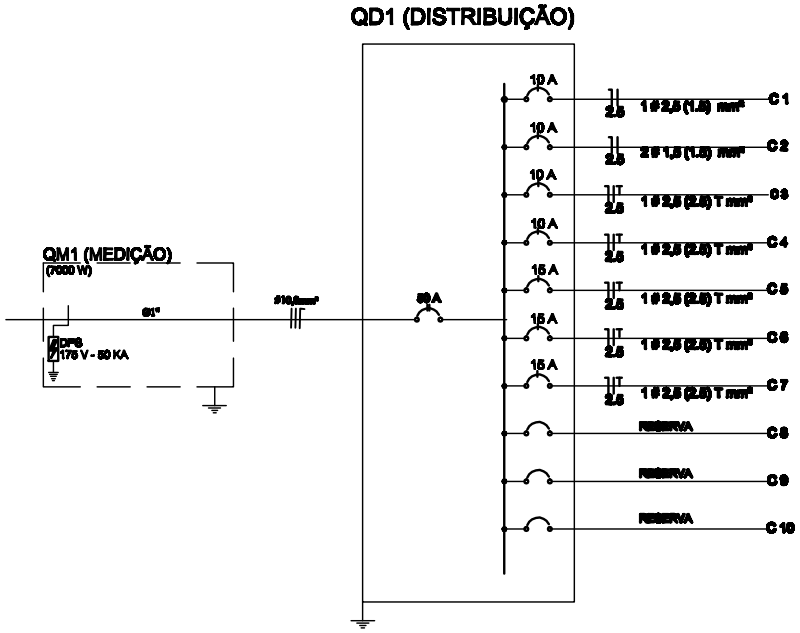

DIAGRAMA UNIFILLAR DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RESIDÊNCIA

QUADRO DE DESTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA QDLF QUADRA COBERTA.								DESCRIÇAO.
CIRCUITO.	LÂMPADAS (W).	TOMADAS. (W).	REFLETOR. (W).	TOTAL (W).	DISJ. (A).	FIO. (mm².)	FASE. (A B).	
	100.	100.	300.					
1	8			800	10.A 1P	1.5mm².	AB	ILUMINAÇÃO.
2	8			800	10.A 1P	1.5mm².	AB	ILUMINAÇÃO.
3		9		900	10.A 1P	2.5mm².	AB	TOMADAS.
4		9		900	10.A 1P	2.5mm².	AB	TOMADAS.
5			4	1200	10.A 1P	2.5mm².	AB	REFLETORES LED 300W.
6			4	1200	10.A 1P	2.5mm².	AB	REFLETORES LED 300W.
7			4	1200	10.A 1P	2.5mm².	AB	REFLETORES LED 300W.
8								RESERVA
9								RESERVA
10								RESERVA
TOTAL.	16	18	12	7000				
TOTAL INSTALADO.				7000				
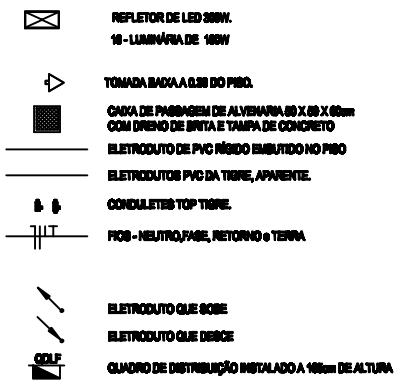
CONVENÇÕES