


- 01 - Circuito 1: Da Caixa de Comando para os postes P01, P02, P03, P04, P05, P06 e P07 - Condutor fase e neutro de 6 mm2.
- 02 - Circuito 2: Da Caixa de Comando para os postes P08, P09, P10, P11, P12 e P13 - Condutor fase e neutro de 6 mm2.
- 03 - Circuito 3: Da Caixa de Comando para os postes P14, P15, P16, P17, P18, P19 e P20 - Condutor fase e neutro de 6 mm2.
- 04 - Circuito 4: Da caixa de Comando até as janelas dos postes P01, P02, P03, P04, P05 e P06. Pontos reserva para eventos: Condutor fase e neutro de 16 mm2.
- 05 - Circuito 5: Da caixa de Comando até as janelas dos postes P07, P08, P09 e P10. Pontos reserva para eventos: Condutor fase e neutro de 16 mm2.
- 06 - Circuito 6: Da caixa de Comando até as janelas dos postes P11, P12 e P13. Pontos reserva para eventos: Condutor fase e neutro de 16 mm2.
- 07 - Circuito 7: Da caixa de Comando até as janelas dos postes P14, P15, P16 e P17. Pontos reserva para eventos: Condutor fase e neutro de 16 mm2.
- 08 - Circuito 8: Da caixa de Comando até as janelas dos postes P18, P19 e P20. Pontos reserva para eventos: Condutor fase e neutro de 16 mm2.
- 09 - Circuito 9: Da caixa de Comando para os postes P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P39, P39 e P40. Pontos reserva para eventos: Condutor fase e neutro de 16 mm2.
- 10 - Circuito 10: Da caixa de Comando para os postes P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29 e P30. Condutor fase e neutro de 6 mm2 até o poste P22 e condutores de 4 mm2 onde não estiver especificado na planta.
- 11 - Circuito 11: Da caixa de Comando para os refletores R01 ao R47. Condutor fase e neutro de 6 mm2 até o ponto da Cx 01 e condutores de 4 mm2 onde não estiver especificado em planta.
- 12 - Circuito 12: Da caixa de Comando para os dois Quiosques. Condutor fase e neutro de 16 mm2 até o ponto do refletor R28, e a partir do R28 a cada um dos Quiosques, condutores de 10 mm2.
- 13 - Circuito 13: Da caixa de Comando para os postes P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49 e P50 - Condutor fase e neutro de 6 mm2 até o ponto do P42 e condutores de 4 mm2 onde não estiver especificado em planta.
- 14 - Circuito 14: Da caixa de Comando para os postes P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59 e P60 - Condutor fase e neutro de 6 mm2 até o ponto do R52 e condutores de 4 mm2 onde não estiver especificado em planta.
- 15 - Circuito 15: Da caixa de Comando para os refletores R48 ao R72. Condutor fase e neutro de 6 mm2 até o ponto do refletor R55 e condutores de 4 mm2 onde não estiver especificado em planta.
- 16 - Circuito 16: Da caixa de Comando até o ponto da edificação existente em frente à Avenida Constante Luiz Gemelli, condutores de 10 mm2.
- 17 - Circuito 17: Alimentação do circuito existente na Praça (Academia).
- 18 - Circuito 18: Alimentação do circuito existente na Praça (Quadra de Esportes).

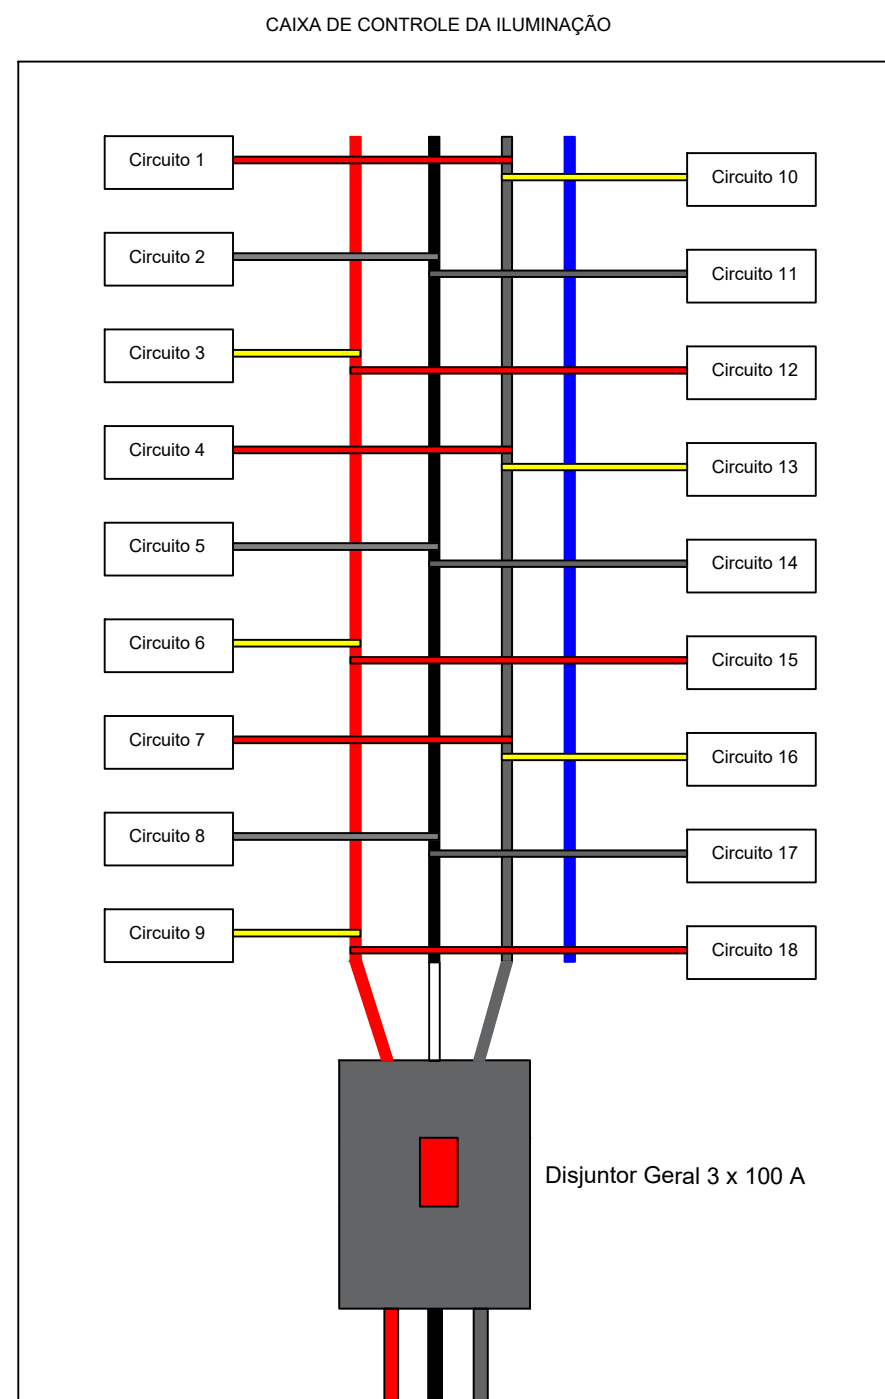

Rua Três de Outubro, nº 208 - centro - Frederico Westphalen - RS - CEP 98400-000 - Fone 55 3744 4717

Município: Redentora - RS

Esc.: Indicadas	Desenho: Luiz.	Data: 31/07/2024	Prancha: 2-A2	Projeto nº: 019/24
Responsabilidade Técnica:				
Resp. Técnico: _____ Engº Eletr. Luiz Antônio Cantarelli CREA-RS 49733-D			Requerente: _____ Município de Redentora CNPJ nº 87.613.113/0001-40	