


FACHADA – A CONSTRUIR

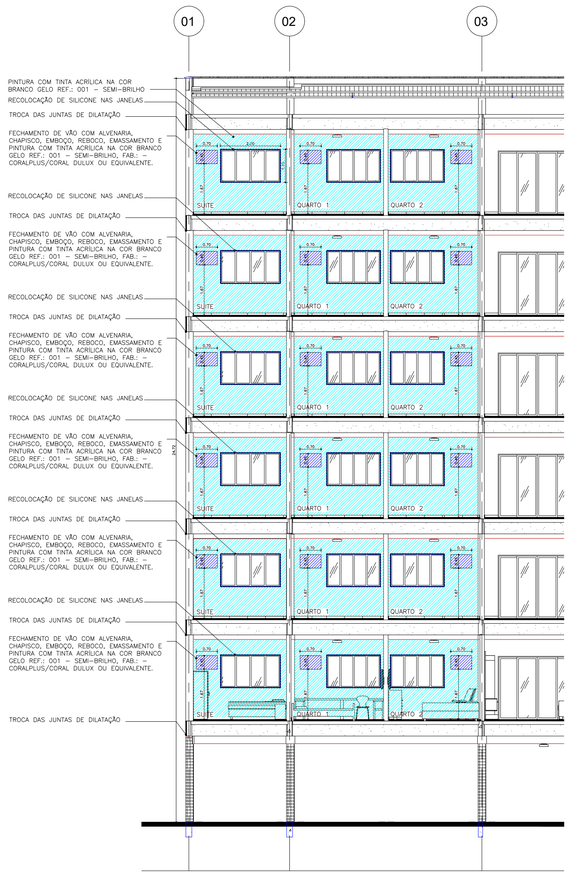

CORTE 2 – CONVENCIONADA

ALVENARIA A CONSTRUIR				TOTAL PARA 12 APTO (m²)
	METRO L	m²	AMBIENTE	
EMBUTIR TUBULAÇÃO	5,1	2,13	SUITE	25,56
	4,98	2,094	QUARTO 1	25,13
	4,99	2,097	QUARTO 2	25,16
	15,07	6,32	-	75,85

REVESTIMENTO DE PAREDE A CONSTRUIR								TOTAL PARA 12 APTO (m²)
AMBIENTE	PERÍMETRO	PD	BALANCIM/JANELA		PORTA		TOTAL	
WC SUITE	7,89	2,67	0,7	0,65	0,6	2,1	19,35	232,22
WC SERV.	6,34	2,67	0,8	0,65	0,6	2,1	15,15	181,77
WC SOCIAL	7,67	2,67	0,6	0,65	0,6	2,1	18,83	225,95
LAVANDERIA	7,4	2,67	2	1,1	0,7	2,1	16,09	193,06
COZINHA	5	2,67	-	-	-	-	13,35	160,20
TOTAL							82,77	993,19

PISO A CONSTRUIR		TOTAL PARA 12 APARTAMENTOS
AMBIENTE	m²	
WC SOCIAL	3,28	39,36
WC DE SERVIÇO	2,31	27,72
WC SUÍTE	3,51	42,12
COZINHA 6º PAV.	0,06	0,72
VARANDA	7,29	87,48
LAVANDERIA	5,37	64,44
COZINHA	13,83	165,96
TOTAL	35,65	427,8

BIT DE GRANITO A CONSTRUIR		METRO (L)	LOCAL	TOTAL 12 APTO (m)
1	BIT EM GRANITO TIPO CINZA ANDORINHA, ESP.: 2cm, LARG.	3,79	BANHEIROS	45,48

BANCADA DE GRANITO A CONSTRUIR		METRO (m²)	LOCAL	TOTAL 12 APTO (m²)
2	BANCADA EM GRANITO ANDORINHA	1,1	BANHEIROS	13,2

SOLEIRA DE GRANITO		LOCAL	METRO (m)	LARGURA	TOTAL (m)	TOTAL 12 APTO (m)
3	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	BHO SUITE	0,6	0,15	0,6	7,2
		BHO SOCIAL	0,6	0,15	0,6	7,2
		BHO SERVIÇO	0,6	0,15	0,6	7,2
TOTAL					1,8	21,6

FORRO A CONSTRUIR			ÁREA TOTAL PARA 12 APARTAMENTOS
AMBIENTE	ÁREA(m²)	PERÍMETRO	
SALA ESTAR/JANTAR	24,89	21,57	298,68
VARANDA	7,27	11	87,24
QUARTO 01	2,42	9,28	29,04
QUARTO 02	2,41	9,22	28,92
SUITE	1,86	7,4	22,32
WC SUITE	3,51	7,89	42,12
WC SERVIÇO	2,31	6,34	27,72
WC SOCIAL	3,28	7,67	39,36
VALOR TOTAL	47,95	80,37	575,4

RODAPÉ A CONSTRUIR		METRO (m)	TOTAL 12 APARTAMENTOS
1	RODAPÉ EM MADEIRA PINTADO COM TINTA	10,08	120,96

BOX (BANHEIRO) A CONSTRUIR				TOTAL POR APARTAMENTO	TOTAL 12 APARTAMENTOS
	BOX 1 (m)	BOX 2 (m)	BOX 3 (m)		
LARGURA	1,29	1,13	1,37		
ALTURA	1,9	1,9	1,9		
TOTAL (m²)	2,45	2,15	2,60	7,20	86,41

CAIXAS DE AR CONDICIONADO A CONSTRUIR				QUANTIDADE POR APTO	TOTAL (m²)	TOTAL 12 APARTAMENTOS (m²)
MEDIDAS	0,7	0,45	0,15			
	0,315			3	0,945	11,34

QUADRO DE MODIFICAÇÕES

L	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.	VISTO
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				
H				

OBSERVAÇÕES

LEGENDAS:

PISO PAREDE TETO

IMPERMEABILIZAÇÃO	ÁREA	UNID	QUANT. POR APTO	TOTAL (m²)
ÁREA DE CALHA DE COBERTURA	87,7	m²		87,7
LAJE DA SACADA DA COBERTURA	8,18	m²	2	16,36
TOTAL				104,06

IMPERMEABILIZAÇÃO								
LOCAL	PISO (m²)	PISO TOTAL 12 APTO	PAREDE PERÍMETRO (m)	VÃO DE PORTA	PERÍMETRO DE REVEST.	ALTURA (h)	ÁREA TOTAL	ÁREA TOTAL 12 APARTAMENTOS
WC SUITE	3,51	42,12	7,89	0,6	7,29	1	7,29	87,48
WC SOCIAL	3,28	39,36	7,65	0,6	7,05	1	7,05	84,6
WC SERVIÇO	2,31	27,72	6,34	0,6	5,74	1	5,74	68,88
VARANDA	7,29	87,48	10,9	1,6	9,3	0,2	1,86	22,32
LAVANDERIA	5,37	64,44	4,95	-	-	1	4,95	59,4
TOTAL	21,76	261,12	-	-	-	-	26,89	322,68
TOTAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO								583,80

COBERTURA	MEDIDAS	UNID	QUANTIDADE	TOTAL (m²)
ÁREA DE CALHA DE COBERTURA	87,7	m²	1	87,7
LAJE DA SACADA DA COBERTURA	8,18	m²	2	16,36
CHAPIM	109,66	m	-	109,66
PERÍMETRO DO PRÉDIO (JUNTA DE DILATAÇÃO)	106,02	m	-	106,02
COBERTURA DE FIBROCIMENTO	360,68	m²	-	360,68
COBERTURA DE TRANSPARENTE	13,52	m²	-	13,52
RUFO EM CONCRETO	141,25	m²	-	141,25

PINTURA DE PAREDE								
LOCAL	PERÍMETRO	PÉ DIREITO	BALANCIM/ JANELA (m)		PORTA (m)		TOTAL	TOTAL 12 APTO
QUARTO 01	13,32	2,67	1,8	1,1	0,6	2,1	32,3244	387,89
QUARTO 02	13,26	2,67	1,8	1,1	0,6	2,1	32,1642	385,97
SUITE	15,69	2,67	2	1,1	0,6	2,1	38,4323	461,19
TOTAL								1235,05

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS - TETO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ÁREA(m²)	QUANT. 12	LOCAL
1	FORRO DE GESSO ACARTONADO PINTADO COM TINTA ACRÍLICA BRANCO NIEVE FOSCA	47,95	575,4	BANHEIROS

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS - PAREDE				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ÁREA(m²)	QUANT. 12	LOCAL
1	CERÂMICA 33X45cm, REJUNTE 2mm, ACABAMENTO ACETINADO, REF.: BRANCO, FAB.: ELIANE OU EQUIVALENTE.	82,77	993,24	BANHEIRO
2	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA, 10x10cm, SUPERFÍCIE BRILHANTE, REF.: AVENCA, FAB.: ATLAS OU EQUIVALENTE.	0,63	7,56	FACHADA
3	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA, 10x10cm, SUPERFÍCIE BRILHANTE, REF.: ABÉLIA, FAB.: ATLAS OU EQUIVALENTE.	0,315	3,78	FACHADA VARANDA
4	PINTURA IMPERMEABILIZANTE NA COR BRANCA.	77,92	935,04	FACHADA
5	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO REF.: 001 - SEMI-BRILHO, FAB.: - CORALPLUS/CORAL DULUX OU EQUIVALENTE.	0	0	QUARTOS SUÍTE
6	GESSO ACARTONADO PINTADO COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO REF.: 001 - SEMI-BRILHO, FAB.: - CORALPLUS/CORAL DULUX OU EQUIVALENTE	1,855	22,26	COZINHA

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS - PISO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	QUANT. 12	LOCAL
1	CERÂMICA SEMIGRÊS DIM.: 45cm x 45cm, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCA, REF.: FORMA BRANCO AC, FAB.: ELIANE OU EQUIVALENTE. REJUNTAMENTO EPÓXI, ESP.: 3 mm NA COR BRANCA.	35,59	427,08	BANHEIROS VARANDA COZINHA LAVANDERIA
2	RODAPÉ EM MADEIRA PINTADA COM TINTA BRANICA, ALTURA 7cm (METRO)	10,08	120,96	QUARTO 01 QUARTO 02 SUITE

JUNTA DE DILATAÇÃO		
PERÍMETRO TOTAL	QUANTIDADE	QUANTIDADE TOTAL
106,05	7	742,35

TABELA DE JANELAS EXISTENTES						
CÓDIGO	DIMENSIONAMENTO		QUANT.	TOTAL 12 APTOS	FUNCIONAMENTO	MATERIAL
	LARGURA	ALTURA				
JAV-01	1,8	1,1	2	24	CORRER - 4 FOLHAS	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS (DUAS FIXAS E DUAS DE CORRER) EM ALUMÍNIO, ACAB.: BRANCO, SEM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO DE 6 A 14cm, SEM QUARNIÇÃO / ALIZAR
JAV-02	0,6	0,65	1	12	MAXIM-AR - 1 FOLHA	JANELA DE ALUMÍNIO (ACAB.: BRANCO) TIPO MAXIM-AR COM FECHAMENTO EM VIDRO LISO E INCOLOR, ESP.: 4mm. BATENTE/ REQUADRO DE 6 A 14cm SEM QUARNIÇÃO / ALIZAR
JAV-03	2	1,1	1	12	CORRER - 4 FOLHAS	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS (DUAS FIXAS E DUAS DE CORRER) EM ALUMÍNIO, ACAB.: BRANCO, SEM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO DE 6 A 14cm, SEM QUARNIÇÃO / ALIZAR
JAV-04	0,8	0,65	1	12	MAXIM-AR - 1 FOLHA	JANELA DE ALUMÍNIO (ACAB.: BRANCO) TIPO MAXIM-AR COM FECHAMENTO EM VIDRO LISO E INCOLOR, ESP.: 4mm. BATENTE/ REQUADRO DE 6 A 14cm SEM QUARNIÇÃO / ALIZAR
JAV-05	0,7	0,65	1	12	MAXIM-AR - 1 FOLHA	JANELA DE ALUMÍNIO (ACAB.: BRANCO) TIPO MAXIM-AR COM FECHAMENTO EM VIDRO LISO E INCOLOR, ESP.: 4mm. BATENTE/ REQUADRO DE 6 A 14cm SEM QUARNIÇÃO / ALIZAR

TABELA DE PORTAS A CONSTRUIR						
CÓDIGO	DIMENSIONAMENTO		QUANT.	QUANT. 12 APTO	FUNCIONAMENTO	MATERIAL
	LARGURA	ALTURA				
PM - 01	0,6	2,1	3	36	ABRIR - 1 FOLHA	PORTA DE ABRIR 01 (UMA) FOLHA, DE MADEIRA DE LEI TRATADA EM ESTUFA, EXCETO ANGELIM-PEDRA, ALIZARES (INTERNO E EXTERNO) DE 7cm, COM ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR BRANCA, PORTA DE ABRIR, 01 (UMA) FOLHA, DE MADEIRA DE LEI TRATADA EM ESTUFA, EXCETO ANGELIM-PEDRA, ALIZARES (INTERNO E EXTERNO) DE 7cm, COM ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR BRANCA, FECHADURA ZAMAC CROMADA INTERNA 55MM, REF. CONTEMPRÂNEA - PADO OU EQUIVALENTE. ECOERADO/ASSE DE LATÃO OU AÇO POLIDO

QUADRO DE ÁREAS	ÁREA
SALA DE ESTAR/JANTAR	25,72
VARANDA	7,29
COZINHA	13,83
LAVANDERIA	5,37
CIRCULAÇÃO	6,69
WC SOCIAL	3,28
WC DE SERVIÇO	2,31
QUARTO DE SERVIÇO	6,77
SUITE	12,75
WC SUITE	3,51
QUARTO 01	10,93
QUARTO 02	10,86
TOTAL APARTAMENTO	109,31

MDef EB DEC DOM	ANO	Nº DO OPUS	ITEM	FOLHA Nº
CRO/8	2026	202608011	ARQ	06 / 18

OM: 2º BIS – VILA MILITAR DUQUE DE CAXIAS BLOCO 1

LOCAL: BELÉM/PA

OBRA: Fase I da recuperação das instalações hidrossanitárias e dos sistemas de impermeabilização do Bloco 01 da Vila Militar Duque de Caxias, em Belém–PA

DATA: 09/2026

PRANCHA: CORTE E FACHADA – CONVENCIONADA

TIPO DE PROJETO: PROJETO BÁSICO

DIM: METROS

AUTOR: ANA LÍDIA ARAGÃO MAIA – 2º TEN OTT ARQUITETA E URBANISTA–CAU 0979546

VISTO:

DESENHISTA: 2º TEN ANA LÍDIA

CH SEC TEC: CAP BRUNO BORGES DE AMORIM ENG. F. C. – CREA – 2021110866 – D/RJ

VISTO CH SEC TEC:

ESCALA: INDICADA

CH CRO/DR: LEONAM MAGNO DOS SANTOS OLIVEIRA – TC ENG. ELETRICISTA – CREA 2007468166–RJ

VISTO CH CRO/8:

ARQUIVO: arquivo.dwg