
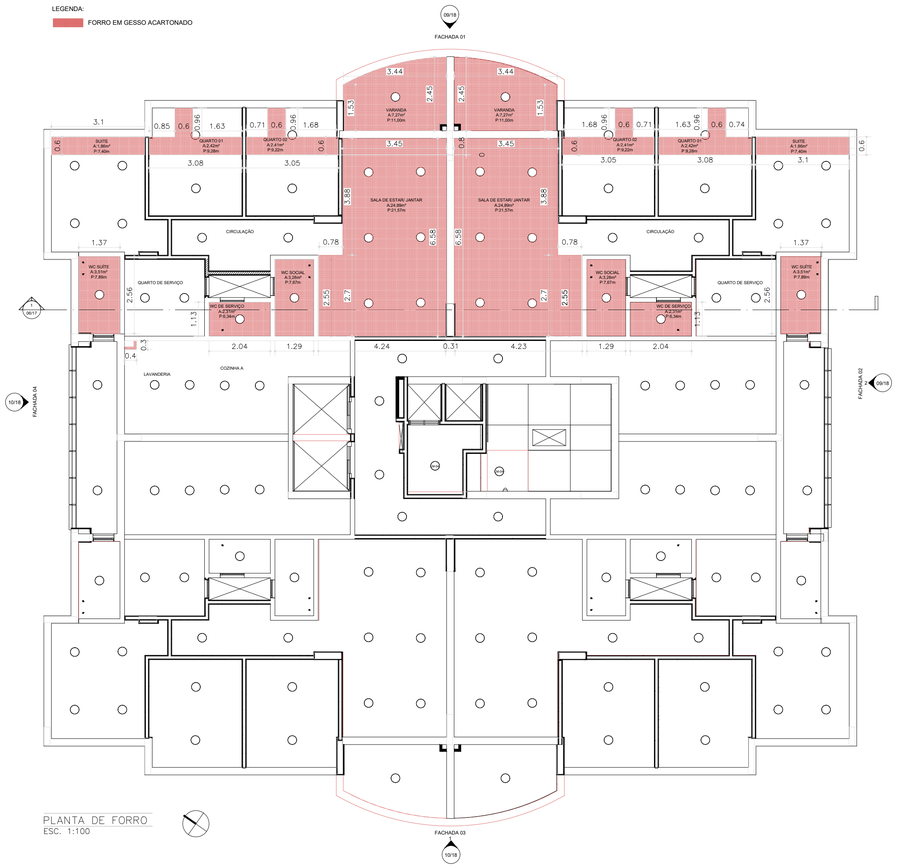


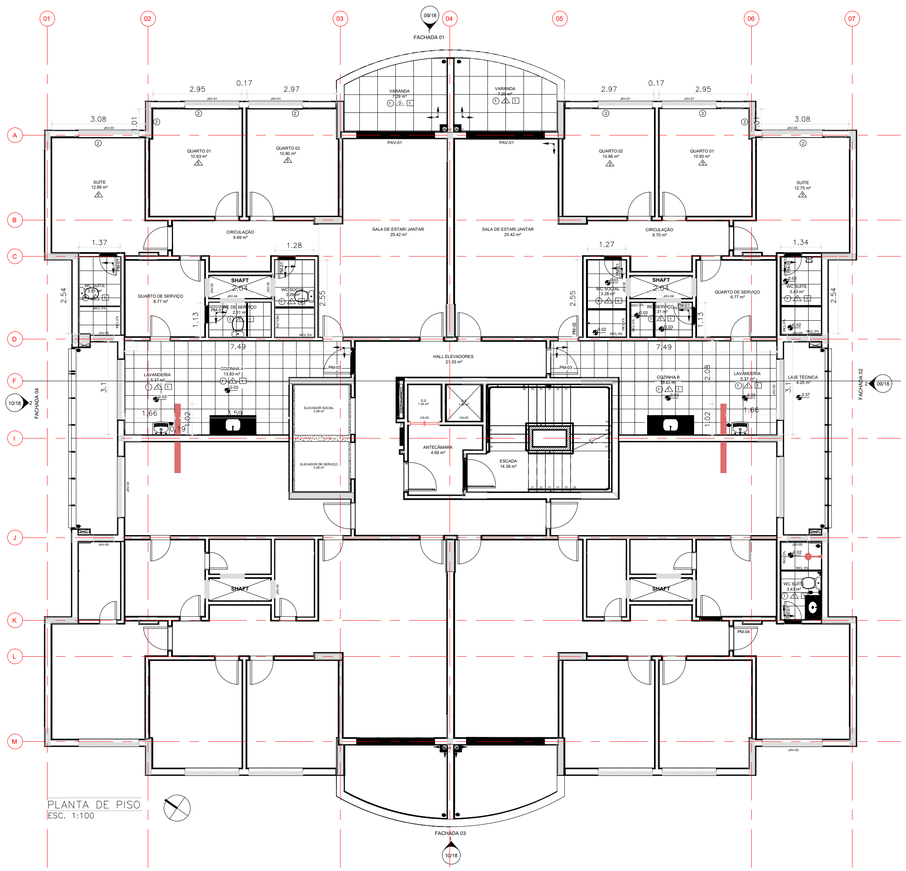


PISO A CONSTRUIR		TOTAL PARA 12
AMBIENTE	m²	APARTAMENTOS
WC SOCIAL	3,28	39,36
WC DE SERVIÇO	2,31	27,72
WC SUÍTE	3,51	42,12
COZINHA 6º PAV.	0,06	0,72
VARANDA	7,29	87,48
LAVANDERIA	5,37	64,44
COZINHA	13,83	165,96
TOTAL	35,65	427,8

FORRO A CONSTRUIR			ÁREA TOTAL PARA 12
AMBIENTE	ÁREA(m²)	PERÍMETRO	APARTAMENTOS
SALA ESTAR/ JANTAR	24,89	21,57	298,68
VARANDA	7,27	11	87,24
QUARTO 01	2,42	9,28	29,04
QUARTO 02	2,41	9,22	28,92
SUITE	1,86	7,4	22,32
WC SUITE	3,51	7,89	42,12
WC SERVIÇO	2,31	6,34	27,72
WC SOCIAL	3,28	7,67	39,36
VALOR TOTAL	47,95	80,37	575,4

IMPERMEABILIZAÇÃO								
LOCAL	PISO (m²)	PISO TOTAL 12 APTO	PAREDE PERÍMETRO (m)	VÃO DE PORTA	PERÍMETRO DE REVEST.	ALTURA (h)	ÁREA TOTAL	ÁREA TOTAL 12 APARTAMENTOS
WC SUITE	3,51	42,12	7,89	0,6	7,29	1	7,29	87,48
WC SOCIAL	3,28	39,36	7,65	0,6	7,05	1	7,05	84,6
WC SERVIÇO	2,31	27,72	6,34	0,6	5,74	1	5,74	68,88
VARANDA	7,29	87,48	10,9	1,6	9,3	0,2	1,86	22,32
LAVANDERIA	5,37	64,44	4,95	-	-	1	4,95	59,4
TOTAL	21,76	261,12	-	-	-	-	26,89	322,7
TOTAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO								583,8

QUADRO DE ÁREAS	ÁREA
SALA DE ESTAR/ JANTAR	25,72
VARANDA	7,29
COZINHA	13,83
LAVANDERIA	5,37
CIRCULAÇÃO	6,69
WC SOCIAL	3,28
WC DE SERVIÇO	2,31
QUARTO DE SERVIÇO	6,77
SUITE	12,75
WC SUITE	3,51
QUARTO 01	10,93
QUARTO 02	10,86
TOTAL APARTAMENTO	109,31

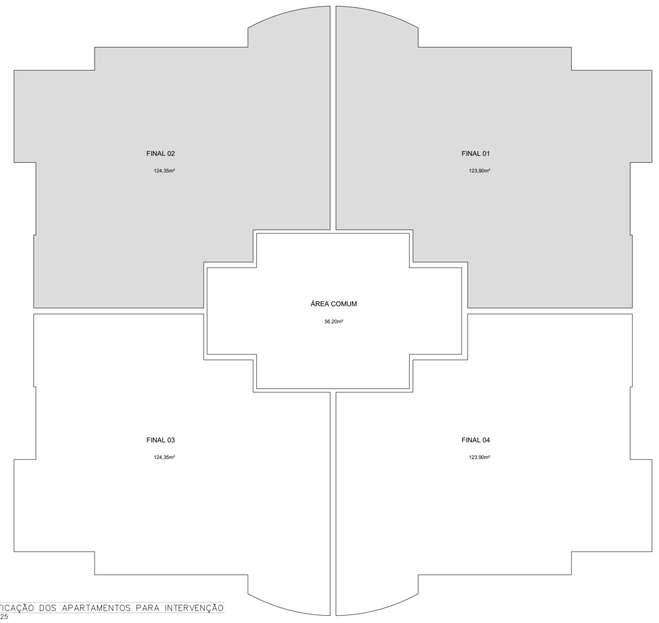

IDENTIFICAÇÃO DOS APARTAMENTOS PARA INTERVENÇÃO
ESC. 1:125

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS- TETO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ÁREA (m²)	QUANT. 12	LOCAL
1	FORRO DE GESSO ACARTONADO PINTADO COM TINTA ACRÍLICA BRANCO NEVE FOSCA	47,95	575,4	BANHEIROS

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS- PAREDE				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ÁREA (m²)	QUANT. 12	LOCAL
1	CERÂMICA 33X45cm, REJUNTE 2mm, ACABAMENTO ACETINADO, REF.: BRANCO, FAB.: ELIANE OU EQUIVALENTE	82,77	993,24	BANHEIRO
2	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA, 10x10cm, SUPERFÍCIE BRILHANTE, REF.: AVENCA, FAB.: ATLAS OU EQUIVALENTE	0,63	7,56	FACHADA
3	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA, 10x10cm, SUPERFÍCIE BRILHANTE, REF.: ABÉLIA, FAB.: ATLAS OU EQUIVALENTE	0,315	3,78	FACHADA VARANDA
4	PINTURA IMPERMEABILIZANTE NA COR BRANCA	77,92	935,04	FACHADA
5	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO REF.: 001 - SEMI-BRILHO, FAB.: - CORALPLUS/ CORAL DULUX OU EQUIVALENTE	102,92	1235,04	QUARTOS SUÍTE
6	GESSO ACARTONADO PINTADO COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO REF.: 001 - SEMI-BRILHO, FAB.: - CORALPLUS/ CORAL DULUX OU EQUIVALENTE	1,855	22,26	COZINHA

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS- PISO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	QUANT. 12	LOCAL
1	CERÂMICA SEMI GRÊS DIM.: 45cm x 45cm, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCA. REF.: FORMA BRANCO AC. FAB.: ELIANE OU EQUIVALENTE REJUNTAMENTO EPÓXI, ESP.: 3 mm NA COR BRANCA.	35,59	427,08	BANHEIROS VARANDA COZINHA LAVANDERIA
2	RODAPÉ EM MADEIRA PINTADA COM TINTA BRANCA, ALTURA 7cm (METRO)	10,08	120,96	QUARTO 01 QUARTO 02 SUITE

QUADRO DE MODIFICAÇÕES

L	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.	VISTO
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				
H				

OBSERVAÇÕES

MDef EB DEC DOM: CRO/8
ANO: 2026
Nº DO OPUS: 202608011
ITEM: ARQ
FOLHA Nº: 11 / 18

OM: 2º BIS – VILA MILITAR DUQUE DE CAXIAS BLOCO 1
LOCAL: BELÉM/PA

OBRA: Fase I da recuperação das instalações hidrossanitárias e dos sistemas de impermeabilização do Bloco 01 da Vila Militar Duque de Caxias, em Belém–PA
DATA: 09/2026

PRANCHA: PLANTA DE PISO E PLANTA DE FORRO
TIPO DE PROJETO: PROJETO BÁSICO
DIM: METROS

AUTOR: ANA LÍDIA ARAGÃO MAIA – 2º TEN OTT ARQUITETA E URBANISTA–CAU 0979546
VISTO:
DESENHISTA: 2º TEN ANA LÍDIA

CH SEC TEC: CAP BRUNO BORGES DE AMORIM ENG. F. C. – CREA – 2021110866 – D/RJ
VISTO CH SEC TEC:
ESCALA: INDICADA

CH CRO/08: LEONAM MAGNO DOS SANTOS OLIVEIRA – TC ENG. ELETRICISTA – CREA 2007468166–RJ
VISTO CH CRO/8:
ARQUIVO: arquivo.dwg