



1 PLANTA BAIXA
ESC: 1 : 20



2 VISTA 2
ESC: 1 : 20

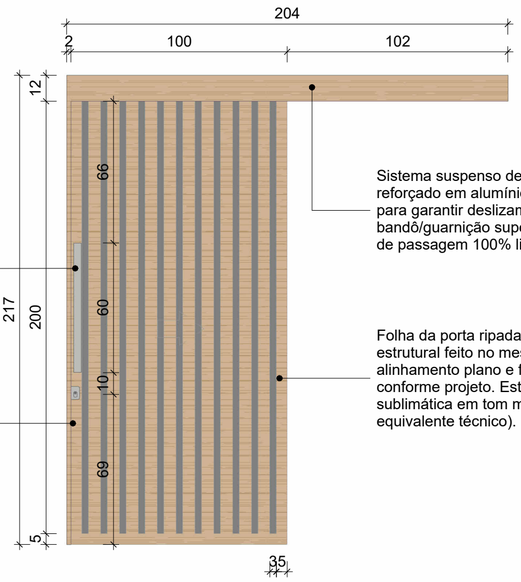


Puxador do tipo barra chata vertical longo em aço inoxidável com acabamento escovado, instalado em ambos os lados da folha

Fechadura de embutir específica para portas de correr tipo bico de papagaio em aço inoxidável com acabamento escovado, com cilindro monobloco e chaves

Sistema suspenso de correr e bandô de acabamento: Sistema composto por trilho superior reforçado em alumínio, fixado rigidamente na alvenaria. Roldanas blindadas de alta performance para garantir deslizamento suave e silencioso. Camuflagem do mecanismo através de bandô/guarnição superior, em alumínio com acabamento amadeirado idêntico à folha da porta. Vão de passagem 100% livre, sem trilhos ou guias contínuas no piso.

Folha da porta ripada vazada em alumínio: Estrutura suspensa composta por quadro periférico estrutural feito no mesmo perfil retangular de 5x2cm das ripas verticais internas, garantindo alinhamento plano e faceamento total da folha. Espaçamento livre de 3cm entre as ripas, conforme projeto. Estrutura 100% em alumínio com acabamento amadeirado premium via pintura sublimática em tom mel com veios escuros (padrão equivalente a Salerno da Guararapes, ou equivalente técnico).

3 VISTA 1
ESC: 1 : 20

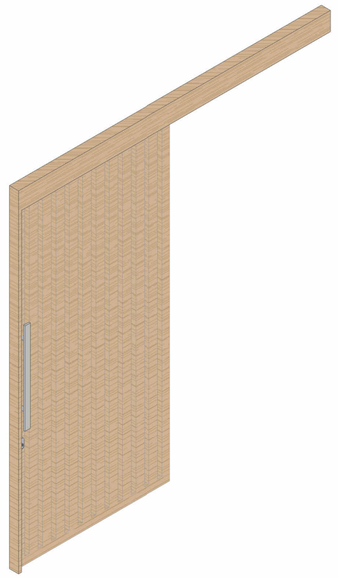

4 PERSPECTIVA 3D
SEM ESCALA

ATENÇÃO: MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL TODAS AS COTAS ESTÃO EM CM EXCETO ONDE INDICADO

TRAÇOLEAL ARQUITETURA & URBANISMO

Traço Leal Arquitetura & Urbanismo

CNPJ: 33.299.946/0001-50

www.tracolealarquitetura.com.br
contato@tracolealarquitetura.com.br
instagram.com/tracolealarquitetura
facebook.com/tracolealarquitetura
+55 (35) 9 9235-2346

PROJETO:
PROJETO DE INTERIORES - CÂMARA PEDRALVA

ENDEREÇO:
R. Paiva Júnior, 48 - Centro, Pedralva - MG, 37520-000

CONTEÚDO:
PROJ. DE ESQ. E ELEM. METÁLICOS - DET. ES01

PRANCHA:
E02

RESP. TÉCNICO
MARINA LEAL (CAU/RJ: 151657-4)

DESENHISTA:
THACIANA FERNANDES

ÁREA: 410 m²

ESCALA: Como indicado

ARQUIVO: EEM01-CMP-REV00

DATA: 03/09/26

A2

ASSINATURA RESPONSÁVEL:

gov.br Documento assinado digitalmente
MARINA LEAL MENDONCA
Data: 21/10/2026 13:43:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REVISÃO:
R00