




MINISTÉRIO DA SAÚDE  
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE  
Departamento de Atenção Especializada e Temática




**POLICLÍNICA**  
**PROJETO DE REFERÊNCIA**

**ANEXO I**  
**CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO**


<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	
<b>1.1 CONSTRUÇÃO PARA ESCRITÓRIO</b>	
<b>IMAGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	<p>Construção para escritório em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos.</p>
<b>1.2 CONSTRUÇÃO PARA VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS</b>	
<b>IMAGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	<p>Construção para sanitário e vestiário em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.</p>
<b>1.3 CONSTRUÇÃO PARA REFEITÓRIO</b>	
<b>IMAGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	<p>Construção para refeitório em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.</p>
<b>1.4 CONSTRUÇÃO PARA ALMOXARIFADO</b>	
<b>IMAGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>

	<p>Construção para almoxarifado, em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras.</p>
---	---


**1.5 CONSTRUÇÃO PARA CENTRAL DE FÔRMAS**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Construção para central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em chapa de madeira compensada, incluso mobiliário e equipamentos.</p>

**1.6 CONSTRUÇÃO PARA CENTRAL DE ARMADURA**


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Construção para central de armadura, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliários e equipamentos.</p>

**1.7 CONSTRUÇÃO PARA GUARITA**


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Construção guarita, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliários.</p>

**1.6 PLACA DE OBRA**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------


	<p>Placa de obra em Chapas Planas Metálicas Galvanizadas; seguindo as dimensões mínimas exigidas pelo órgão financiador. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para adesivação nas placas. Conforme o recomendado no Manual de Uso da Marca do Governo Federal.</p>
---	---

**1.7 TAPUMES**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Tapume em telha metálica trapezoidal em aço zincado sem pintura</p>

**2. INFRAESTRUTURA**


**2.1 LOCAÇÃO DE OBRA**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Locação de Obra executada após a limpeza e nivelamento do terreno, com apoio de aparelhos topográficos adequados e guias de madeira de modo a corresponder rigorosamente às formas, dimensões e níveis registrados no projeto executivo.</p>

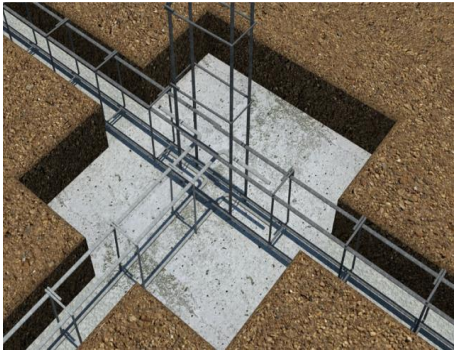
**3. FUNDAÇÕES**

**3.1 SAPATA**


IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------

	<p>Sapatas executadas em concreto armado de fck = 30Mpa, utilizando-se aço CA 50 e/ou CA 60, assentadas sobre base de concreto magro espessura de 5cm, escavação mecanizada, fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em madeira serrada de espessura 25mm. Conforme indicado em Projeto Estrutural.</p>
---	---

**3.2 VIGA BALDRAME**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Baldrames executadas em concreto armado fck= 30 Mpa. As formas deverão ser plana, em compensado resinado de 12mm, inclusive escoramento. A armadura deverá estar completamente limpa de qualquer impureza prejudicial à aderência do concreto, sendo colocadas respeitando o cobrimento conforme especificado em projeto, utilizando-se aço CA 50 e/ou CA 60, fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada de espessura 25mm. Conforme indicado em Projeto Estrutural.</p>


**3.3 MEMBRANA ASFÁLTICA LÍQUIDA**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Deverá ser executada impermeabilização de baldrame através da aplicação de membrana asfáltica líquida em todas as suas faces externas.</p>

**4. ESTRUTURA**

**4.1 PILARES EM CONCRETO ARMADO**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------



Pilares executados em concreto armado de  $f_{ck} = 30\text{Mpa}$  lançado, adensado e moldados in loco conforme dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se aço CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada resinada de 18mm, inclusive escoramento. Conforme projeto executivo.

#### 4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO

##### IMAGEM

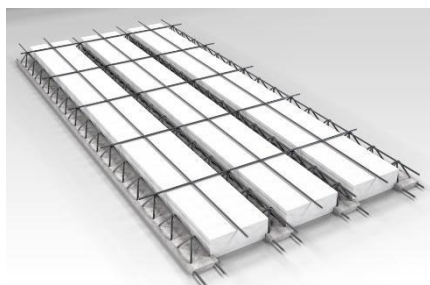


##### DESCRIÇÃO

Vigas executadas em concreto armado de  $f_{ck}=30\text{Mpa}$  e moldados in loco conforme dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aço CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira compensada e resinada de 18mm, através de escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada.

#### 4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA

##### IMAGEM



##### DESCRIÇÃO


Lajes pré-moldadas em concreto armado deverão seguir fabricação e montagem conforme dimensões especificadas em projeto estrutural. As vigotas serão do tipo treliçado, dimensionadas de acordo com vãos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em EPS, com armadura negativa, capa em concreto com espessura mínima de 5 cm e  $f_{ck} = 30\text{Mpa}$ .

### 5. VEDAÇÕES

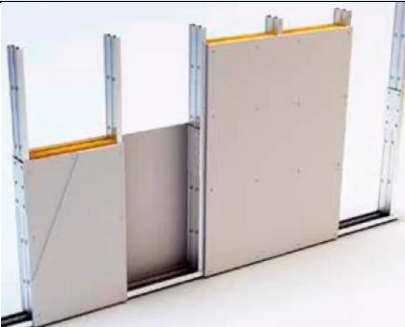
#### 5.1 BLOCO DE CONCRETO

##### IMAGEM


##### DESCRIÇÃO

	<p>Alvenarias de vedação em blocos vazados de concreto na dimensão de 14x19x39cm, executadas através de argamassa preparada em betoneira. A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15 mm.</p>
---	--

**5.2 SISTEMA DRYWALL**

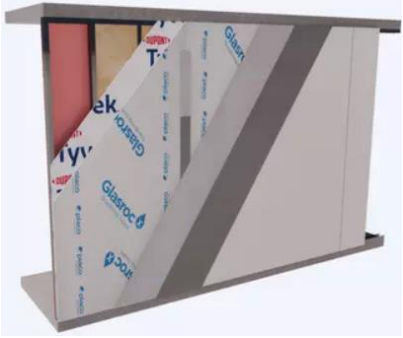
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Alvenarias de vedação em divisórias de gesso acartonado (drywall) que deverão ser instaladas utilizando estruturas de perfis de aço galvanizado, parafusando a chapa de drywall sobre esses perfis.</p>

**5.3 DRYWALL RU - VERDE**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Alvenarias de vedação em divisórias de gesso acartonado (drywall TIPO RU) que deverão ser instaladas em paredes hidráulicas utilizando estruturas de perfis de aço galvanizado, parafusando a chapa de drywall RU.</p>


**5.4 ULTRAWALL**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------


	<p>Alvenarias de vedação em divisórias de gesso acartonado (GlassROC) que deverão ser instaladas em paredes externas utilizando estruturas de perfis de aço galvanizado, parafusando a chapa de glassroc.</p>
---	---

## 6. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS


### 6.1 CHAPISCO

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>As alvenarias em bloco de concreto, internas e externas deverão receber chapisco aplicado com colher de pedreiro em alvenaria (com e sem presença de vãos) com traço de 1:4, preparado em betoneira de 400l.</p>

### 6.2 EMBOÇO

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Nas alvenarias em bloco de concreto, após chapisco, deverá ser aplicada camada de emboço, para recebimento de revestimento cerâmico, executado em argamassa de traço 1:2:8, com espessura de 20mm e execução de taliscas.</p>


### 6.3 REBOCO

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Para recebimento da pintura nas alvenarias em bloco de concreto, deverá ser executada massa única com argamassa de traço 1:2:8, preparo manual, paredes internas com</p>

	<p>espessura de 20mm e nas paredes externas com espessura de 25mm.</p>
--	--


## 7. COBERTURA

### 7.1 ESTRUTURA DE MADEIRA

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>A estrutura das coberturas será em madeira e deverá possuir caibros, ripas e terças em madeira serrada e aparelhada com fundo anticupim devidamente presos com parafusos de aço inoxidável. Os pontaletes deverão ser em madeira não aparelhada.</p>


## 7. COBERTURA

### 7.2 TELHA METÁLICA

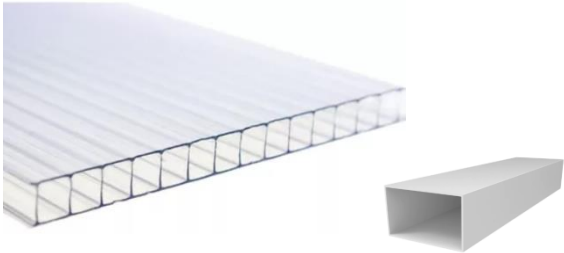
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm. Os rufos, cumeeiras e demais acessórios seguirão os modelos recomendados pelo fabricante.</p>

### 7.3 TELHA METÁLICA


IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------

	<p>Telhamento com telha de fibrocimento em chapa ondulada e=6mm. Os rufos, cumeeiras e demais acessórios seguirão os modelos recomendados pelo fabricante.</p>
---	--

**7.4 PERGOLADO METÁLICO**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Estrutura pergolada em perfis tubulares de alumínio anodizado branco com cobertura em telha de policarbonato transparente incolor. Conforme indicado em projeto executivo.</p>

**7.5 CALHA**


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Calhas produzidas em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos deverão ser feitos com chapa metálica e fixados com rebites ou pregos.</p>

**8. HIDRÁULICA E ESGOTO**

**8.1 REGISTROS E CANOPLAS**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------

	<p>Registros em Latão Roscável, com canoplas em acabamento cromado.</p>
<p><b>8. HIDRÁULICA E ESGOTO</b></p>	
<p><b>8.2 CAIXA DE GORDURA</b></p>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>
	<p>Caixas de Gordura com capacidade: 19l ou equivalente, formato circular em PVC ou similar.</p>
<p><b>8.3 CAIXAS DE INSPEÇÃO</b></p>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>
	<p>Caixa de inspeção cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm.</p>
<p><b>8.4 CAIXA SIFONADA</b></p>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>
	<p>Caixas Sifonadas em PVC rígido.</p>


8.5 RALO ESCAMOTEÁVEL	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Ralo escamoteável em aço inox.

## 8.HIDRÁULICA E ESGOTO

### 8.6 RESERVATÓRIO TAÇA METÁLICA

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Reservatório do Tipo Taça Metálica com coluna seca, volume de 12000l, com filtragem através de Carvão ativo e areia.


### 8.7 RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRE MOLDADO

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Reservatório de Polietileno com volume de 10000l, conforme indicado em projeto hidráulico.


## 9. ELÉTRICA

### 9.1 ELETRODUTO RÍGIDO

IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------


	<p>Eletroduto em aço galvanizado, 1" e ¾" indicadas em projeto elétrico.</p>
---	--

**9.2 ELETRODUTO FLEXIVEL**


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Eletroduto flexível em PEAD, 1" indicadas em projeto elétrico.</p>



**9. ELÉTRICA**

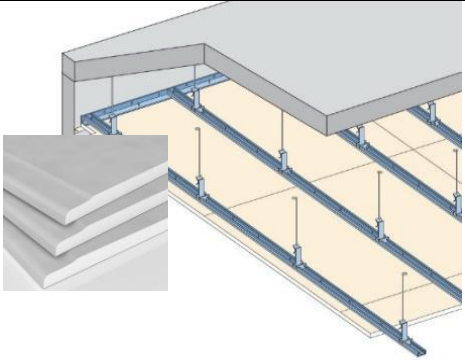
**9.3 ELETROCALHA COM TAMPA**

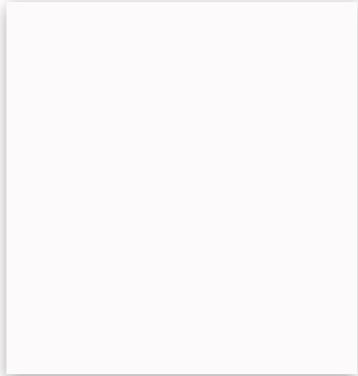
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Eletrocalha Lisa com Tampa, 100x400mm indicadas em projeto elétrico.</p>

**9.4 PERFILADOS**


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Perfilados metálicos conforme indicado em projeto elétrico.</p>

9.5 CAIXAS DE EMBUTIR PVC	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Caixas de PVC para embutir conforme indicado em projeto elétrico.</p>
9.6 CONJUNTOS – TOMADA, INTERRUPTOR, ESPELHOS	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>As tomadas, interruptores e Espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.</p>


10. FORRO	
10.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, espaçados a cada 60 cm, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente.</p>

11. REVESTIMENTO PAREDE	
11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Revestimento cerâmico branco, com dimensão de 60cm x 60cm, borda retificada, superfície polida ou acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme especificado pelo fabricante.</p>


12. REVESTIMENTO PISO	
12.1 PISO ALTA RESISTENCIA POLIDO – OFF WHITE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Piso tipo granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, na cor off white, conforme indicado em prancha de paginação, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ meia cana do mesmo material com altura de 10cm.</p>
12.2 PISO ALTA RESISTENCIA POLIDO - AZUL	
IMAGEM	DESCRIÇÃO

	<p>Piso tipo granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, na cor azul, conforme indicado em prancha de paginação, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ meia cana do mesmo material com altura de 10cm.</p>
---	---

**12.3 PISO ALTA RESISTENCIA SEM POLIMENTO – OFF WHITE**


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Deverá ser aplicado no piso dos ambientes externos, revestimento do tipo granilite, marmorite ou granitina, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso sem polimento. Sem rodapé. Conforme indicado em projeto executivo.</p>



**12.4 PISO VINÍLICO CONDUTIVO**


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Piso vinílico condutivo em manta, cor off White, homogêneo, fortemente prensado, espessura 2mm. Resistência elétrica volumétrica de <math>2,5 \times 10^4 - 1 \times 10^6</math>. Impermeabilidade à água &lt; 4%. Classe de uso 34, uso muito pesado. Norma EN685. A instalação em ambientes conforme indicado em projeto</p>

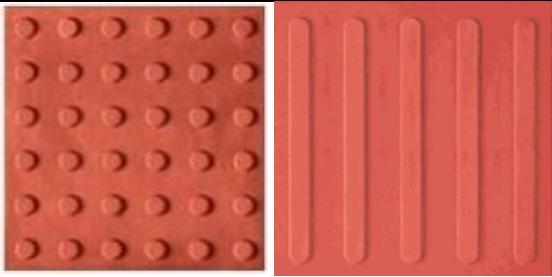
**13. BLINDAGEM – ITEM NÃO FINANCIÁVEL**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------


	<p>Deverá ser construído a depender do equipamento adquirido e conforme projeto executivo realizado pelo fabricante do equipamento, estrutura de blindagem (piso/parede e teto) que garanta o isolamento de radio frequência de forma a evitar interferências na aquisição de imagen.</p>
---	---


<p><b>14. PAVIMENTAÇÃO</b></p>	
<p><b>14.1 CONCRETO DESEMPOLADO</b></p>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>
	<p>Concreto (Fck = 20 Mpa) despolado moldado in loco, com espessura de 8cm. Deve-se realizar a construção de juntas de dilatação seca de pelo menos 5 mm espaçadas a uma distância máxima de 3 m entre si, nas duas direções.</p>
<p><b>14.2 MEIO FIO</b></p>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>
	<p>Meio-fio executado em concreto simples pré-fabricado com altura de 0,30m, base de 0,15m e comprimento de 1,00m. O concreto utilizado deverá possuir resistência mínima à compressão de 21 MPa.</p>
<p><b>14.3 INTERTRAVADO – ITEM NÃO FINANCIÁVEL</b></p>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>

	<p>Sugerimos que a pavimentação das áreas indicadas ao acesso e circulação de veículos destinada conforme projeto de implantação a ser desenvolvido a cargo do município, deverá possuir assentamento em Blocos intertravados retangulares na cor cinza natural dimensão 20cm x 10cm com espessura de 8cm</p>
---	---


14.4 PISO TÁTIL – ITEM NÃO FINANCIÁVEL	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Deverá ser instalado conforme projeto de acessibilidade a ser desenvolvido a cargo do município, Piso tátil direcional e alerta, em concreto pigmentado na cor vermelho, dimensões 30 cm x 30 cm, espessura mínima de 2cm.</p>

15.GRANITO	
15.1 PEITORIL E BANCADAS	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Granito Branco Siena ou similar, polido com pingadeira externa de 2cm nos peitoris e testeira e rodopia de 10cm nas bancadas, dimensões conforme projeto executivo.</p>


16. ESQUADRIAS DE MADEIRA	
16.1 PORTA SIMPLES DE ABRIR	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Portas em madeira semi-oca, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces. Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branco gelo ou conforme projeto executivo.</p>
16.2 PORTA SIMPLES DE ABRIR COM CHAPA ANTI IMPACTO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Portas em madeira semi-oca, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas as faces . Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branco gelo ou conforme projeto executivo.</p>
16.3 PORTA DE ABRIR COM ITENS DE ACESSIBILIDADE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO

	<p>Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, com largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branco gelo ou conforme projeto executivo.</p>
---	---


**16.4 PORTA DE ABRIR COM VISOR**


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces, com visor em vidro transparente de 6mm. Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branco gelo ou conforme projeto executivo.</p>


**16.5 PORTA PLUMBIFERA**


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Deverá ser instalada conforme indicado em projeto executivo. Porta com proteção radiológica fabricada em madeira de lei, com proteção interna em chapa de chumbo, acabamento em laminado melamínico e batente em aço, com pintura eletrostática na cor branco. Com fechadura e dobradiças reforçadas, inclusive sensor de travamento</p>




16.6 PORTA DE DUPLA DE ABRIR COM VISOR	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, do tipo anti pânico, com visor. Os trilhos e batedor deverão ter largura mínima de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado branco gelo conforme projeto executivo.</p>
16.7 PORTA DUPLA DE ABRIR SEM VISOR	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, do tipo anti pânico, sem visor. Os trilhos e batedor deverão ter largura mínima de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado branco gelo conforme projeto executivo.</p>
16.8 PORTA SIMPLES DE ABRIR RESISTENTE A UMIDADE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO


	<p>Folha de porta executadas em madeira compensada naval de 35 mm, com miolo tipo colmeia, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces, fechadura do tipo livre e ocupado. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado, cor branco gelo conforme projeto executivo.</p>
---	--

17. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	
17.1 PORTA SIMPLES DE ABRIR - ALUMÍNIO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática branca. Folha de porta executada com perfil do tipo veneziana enrijecida. Maçaneta tipo alavanca e miolo para chave.</p>
17.2 PORTA DE CORRER	
IMAGEM	DESCRIÇÃO


	<p>Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática branca. As folhas dupla de porta deverão ser executadas com perfil do tipo veneziana enrijecida. Sistema de abertura em trilhos com fechadura do tipo concha.</p>
---	--

18. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	
18.1 PORTA DUPLA DE VIDRO TEMPERADO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Porta em vidro temperado transparente de 10mm, 2 folhas, tipo Blindex, fixadas em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. Com Puxador em barra vertical de 60cm e mola para piso.</p>
18.2 PORTA DE CORRER	
IMAGEM	DESCRIÇÃO

	<p>Porta de correr em vidro temperado transparente de 10mm, 2 folhas, tipo Blindex, fixadas em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. Com Puxador em barra vertical de 60cm e tilho embutido no piso. Com fechadura do tipo miolo.</p>
<p><b>18.3 JANELA MAXIMO AR</b></p>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>
	<p>Janelas do tipo máximo ar, com estrutura em alumínio anodizado, pintura eletrostática na cor branca, com folhas de maxim ar em vidro temperado de 6mm miniboreal.</p>
<p><b>18.4 JANELA TIPO VISOR</b></p>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>
	<p>Janelas do tipo visor, com estrutura em alumínio anodizado com pintura eletrostática na cor branca, com folha fixa em vidro temperado de 6mm incolor. Fixado com baguete e borracha cunha cor branco.</p>
<p><b>18.5 JANELA DE CORRER COM TELA MOSQUITEIRO</b></p>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>


	<p>Janela de correr em alumínio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro temperado 6mm transparente. Deverá ser instalado externamente perfil em alumínio anodizado com tela de mosquito em malha 14 fio 30, galvanizada.</p>
---	---

**18.6 JANELA TIPO VISOR - PLUMBÍFERO**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Visor Plumbífero, composto por um conjunto de chapas de vidro tipo cristal, com espessura mínima de 55 mm e equivalem à 1,0mm Pb. Com caixilho de aço carbono e pintura eletrostática.</p>


**19. LOUÇAS E METAIS**

**19.1 BACIA SANITÁRIA**


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.</p>

**19.2 MICTÓRIO**


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Mictório em louça, na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.</p>
<b>19.3 DUCHA HIGIÊNICA</b>	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Ducha higiênica com registro.</p>
<b>19.4 LAVATÓRIO SUSPENSO PAREDE</b>	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Lavatório de parede com coluna suspensa em louça, cor branco. Com acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.</p>
<b>19.5 LAVATÓRIO DE CANTO</b>	
IMAGEM	DESCRIÇÃO

	<p>Lavatório louça de canto, sem coluna, na cor branco, para torneira de mesa, incluso válvula de metal cromado, sifão flexível e engate em PVC .</p>
---	---

**19.6 CUBA REDONDA LOUÇA**


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Cuba de embutir redonda ou oval em louça, cor branco, diâmetro de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.</p>

**19.7 CUBA RETANGULAR INOX - 40**


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Cuba de embutir em aço inox, dimensão de 40 x 34cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.</p>

**19.8 CUBA RETANGULAR INOX - 70**


IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------

	<p>Cuba Industrial de embutir em aço inox, dimensão de 70 x 50cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.</p>
---	--

**19.9 EXPURGO**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Bancada para expurgo em aço inox, com sifão inox, com tampa e acionamento por Válvula de Descarga Hydra.</p>




**19.10 LAVATÓRIO TIPO CALHA EM INOX**


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Pia de Higienização em aço inox, tipo calha, dimensões 1,0 x 0,5m ou equivalente, incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.</p>

**19.11 TANQUE EM LOUÇA**


IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------

	<p>Tanque com coluna em louça, cor branco, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, e válvula plástica.</p>
<p><b>19.12 TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA - PRESSÃO</b></p>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>
	<p>Torneira de mesa, acionamento de pressão, bica baixa, acabamento cromado.</p>
<p><b>19.13 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA ALAVANCA COTOVELO</b></p>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>
	<p>Torneira clínica alta, de bancada, contendo alavanca para acionamento com cotovelo, acabamento cromado.</p>
<p><b>19.14 TORNEIRA DE PAREDE ALAVANCA COTOVELO</b></p>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>
	<p>Torneira clínica, de parede, contendo alavanca para acionamento com cotovelo, acabamento cromado.</p>
<p><b>19.15 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA</b></p>	


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Torneira de mesa com arejador e acionamento de ¼ de volta, bica alta, acabamento cromado. A ser instalada na bancada da copa.</p>
<b>19.16 TORNEIRA DE PAREDE</b>	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador para mangueira, acionamento de ½ de volta, acabamento cromado. A ser instaladas no DML, abrigo de lixo, solarium e áreas verdes.</p>
<b>19.17 PISTOLA DE ÁGUA OU AR</b>	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Pistola de água ou ar, com jogo de bico em aço inox para diferentes instrumentos médicos, com mangueira em espiral flexível e engate rápido. Adaptadores para rede de água ou ar e mangueira.</p>
<b>19.18 CHUVEIRO</b>	
IMAGEM	DESCRIÇÃO

	<p>Chuveiro com desviador e ducha manual em aço inox.</p>
---	---

**19.19 ENGATE FLEXIVEL**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Os engates flexíveis que serão utilizados para fazer a ligação entre o ponto de consumo de água na parede até a peça sanitária deverá ser de PVC com bitola de ½" e 40 cm de comprimento.</p>




**19.20 CAIXA DE SEPARAÇÃO DE GESSO**


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Deverá ser instalado conforme indicado em projeto, caixa de separação de gesso (decantador) em polietileno com borracha de vedação.</p>

**20. ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE**


**20.1 BARRAS DE APOIO FIXA**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------

	<p>Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, l=70cm e l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos e nas portas.</p>
<p><b>20.2 BARRAS DE APOIO ARTICULÁVEL</b></p>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>
	<p>Barra de apoio articulável em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas conforme projeto.</p>
<p><b>20.3 CORRIMÃO</b></p>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>
	<p>Corrimão executado em tubo de aço galvanizado de 1 ½ polegadas (38 mm) com chumbadores para fixação no piso com acabamento em pintura esmalte na cor pronta cinza médio e fundo anticorrosivo.</p>
<p><b>20.4 BANCO ARTICULADO</b></p>	
<p><b>IMAGEM</b></p>	<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>


	<p>Banco articulado nos banheiros adaptados, com estrutura em aço inox, assento em polipropileno na cor branco, fixado na parede com sistema de travamento na vertical, dimensão 70cm x 45cm, com estrutura que suporte até 150kg.</p>
---	--

**20.5 BOTÃO DE EMERGÊNCIA**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Botoeira áudio visual, com alarme para banheiro PCD, sem fio.</p>

**21. DIVISÓRIAS**

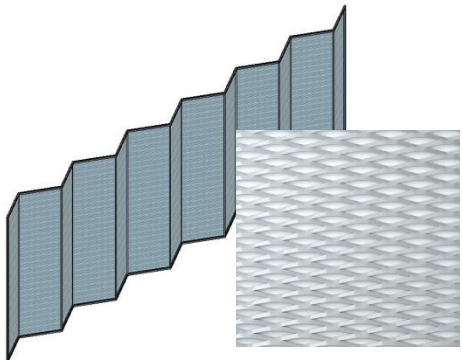
**21.1 DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANILITE**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Divisórias sanitárias tipo cabine, em painel de granilite, marmorite ou granitina, na cor off white com espessura de 3cm, acabamento polido, assentado com argamassa ACIII.</p>

**22. BRISES**

**22.1 CHAPA PERFURADA**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------

	<p>Brises metálicos em chapas perfuradas com proteção prime epóxi e pintura PU na cor cinza claro e azul turquesa, com montantes e fixação em laje, dimensões e locação em angulação conforme indicado em projeto executivo.</p>
---	--






23. ILUMINAÇÃO	
23.1 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 48W	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60X60cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de alta performance 48W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.</p>
23.2 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 36W	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 40X40cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de alta performance 36W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.</p>
23.3 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 16W	

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 20X20cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 16W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.</p>

#### 23.4 LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR 48W


IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Luminária de embutir de LED retangular, modular de perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor Translúcido. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 49W branco neutro ou branco frio 4000k.</p>


#### 23.5 ARANDELA

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Luminária Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com lâmpada de LED performance 6W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt, sem reator.</p>


#### 23.6 REFLETOR



IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------

	<p>Luminária tipo refletor com cabeça articulável, corpo em alumínio injetado, com aletas para dissipação de calor, difusor em vidro plano transparente temperado, montada com LED integrado de alta performance 50W branco frio 6500K e driver bivolt.</p>
---	---

24.PINTURA	
24.1 PINTURA ACRÍLICA PAREDES INTERNAS	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 <p><b>PANTONE®</b> 11-4803 TPG Ice</p>	<p>Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO GELO</p> <p>PAREDES INTERNAS</p>
24.2 PINTURA ACRÍLICA TETO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 <p><b>PANTONE</b> 18-4004 TCX Bright White</p>	<p>Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO NEVE</p> <p>TETO</p>


24.3 PINTURA ESMALTE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
<p><b>PANTONE®</b> 11-4803 TPG Ice</p>	<p>Pintura esmalte de acabamento para madeira e metal, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO GELO</p> <p>PORTAS</p>
24.4 PINTURA ACRÍLICA - PISO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
<p><b>PANTONE®</b> 17-5104 TCX Ultimate Gray</p>	<p>Pintura acrílica de acabamento para piso, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento fosco. COR PRONTA CINZA MÉDIO</p> <p>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA CONCRETO DESEMPOLADO</p>
24.5 PINTURA ACRÍLICA - PISO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO

 <p><b>PANTONE</b> 18-4004 TCX Bright White</p>	<p>Pintura acrílica de acabamento para piso, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento fosco. COR PRONTA BRANCO NEVE</p> <p>MEIO FIO, MARCAÇÃO DE VAGAS E RAMPA DE ACESSIBILIDADE</p>
--	--

24.6 PINTURA PU	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 <p><b>PANTONE®</b> 3125 C</p>	<p>Aplicação de pintura do tipo PU na cor azul turquesa, Pantone 3125 C sobre superfície das chapas perfuradas, Brises Metálicos da fachada.</p>
24.7 TEXTURA ACRÍLICA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 <p><b>PANTONE®</b> 17-5104 TCX Ultimate Gray</p>	<p>Aplicação de textura acrílica lisa na cor Cinza Médio ou similar, aplicado em 2 demãos, na fachada conforme indicado em projeto. Elemento Marquise alta da fachada.</p>


**25. RÉGUA DE GASES**

25.1 RÉGUA DE GASES –R1	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Régua para gases medicinais, em painel de alumínio, com: 05 pontos de gases, 12 tomadas elétricas além de módulo para chamada de leito.
25.2 RÉGUA DE GASES – R2	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Régua para gases medicinais, em painel de alumínio, com: 03 pontos de gases, 7 tomadas elétricas além de módulo para chamada de leito.
25.3 RÉGUA DE GASES – R3	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Régua para gases medicinais, em painel de alumínio, com: 03 pontos de gases, 4 tomadas elétricas além de módulo para chamada de leito.
26. SINALIZAÇÃO	
26.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO


	<p>Placa em chapa de aço com pintura fotoluminescente, dimensão 60x 80cm fixado em parede para o estacionamento reservado PCD.</p>
---	--

**27. LETRA CAIXA**

**27.1 LETRA CAIXA EM ACM BRANCO**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Letra caixa em ACM com altura de 50cm na cor branca neve. Conforme indicado em projeto executivo.</p>


**27.2 LETRA CAIXA EM ACM**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Letra caixa em ACM com altura de 60cm na cor azul - logo SUS (BRANCA).</p>

**28. PAISAGISMO**


**28.1 PLACAS GRAMA**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
--------	-----------

	<p>Gramma esmeralda em placas.</p> <p>NOTA: substituir por espécie de gramínea similar a depender da região.</p>
---	--

**29. MARCO INAUGURAL**

**29.1 CHAPA ACRÍLICA**

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Placa de inauguração em chapa acrílica branco leitoso duplo, tipo sanduíche, com impressão em cores e proteção em chapa de PVC 3mm, para fixação em estrutura de concreto através de parafusos de acabamento inox esféricos. Consultar Fiscalização da obra para inserção de dados na placa.</p>

MINISTÉRIO DA SAÚDE  
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE  
Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência.

**POLICLÍNICA**  
**PROJETO DE REFERÊNCIA**



**ANEXO II**  
**QUADRO DE ACABAMENTOS**

**QUADRO DE ACABAMENTOS POR AMBIENTE**

DESCRIÇÃO – AMBIENTES	PISO	PAREDE	TETO
<b>NÚCLEO DE ACOLHIMENTO, RECEPÇÃO E ESPERA</b>			
ESPERA PRINCIPAL	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
RECEPÇÃO PRINCIPAL	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
BEM ESTAR E CONFORTO DOS USUÁRIOS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO INFANTIL COM FRALDÁRIO – RECEPÇÃO PRINCIPAL	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD MASCULINO 3	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD FEMININO 3	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SERVIÇO SOCIAL /OUVIDORIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
APOIO ADMINISTRATIVO E ENTREGA DE EXAMES	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE CONDIÇÕES CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS</b>			
ESPERA SITUAÇÃO CRÔNICA NÃO TRANSMISSÍVEL	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CIRCULAÇÃO 3	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE ACOLHIMENTO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 2	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 3	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 4	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 5	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 6	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 7	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CIRCULAÇÃO 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ECG	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ECO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
US DOPPLER	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado

CIRCULAÇÃO 2	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO/TROCA (US DOPPLER)	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
ILHA EQUIPE LAUDO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO FEMININO PCD 7	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO MASCULINO PCD 7	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
ERGOMETRIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE EEG	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
EXAMES OFTALMO 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
EXAMES OFTALMO 2	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO OFTALMO 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO OFTALMO 2	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD FEMININO 6	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD MASCULINO 6	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO (NEURO)	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO (NEURO)	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE TRATAMENTO DE FERIDAS, PÉ DIABÉTICO E ESTOMIAS</b>			
ACOLHIMENTO E ESPERA DO NÚCLEO (PACIENTES EM MACAS)	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CIRCULAÇÃO 4	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CIRCULAÇÃO 5	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
HIGIENIZAÇÃO	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
TRATAMENTO PÉ DIABÉTICO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE PROCEDIMENTOS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado

HIGIENIZAÇÃO ESTOMIAS	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
AMBULATÓRIO ESTOMIAS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO GASTRO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA</b>			
RECEPÇÃO E ESPERA CCA E ENDOSCOPIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD FEMININO 1	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD MASCULINO 1	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD FEMININO 2	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD MASCULINO 2	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
TROCA 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ESPERA INTERNA CCA E ENDOSCOPIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
RECEPÇÃO PACIENTES CIRURGIAS AMBULATORIAIS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
HIGIENIZAÇÃO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS 1	Piso vinílico tipo manta condutiva	Pintura acrílica resistente a umidade	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS 2	Piso vinílico tipo manta condutiva	Pintura acrílica resistente a umidade	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
CIRCULAÇÃO 11	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA GUARDA DE EQUIPAMENTOS, MACAS E CADEIRAS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
FARMÁCIA SATÉLITE	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
GUARDA DE MATERIAL ESTERILIZADO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONFORTO/COPA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO MASCULINO	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO FEMININO	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 3	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
GUARDA TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS	Piso granilite off White	Pintura acrílica resistente	Forro de gesso acartonado

	polido	a umidade	
DML 2	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
RECUPERAÇÃO DE PACIENTES	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
COPA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
RECUPERAÇÃO DE PACIENTES DA ENDOSCOPIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
POSTO DE ENFERMAGEM E PRESCRIÇÃO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE SERVIÇOS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
PRESCRIÇÃO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
POSTO DE ENFERMAGEM	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE SERVIÇOS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
PREPARO E RECUPERAÇÃO DE PACIENTES DA IMAGENOLOGIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CIRCULAÇÃO 10	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD FEMININO 5	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD MASCULINO 5	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
ROUPARIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 2	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
RAIO X	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade sobre barita	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
AT COMANDO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
APOIO A IMPRESSÃO E LAUDO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE TOMOGRAFIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade sobre barita	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
ANTECÂMARA DE SEGURANÇA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ESPERA DA RM, TOMO E RX	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
RESSONANCIA MAGNÉTICA	Gaiola de faraday	Gaiola de faraday	Gaiola de faraday
ÁREA DE COMPONENTES TÉCNICOS DA RM	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade sobre barita	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
SALA DE COMANDO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado

SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 2	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
GUARDA DE ENDOSCÓPIOS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE PROCESSAMENTO DE MATERIAL	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
CENTRAL DE ARMAZENAMENTO FARMACÊUTICO (CAF CENTRAL)	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
DISPENSACÃO GERAL	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
MAMOGRAFIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade sobre barita	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
ÁREA DE COMANDO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ÁREA DE TROCA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD 5	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SALA DE UTILIDADES/ EXPURGO 4	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
POSTO DE COLETA LABORATORIAL	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
BOX COLETA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
BOX COLETA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
BOX COLETA ESPECIAL	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
APOIO COLETA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE RECEBIMENTO TRIAGEM E GUARDA TEMPORÁRIA DE AMOSTRAS	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE CUIDADOS ORTOPÉDICOS</b>			
PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CUIDADOS ORTOPÉDICOS 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CUIDADOS ORTOPÉDICOS 2	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO</b>			
COPA FUNCIONÁRIOS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONFORTO DE FUNCIONÁRIOS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
MANUTENÇÃO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ALMOXARIFADO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado

ROUPA LIMPA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ROUPA SUJA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
DML 1	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
BANHEIRO FUNCIONÁRIO PCD	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
CME TIPO 1 – SALA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
PARAMENTAÇÃO	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SALA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
ENGENHARIA CLÍNICA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
VESTIÁRIO FEMININO	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
VESTIÁRIO MASCULINO	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER</b>			
ESPERA NÚCLEO SAÚDE DA MULHER	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO FEMININO	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SM 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SM 2	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SM 3	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO SM 1	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO SM 2	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO SM 3	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
DML	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado

ACOLHIMENTO A MULHER	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CIRCULAÇÃO 6	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ULTRASSOM 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ULTRASSOM 2	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD 1	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD 2	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
ILHA EQUIPES (LAUDOS GERAIS E DISCUSSÃO DE CASOS)	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO FUNCIONÁRIO FEMININO 1	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO FUNCIONÁRIO MASCULINO 2	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM</b>			
ESPERA NUCLEOS OTORRINO SAUDE HOMEM	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CIRCULAÇÃO 7	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ULTRASSOM 3	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ULTRASSOM 4	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD 6	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD 8	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SH 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO SH 4	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD 3	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD 4	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE CUIDADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA</b>			
CONSULTÓRIO OTORRINO 1	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO OTORRINO 2	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA DE UTILIDADES/ EXPURGO 1	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco,	Forro de gesso acartonado

		polido ou acetinado.	
CABINE DE AUDIOMETRIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE CUIDADO À SAÚDE DA CRIANÇA</b>			
ESPERA INFANTIL	Piso granilite azul polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SAÚDE DA CRIANÇA 1	Piso granilite azul polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SAÚDE DA CRIANÇA 2	Piso granilite azul polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE REABILITAÇÃO</b>			
RECEPÇÃO E ESPERA REABILITAÇÃO, APOIO ADM E ENSINO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ESTIMULAÇÃO PRECOCE	Piso granilite azul polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
TERAPIA OCUPACIONAL	Piso granilite azul polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
FONOAUDIOLOGIA	Piso granilite azul polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
REABILITAÇÃO	Piso granilite azul polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
BOX DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 1	Piso granilite azul polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
BOX DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 2	Piso granilite azul polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD FEMININO 4	Piso granilite azul polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD MASCULINO 4	Piso granilite azul polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL VÍTIMA DE VIOLÊNCIA</b>			
RECEPÇÃO NÚCLEO DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS, VIOLÊNCIA, SM	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SALA LILAS (ACOLHIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA)	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTÓRIO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD 7	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
SALA DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CAF SATÉLITE	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CONSULTA FARMACÊUTICA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
CIRCULAÇÃO 9	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
<b>NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO, REGULAÇÃO INTERNA, INTELIGÊNCIA SANITÁRIA E TELESÁUDE</b>			

COORDENAÇÃO	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SAÚDE DIGITAL	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
TI/RACKS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
INTELIGÊNCIA SANITÁRIA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
FATURAMENTO E CONTAS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
COPA	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
CIRCULAÇÃO 12	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ÁREA ADMINISTRATIVA	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
ENSINO ANFITEATRO 01	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
SANITÁRIO PCD	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
VARANDA CONFORTO EQUIPE ADM	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
<b>ÁREAS DE APOIO</b>			
GUARDA DE MACAS	Piso granilite off White polido	Pintura acrílica resistente a umidade	Forro de gesso acartonado
PREVISÃO PLATAFORMA ACESSIBILIDADE	-	-	-
SANITÁRIO FAMÍLIA	Piso granilite off White polido	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Forro de gesso acartonado
EMBARQUE E DESEMBARQUE AMBULÂNCIA	Piso em bloco intertravado	-	-
RESÍDUO INFECTANTE	Piso granilite off White sem polimento	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
RESÍDUO COMUM	Piso granilite off White sem polimento	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
CASA DE BOMBA	Piso granilite off White sem polimento	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
CABINE DE ENERGIA E GERADOR	Piso granilite off White sem polimento	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
CENTRAL DE CILINDROS	Piso granilite off White sem polimento	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
AR MEDICINAL	Piso granilite off White sem polimento	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
ÁREA RESERVADA PARA O SISTEMA DE ÁGUA GELDA - AR CONDICIONADO	Concreto desempolado	-	-

VÁCUO CLÍNICO	Piso granilite off White sem polimento	Revestimento cerâmico 60x60 na cor branco, polido ou acetinado.	Pintura acrílica sobre laje resistente a umidade
---------------	--	---	--