



1 Vista 3D - A
ESCALA

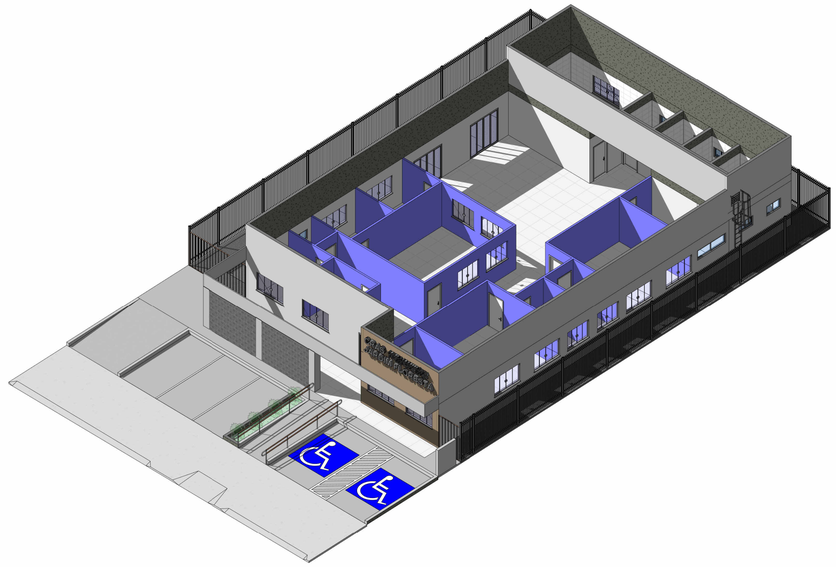

Revestimento com predra Atacama - Referência Abaixo

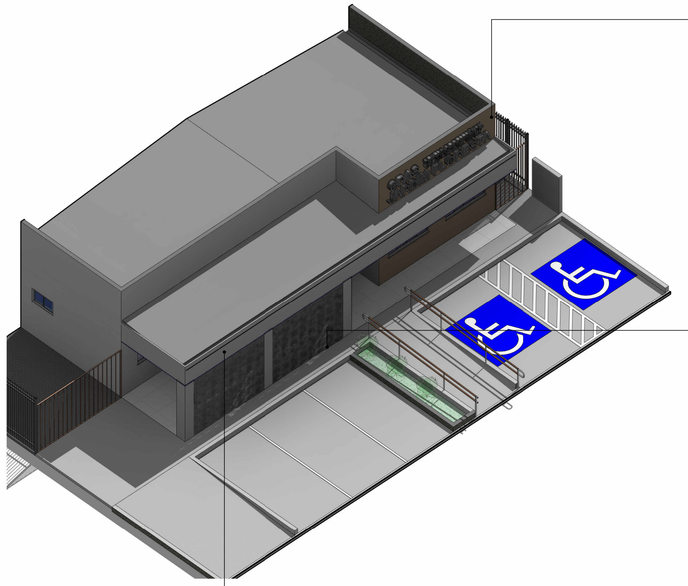

Revestimento com Bloco Cobogó - Referência Abaixo





Revestimento em ACM - Referência Abaixo









OBS: As imagens apresentadas foram produzidas com o auxílio de Inteligência Artificial, com o objetivo de fornecer uma visualização conceitual do projeto. Por se tratar de uma representação artística, podem ocorrer diferenças em relação ao projeto executivo, custos, materiais e métodos construtivos. Para informações definitivas, consulte os projetos técnicos, planilhas orçamentárias e especificações oficiais.

OBS: Tipo e Descrição somente para fins de quantitativo. Seguir especificação dos materiais do projeto Arquitetônico bem como orçamento!

QTO - MATERIAIS - PAREDES

TIPO	DESCRIÇÃO	ÁREA(M²)
.Ceramica_Interna_Padrão	Cerâmica Interna Padrão	155,09 m²
.Gesso_acartonado	Gesso Acartonado	203,06 m²
.Pintura_Externa_Branca	Pintura Externa Acrílico Cinza médio	394,35 m²
.Pintura_interna_Branca	Pintura Interna Acrílico Branco Gelo	173,31 m²
.Revestimento_Pedra_Clara	Revestimento Pedra Atacama - Cor cinza	20,14 m²
Alvenaria - Tijolo	Alvenaria em blocos cerâmicos em meia vez	491,43 m²
CHAPISCO	Parede de Alvenaria	982,87 m²
Pintura_Interna_Gesso_Acartonado	Pintura sobre Gesso Acartonado	406,12 m²
REBOCO	Parede de Alvenaria	982,87 m²
Rev_ACM	Revestimento em ACM - Cor cinza chumbo	26,34 m²

QTO - MATERIAIS - PISO

DESCRIÇÃO	ÁREA(M²)
Calçada	96,95 m²
Contrapiso Concreto	374,34 m²
Grama	3,85 m²
Manta para Piso	10,71 m²
Passeio, Estacionamento e Rampa	118,97 m²
Pintura de Demarcação de Estacionamento	17,56 m²
Pintura Externa Acrílico Cinza médio	2,41 m²
Piso Intertravado Cinza Excuro	151,79 m²
Porcelanato Piso 80x80cm	374,34 m²

QTO - MATERIAIS - FORRO

TIPO	DESCRIÇÃO	ÁREA(M²)
.Forro_Gesso_acartonado	Gesso Acartonado	376,96 m²
		376,96 m²

QTO - MATERIAIS - TELHADO

TIPO	DESCRIÇÃO	ÁREA
.TermoAcustica	Telha TermoAcustica	358,82 m²

APROVAÇÃO:

AUXILIAR - ARQUITETÔNICO

CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRAS - JD. FLORESTA

END.: ÁREA B, RUA DAS ARARAS ESQUINA COM RUA DAS ÁGUIAS - JD. FLORESTA - TRINDADE - GO

PROPRIETÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **CNPJ:** 11.370.452/0001-81

AUTOR: Rafael Vinícius Martins Silva **CREA:** 1021789615D-GO

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL VINICIUS MARTINS SILVA
Data: 25/05/2026 08:33:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REV	DATA	CONTROLE DE REVISÃO DE PROJETO	REVISADO POR
01	19/05/2026	EMISSÃO DE PRANCHA	RAFAEL V.M.S.

CONTEÚDO:
- VISTAS 3D
- QUANTITATIVOS DE REVESTIMENTOS, PISOS, ETC.
- RENDERIZAÇÕES

OBSERVAÇÕES:
- Alterações somente com autorização do projetista;
- Deve ser comunicado ao projetista qualquer dúvida ou ambiguidade contida no projeto;
- Havendo divergência entre medida em escala e cota, prevalece a cota;
- Não furar vigas para passagem de tubulações de água, esgoto, pluvial, etc.
- Unidades: indicada

PREFEITURA DE TRINDADE
Onde o Futuro acontece Hoje.

FOLHA 1/1

REVISÃO: 01

DATA: 19/05/2026

DESENHO: RAFAEL V.M.S.

FOLHA A0: 1189 x 841 mm