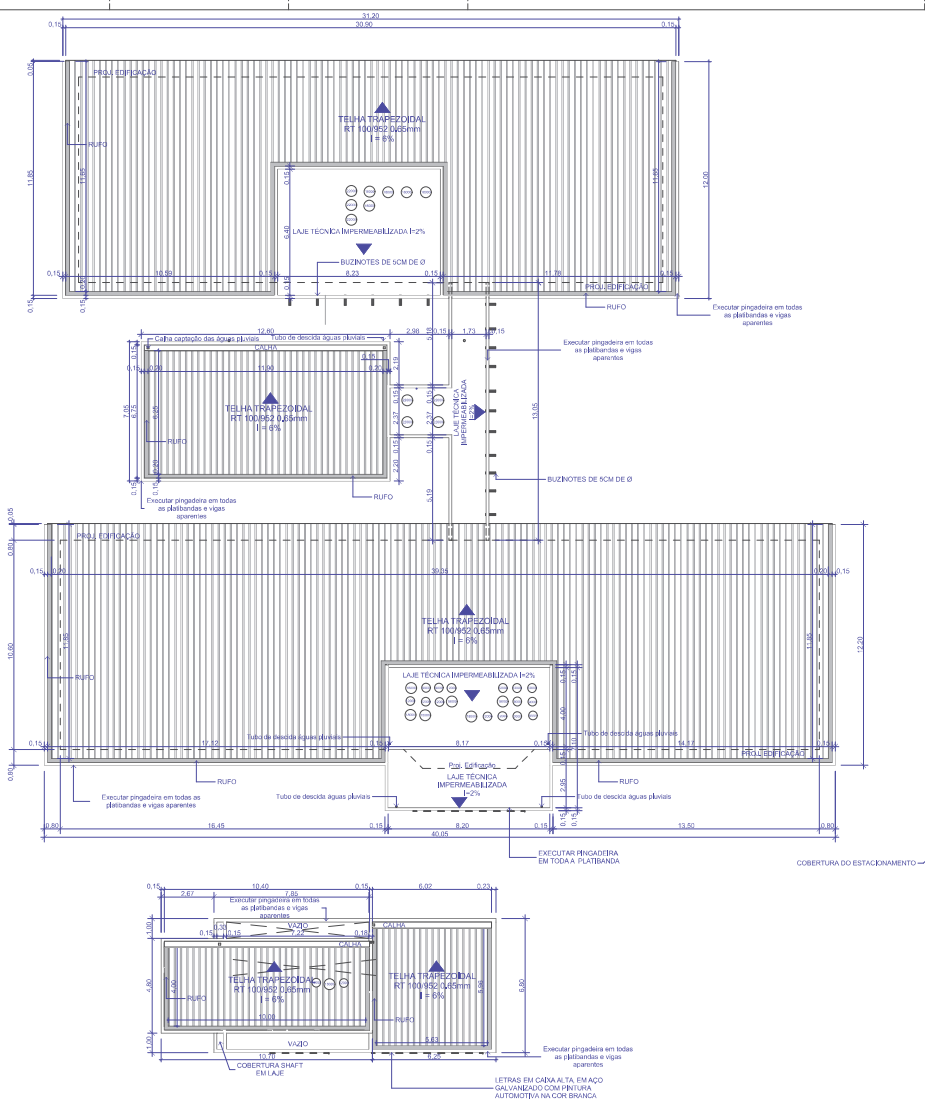

1. COBERTURA 1:125

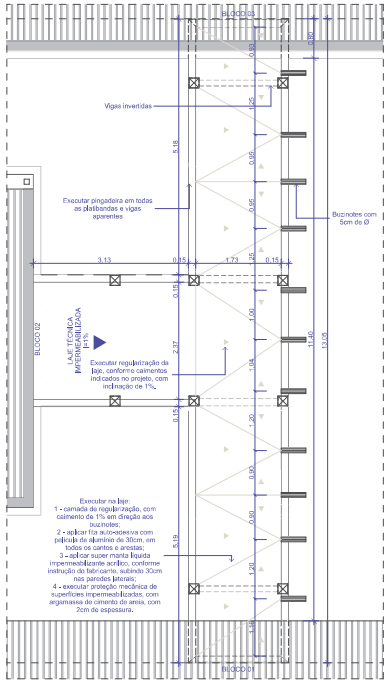

COBERTURA PASSARELA AMPLIADA 1:50

ESPECIFICAÇÕES E LEGENDAS

- ALVENARIA OU ESTRUTURA EXISTENTE
- ALVENARIA OU OUTROS ELEMENTOS A DEMOLIR
- ALVENARIA TIJOLOS 8 FUROS 10 VEZ A EXECUTAR
- ALVENARIA TIJOLOS 8 FUROS 1 VEZ A EXECUTAR
- PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES L = 10CM
- CONCRETO ARMADO A EXECUTAR CONFORME PROJ. ESTRUTURAL
- TERRENO NATURAL
- ATERRO
- INICIO DA PAGINAÇÃO

ACABAMENTOS / PISOS:

1. PISO TIPO PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, PARA ÁREAS INTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA PORTINARI OU SIMILAR, IMPERMEADO COM ARGAMASSA COLANTE AH PO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE 5MM DE ESPESSURA - ROQUETE DE TAMPONAMENTO ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICADAS NO PISO.
2. PISO TIPO PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, PARA ÁREAS INTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA PORTINARI OU SIMILAR, IMPERMEABILIZADO ARGAMASSA COLANTE AH PO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE COM 05MM DE ESPESSURA - ROQUETE.
3. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10CM, ARMADO.
4. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10CM, ARMADO.
5. PISO TIPO PORCELANATO NATURAL, PARA ÁREAS EXTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA PORTINARI OU SIMILAR, IMPERMEABILIZADO ARGAMASSA COLANTE EMPO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE COM LARGURA DE 5MM - ROQUETE.
6. EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM.
7. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ELEVADO EM CONCRETO FCK 20 MPA, VIBRADO EM OBRA, ARMADO COM TELA Q-138, ESPESSURA 23 CM, ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE SUPERFICIE - JUNTAS SERRADAS.

ACABAMENTOS / PAREDES:

1. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA, DA SUVINIL OU SIMILAR, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE EMASSAMENTO (PVA), NAS SUPERFÍCIES INTERNAS.
2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA, DA SUVINIL OU SIMILAR, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE EMASSAMENTO (PVA), EM PAREDES DE GESSO DRYWALL.
3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ESMALTE ACETINADO, DA SUVINIL OU SIMILAR, APARELHADAS EM 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO, EMASSAMENTO PVA, NAS SUPERFÍCIES INTERNAS/EXTERNAS.
4. REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO, PLACAS 30X60CM, LINHA WHITE PLAIN, BORDA BOLD, DA PORTINARI OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DE ÓTIMA QUALIDADE, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCL. REJUNTE FLEXÍVEL DA PORTICOLOR OU SIMILAR DE 5MM DE ESPESSURA.
5. REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARMAMAD, COR ORGÂNICA/INORGÂNICA, APLICADO COM DESEMPENDEIRA MALHA MEDIA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR.

ACABAMENTOS / FORROS:

1. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E EMASSAMENTO (PVA), EM LAJE DE CONCRETO.
2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E EMASSAMENTO (PVA), EM LAJE DE CONCRETO, INCLUSIVE MOLDURA DE GESSO 40X 08.
3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE EMASSAMENTO, EM FORRO GESSO DRYWALL INCLUSIVE TABICA DE DILATAÇÃO 30X 10MM PALETA).

ACABAMENTOS / OUTROS:

- ESQUADRIAS METÁLICAS, PORTÕES E GRADE DE FERRO, RECEBERÃO PINTURA ESMALTE FOSCO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO LIMA DE FUNDO ANTICORROSIVO - UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO).
- ESQUADRIAS DE MADEIRA, RECEBERÃO PINTURA ESMALTE FOSCO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE - UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO).
- ESTRUTURAS DE FERRO NÃO APARENTE, DEVERÃO SER REVESTIDAS COM FUNDO DE ÓXIDO DE FERROZARÓZÃO, 01 (UMA) DEMÃO.
- PORTAS COM DOBRADIÇAS DE PISO, DEVERÃO TER SOLEIRAS RAMPEADAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM LARGURA DE 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA.
- AS ESQUADRIAS (E, J E P) SERÃO FABRICADAS EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 8MM, INCOLOR, COM FERSIL EM ALUMÍNIO, ASSENTADAS SOBRE PINGADEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO DE 15CM DE LARGURA, COM ARGAMASSA MISTA.

ACABAMENTOS /CORES:

- ESQUADRIAS METÁLICAS: ESMALTE FOSCO - NA COR;
- ESQUADRIAS DE MADEIRA: ESMALTE FOSCO - NA COR;
- PAREDES INTERNAS: TINTA LATEX ACRÍLICO - NA COR;
- PAREDES EXTERNAS: TINTA ESMALTE ACETINADO - NA COR;
- TETO: TINTA LATEX PVA - NA COR BRANCO NEVE;
- PAREDES EXTERNAS: REVESTIMENTO ARMAMADO - NA COR BRANCO;
- DETALHES EXTERNOS: REVESTIMENTO ARMAMADO - NA COR AZUL.

OBSERVAÇÕES:
- TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
- TODOS OS CAIMENTOS DOS PISOS DEVEM SEGUIR EM DIREÇÃO ÀS ÁREAS DRENANTES, COM INCLINAÇÃO DE 1%.
- AS DIMENSÕES ESTÃO EM METROS, SALVO QUANDO INDICAR O CONTRÁRIO.
- ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO, CONSULTAR O PROJETISTA.

NOMENCLATURAS:
* PCD - PESSOA COM CADEIRA DE RODAS.
* PCA - PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA.
* PCL - PESSOA OBESA.

QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS

	NOME	LARG x ALT	PEITORIL	ÁREA (m²)	QTD	DESCRIÇÃO
JANELAS						
	J-01	0.80x0.60	1.5	0.48	01	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 4MM E GRADIL.
	J-02	2.00x0.60	1.5	0.96	06	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 4MM E GRADIL.
	J-02-A	2.00x0.60	1.5	0.96	02	ARENA-VIDRO EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 8MM COM PELÍCULA INSULFILM DE ALTA PERFORMANCE E GRADIL.
	J-03	2.00x0.60	1.5	1.44	02	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 8MM E GRADIL.
	J-03-A	3.00x0.60	1.5	1.44	06	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 8MM COM PELÍCULA INSULFILM DE ALTA PERFORMANCE E GRADIL.
	J-04	1.50x1.00	1.1	1.50	08	VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25 (1.50X1.00)M, 6 FOLHAS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), INCLUSO VIDRO.
	J-09	1.10x1.00	1.1	1.10	21	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 8MM E GRADIL.
	J-09	1.07x1.00	1.1	1.07	1	CORRER - 2 FOLHAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM FERRAGENS E TRAVAS.
	J-07	1.17x1.00	1.1	1.17	1	CORRER - 2 FOLHAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM FERRAGENS E TRAVAS.
	J-08	2.46x1.00	1.1	2.46	1	CORRER - 4 FOLHAS, SENDO DUAS FIXAS E DUAS DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM FERRAGENS E TRAVAS.
PORTAS						
	P-01	0.80x2.10	-	1.68	4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS EM ALVENARIA.
	P-02	0.80x2.10	-	1.68	7	ABERTA - MADEIRA PARA VERNIZ - SEMI-OCA (LISA OU MEDIA), PADRÃO MÓVEIS - ESPESSURA DE 35CM - FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-03	0.80x2.10	-	1.68	2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS EM ALVENARIA.
	P-04	0.80x2.10	-	1.68	2	ABERTA - MADEIRA PARA VERNIZ - SEMI-OCA (LISA OU MEDIA), PADRÃO MÓVEIS - ESPESSURA DE 35CM - COM PREFIXTOR DE IMPACTO E BARRA DE APOIO.
	P-05	0.80x2.10	-	1.68	10	ABERTA - MADEIRA PARA VERNIZ - SEMI-OCA (LISA OU MEDIA), PADRÃO MÓVEIS - ESPESSURA DE 35CM - FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-06	0.80x2.10	-	1.68	10	ABERTA - 01 FOLHA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXAÇÃO EM PAREDE DE DRYWALL 60X, COM BATENTE, GUARNIÇÃO E DOBRADIÇA.
	P-07	0.80x2.10	-	1.68	4	CORRER - 01 FOLHA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-08	1.20x2.10	-	2.52	1	ABERTA - 01 FOLHA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXAÇÃO EM PAREDE DE DRYWALL 60X COM BATENTE, GUARNIÇÃO E DOBRADIÇA.
	P-09	1.20x2.10	-	2.52	2	ABERTA - 01 COLUNA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-10	1.10x2.10	-	2.34	6	ABERTA - 02 FOLHAS - ALUMÍNIO COM VIDRO - FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-11	0.80x2.10	-	1.68	1	CORRER - 04 FOLHAS - ALUMÍNIO - LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA COM VIDRO - FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-12	0.65x1.80	-	1.28	9	ABERTA - 01 FOLHA - ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - COM GUARNIÇÃO - TARGETA LIVRE OCUPADA.
	P-13	0.65x1.80	-	1.28	2	ABERTA - 01 COLUNA - ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - COM GUARNIÇÃO - TARGETA LIVRE OCUPADA.

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

OBRA: BATALHÃO DA POLICIA MILITAR CONSTRUÇÃO	PROJETO EXECUTIVO
LOCAL: AVENIDA ERNESTO GEISEL - ESQUINA COM A AV. MANOEL DA COSTA LIMA BAIRRO JARDIM NHANHÃ - CAMPO GRANDE/MS	QUADRO DE ÁREAS: TERRENO : 5.116,66 m² A CONSTRUIR : 955,21 m²
AUTOR DO PROJETO: govbr DANIZA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO Data: 11/12/2025 11:47:04-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br — DANIZA — NÚMERO PROFISSIONAL	PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 15.412.257/0001-28
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA:	
TÍTULO: COBERTURA, COBERTURA PASSARELA AMPLIADA	FOLHA: 4/27
ESCALA: INDICADA · DATA: 23/03/2018 · REVISÃO: 28/07/2025 · DETALHAMENTO: ARQ. DANIZA FLA CORLES - CAU A2599-96	

C:\Users\danizac\Documents\DANIZA\BATALHÃO\BPMTRAN CG_PROJ ARQ\Prior CG 25_06_2025\PM_CG_BPMTran.rvt

ALTIMA ALTERAÇÃO DO ARQUIVO EM: 07/07/2025, ALTERADO POR: danizac

A1 - 910x594