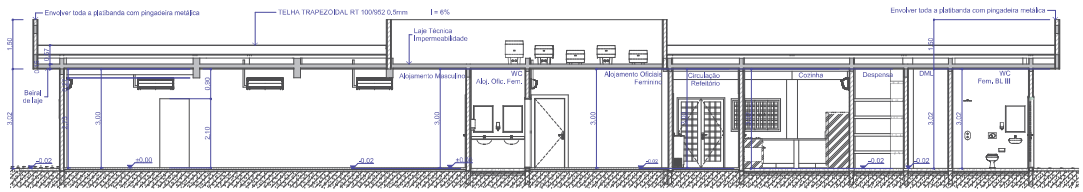

A BLOCO III - CORTE AA 1:75

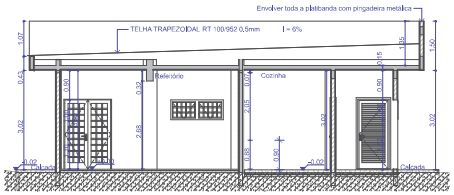

C CORTE CC 1:75

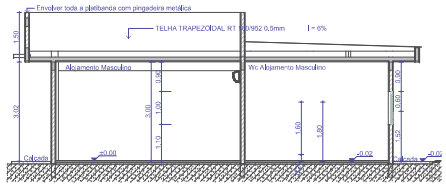

E CORTE EE 1:75

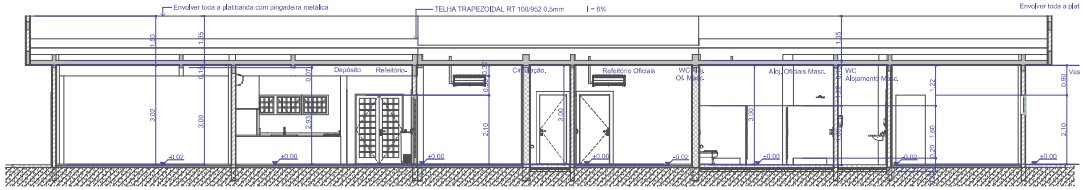

B CORTE BB 1:75

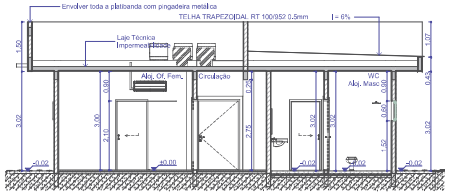

D CORTE DD 1:75

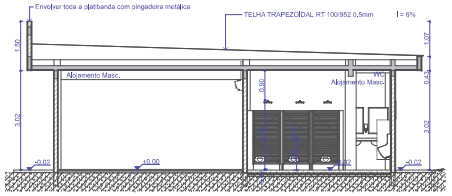

F CORTE FF 1:75

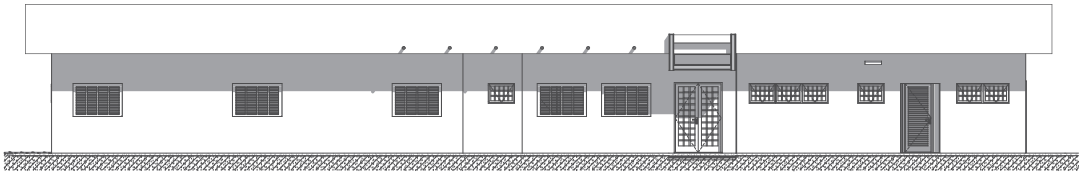

FACHADA FRONTAL 1:75

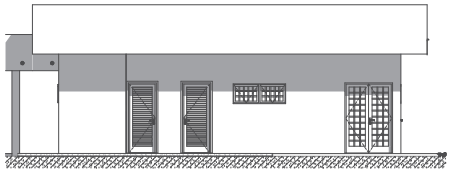

FACHADA LAT. DIREITA 1:75

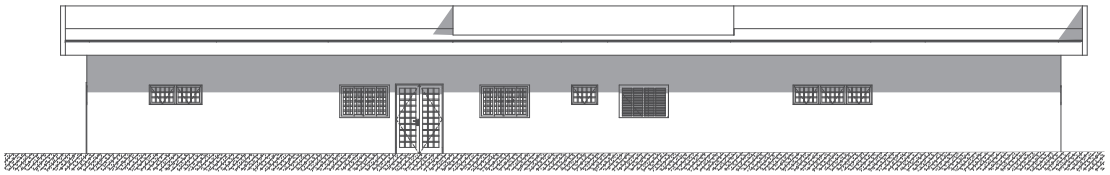

FACHADA POSTERIOR 1:75

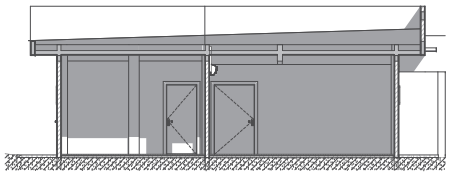

FACHADA LAT. ESQUERDA 1:75

ESPECIFICAÇÕES E LEGENDAS

- ALVENARIA DU ESTRUTURA EXISTENTE
- ALVENARIA DU OUTROS ELEMENTOS A DEMOLIR
- ALVENARIA TIJOLOS 8 FUROS 12 VEZ A EXECUTAR
- ALVENARIA TIJOLOS 8 FUROS 1 VEZ A EXECUTAR
- PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES L = 10CM
- TERRENO NATURAL
- CONCRETO ARMADO A EXECUTAR CONFORME PROJ. ESTRUTURAL
- ATERRO
- INÍCIO DA PAGINAÇÃO

ACABAMENTOS / PISOS:

1. PISO TIPO PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, PARA ÁREAS INTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA PORTINARI OU SIMILAR, IMPERMEADO COM ARGAMASSA COLANTE AH PO, QUANTOLOT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE 5MM DE ESPESSURA - ROQUETE COM ESPECIFICAÇÕES IDÊNTICAS AO PISO.
2. PISO TIPO PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, PARA ÁREAS INTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA PORTINARI OU SIMILAR, IMPERMEABILIZADO ARGAMASSA COLANTE AH PO, QUANTOLOT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE COM 05MM DE ESPESSURA - RODAPÉ.
3. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESPESSURA 8CM - RODAPÉ CIMENTADO COM ALTURA DE 10CM.
4. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10CM, ARMADO.
5. PISO TIPO PORCELANATO NATURAL, PARA ÁREAS EXTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA PORTINARI OU SIMILAR, IMPERMEABILIZADO ARGAMASSA COLANTE AH PO, QUANTOLOT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE COM LINTA DE 5MM - RODAPÉ.
6. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO/ENGRAMAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM.
7. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ELEVADO EM CONCRETO FCK 20 MPA, VIBRADO EM OBRA, ARMADO COM TELA Q-138, ESPESSURA 23 CM, ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE - JUNTAS SERRADAS.

ACABAMENTOS / PAREDES:

1. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA, DA SUVINIL OU SIMILAR, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO, EMASSAMENTO (PVA), NAS SUPERFÍCIES INTERNAS.
2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA, DA SUVINIL OU SIMILAR, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE EMASSAMENTO (PVA), EM PAREDES DE GESSO DRYWALL.
3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ESMALTE ACETINADO, DA SUVINIL OU SIMILAR, APARELHADAS EM 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO, EMASSAMENTO PVA, NAS SUPERFÍCIES INTERNAS/EXTERNAS.
4. REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO, PLACAS 30X60CM, LINHA WHITE PLAIN, BORDA BOLD, DA PORTINARI OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DE PVA (CIMENTICIA, QUANTZOLIT OU SIMILAR) INCL REJUNTE FLEX DA PORTICOLOR OU SIMILAR DE 2MM DE ESPESSURA.
5. REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARMAMADO, COR ORGÂNICA/INORGÂNICA, APLICADO COM DESEMPENADEIRA MALHA MEDIA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR.

ACABAMENTOS / FORROS:

1. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E EMASSAMENTO (PVA), EM LAJE DE CONCRETO.
2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E EMASSAMENTO (PVA), EM LAJE DE CONCRETO, INCLUSIVE MOLDURA DE GESSO 40X 08.
3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE EMASSAMENTO, EM FORRO GESSO - DRYWALL, INCLUSIVE TABICA DE DILATAÇÃO 30X LONTA PALETA.

ACABAMENTOS / OUTROS:

- ESQUADRIAS METÁLICAS, PORTAS E GRADE DE FERRO, RECEBERÃO PINTURA ESMALTE FOSCO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO LIMPEZA FUNDO ANTICORROSIVO - UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO);
- ESQUADRIAS DE MADEIRA, RECEBERÃO PINTURA ESMALTE FOSCO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE - UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO);
- ESTRUTURAS DE FERRO NÃO APARENTE, DEVERÃO SER REVESTIDAS COM FUNDO DE ÓXIDO DE FERROZARCÃO, 01 (UMA) DEMÃO;
- PORTAS COM DESNÍVEIS DE PISO, DEVERÃO TER SOLEIRAS RAMPEADAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM LARGURA DE 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA.
- AS ESQUADRIAS (P, JT E JB) SERÃO FABRICADAS EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 8MM, INCOLOR, COM PERFIL EM ALUMÍNIO, ASSENTADAS SOBRE PINGADEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO DE 15CM DE LARGURA, COM ARGAMASSA MISTA.

ACABAMENTOS (CORES):

- ESQUADRIAS METÁLICAS: ESMALTE FOSCO - NA COR;
- ESQUADRIAS DE MADEIRA: ESMALTE FOSCO - NA COR;
- PAREDES INTERNAS: TINTA LATEX ACRÍLICO - NA COR;
- PAREDES EXTERNAS: TINTA ESMALTE ACETINADO - NA COR;
- TETO: TINTA LATEX PVA - NA COR BRANCO NEVE;
- PAREDES EXTERNAS: REVESTIMENTO ARMAMADO - NA COR BRANCO;
- BEIRAL/ REVESTIMENTO ARMAMADO - NA COR AZUL.

OBSERVAÇÕES:
- TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
- TODOS OS CAIMENTOS DOS PISOS DEVEM SEGUIR EM DIREÇÃO ÀS ÁREAS DRENANTES, COM MÍNIMO DE 1%.
- AS DIMENSÕES ESTÃO EM METROS, SALVO QUANDO INDICAR O CONTRÁRIO.
- ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO, CONSULTAR O PROJETISTA.

NOMENCLATURAS:
- RODA. - PESSOA COM CADEIRA DE RODAS.
- PCD. - PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA.
- PCD. - PESSOA OBESA.

QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS

	NOME	LARG x ALT	PEITORIL	AREA (m²)	QTD	DESCRIÇÃO
JANELAS	J-01	0.60x0.60	1.5	0.48	01	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 4MM E GRADE.
	J-02	2.00x0.60	1.5	0.96	06	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 4MM E GRADE.
	J-02-A	2.00x0.60	1.5	0.96	02	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 5MM COM PELÍCULA INSULFILM DE ALTA PERFORMANCE E GRADE.
	J-03	3.00x0.60	1.5	1.44	02	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 4MM E GRADE.
	J-03-A	3.00x0.60	1.5	1.44	06	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 5MM COM PELÍCULA INSULFILM DE ALTA PERFORMANCE E GRADE.
	J-04	1.50x1.50	1.1	1.50	08	VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25 (1.5CM1.00M), 8 FOLHAS (4 VENEZIANAS E 4 VIDROS), INCLUSO VIDRO.
	J-05	1.00x1.00	1.1	1.00	21	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 4MM E GRADE.
	J-06	1.07x1.00	1.1	1.07	1	CORRER - 2 FOLHAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO INSTALADA COM ALTURA DE 1,10M, FIXADAS POR PERFIL METÁLICO EM ALUMÍNIO COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E TRAVAS.
	J-07	1.17x1.00	1.1	1.17	1	CORRER - 2 FOLHAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO INSTALADA COM ALTURA DE 1,10M, FIXADAS POR PERFIL METÁLICO EM ALUMÍNIO COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E TRAVAS.
	J-08	2.46x1.00	1.1	2.46	1	CORRER - 4 FOLHAS, SENDO DUAS FIXAS E DUAS DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO INSTALADA COM ALTURA DE 1,10M, FIXADAS POR PERFIL METÁLICO EM ALUMÍNIO COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E TRAVAS.
PORTAS	P-01	0.80x2.10	-	1.68	4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS EM ALVENARIA.
	P-02	0.80x2.10	-	1.68	7	ABERTA - MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LIVE OU MEDIA), PADRÃO MODERNO, ESPESSURA DE 3,5CM - FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-03	0.80x2.10	-	1.68	2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS EM ALVENARIA.
	P-04	0.80x2.10	-	1.68	2	ABERTA - MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LIVE OU MEDIA), PADRÃO MODERNO, ESPESSURA DE 3,5CM - COM REFORÇO DE IMPACTO E BARRA DE APOIO.
	P-05	0.80x2.10	-	1.68	10	ABERTA - MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LIVE OU MEDIA), PADRÃO MODERNO, ESPESSURA DE 3,5CM - FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-06	0.80x2.10	-	1.68	4	ABERTA - 01 FOLHA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE DRYWALL 90X, COM BATENTE, GUARNIÇÃO E SOBREÁREA.
	P-07	0.80x2.10	-	1.68	4	CORRER - 01 FOLHA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-08	1.20x2.10	-	2.52	1	ABERTA - 01 FOLHA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE DRYWALL 90X COM BATENTE, GUARNIÇÃO E SOBREÁREA.
	P-09	1.20x2.10	-	2.52	2	ABERTA - 01 COLUNA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-10	1.10x2.10	-	2.34	5	ABERTA - 02 FOLHAS - ALUMÍNIO COM VIDRO - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-11	0.80x2.10	-	4.20	1	CORRER - 03 FOLHAS - 01 ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA COM VIDRO - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-12	0.65x1.80	-	1.28	9	ABERTA - 01 FOLHA - ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - COM GUARNIÇÃO - TARJETA LIVRE OCUPADA.
	P-13	0.65x1.80	-	1.28	2	ABERTA - 01 COLUNA - ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - COM GUARNIÇÃO - TARJETA LIVRE OCUPADA.

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

OBRA: BATALHÃO DA POLICIA MILITAR CONSTRUÇÃO

PROJETO EXECUTIVO

LOCAL: AVENIDA ERNESTO GEISEL - ESQUINA COM A AV. MANOEL DA COSTA LIMA BAIRRO JARDIM NHANHÁ - CAMPO GRANDE/MS

QUADRO DE ÁREAS: TERRENO : 5.116,66 m² A CONSTRUIR : 555,21 m²

AUTOR DO PROJETO: govbr — Documento assinado digitalmente. DANUZA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO. Data: 11/12/2025 14:25:37-0000. Verifique em https://validar.iti.gov.br. DANUZA

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE **MATO GROSSO DO SUL** 15.412.257/0001-28

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA

TÍTULO: BLOCO III - CORTE AA, CORTE BB, CORTE CC, CORTE DD, CORTE EE, CORTE FF, FACHADA FRONTAL, FACHADA LAT. DIREITA, FACHADA POSTERIOR, FACHADA LAT. ESQUERDA

FOLHA: 11/27

ESCALA: INDICADA | DATA: 23/03/2018 | REVISÃO: 12/08/2025 | DETALHAMENTO: ARQ. DANUZA FLA. COELHO - CAU A2599-96

C:\Users\danuza.coelho\Documents\DANUZA\BATALHÃO\BPMTRAN CG_PROJ ARQ\BPmtr CG 25_26_2025\PM_CG_BPMTran.rvt

ALTIMA ALTERAÇÃO DO ARQUIVO EM: 28/07/2025, ALTERADO POR: danuza.c

A1 - 910x594