
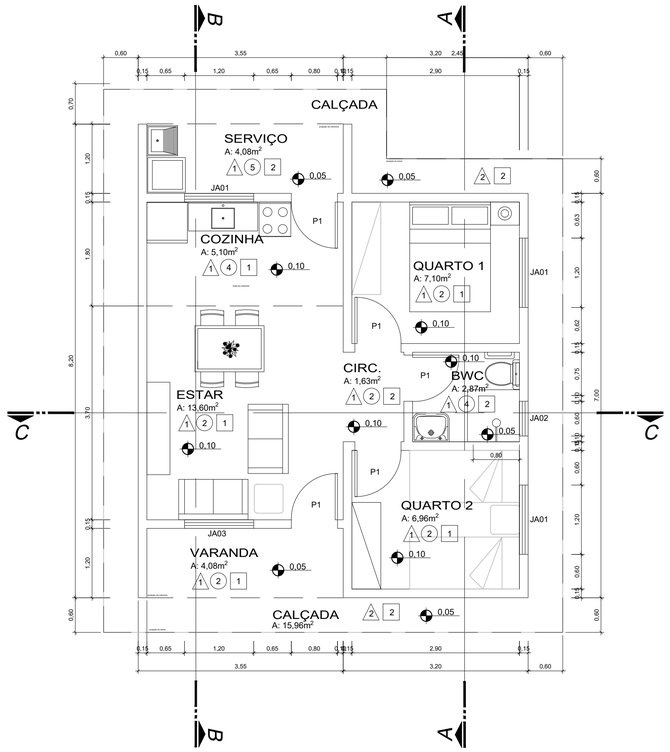



PLANTA BAIXA

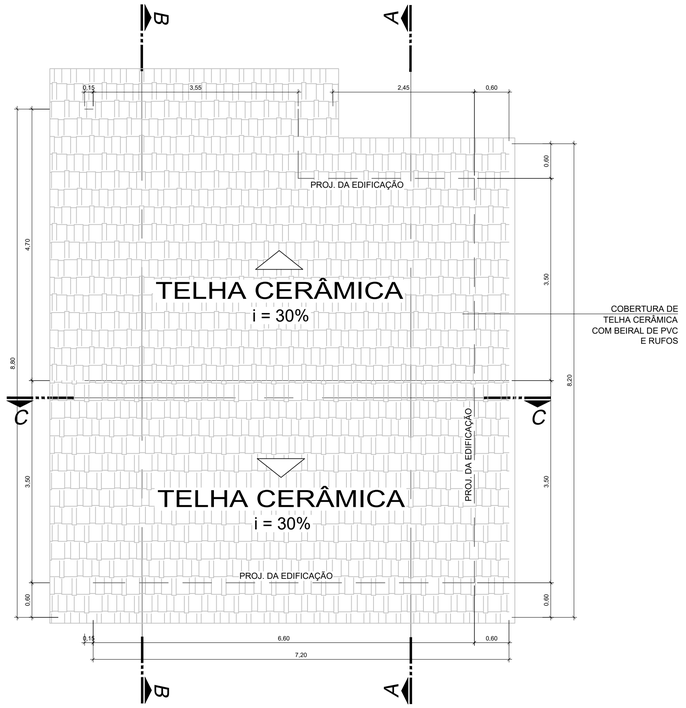

IMPLANTAÇÃO E COBERTURA

LEGENDA DE MOBILIÁRIO

CC	CAMA CASAL
CM	CRIADO MUDO
CS	CAMA SOLTEIRO
FG	FOGÃO QUATRO BOCAS
GL	GELADEIRA
GR	GUARDA ROUPAS
LR	LAVADORA DE ROUPAS
M	MESA QUATRO CADEIRAS
MC	MESA DE CANTO
P	PIA DE COZINHA
RK	RACK TV
SF	SOFÁ 02 LUGARES
TQ	TANQUE DE LAVAR

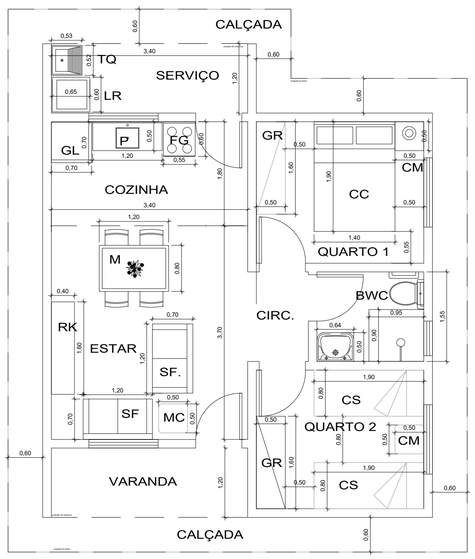

LAYOUT

TABELA DE ESQUADRIAS

JANELAS							
COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	MATERIAL	QTD	ÁREA (m²)
JA01	Janela de correr 2 folhas	1,20	1,00	1,10	Alumínio e Vidro	3	1,20
JA02	Janela máxi-ar	0,60	0,60	1,50	Alumínio e Vidro	1	0,36
JA03	Janela de correr 2 folhas	1,20	1,50	0,60	Alumínio e Vidro	1	1,80

PORTAS						
COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	MATERIAL	QTD	ÁREA (m²)
P1	Porta de abrir	0,80	2,10	Madeira	5	1,68

ACABAMENTOS

△	PISO/PAVIMENTO
COD	TIPO
1	Cerâmico Antiderrapante
2	Cimento Alisado
○	PAREDES
COD	TIPO
1	Embasamento chapiscado 1:3 externo
2	Chapisco, massa única, massa corrida, pintura látex PVA (Interno)
3	Chapisco, massa única, pintura látex acrílica (Externo)
4	Revestimento em azulejo até o teto no banheiro e na cozinha
5	Revestimento em azulejo até a altura de 1,50 metros
□	FORRO
COD	TIPO
1	Forro de PVC
2	Forro dos beirais inclinados em PVC

CONSULTORIA E PROJETOS

PROJETO ARQUITETÔNICO

Projeto:
OBRA PÚBLICA

Prancha:
01/02

Proprietário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA.

Endereço:

Cidade:
LAJEADO NOVO – MA.

Conteúdo:
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO – MA.

Descrição:
PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA, LAYOUT, LEGENDA E TABELA DE ESQUADRIAS

Responsável Técnico:
gov.br
Documento assinado digitalmente
HERCULES SIQUEIRA DE LIMA
Data: 26/09/2025 10:31:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Proprietário:

Área do terreno:	Área Útil:	Área Construída Total:
200,00m²	45,42m²	51,70m²


Observações:	Desenho:	Revisão:
	Escala: 1000/50	Data: MAIO – 2025

formato A1 - 841x594









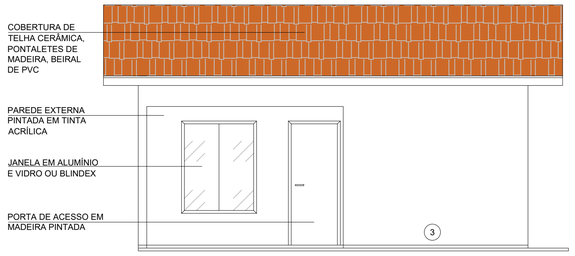


ELEVAÇÃO FRONTAL

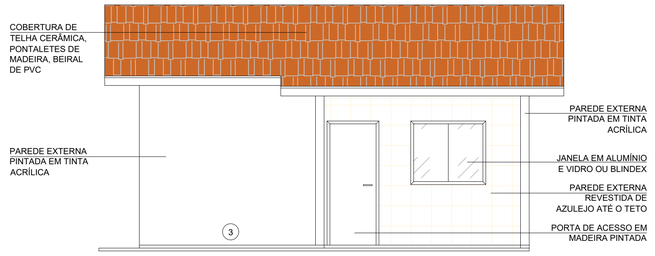


ELEVAÇÃO POSTERIOR

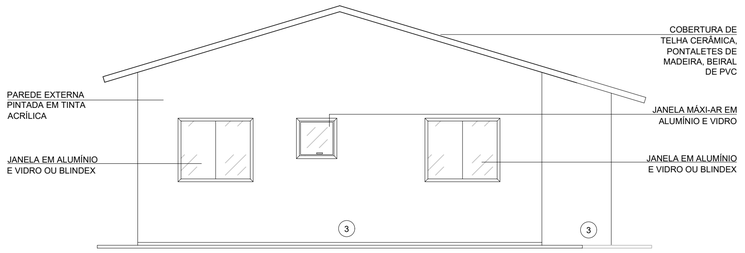


ELEVAÇÃO LATERAL

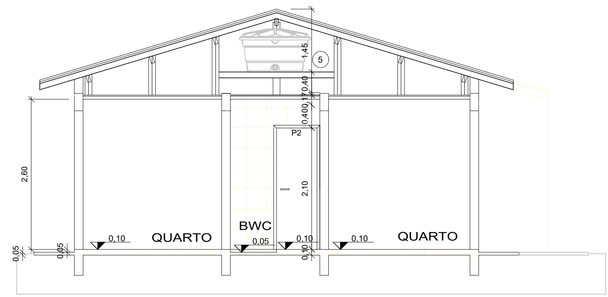

CORTE AA

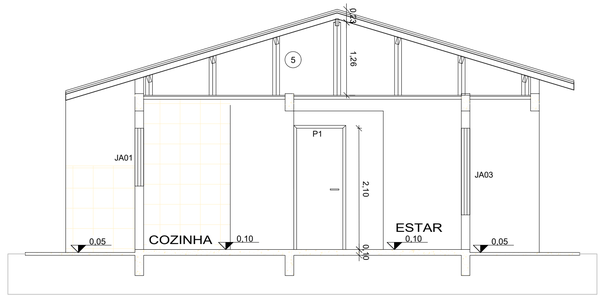

CORTE BB

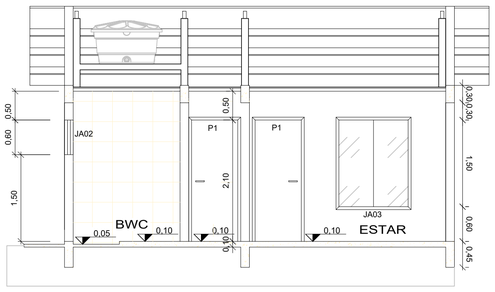

CORTE CC

TABELA DE ESQUADRIAS

JANELAS							
COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	MATERIAL	QTD	ÁREA (m²)
JA01	Janela de correr 2 folhas	1,20	1,00	1,10	Alumínio e Vidro	3	1,20
JA02	Janela máxi-ar	0,60	0,60	1,50	Alumínio e Vidro	1	0,36
JA03	Janela de correr 2 folhas	1,20	1,50	0,60	Alumínio e Vidro	1	1,80
PORTAS							
COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	MATERIAL		QTD	ÁREA (m²)
P1	Porta de abrir	0,80	2,10	Madeira		5	1,68

ACABAMENTOS

△	PISO/PAVIMENTO
COD	TIPO
1	Cerâmico Antiderrapante
2	Cimento Alisado
○	PAREDES
COD	TIPO
1	Embasamento chapiscado 1:3 externo
2	Chapisco, massa única, massa corrida, pintura látex PVA (Interno)
3	Chapisco, massa única, pintura látex acrílica (Externo)
4	Revestimento em azulejo até o teto no banheiro e na cozinha
5	Revestimento em azulejo até a altura de 1,50 metros
□	FORRO
COD	TIPO
1	Forro de PVC
2	Forro dos beirais inclinados em PVC

CONSULTORIA E PROJETOS

PROJETO ARQUITETÔNICO

Projeto:
OBRA PÚBLICA

Prancha:
02/02

Proprietário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA.

Endereço:

Cidade:
LAJEADO NOVO – MA.

Conteúdo:
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO – MA.

Descrição:
IMAGENS 3D, CORTES, FACHADAS E TABELAS

Responsável Técnico:
gov.br Documento assinado digitalmente
HERCULES SIQUEIRA DE LIMA
Data: 26/09/2025 10:32:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Proprietário:

Área do terreno:	Área Útil:	Área Construída Total:
200,00m²	45,42m²	51,70m²

Observações:

Desenho:

Revisão:

Escala: 1000/50

Data: MAIO – 2025

Escala: 1:1, 1:50/50