

PERFIL LONGITUDINAL
RUA PROJETADA 1 COHAB
ESCALA VERTICAL: 1/100
ESCALA HORIZONTAL: 1/1000

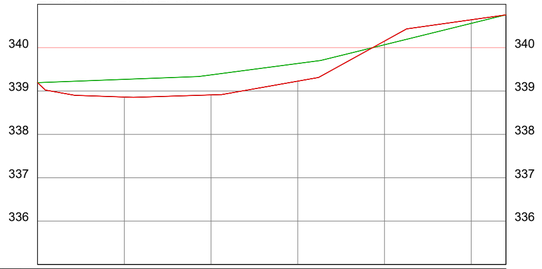


ESTACAS 20,00m	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E5+8,000
COTAS (m) TERRENO	339,193	338,861	338,910	339,228	340,152	340,643	340,758
COTAS (m) GREIDE	339,193	339,269	339,372	339,635	340,067	340,560	340,758
CORTE ATERRO	0,000	0,408	0,462	0,407	-0,084	-0,083	0,000

PERFIL LONGITUDINAL
RUA PROJETADA 2 COHAB
ESCALA VERTICAL: 1/100
ESCALA HORIZONTAL: 1/1000

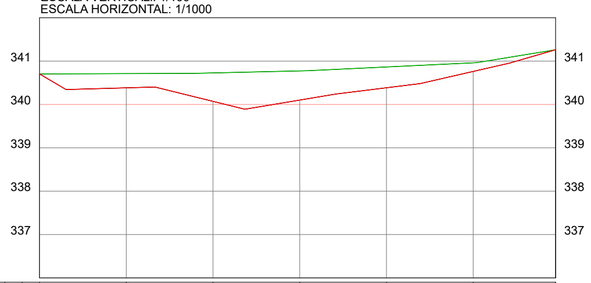

ESTACAS 20,00m	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E5+19,000
COTAS (m) TERRENO	340,704	340,383	340,071	340,101	340,385	340,762	341,262
COTAS (m) GREIDE	340,704	340,711	340,727	340,774	340,865	340,960	341,262
CORTE ATERRO	0,000	0,328	0,656	0,673	0,480	0,199	0,000

PERFIL LONGITUDINAL
RUA PROJETADA 5 TRECHO 2
ESCALA VERTICAL: 1/100
ESCALA HORIZONTAL: 1/1000

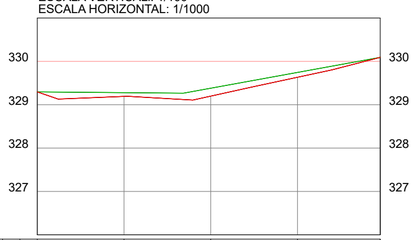

ESTACAS 20,00m	E0	E1	E2	E3	E3+19,076
COTAS (m) TERRENO	329,296	329,192	329,198	329,633	330,092
COTAS (m) GREIDE	329,296	329,278	329,381	329,745	330,092
CORTE ATERRO	0,000	0,086	0,182	0,112	0,000

QUADRO RESUMO DA PAVIMENTAÇÃO

ZONA URBANA					
Nº	LOGRADOURO	DIMENSÕES (m)	ESTACAS	COORDENADAS UTM INÍCIO TRECHO	COORDENADAS UTM FINAL TRECHO
20	RUA PROJETADA 1 (CONJUNTO HABITACIONAL)	EXTENSÃO=108,00 LARGURA=7,00	E0 E5+8.000	E=282192.74 N=9185179.94	E=282298.49 N=9185201.88
20	RUA PROJETADA 2 (CONJUNTO HABITACIONAL)	EXTENSÃO=119,00 LARGURA=7,00	E0 E5+19.000	E=282165.69 N=9185225.26	E=282282.20 N=9185249.44
11	RUA PROJETADA 5	EXTENSÃO= 79,07 LARGURA=6,00	E0 E3+19.076	E=282482.20 N=9184657.70	E=282405.65 N=9184637.88

VERMELHA CONSULTORIA

VERMELHA CONSULTORIA LTDA

MIGUEL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÈM DO PIAUI - PI

PROJETO BÁSICO:
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS

PROPOSTA Nº: 999168/2026 - MINISTERIO DAS CIDADES / P. M. DE BELEM DO PIAUI - PI

LOCAL:
ZONA URABANA

DESENHO:
PERFIS LONGITUDINAIS

ESCALA:
1/1000

DADOS DE CAMPO:
ELVIS

DESENHO/CAD:
JANAIRY

PROJETISTA:
Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544

Nº DO DESENHO:
-

DATA:
2026

FORMATO:
A1

REV.:
00

PRANCHA Nº:
PL - 01/01