

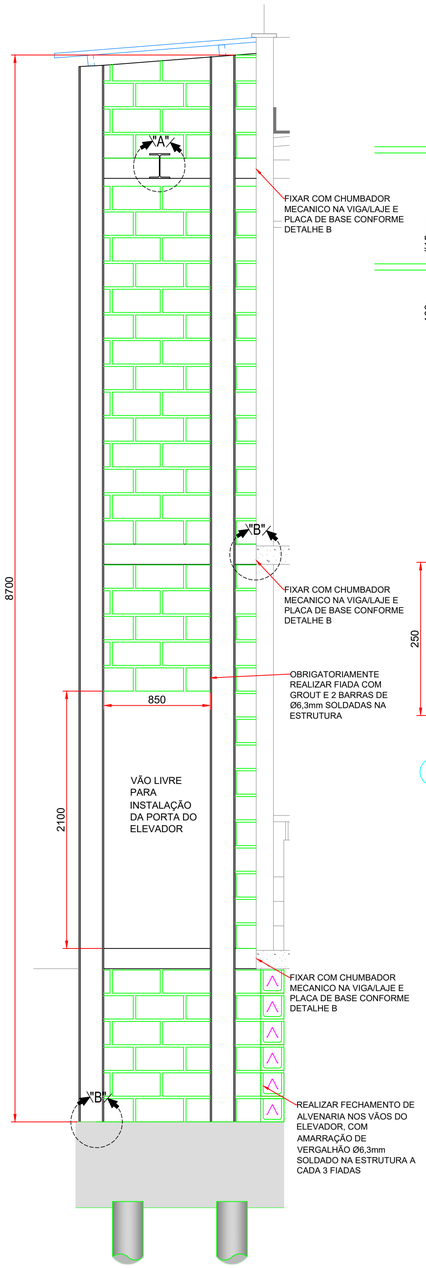



01 **VISTA - ESTRUTURA METÁLICA DO ELEVADOR**
1:25

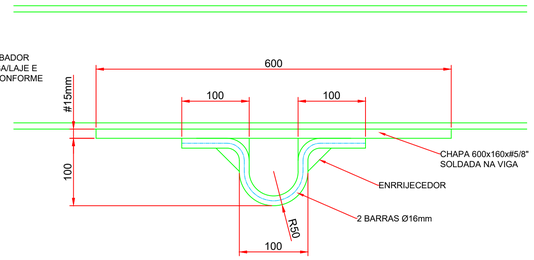

02 **DETALHE - A**
1:5




04 **DETALHE - B**
1:5





05 **DETALHE - CHUMBADOR**
1:5

07 **DETALHE - DIAGRAMA DE MONTAGEM DA COBERTURA DO ELEVADOR**
1:25

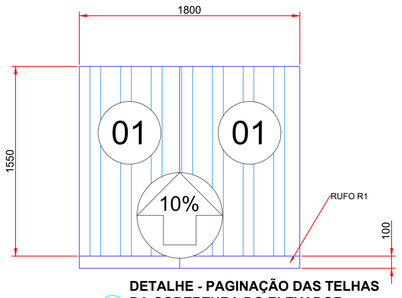


10 **DETALHE - PAGINAÇÃO DAS TELHAS DA COBERTURA DO ELEVADOR**
1:25




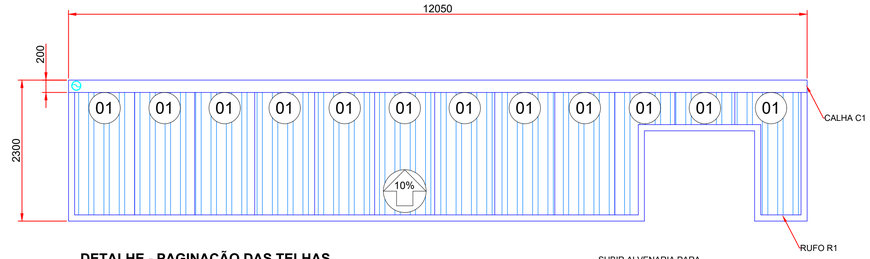


03 **DETALHE - PAGINAÇÃO DAS TELHAS DA COBERTURA DO CORREDOR**
1:50

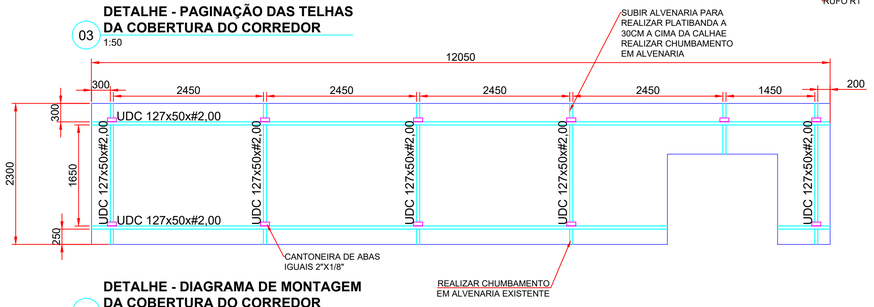


06 **DETALHE - DIAGRAMA DE MONTAGEM DA COBERTURA DO CORREDOR**
1:50




08 **PARAF. DE FIX. DO FECH.P1**
S/ESC




09 **PARAFUSO DE COSTURA.P2**
S/ESC




11 **CALHA - C1 (1PÇS)**
1:5



12 **RUFO - R1 (1PÇS)**
1:5

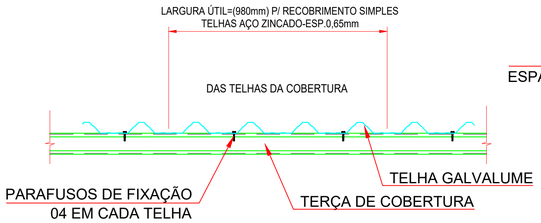

13 **FIXAÇÃO DAS TELHAS**

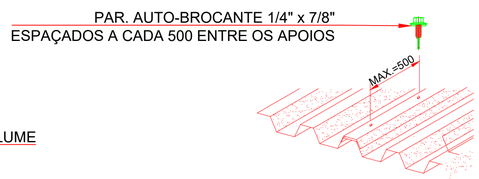

14 **DET. DA VEDAÇÃO SOBREPOSIÇÃO DAS TELHAS**
S/ESC

LISTA DE MATERIAL

PESO TOTAL				PESO TOTAL ⟹ 2.850,00 Kg	
11	02	TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 40 - ESP. 0,65mm	METÁLICA	980x1800mm	COBERTURA EXECUTOR, COBERTURA CORREDOR
10	12	TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 40 - ESP. 0,65mm	METÁLICA	980x2400mm	
09	02CX	PAR. AUTO-BROCANTE TRAXX	METÁLICA	1/4"x7/8"	
08	02CX	PAR. AUTO-BROCANTE TRAXX	METÁLICA	3/8"x1"	
09	9,50 m	CALHA - CHAPA #24(CONFORME DETALHE) C1	METÁLICA		COBERTURA
08	35,00 m	RUFO - CHAPA #24(CONFORME DETALHE) R1	METÁLICA		COBERTURA
07	24	CHUMBADORES MECANICOS 5/8"	REF. WALSYWA		ESTRUTURA
06	16	CHUMBADORES CONFORME DETALHE	AÇO CARBONO		ESTRUTURA
05	01	GANCHO CONFORME DETALHE "A"	AÇO CARBONO		ESTRUTURA
04	10	CHAPA 250 x 250 x #5/8"	AÇO CARBONO		ESTRUTURA
03	6 m	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 2"X1/8"	AÇO CARBONO		COBERTURA
02	40,00m	UDCE 127 x 50 x 2,00mm - (5,65 Kg/m)	ASTM A-36		COBERTURA
01	38,0m	PERFIL W 200x59	AÇO CARBONO		ESTRUTURA
ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	MATERIAL	DIMENSÕES	OBS./PES.

NOTAS GERAIS

01 - TODAS AS MEDIDAS ESTÃO INDICADAS EM MILÍMETROS (mm) E DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO.

PROJETO

REV.	DATA	SOLICITADO	TIPO	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	VERIFICADO	DATA
00	15/06/26	C.M.B	A	EMISSÃO INICIAL	RAFAEL	11/06/26

TIPO DE EMISSÃO: (A) PRELIMINAR (B) APROVAÇÃO / EXECUÇÃO

ASSINATURAS E AUTENTICAÇÕES:

Câmara Municipal de Bofete
CNPJ 01.646.008/0001-92
Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

qEngenharia
(14)99840-2292
Q ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
ENG.CIVIL RAFAEL FORTI LUQUE
CREA: 507103179-SP

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BOFETE
AUTENTICAÇÃO: ___/___/___ DATA VISTO
OBJETO DO PROJETO: CAMARA MUNICIPAL DE BOFETE
EMPREENDIMENTO: COMERCIAL
SEGMENTO: METÁLICA
TÍTULO DA PRANCHA: ESTRUTURA METÁLICA DO ELEVADOR
REVISÃO: 00
FOLHA N.º: 01
TOTAL FOLHAS
PROJETISTA: RAFAEL FORTI LUQUE
DATA INICIO: 06/2026
ESCALA: IND.
FASE: PROJETO DETALHADO
CÓDIGO DA PRANCHA: 01.D.44.MET.001-DETALHE-ESTRUTURA METÁLICA DO ELEVADOR
CÓDIGO CLIENTE:

ESTE PROJETO SÓ TEM VALIDADE SE E SOMENTE SE, HOUVER A AUTENTICAÇÃO ESTIVER COM O NOME, CONTATO E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO MESMO. Q ENGENHARIA E PROJETOS LTDA TEM TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

FOLHA A1 ABNT 841 x 594 mm