


PERFIL TRANSVERSAL (SEÇÃO TIPO)  
ESC. 1:25

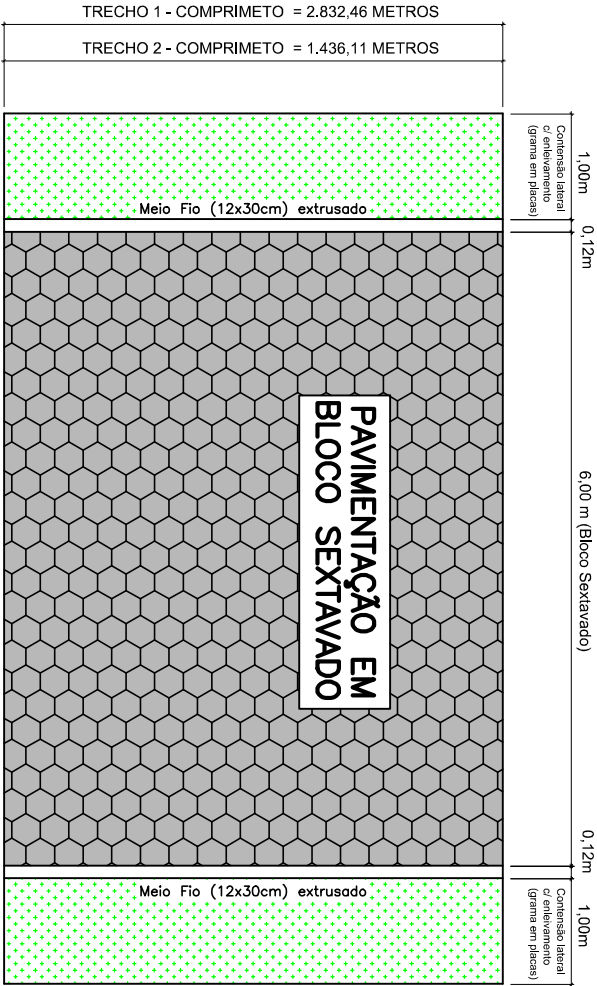

VISTA EM PLANTA (SEÇÃO TIPO)  
ESC. 1:25

## Legenda / Informações

- Bloco sextavado espessura 8cm
- Colchão de pó de pedra espessura 5cm
- Base de brita graduada simples espessura 12cm
- Sub-base de brita graduada simples espessura 15cm
- Subleito- solo local regularizado e compactado espessura variavel
- Contenção lateral + enlhecimento (grama em placa)

CÓDIGO	SERVIÇOS	ESPECIFICAÇÕES	DIMENSÃO
RV	REVESTIMENTO	BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO	E = 8 CM
C	COLCHÃO	PO DE PEDRA	E = 5 CM
B	BASE	BRITA GRADUADA	E = 12 CM
SB	SUB-BASE	BRITA GRADUADA	E = 15 CM
S	SUBLEITO	SOLO LOCAL COMPACTADO	VARIÁVEL
CL	CONTENÇÃO LATERAL	SOLO LOCAL + GRAMA	L=10CM
MF	MEIO FIO	CONCRETO 20 MPa (EXTRUSADO)	12X30CM

## MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

Praça da Bandeira, 47, Caixa Postal 15, Fone (63) 3251-1122 - CEP 86.720-000 - Sabáudia - PR  
CNPJ 76.969.974/0001-44

### OBSERVAÇÕES

### PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS  
ESTRADA MONTEIRO, SABÁUDIA - PR

REVISÃO: 01/01  
REVISOR: JLM

### CONTEÚDO

PERFIL TRANSVERSAL SEÇÃO TIPO  
VISTA EM PLANTA SEÇÃO TIPO

MUNICÍPIO DE SABÁUDIA  
JOSÉ LUIZ AUGUSTO ALMEIDA  
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

### APROVAÇÃO PREFEITURA