


1 PLANTA TÉRREO

1:50

Lista de materiais - Pavimento		
Esgoto		
Caixas de Passagem		
Caixa de inspeção esgoto simples CE - 60x60 cm	1	pç
PVC Acessórios		
Caixa sifonada 150x150x50	2	pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2"	1	pç
Sifão flexível c/ Adaptador 1.1/2" - 1.1/2"	1	pç
Válvula p/ lavatório e tanque 1"	1	pç
Válvula p/ tanque 1 1/2"	1	pç
PVC Esgoto		
Anel de borracha 100mm - 4"	4	pç
50mm - 2"	10	pç
Curva 90 curta 100 mm	1	pç
40 mm	2	pç
Joelho 45 40 mm	2	pç
Joelho 90 100 mm	1	pç
50 mm	2	pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	2	pç
Junção simples 100 mm - 50 mm	2	pç
Luva 40 mm	2	pç
Luva simples 100 mm	5	pç
50 mm	2	pç
Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"	8.57	m
40 mm	2.02	m
50 mm - 2"	2.16	m
Tê sanitário 50 mm - 50 mm	2	pç
Vedação p/ saída de vaso sanitário 100 mm	1	pç
Unidades de tratamento		
Alça Ferro	1	pç
Argamassa Argamassa	0.23	m³
Brita nº3	0.39	m³
Concreto Concreto	1.01	m³
Tampa Hermética	1	pç
Tijolo Furado	114	pç
Ventilação		
PVC Esgoto		
Anel de borracha 50mm - 2"	2	pç
Joelho 90 50 mm	2	pç
Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2"	0.73	m

Legenda de condutos - Pavimento
Esgoto
Ventilação

Legenda - Pavimento	
	Caixa Sifonada
CE	Caixas Inspeção Esgoto Simples
	Joelho 45
	Joelho 90- coluna sobe
	Junção simples
	Lavatório Residencial com sifão
	Ramais de Ventilação
	Tanque de Lavar Roupas DN 40mm
	Vaso Sanitário c/ curva 90°

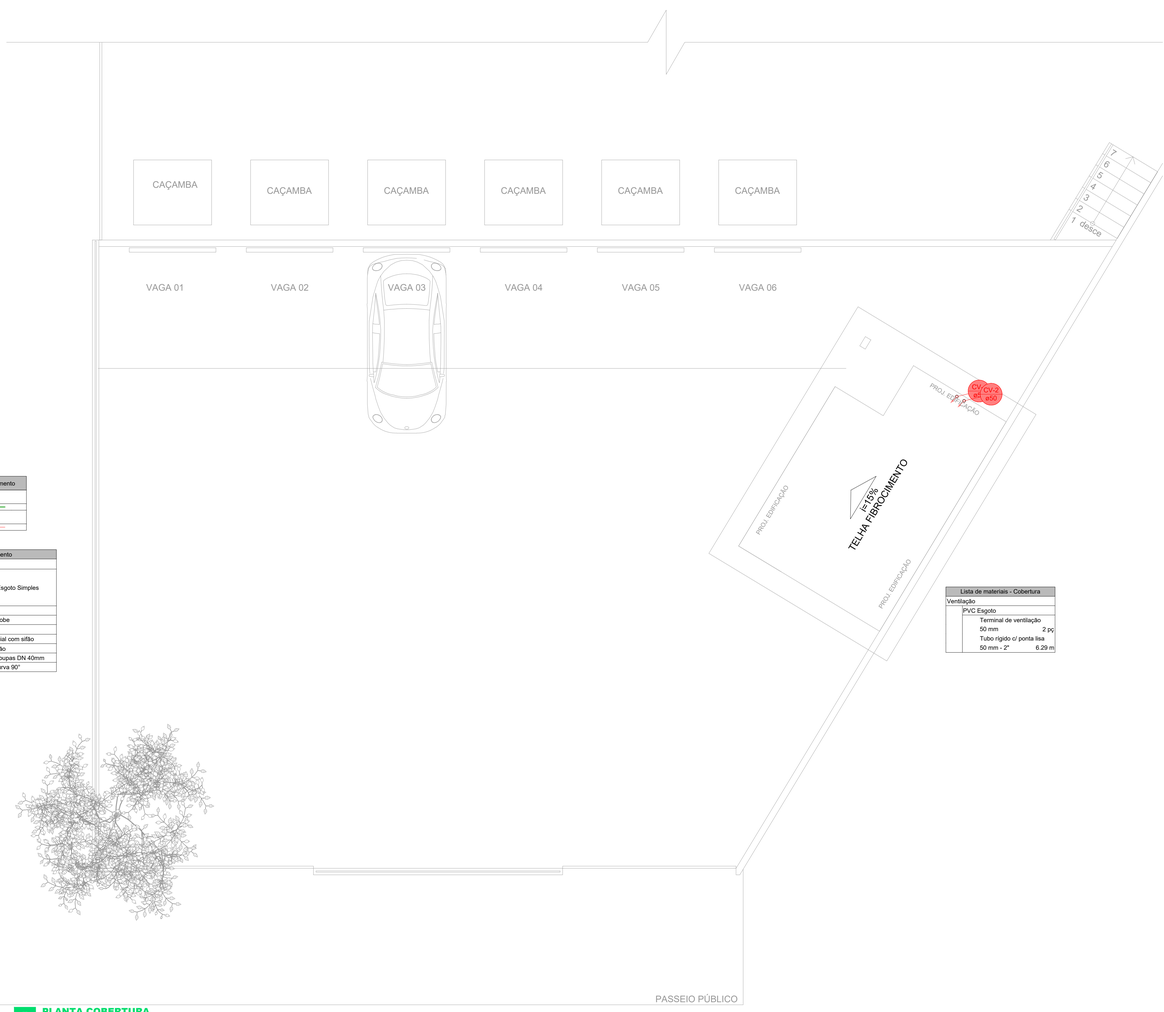


2 PLANTA COBERTURA


1:50

Lista de materiais - Cobertura		
Ventilação		
PVC Esgoto		
Terminal de ventilação 50 mm	2	pç
Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2"	6.29	m

Sumidouro - Pavimento
Planta baixa - ESC. 1:25



Sumidouro - Pavimento
Corte 1 - ESC. 1:25



3 DETALHE S1


1:25

Legenda de peças - S1		
	PVC Acessórios	
	Caixa sifonada 150x150x50	1pç
E1	PVC Esgoto	
	Anel de borracha 50mm - 2"	1pç
	PVC Acessórios	
	Sifão flexível c/ Adaptador 1.1/2" - 1.1/2"	1pç
	Válvula p/ tanque 1 1/2"	1pç
E2	PVC Esgoto	
	Curva 90 curta 40 mm	1pç
	Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	1pç
	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	0.6m
E3	PVC Esgoto	
	Joelho 45 40 mm	1pç
	PVC Acessórios	
	Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2"	1pç
	Válvula p/ lavatório e tanque 1"	1pç
E4	PVC Esgoto	
	Curva 90 curta 40 mm	1pç
	Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	1pç
	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	0.6m
	PVC Esgoto	
	Anel de borracha 50mm - 2"	3pç
E6	Joelho 90 50 mm	1pç
	Tê sanitário 50 mm - 50 mm	1pç
	PVC Esgoto	
	Anel de borracha 100mm - 4"	1pç
E7	Curva 90 curta 100 mm	1pç
	Vedação p/ saída de vaso sanitário 100 mm	1pç
	PVC Esgoto	
	Anel de borracha 100mm - 4"	1pç
E8	50mm - 2"	1pç
	Junção simples 100 mm - 50 mm	1pç
	PVC Esgoto	
	Anel de borracha 50mm - 2"	1pç
V5	Joelho 90 50 mm	1pç

Legenda de colunas - Pavimento	
Ventilação	CV
XX - YY	Indicação da coluna / Numeração da coluna
ZZ	Diâmetro da coluna

Legenda de condutos - Pavimento
Esgoto
Ventilação

Tanque séptico - Pavimento
Planta baixa - ESC. 1:25



Tanque séptico - Pavimento
Corte 1 - ESC. 1:25

APROVAÇÃO:

REVISÃO	DATA	MODIFICAÇÃO
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		

CONSURSAN
Construções, Urbanismo e Saneamento LTDA
consursan96@gmail.com
Fone: (62) 3645-3100

SANITÁRIO

CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA

OBRA
CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO

ENDEREÇO
RUA OROMZIBO MACHADO JUNIOR
ITAJA/GO

REFERENTE
PLANTA TÉRREO, PLANTA COBERTURA, DETALHES CONSTRUTIVOS

ÁREAS
ÁREA LOTE: 1.081,34m²
EXTENSÃO DO MURO DE ARRIMO: 28,42 m
ÁREA DA EDIFICAÇÃO: 29,92 m²

A.R.T.
RENAN LUIZ DA SILVA DE JESUS
04115407182
ENG. CIVIL RENAN LUIZ DA SILVA DE JESUS
CREA: 70199024303-GO
Assinado digitalmente por RENAN LUIZ DA SILVA DE JESUS:04115407182 ou AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Certificado PF A3, OU=ICP Brasil
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.23 07:23:08-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 13.1.1

PREF. MUNICIPAL DE ITAJA
CNPJ: 02.166.757/0001-47

Prancha N°: 1/1

Desenho	Revisão	Tamanho	Escala(s)	Unidade(s)	Data	ART N°
RENAN	00	A0	INDICADA	CENTÍMETROS	SETEMBRO DE 2026	

Os direitos autorais deste projeto pertencem aos engenheiros acima citados.
E proibida a sua reproducão, modificacao e/ou alteracao conforme LEI 5.968 ART.25