

SECÇÃO C-03
ESC.: 1/75

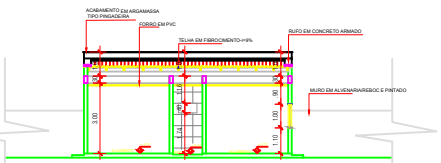

SECÇÃO C-04
ESC.: 1/75

ELEVAÇÃO 02
ESC.: 1/75

CROQUIS DO TERRENO
DES. SEM ESCALA

LEGENDA

TERRENO DO POSTO DA LOCALIDADE DO ARIMBÓ

MEDIDAS DO TERRENO: 21,30 m x 23,80 m

ÁREA DO TERRENO: 505,34 M²

PASSEIO DISPONÍVEL: 3,70m

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

	DESCRIÇÃO	QUANT
J1	ESQUADRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10mm - 0.60mx0.40m COM BANDEIRA	01
J2	ESQUADRIA MÓVEL DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10mm - 1.20mx0.40m COM BANDEIRA	01
J3	ESQUADRIA MÓVEL DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8mm - 1.60mx0.10m - DUAS FOLHAS	01
J4	ESQUADRIA MÓVEL DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8mm - 0.80mx0.10m - UMA FOLHA	01
J5	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8mm - 1.50mx1.0m - DUAS FOLHAS	04
J6	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8mm - 2.20mx0.20m - 4 FOLHAS	02
J7	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8mm - 1.20mx1.00m - 2 FOLHAS	02
J8	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8mm - 0.80mx0.60m - 2 FOLHAS	09
J9	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8mm - 1.20mx0.60m - 2 FOLHAS	01

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

	DESCRIÇÃO	QUANT
P1	PORTÃO EM METALON 3.20 x 2.00 m	01
P2	PORTÃO EM METALON 1.20 x 2.00 m	01
P3	PORTÃO EM METALON 0.80 x 2.10 m	01
P4	PORTÃO EM METALON - 1.00 x 2.10 m	01
P5	PORTA EM MDF - 0.60 x 2.10 m	12
P6	PORTA EM MDF - 0.70 x 2.10 m	02
P7	PORTA EM MDF - 0.80 x 2.10 m - COM FECHADURA	02

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

	DESCRIÇÃO	QUANT
V1	PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10 mm - 3.00x1.00 m	01
V2	PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10 mm - 0.40x1.00 m	01
V3	PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10 mm - 2.20x1.00 m	01
V4	PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10 mm - 2.10x1.00 m	02
V5	PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10 mm - 2.20x1.00 m	01

PISO:

P1 - PISO CERÂMICO - PEI 5 NA COR BRANCA (RETIFICADO - TIPO "A") - 0,80 x 0,80 m (área interna);
P2 _ PISO CERÂMICO - PEI 3 (TIPO "A") NA COR BRANCA 0,60 X 0,60 m, COM REJUNTAMENTO EM EPÓXI 2mm NA COR CINZA (área molhada);
P3 _ PISO CIMENTADO, COM MANTA PLÁSTICA 1,00 x 1,00 m (área externa);

REVESTIMENTO:

R1 _ PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO SOBRE MASSA ACRÍLICA EM REBOCO PAULISTA NA COR BRANCO GELO
R2 _ REVESTIMENTO CERÂMICO - TIPO "A", NA COR BRANCA, COM REJUNTAMENTO EM EPÓXI 2mm NA COR CINZA, ALTURA ATÉ O FORRO;
R3 _ PASTILHA CERÂMICA 0,10 X 0,10 m, NA COR VERDE, ALTURA 1,10 m
(Circulação e recepção)

FORRO:

F1 _ FORRO PVC 200 mm, NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, COM ENTARUGAMENTO EM METALON ;
F2 _ LAJE PINTADA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, NA COR BRANCA;

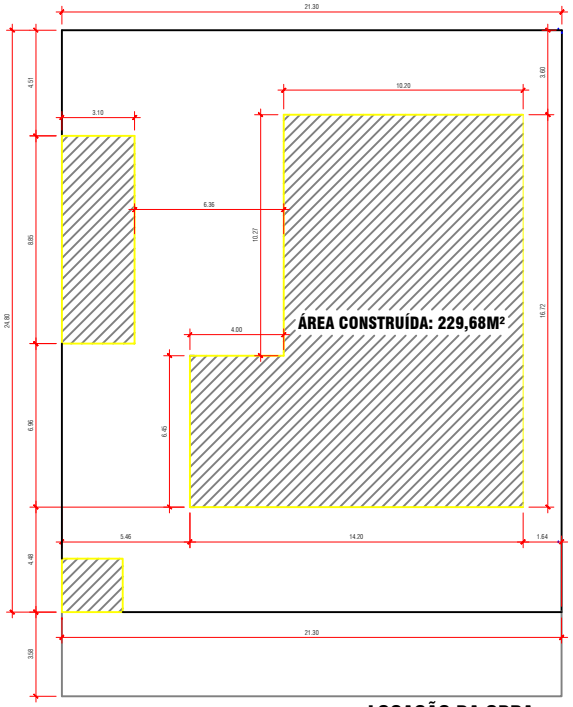

LOCAÇÃO DA OBRA
ESC.: 1/75

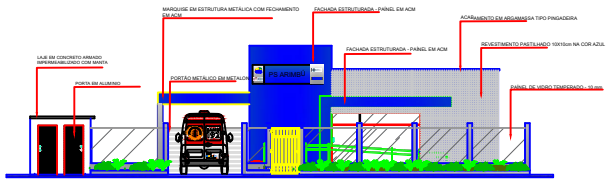

ELEVAÇÃO PRINCIPAL
ESC.: 1/75

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO
Data: 27/11/2025 18:42:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINATURAS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA/SEMUSB

AUTOR DO PROJETO: JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU BR A-75.354-5

COLABORADOR DO PROJETO: MARCELO HENRIQUE DIAS SANTOS
ARQUITETO E URBANISTA
CAU BR A31347-7

COLABORADOR DO PROJETO: THAYSE LAYANE OLIVEIRA QUEIROZ
ARQUITETA
CAU BR A166233-5

EXECUÇÃO DA OBRA:

ELABORADO POR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA/PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSB

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

REV.	REVISÃO DA ARQUITETURA (INCLUSÃO DE ALGUMA NOTA)	DATA: 29/09/2025

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.017.671/0001-20
END.: RUA 13 DE MAIO, SN - BAIRRO CENTRO/BRAGANÇA/PA.
CEP:68.600-000 - (91)3425-2244

PROJETO/LOCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO ARIMBÓ - BRAGANÇA/PA
VILA DO ARIMBÓ, SN - MEIO RURAL DE BRAGANÇA/PA
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA

CONTEÚDO: ARQUITETURA
ELEVAÇÃO, LOCAÇÃO,LOCALIZAÇÃO e

Nº DA PRANCHA: 02