


1 PLANTA DE COMBATE A INCENDIO

1 : 60

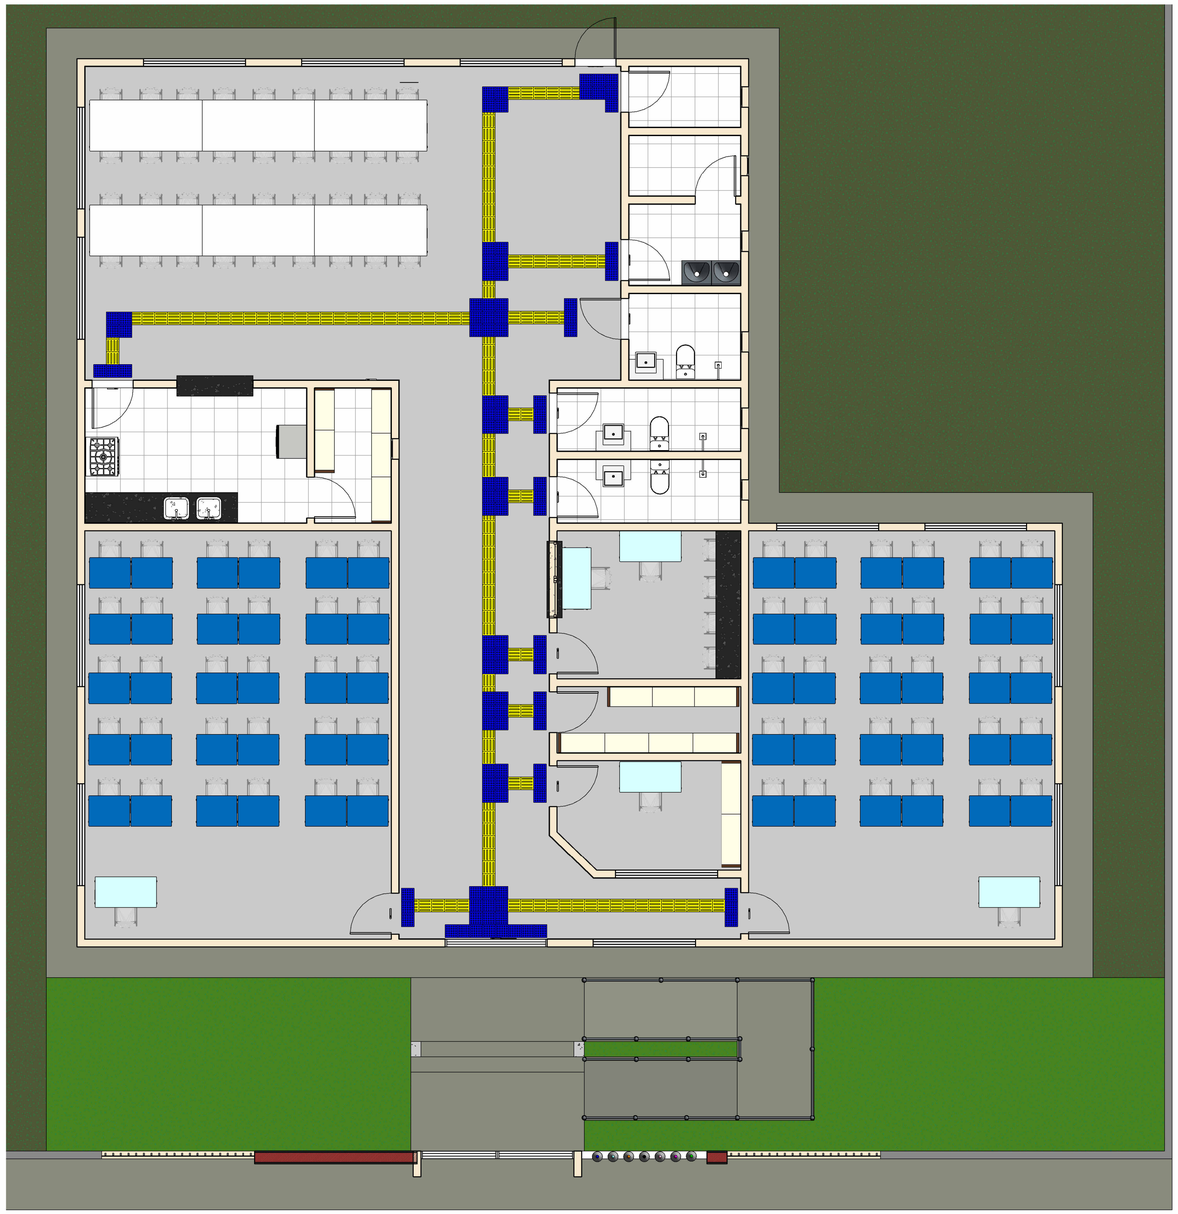

2 PLANTA DE ACESSIBILIDADE

1 : 60

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - GERAL						
QTDE	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	DIMENSÕES	FORMA E COR	APLICAÇÃO
1	A1		ALERTA GERAL	544	Símbolo: triangular Fundo: amarela Pictograma: preta Faixa Triangular: preta	TODA VEZ QUE NÃO HOUVER SÍMBOLO ESPECIFICO DE ALERTA, DEVE SEMPRE ESTAR ACOMPANHADO DE MENSAGEM ESCRITA ESPECIFICA
3	E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	358	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
2	S1		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	316 x 158	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" ou Mensagem "SAÍDA" e pictograma e/ ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre > ou = 50mm	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
6	S2		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	316 x 158	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA. DIMENSÕES MÍNIMAS: L= 2,0 H

EXTINTORES E COMPONENTES	
QTDE	ITEM
1	EXTINTOR CO2
2	Extintor Portátil - 2-A:20-B:C
3	Suporte Universal de Extintor

LUMINÁRIAS	
QTDE	ITEM
11	Luminária de Emergência na parede

LEGENDA DE ACESSIBILIDADE	
	PISO TÁTIL - DIRECIONÁVEL
	PISO TÁTIL - ALERTA

Legenda - Piso Podotátil

1 : 20

TABELA DE ACESSIBILIDADE 1		
Tipo	Contagem	Área
Piso Podotatil - Direcional	125	7,88 m²

TABELA DE ACESSIBILIDADE 2		
Tipo	Contagem	Área
Piso Podotatil - Alerta	107	6,74 m²

PREFEITURA DE BARRA DO CORDA
TRABALHANDO PARA TODOS COM RESPEITO E CIDADANIA!

U.I. JOSÉ MACÊDO DA SILVA

Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA

Título: COMBATE A INCÊNDIO E ACESSIBILIDADE

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I. JOSÉ MACÊDO DA SILVA, POVOADO SUJA PÉ

Endereço: Povoado Suja Pé, Barra do Corda - MA

Escala: Indicada

Área construída: 279,90 m²

Área Total: 2600,00 m²

Código do Projeto:

Data: JULHO/2026

Desenho:

ASSINATURA DO RESP. TÉCNICO:

Alexandre Castro Sousa
Engenheiro Civil
Engenheiro Ambiental
CREA/MA nº 111392698-8

Crea: 111392698-8

Responsável Técnico: ***ALEXANDRE CASTRO SOUSA***

Folha: 05