
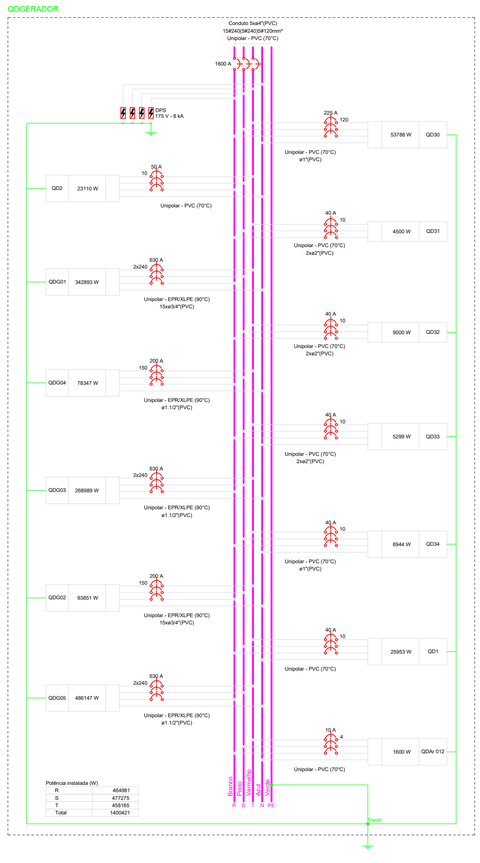


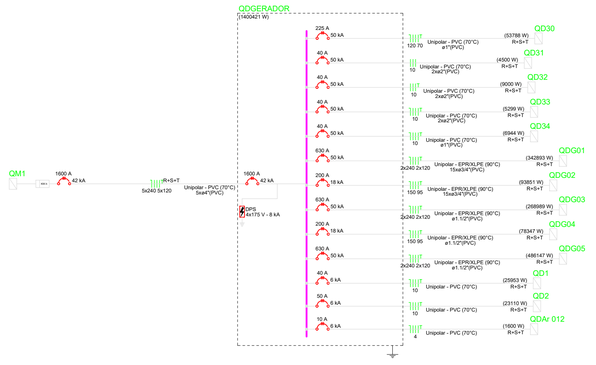

Quadro de Cargas (QDGERADOR) - CALÇADA

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Nº (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	N (A)	In/ (kA)	Dis (A)
QD30		3F+N+T	B1	220/127 V	60298	53788	R+S+T	17894	17894	18000	1.00	1.00	181.8	181.8	120	239.0	18	225
QD31		3F	B1	220 V	6232	4500	R+S+T	1500	1500	1500	1.00	1.00	16.4	16.4	10	50.0	30	40
QD32		3F+T	B1	220 V	13934	9000	R+S+T	3000	3000	3000	1.00	1.00	21.0	21.0	10	50.0	30	40
QD33		3F+N+T	B1	220/127 V	6359	5299	R+S+T	1837	1763	1700	1.00	1.00	7.8	7.8	10	50.0	30	40
QD34		3F+N+T	B1	220/127 V	7979	6944	R+S+T	2372	2322	2250	1.00	1.00	10.1	10.1	10	50.0	30	40
QD1		3F+N+T	B1	220/127 V	29825	25953	R+S+T	8495	8657	8802	1.00	1.00	37.4	37.4	10	50.0	6	40
QDAr 012		3F+N+T	B1	220/127 V	1778	1600	R+S+T	550	550	500	1.00	1.00	5.6	5.6	4	28.0	6	10
QD2		3F+N+T	B1	220/127 V	25230	23110	R+S+T	8255	8755	6100	1.00	1.00	48.7	48.7	10	50.0	6	50
QDG01		3F+N+T	B1	220/127 V	362598	342893	R+S+T	112193	115399	114702	1.00	0.70	654.7	458.3	2x240	962.0	50	630
QDG04		3F+N+T	B1	220/127 V	83811	78347	R+S+T	28787	24181	25380	1.00	0.70	194.7	136.3	150	358.0	18	200
QDG03		3F+N+T	B1	220/127 V	294199	268989	R+S+T	89643	92108	87239	1.00	0.70	551.0	385.7	2x240	962.0	50	630
QDG02		3F+N+T	B1	220/127 V	109576	93851	R+S+T	30093	31585	32074	1.00	0.71	206.0	146.3	150	358.0	18	200
QDG05		3F+N+T	B1	220/127 V	510089	486147	R+S+T	159764	169464	156920	1.00	0.70	719.3	503.5	2x240	962.0	50	630
TOTAL					1498507	1400421	R+S+T	464981	477275	458165								

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
LUIZ ALBERTO ALMEIDA DE AZEVEDO
REGISTRO
CREA 32416AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO
CREA 7968-AM
Assinado de forma digital por BARBARA MOREIRA RIBEIRO
CREA 7968-AM
Dados: 2025.11.19 12:14:40 -04'00'
REGISTRO
CREA 7968AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
REGISTRO
ASSINATURA/CARIMBO

R0	19/12/2024	EMISSÃO INICIAL
R1		

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
SEDURB Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Unidade Gestora de Projetos Especiais

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – MATERNIDADE TIPO II

PROPRIETÁRIO
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

PAC SAÚDE

CNPJ
06.023.708/0001-44
ENDEREÇO
AV. TORQUATO TAPAJÓS, S/N, BAIRRO COLÔNIA TERRA NOVA, MANAUS-AM

DISCIPLINA
ELÉTRICA
PRANCHA
18/67

TÍTULO DA PRANCHA **QUADROS DE CARGAS DO PAVIMENTO TÉRREO**

DESCRIÇÃO DA ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

NOME: PRANCHA-ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
MS_MAT2_ PE_ELE_18	**R0**	**cm**	**19/12/2024**	**INDICADA**

AUTOR(A) INTELECTUAL
LUCAS CASTELO MOTA
REGISTRO
CREA 141054978-0

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

FOLHA A1 **84,10x59,40**