

QDG03

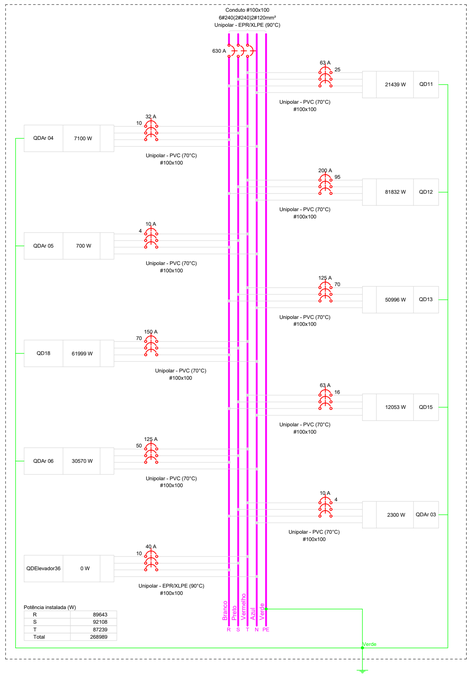


Quadro de Cargas (QDG03) - CALÇADA

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)
-QD11		3F+N+T	B1	220/127 V	23899	21439	R+S+T	6870	7150	7420	1.00	0.71	42.1	29.9	25	89.0	30	63
QD12		3F+N+T	B1	220/127 V	84833	81832	R+S+T	26946	29231	28755	1.00	0.71	198.4	132.3	95	207.0	36	200
QD13		3F+N+T	B1	220/127 V	53769	50996	R+S+T	18221	17398	15377	1.00	0.71	132.4	94.0	70	171.0	30	125
QD15		3F+N+T	B1	220/127 V	13841	12053	R+S+T	4127	3730	4197	1.00	0.71	24.6	17.5	16	68.0	18	63
QDAr 03		3F+N+T	B1	220/127 V	2556	2300	R+S+T	750	750	800	1.00	0.71	11.4	8.1	4	28.0	6	10
QDAr 04		3F+N+T	B1	220/127 V	7889	7100	R+S+T	2190	2190	2720	1.00	0.71	38.7	27.5	10	50.0	6	32
QDAr 05		3F+N+T	B1	220/127 V	778	700	R+S+T	250	250	200	1.00	0.71	3.6	2.5	4	28.0	6	10
QD18		3F+N+T	B1	220/127 V	62968	61999	R+S+T	20200	20200	21600	1.00	0.70	137.5	96.2	70	171.0	30	150
QDAr 06		3F+N+T	B1	220/127 V	33967	30570	R+S+T	10190	11209	9171	1.00	0.70	161.7	113.2	50	134.0	10	125
QDElevador36		3F+N	B1	220/127 V	0	0	R+S+T				1.00	0.70	0.0	0.0	10	66.0	18	40
TOTAL					284199	268989	R+S+T	89643	92108	87239								


QDG04

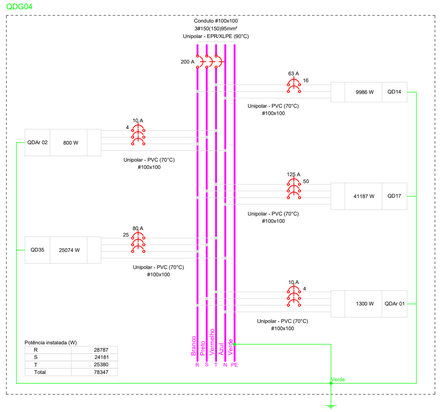

QDG04
(78347 W)



QDG03
(268989 W)

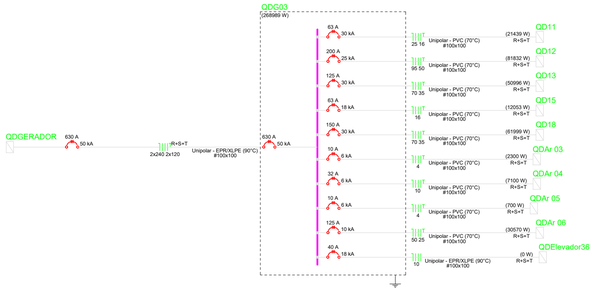

Quadro de Cargas (QDG04) - CALÇADA

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)
QD14		2F+N+T	B1	220/127 V	11329	9986	R+T	4993		4993	1.00	0.75	27.5	20.6	16	68.0	18	63
QD17		3F+N+T	B1	220/127 V	43912	41187	R+S+T	14844	15194	11150	1.00	0.75	103.8	77.9	50	134.0	18	125
QDAr 01		3F+N+T	B1	220/127 V	1444	1300	R+S+T	400	450	400	1.00	0.75	6.1	4.5	4	28.0	6	10
QDAr 02		3F+N+T	B1	220/127 V	889	800	R+S+T	250	300	250	1.00	0.75	4.0	3.0	4	28.0	6	10
QD35		3F+N+T	B1	220/127 V	26237	25074	R+S+T	8250	8237	8587	1.00	0.75	72.6	54.4	25	89.0	18	80
TOTAL					83811	78347	R+S+T	28787	24181	25380								

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
LUIZ ALBERTO ALMEIDA DE AZEVEDO
REGISTRO
CREA 32416AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO
Assinado de forma digital por BARBARA MOREIRA RIBEIRO CREA 7968-AM
Dados: 2025.11.19 12:15:38 -04'00'
REGISTRO
CREA 7968AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
REGISTRO
ASSINATURA/CARIMBO

R0	19/12/2024	EMISSÃO INICIAL
R1		

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
SEDURB Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Unidade Gestora de Projetos Especiais

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – MATERNIDADE TIPO II

PROPRIETÁRIO
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

PAC SAÚDE

CNPJ
06.023.708/0001-44

ENDEREÇO
AV. TORQUATO TAPAJÓS, S/N, BAIRRO COLÔNIA TERRA NOVA, MANAUS-AM

DISCIPLINA
ELÉTRICA

PRANCHA
20/67

TÍTULO DA PRANCHA **QUADROS DE CARGAS DO PAVIMENTO TÉRREO**

DESCRIÇÃO DA ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

NOME: PRANCHA-ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
MS_MAT2_ PE_ELE_20	**R0**	**cm**	**19/12/2024**	**INDICADA**

AUTOR(A) INTELECTUAL
LUCAS CASTELO MOTA

REGISTRO
CREA 141054978-0

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

FOLHA A1 **84,10x59,40**