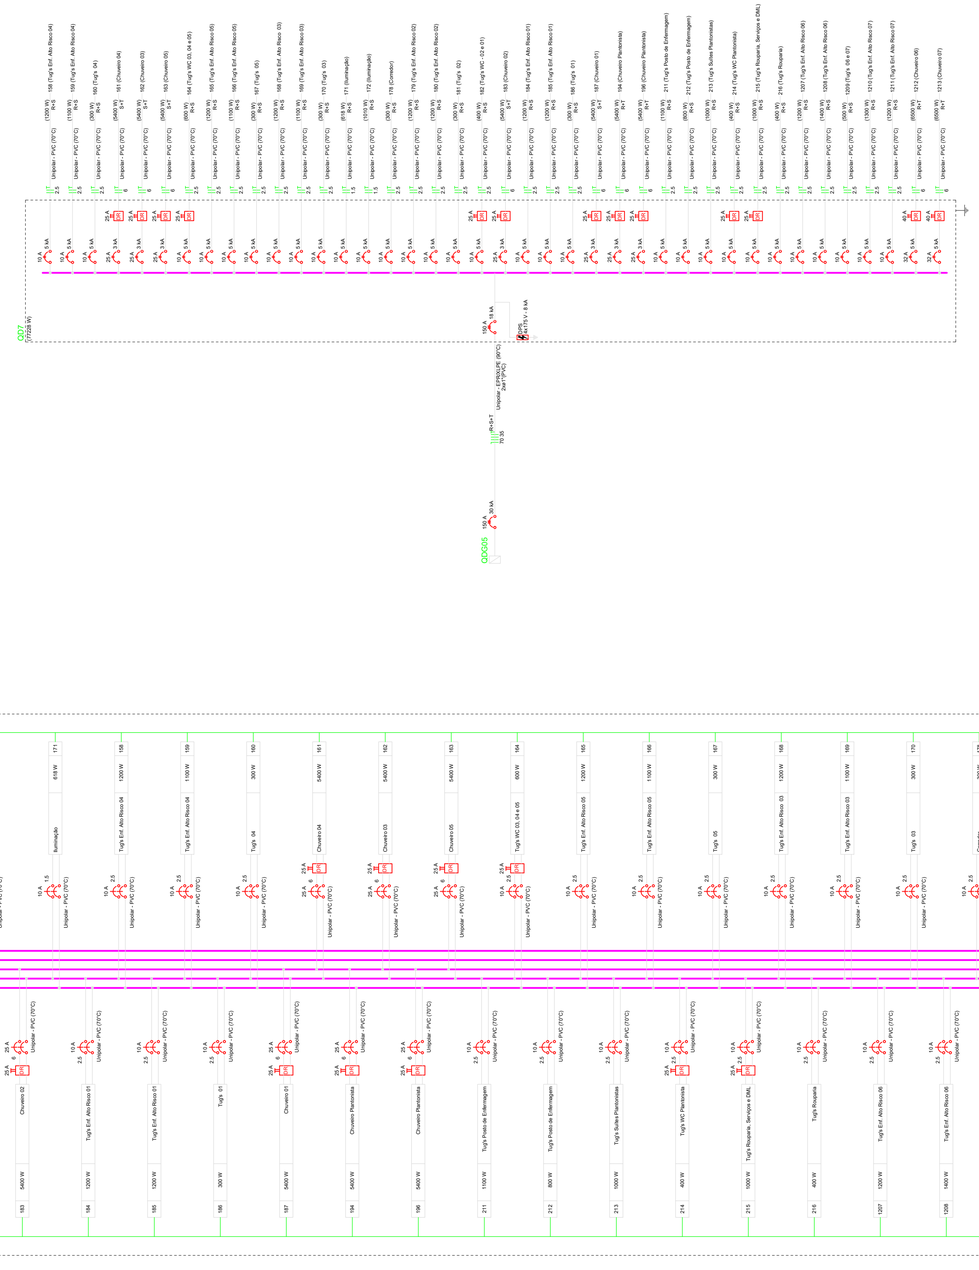


QUADRO DE CARGAS QD07 - CAG-CAGR

Circuito	Descrição	Esquema	Método (de ref.)	Tensão (V)	Corrente (A)	Pot. R (W)	Pot. S (W)	Pot. T (W)	Pot. F (W)	FCT	FCA	In²	Bitola (A)	In	Icc	DR
172	Iluminação	F+F+T	B1	220 V	881	R+S	309		309				2#6 (16)	63	4,5	30
171	Iluminação	F+F+T	B1	220 V	881	R+S	309		309				2#6 (16)	63	4,5	30
158	Tugs Enf. Alto Risco 04	F+F+T	B1	220 V	1333	R+S	550		550				2#6 (16)	63	6,5	30
159	Tugs Enf. Alto Risco 04	F+F+T	B1	220 V	1333	R+S	550		550				2#6 (16)	63	6,5	30
160	Tugs 04	F+F+T	B1	220 V	545	R+S	150		150				2#6 (16)	63	1,8	30
161	Chuveiro 04	F+F+T	B1	220 V	2045	R+S	2700		2700				2#6 (16)	63	24,0	30
162	Chuveiro 03	F+F+T	B1	220 V	4090	S+T		2700	2700				2#6 (16)	63	24,0	30
163	Chuveiro 05	F+F+T	B1	220 V	4090	S+T		2700	2700				2#6 (16)	63	24,0	30
164	Tugs WC 03, 04 e 05	F+F+T	B1	220 V	681	R+S	300		300				2#6 (16)	63	2,6	30
165	Tugs Enf. Alto Risco 05	F+F+T	B1	220 V	1333	R+S	550		550				2#6 (16)	63	6,5	30
166	Tugs Enf. Alto Risco 05	F+F+T	B1	220 V	1333	R+S	550		550				2#6 (16)	63	6,5	30
167	Tugs 05	F+F+T	B1	220 V	363	R+S	150		150				2#6 (16)	63	1,8	30
168	Tugs Enf. Alto Risco 03	F+F+T	B1	220 V	1333	R+S	550		550				2#6 (16)	63	6,5	30
169	Tugs Enf. Alto Risco 03	F+F+T	B1	220 V	1333	R+S	550		550				2#6 (16)	63	6,5	30
170	Tugs 03	F+F+T	B1	220 V	363	R+S	150		150				2#6 (16)	63	1,8	30
178	Corredor	F+F+T	B1	220 V	335	R+S	150		150				2#6 (16)	63	1,8	30
179	Tugs Enf. Alto Risco 02	F+F+T	B1	220 V	1333	R+S	550		550				2#6 (16)	63	6,5	30
180	Tugs Enf. Alto Risco 02	F+F+T	B1	220 V	1333	R+S	550		550				2#6 (16)	63	6,5	30
181	Tugs 02	F+F+T	B1	220 V	363	R+S	150		150				2#6 (16)	63	1,8	30
182	Tugs WC - 02 e 01	F+F+T	B1	220 V	545	R+S	200		200				2#6 (16)	63	2,4	30
183	Chuveiro 02	F+F+T	B1	220 V	4090	S+T		2700	2700				2#6 (16)	63	24,0	30
184	Tugs Enf. Alto Risco 01	F+F+T	B1	220 V	1333	R+S	550		550				2#6 (16)	63	6,5	30
185	Tugs Enf. Alto Risco 01	F+F+T	B1	220 V	1333	R+S	550		550				2#6 (16)	63	6,5	30
186	Tugs 01	F+F+T	B1	220 V	545	R+S	150		150				2#6 (16)	63	1,8	30
187	Chuveiro 01	F+F+T	B1	220 V	3400	S+T		2700	2700				2#6 (16)	63	24,0	30
194	Chuveiro Plantonista	F+F+T	B1	220 V	5450	R+T	2700		2700				2#6 (16)	63	24,0	30
195	Chuveiro Plantonista	F+F+T	B1	220 V	5450	R+T	2700		2700				2#6 (16)	63	24,0	30
196	Chuveiro Plantonista	F+F+T	B1	220 V	5450	R+T	2700		2700				2#6 (16)	63	24,0	30
211	Tugs Prado de Enfermagem	F+F+T	B1	220 V	1702	R+S	650		650				2#6 (16)	63	6,5	30
212	Tugs Prado de Enfermagem	F+F+T	B1	220 V	1702	R+S	650		650				2#6 (16)	63	6,5	30
213	Tugs Sofre Plantonistas	F+F+T	B1	220 V	1111	R+S	500		500				2#6 (16)	63	5,1	30
214	Tugs WC Plantonista	F+F+T	B1	220 V	1111	R+S	500		500				2#6 (16)	63	5,1	30
215	Tugs Roupeta, Serrapos e DML	F+F+T	B1	220 V	1111	R+S	500		500				2#6 (16)	63	5,1	30
216	Tugs Roupeta	F+F+T	B1	220 V	545	R+S	200		200				2#6 (16)	63	2,4	30
207	Tugs Enf. Alto Risco 06	F+F+T	B1	220 V	1702	R+S	650		650				2#6 (16)	63	6,5	30
208	Tugs Enf. Alto Risco 06	F+F+T	B1	220 V	1506	R+S	700		700				2#6 (16)	63	7,1	30
209	Tugs 06 e 07	F+F+T	B1	220 V	1506	R+S	700		700				2#6 (16)	63	7,1	30
1210	Tugs Enf. Alto Risco 07	F+F+T	B1	220 V	1444	R+S	650		650				2#6 (16)	63	6,6	30
1211	Tugs Enf. Alto Risco 07	F+F+T	B1	220 V	1444	R+S	650		650				2#6 (16)	63	6,6	30
1212	Chuveiro 06	F+F+T	B1	220 V	6000	R+T	3200		3200				2#6 (16)	63	29,5	30
1213	Chuveiro 07	F+F+T	B1	220 V	6000	R+T	3200		3200				2#6 (16)	63	29,5	30
TOTAL					89427		29114		29474							

| | | | | | | |