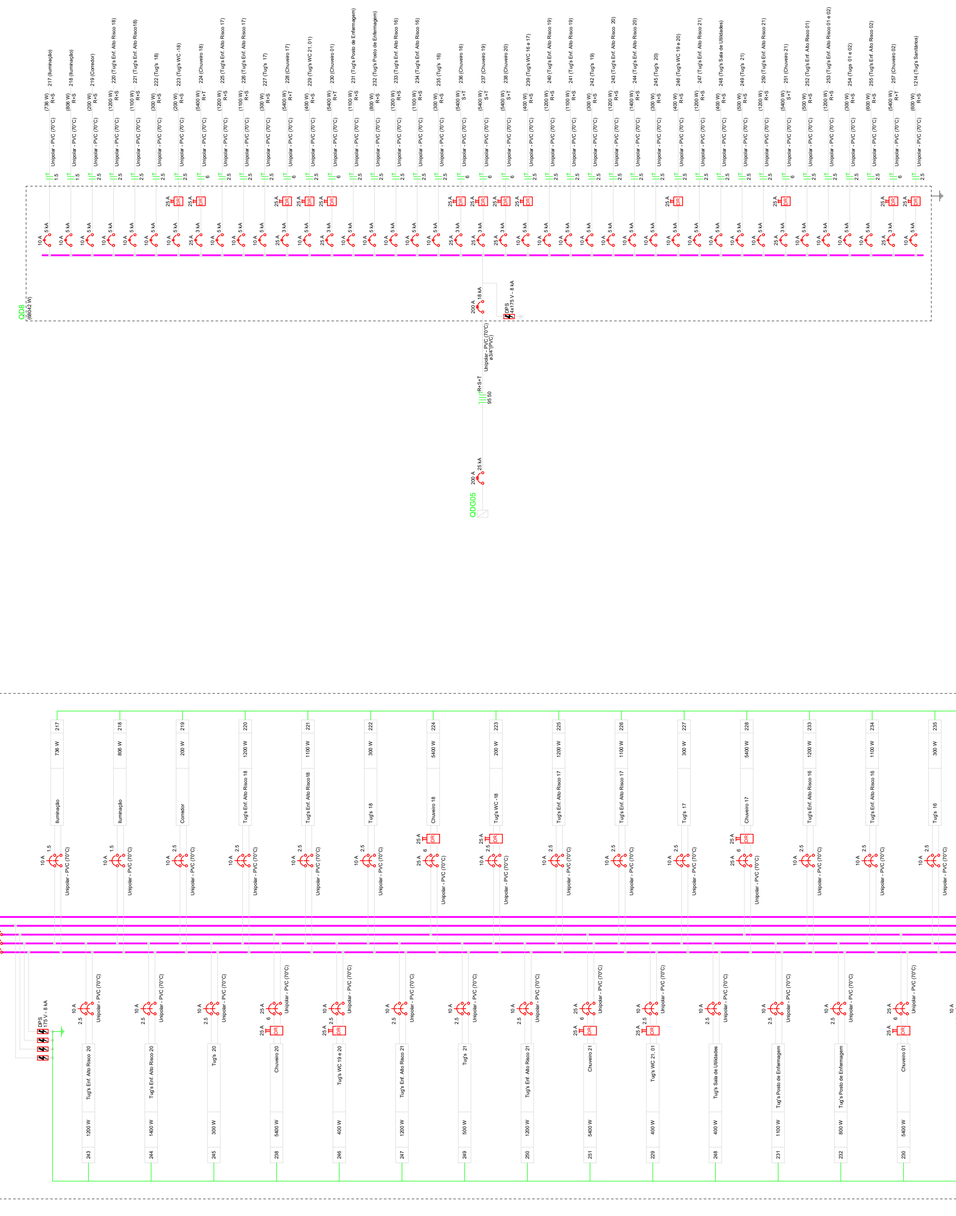


Quadro de Cargas QDR - QUADRA

QDeste	Descrição	Esquema	Método de Inst.	Tensão (V)	Circ. Sub	Circ. Total	Fases	Pot. - S (W)	Pot. - R (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Ip (A)	Iadm (A)	Seção	Iz	Iac (A)	Iac
217	Iluminação	F+F+T	B1	220/3	1113	1113	R+S	1670	1670	1670	1,00	1,00	2,5	4,5	1,5	17,5	5	N
218	Iluminação	F+F+T	B1	220/3	806	806	R+S	1209	1209	1209	1,00	1,00	2,5	4,5	1,5	17,5	5	N
219	Corredor	F+F+T	B1	220/3	1111	1111	R+S	1667	1667	1667	1,00	1,00	2,5	4,5	2,5	24,0	5	N
220	Tug's Enf. Alto Risco 18	F+F+T	B1	220/3	1333	1333	R+S	650	650	650	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
221	Tug's Enf. Alto Risco18	F+F+T	B1	220/3	1333	1333	R+S	650	650	650	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
222	Tug's 18	F+F+T	B1	220/3	333	333	R+S	150	150	150	1,00	1,00	2,5	4,5	2,5	24,0	5	N
223	Tug's WC-18	F+F+T	B1	220/3	222	222	R+S	100	100	100	1,00	1,00	2,5	4,5	2,5	24,0	5	N
224	Chuveiro 18	F+F+T	B1	220/3	2667	2667	R+S	1200	1200	1200	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
225	Tug's Enf. Alto Risco 17	F+F+T	B1	220/3	1333	1333	R+S	650	650	650	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
226	Tug's Enf. Alto Risco 17	F+F+T	B1	220/3	1333	1333	R+S	650	650	650	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
227	Tug's 17	F+F+T	B1	220/3	333	333	R+S	150	150	150	1,00	1,00	2,5	4,5	2,5	24,0	5	N
228	Tug's 16	F+F+T	B1	220/3	333	333	R+S	150	150	150	1,00	1,00	2,5	4,5	2,5	24,0	5	N
229	Chuveiro 17	F+F+T	B1	220/3	2667	2667	R+S	1200	1200	1200	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
230	Tug's WC 16 e 17	F+F+T	B1	220/3	444	444	R+S	200	200	200	1,00	1,00	2,5	4,5	2,5	24,0	5	N
231	Tug's Enf. Alto Risco 19	F+F+T	B1	220/3	1333	1333	R+S	650	650	650	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
232	Tug's Enf. Alto Risco 19	F+F+T	B1	220/3	1333	1333	R+S	650	650	650	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
233	Tug's 19	F+F+T	B1	220/3	333	333	R+S	150	150	150	1,00	1,00	2,5	4,5	2,5	24,0	5	N
234	Chuveiro 19	F+F+T	B1	220/3	2667	2667	R+S	1200	1200	1200	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
235	Tug's Enf. Alto Risco 20	F+F+T	B1	220/3	1333	1333	R+S	650	650	650	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
236	Tug's Enf. Alto Risco 20	F+F+T	B1	220/3	1333	1333	R+S	650	650	650	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
237	Tug's 20	F+F+T	B1	220/3	333	333	R+S	150	150	150	1,00	1,00	2,5	4,5	2,5	24,0	5	N
238	Tug's WC 19 e 20	F+F+T	B1	220/3	444	444	R+S	200	200	200	1,00	1,00	2,5	4,5	2,5	24,0	5	N
239	Tug's Enf. Alto Risco 21	F+F+T	B1	220/3	1333	1333	R+S	650	650	650	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
240	Tug's 21	F+F+T	B1	220/3	1333	1333	R+S	650	650	650	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
241	Chuveiro 21	F+F+T	B1	220/3	2400	2400	S+T	1080	1080	1080	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
242	Tug's WC 21 e 01	F+F+T	B1	220/3	444	444	R+S	200	200	200	1,00	1,00	2,5	4,5	2,5	24,0	5	N
243	Tug's Sala de Utilidades	F+F+T	B1	220/3	333	333	R+S	150	150	150	1,00	1,00	2,5	4,5	2,5	24,0	5	N
244	Tug's Posto de Enfermagem	F+F+T	B1	220/3	1333	1333	R+S	650	650	650	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
245	Tug's Posto de Enfermagem	F+F+T	B1	220/3	1333	1333	R+S	650	650	650	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
246	Chuveiro 01	F+F+T	B1	220/3	2667	2667	R+S	1200	1200	1200	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
247	Tug's Enf. Alto Risco 01	F+F+T	B1	220/3	1333	1333	R+S	650	650	650	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
248	Tug's Enf. Alto Risco 01 e 02	F+F+T	B1	220/3	1333	1333	R+S	650	650	650	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
249	Tug's 01 e 02	F+F+T	B1	220/3	1333	1333	R+S	650	650	650	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
250	Tug's Enf. Alto Risco 02	F+F+T	B1	220/3	1333	1333	R+S	650	650	650	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
251	Chuveiro 02	F+F+T	B1	220/3	2400	2400	S+T	1080	1080	1080	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
252	Tug's Sanitários	F+F+T	B1	220/3	1333	1333	R+S	650	650	650	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
253	Tug's Enf. Alto Risco 19 e 20	F+F+T	B1	220/3	444	444	R+S	200	200	200	1,00	1,00	2,5	4,5	2,5	24,0	5	N
254	Tug's Enf. Alto Risco 02	F+F+T	B1	220/3	1333	1333	R+S	650	650	650	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
255	Tug's Enf. Alto Risco 02	F+F+T	B1	220/3	1333	1333	R+S	650	650	650	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
256	Tug's 02	F+F+T	B1	220/3	333	333	R+S	150	150	150	1,00	1,00	2,5	4,5	2,5	24,0	5	N
257	Chuveiro 02	F+F+T	B1	220/3	2667	2667	R+S	1200	1200	1200	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
258	Tug's Sanitários	F+F+T	B1	220/3	1333	1333	R+S	650	650	650	1,00	1,00	6,3	6,3	2,5	24,0	5	N
1114	Tug's Sanitários	F+F+T	B1	220/3	69	69	R+S	31	31	31	1,00	1,00	0,3	5,3	2,5	24,0	5	N
TOTAL					71705	69904		23211	23211	23482								

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
LUIZ ALBERTO ALMEIDA DE AZEVEDO
REGISTRO
CREA 32416AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO
Assinado de forma digital por BARBARA MOREIRA RIBEIRO:CREA 7968-AM Dados: 2025.11.19 12:18:53 -04'00'
BARBARA MOREIRA RIBEIRO
CREA 7968-AM
REGISTRO
CREA 7968AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
REGISTRO
ASSINATURA/CARIMBO

R0	19/12/2024	EMISSÃO INICIAL
R1		

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
SEDURB Secretaria da Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Unidade Gestora de Projetos Especiais

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – MATERNIDADE TIPO II

PROPRIETÁRIO
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

PAC SAÚDE

CNPJ
06.023.708/0001-44

ENDEREÇO
AV. TORQUATO TAPAJÓS, S/N, BAIRRO COLÔNIA TERRA NOVA, MANAUS-AM

DISCIPLINA
ELÉTRICA

PRANCHA
26/67

TÍTULO DA PRANCHA **QUADROS DE CARGAS DO PAVIMENTO TÉRREO**

DESCRIÇÃO DA ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

NOME: PRANCHA-ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
MS_MAT2_ PE_ELE_26	**R0**	**cm**	**19/12/2024**	**INDICADA**

AUTOR(A) INTELECTUAL
LUCAS CASTELO MOTA
REGISTRO
CREA 141054978-0

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL
FOLHA A1: **84,10x59,40**