
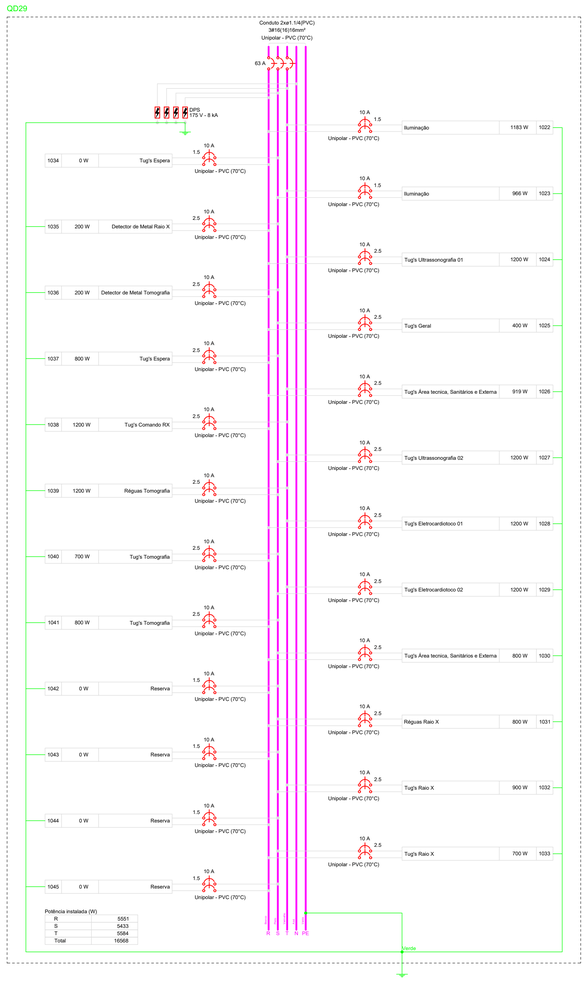


Quadro de Cargas (QD29) - CALÇADA

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Iᵃ (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj. (A)
1022	Iluminação	F+F+T	B1	220 V	1347	1183	R+T	592		592	1.00	1.00	2.7	6.1	1.5	17.5	5	10
1023	Iluminação	F+F+T	B1	220 V	1307	966	S+T		483	483	1.00	1.00	3.0	6.2	1.5	17.5	5	10
1024	Tug's Ultrassonografia 01	F+F+T	B1	220 V	1333	1200	R+T	600		600	1.00	1.00	4.5	6.1	2.5	24.0	5	10
1025	Tug's Geral	F+F+T	B1	220 V	444	400	R+S	200	200		1.00	1.00	1.0	2.0	2.5	24.0	5	10
1026	Tug's Área tecnica, Sanitários e Externa	F+F+T	B1	220 V	1027	919	R+T	460		460	1.00	1.00	4.7	4.7	2.5	24.0	5	10
1027	Tug's Ultrassonografia 02	F+F+T	B1	220 V	1333	1200	S+T		600	600	1.00	1.00	1.0	6.1	2.5	24.0	5	10
1028	Tug's Eletrocardiotoco 01	F+F+T	B1	220 V	1333	1200	R+T	600		600	1.00	1.00	1.5	6.1	2.5	24.0	5	10
1029	Tug's Eletrocardiotoco 02	F+F+T	B1	220 V	1333	1200	S+T		600	600	1.00	1.00	2.5	6.1	2.5	24.0	5	10
1030	Tug's Área tecnica, Sanitários e Externa	F+F+T	B1	220 V	889	800	R+S	400	400		1.00	1.00	3.0	4.0	2.5	24.0	5	10
1031	Réguas Raio X	F+F+T	B1	220 V	889	800	R+S	400	400		1.00	1.00	4.0	4.0	2.5	24.0	5	10
1032	Tug's Raio X	F+F+T	B1	220 V	1000	900	S+T		450	450	1.00	1.00	1.5	4.5	2.5	24.0	5	10
1033	Tug's Raio X	F+F+T	B1	220 V	778	700	R+S	350	350		1.00	1.00	3.5	3.5	2.5	24.0	5	10
1034	Tug's Espera	F+F	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	1.5	17.5	5	10
1035	Detector de Metal Raio X	F+F+T	B1	220 V	222	200	R+S	100	100		1.00	1.00	1.0	1.0	2.5	24.0	5	10
1036	Detector de Metal Tomografia	F+F+T	B1	220 V	222	200	R+S	100	100		1.00	1.00	1.0	1.0	2.5	24.0	5	10
1037	Tug's Espera	F+F+T	B1	220 V	889	800	R+S	400	400		1.00	1.00	2.0	4.0	2.5	24.0	5	10
1038	Tug's Comando RX	F+F+T	B1	220 V	1333	1200	R+T	600		600	1.00	1.00	6.1	6.1	2.5	24.0	5	10
1039	Réguas Tomografia	F+F+T	B1	220 V	1333	1200	S+T		600	600	1.00	1.00	6.1	6.1	2.5	24.0	5	10
1040	Tug's Tomografia	F+F+T	B1	220 V	778	700	R+S	350	350		1.00	1.00	3.5	3.5	2.5	24.0	5	10
1041	Tug's Tomografia	F+F+T	B1	220 V	889	800	R+S	400	400		1.00	1.00	3.5	4.0	2.5	24.0	5	10
1042	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	1.5	17.5	5	10
1043	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	1.5	17.5	5	10
1044	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	1.5	17.5	5	10
1045	Reserva	F+F+T	B1	220 V	0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	1.5	17.5	5	10
TOTAL					18731	16568	R+S+T	5551	5433	5584								

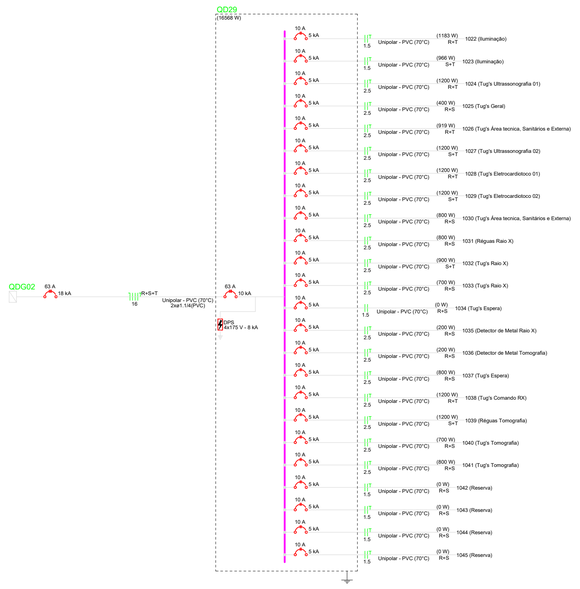

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
LUIZ ALBERTO ALMEIDA DE AZEVEDO
REGISTRO
CREA 32416AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO CREA 7968-AM
Assinado de forma digital por BARBARA MOREIRA RIBEIRO CREA 7968-AM
Dados: 2025.11.19 12:25:22 -04'00'
REGISTRO
CREA 7968AM
ASSINATURA/CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
REGISTRO
ASSINATURA/CARIMBO

R0	19/12/2024	EMISSÃO INICIAL
R1		

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
SEDURB Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Unidade Gestora de Projetos Especiais

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – MATERNIDADE TIPO II

PROPRIETÁRIO
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

PAC SAÚDE

CNPJ
06.023.708/0001-44
ENDEREÇO
AV. TORQUATO TAPAJÓS, S/N, BAIRRO COLÔNIA TERRA NOVA, MANAUS-AM

DISCIPLINA
ELÉTRICA
PRANCHA
43/67

TÍTULO DA PRANCHA **QUADROS DE CARGAS DO PAVIMENTO TÉRREO**

DESCRIÇÃO DA ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

NOME: PRANCHA-ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
MS_MAT2_ PE_ELE_43	**R0**	**cm**	**19/12/2024**	**INDICADA**

AUTOR(A) INTELECTUAL
LUCAS CASTELO MOTA
REGISTRO
CREA 141054978-0

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL
FOLHA A1 **84,10x59,40**