PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

R. Bento Urbano, 04 - Centro - CEP:59.460-000

CNPJ:08.079.774/0001-61

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL**	**COMPRIMENTO**	155,00	**BDI**	24%
LOCAL	**RUA SANTA HELENA - BAIRRO ALTO DO POTENGI**	**LARGURA**	6,00	**DATA**	25/07/26

EP Nº 654/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIT.S/BDI	UNITÁRIO	PARCIAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**3 766,20**
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00	m2	506,28	627,70	3 766,20
2	**PAVIMENTAÇÃO**					**145 173,00**
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	930,00	m2	3,06	3,70	3 441,00
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	310,00	m	47,68	59,10	18 321,00
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	930,00	m2	107,09	132,70	123 411,00
3	**PINTURA E SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**1 808,20**
02555/ORSE-SE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	2,00	und	105,27	130,50	261,00
5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	2,00	und	284,02	352,10	704,20
5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	2,00	und	139,98	173,50	347,00
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	248,00	M	1,68	2,00	496,00

O presente orçamento importa o valor de: R$ 150.747,40 (Cento e cinquenta mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta	**TOTAL (R$)**	**150 747,40**

Watson Kleiber de Oliveira Franklin
Eng. Civil - CREA: 210371727-9

O Orçamento esta de acordo com a tabela SINAPI/ORSE e a tabela SICRO/RN SEM DESONERAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: WATSON KLEIBER DE OLIVEIRA FRANKLIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saopaulodopotengi.1doc.com.br/verificacao/D7DC-B8B0-AB35-BB8E e informe o código D7DC-B8B0-AB35-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

R. Bento Urbano, 04 - Centro - CEP:59.460-000

CNPJ:08.079.774/0001-61

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL**
	RUA SANTA HELENA - BAIRRO ALTO DO POTENGI

Item	Descrição	VALOR	0-30 DIAS		30-60 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3 766,20	100%	3 766,20		0,00
2	PAVIMENTAÇÃO	145 173,00	40%	58 069,20	60%	87 103,80
3	PINTURA E SINALIZAÇÃO VERTICAL	1 808,20		0,00	100%	1 808,20
	TOTAL SIMPLES		**41,02%**	**61 835,40**	**58,98%**	**88 912,00**
	TOTAL ACUMULADO		**41,02%**	**61 835,40**	**100,00%**	**150 747,40**

Watson Kleiber de Oliveira Franklin
Eng. Civil - CREA: 210371727-9

Assinado por 1 pessoa: WATSON KLEIBER DE OLIVEIRA FRANKLIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saopaulodopotengi.1doc.com.br/verificacao/D7DC-B8B0-AB35-BB8E e informe o código D7DC-B8B0-AB35-BB8E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

R. Bento Urbano, 04 - Centro - CEP:59.460-000

CNPJ:08.079.774/0001-61

COMPOSIÇÃO DE BDI (BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS)

OBRA	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL**
	RUA SANTA HELENA - BAIRRO ALTO DO POTENGI

ITEM	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
SG	SEGURO E GARANTIA	0,80%
R	RISCO	1,27%
DF	DESPESAS FINANCEIRA	1,37%
L	LUCRO	7,42%
P	PIS	0,85%
C	COFINS	3,00%
I	ISS	3,00%
CPRB	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (0 Á 4,5 %)	0,00%

$$(((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(P+C+I+CPRB)))-1$$

BDI	24,00%

Watson Kleiber de Oliveira Franklin
Eng. Civil - CREA: 210371727-9

Assinado por 1 pessoa: WATSON KLEIBER DE OLIVEIRA FRANKLIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saopaulodopotengi.1doc.com.br/verificacao/D7DC-B8B0-AB35-BB8E e informe o código D7DC-B8B0-AB35-BB8E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

R. Bento Urbano, 04 - Centro - CEP:59.460-000

CNPJ:08.079.774/0001-61


MEMÓRIA DE CÁLCULO


OBRA	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL**		
LOCAL	**RUA SANTA HELENA - BAIRRO ALTO DO POTENGI**		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**SANTA HELENA**	
		155	**6**
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	(3,00*2,00)	6
	PAVIMENTAÇÃO		
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	153,12*6,0	930
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	(153,12*2,00)	310
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	(153,12*6,0)	930
	PINTURA E SINALIZAÇÃO VERTICAL		
02555/ORSE-SE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	(1,00+1,00)	2
5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	(1,00+1,00)	2
5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	(1,00+1,00)	2
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	(153,12*2,00)	248


Watson Kleiber de Oliveira Franklin
Eng. Civil - CREA: 210371727-9

Assinado por 1 pessoa: WATSON KLEIBER DE OLIVEIRA FRANKLIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saopaulodopotengi.1doc.com.br/verificacao/D7DC-B8B0-AB35-BB8E e informe o código D7DC-B8B0-AB35-BB8E

PERFIL - Rua Santa Helena
escala horiz. 1:1000
escala vert 1:100

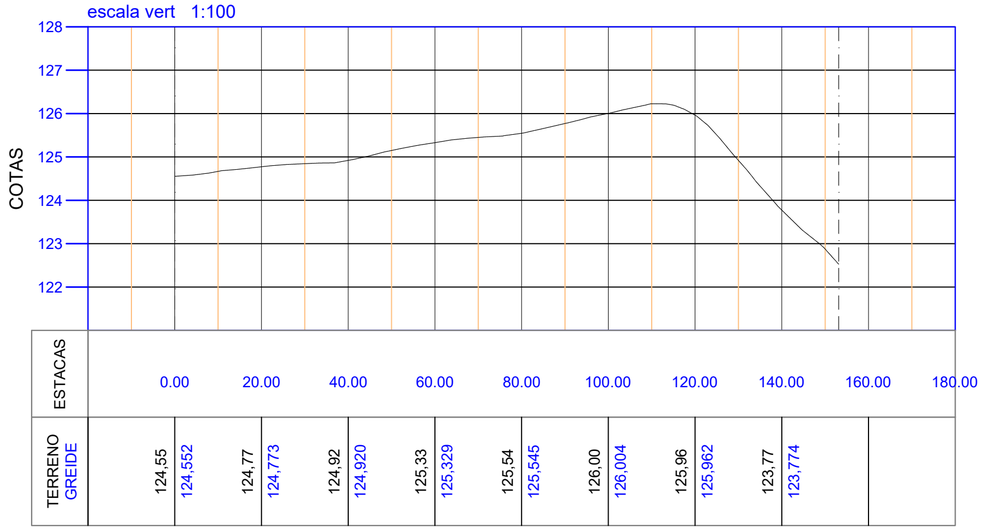

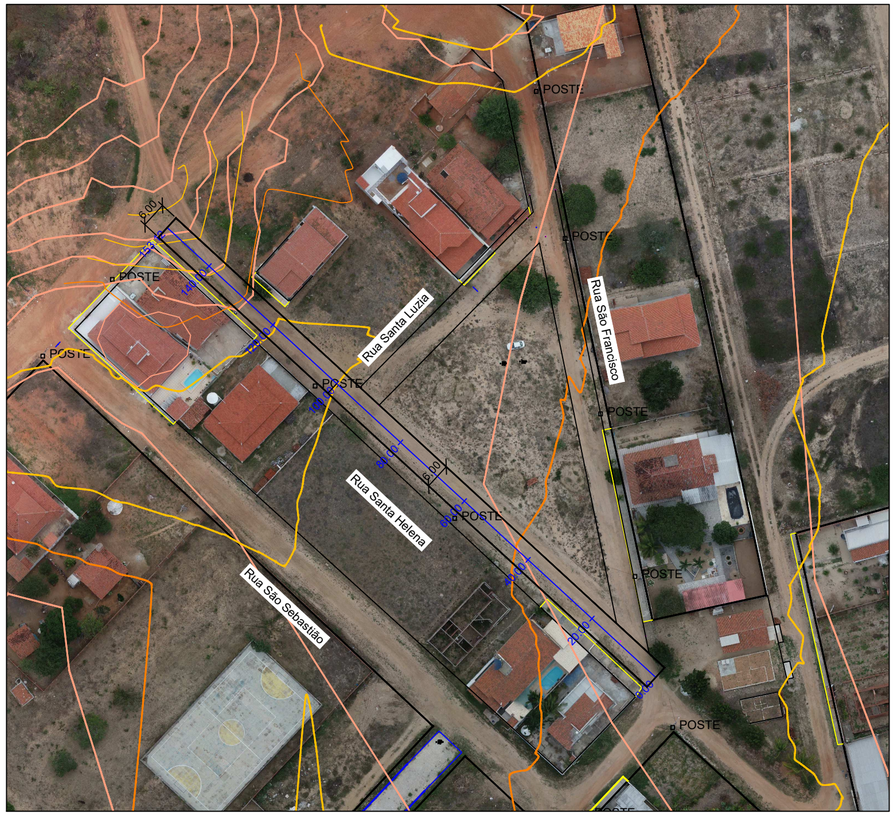

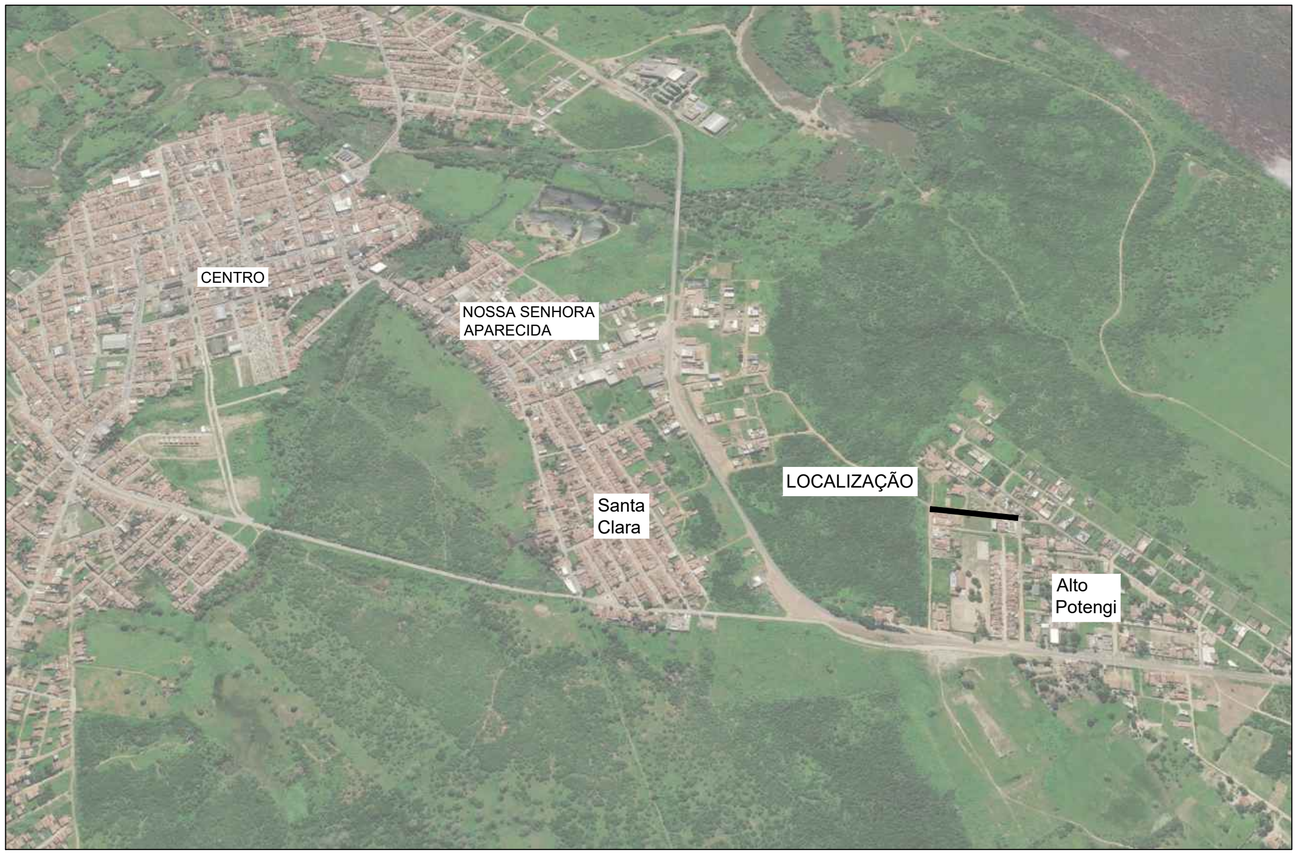

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes

SÃO PAULO DO POTENGI PREFEITURA

PROJETO:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:
RUAS NO BAIRRO ALTO POTENGI:
SANTA HELENA, SÃO FRANCISCO E SANTA LUZIA
ÁREA A PAVIMENTAR:
918,70M²
ASSUNTO:
PLANIALTIMÉTRIA

PRANCHA
ÚNICA

APROVAÇÃO

ESCALA: 1:1000 H / 1:100 V

ÁREA:

DATA:
26/08/2024

Assinado por 1 pessoa: WATSON KLEBER DE OLIVEIRA FRANKLIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saopaulodopotengi.1doc.com.br/verificacao/D7DC-B8B0-AB35-B88E e informe o código D7DC-B8B0-AB35-B88E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D7DC-B8B0-AB35-BB8E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

WATSON KLEIBER DE OLIVEIRA FRANKLIN (CPF 512.XXX.XXX-34) em 30/09/2026 16:23:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://saopaulodopotengi.1doc.com.br/verificacao/D7DC-B8B0-AB35-BB8E