
PISTA DE COOPER SEBASTIÃO LEAL		
EXTENSÃO (m)	**NÍVEL (m)**	**OBSEVAÇÃO**
0,0	-1,00	
20,0	-1,50	
40,0	-0,70	
60,0	-0,60	
80,0	-0,30	
93,00	-0,30	Existe um bueiro (Colocar guarda corpo)
102,00	-0,80	Descida de água (Colocar laje)
120,00	-0,30	
140,00	-0,40	
160,00	-0,60	
169,00	-0,80	Descida de água (Colocar laje)
200,00	-0,70	
205,00	-0,80	Existe um bueiro (Colocar guarda corpo)
220,00	-0,80	Descida de água (Colocar laje)
240,00	-0,40	
260,00	-0,80	Descida de água (Colocar laje)
280,00	-0,60	
300,00	-0,80	Descida de água (Colocar laje)
320,00	-0,60	
340,00	-0,40	Existe um bueiro (Colocar guarda corpo)
360,00	-0,20	Rua existente
380,00	-0,80	Descida de água (Colocar laje)
400,00	-0,50	
420,00	-0,60	
440,00	-0,30	
460,00	-0,30	
480,00	-0,80	Descida de água (Colocar laje)
500,00	-0,70	
520,00	-0,70	
540,00	-1,50	
560,00	-0,50	Até aqui existe meio fio
580,00	-0,30	
600,00	-0,30	
620,00	-0,30	
640,00	-0,30	
660,00	-0,30	
680,00	-0,30	
700,00	-0,30	
720,00	-0,30	
740,00	-0,30	
763,00		A parti daqui até a distância 893,00m existe uma sarjeta (canaleta aberta) colocar laje para nivelar com a pista de cooper a construir (confome imagem abaixo)
911,00		A partir daqui até a distância 972,50m existe uma pavimtanção em paralelepipedo
980,00	-0,15	
1000,00	-0,15	
1020,00	-0,15	A prtir daqui até a distância 1.040m será necessário corte de rocha pois a largura existente é apenas de 1,50m
1060,00	-0,15	
1.081,50	-0,15	Fim

OBS: Grandes desníveis colocar guarda corpo
Deslocar 6 placas de sinalização existente
A pista de cooper fica a margem direita na saida sul da cidade

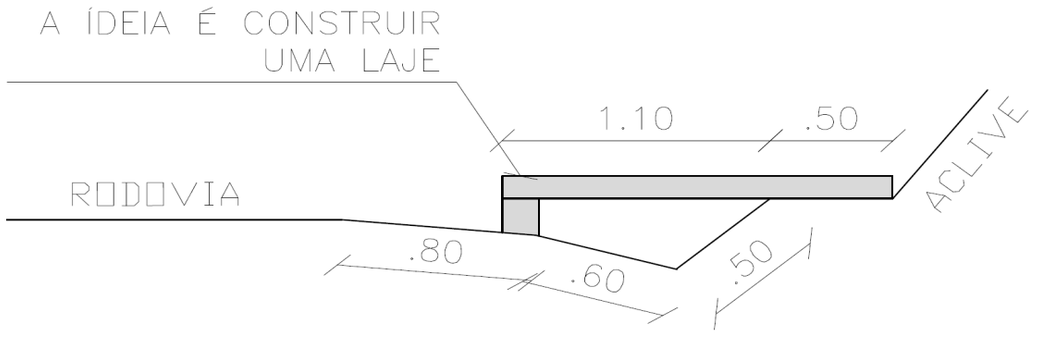

JOSE LEAO AZEVEDO DE CARVALHO NETO:04155857324

Assinado de forma digital por JOSE LEAO AZEVEDO DE CARVALHO NETO:04155857324