Seções Transversais
Esc.: 1/200

E0



E1



E1+0,251

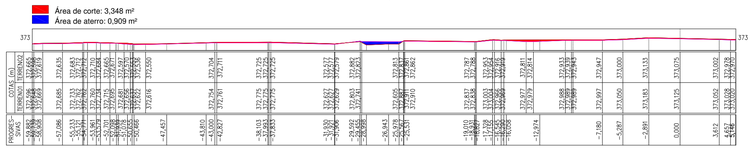

E2

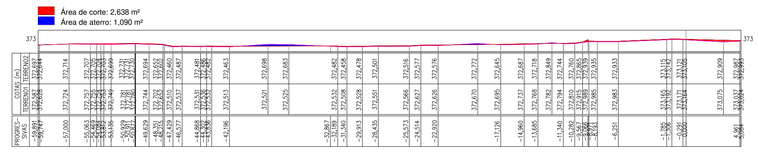

E3

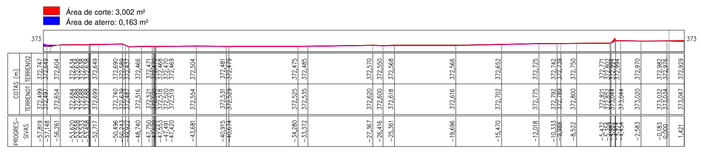

E4

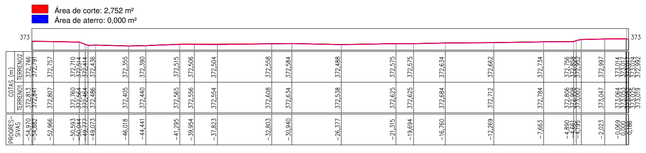

E5

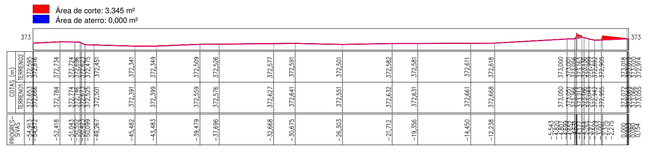

E6

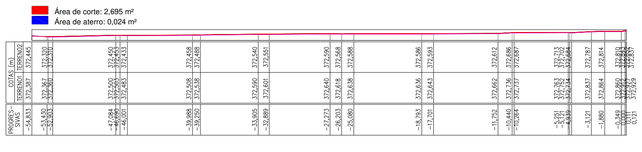

E7

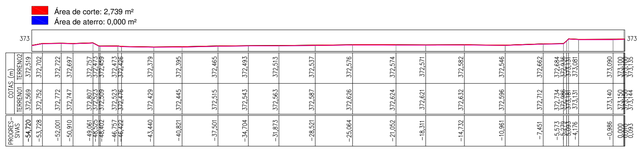

E8

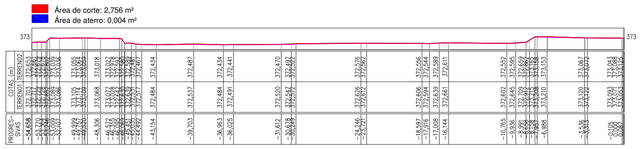

E9

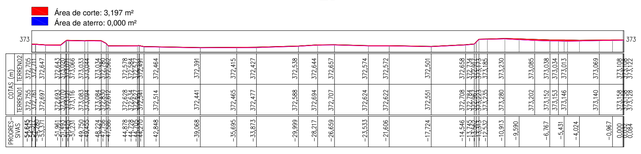

E10



E11

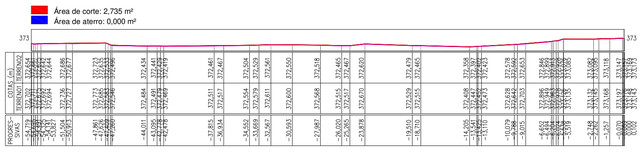

E12

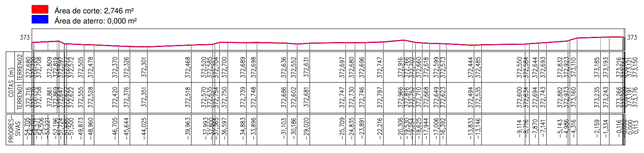

E13

E14

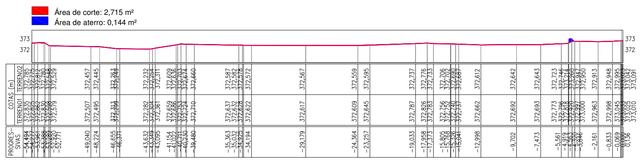

E15

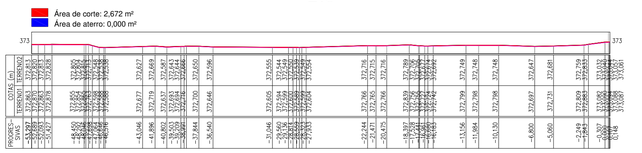

E16

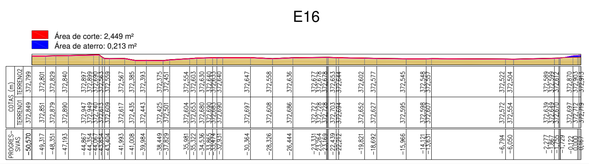

E17

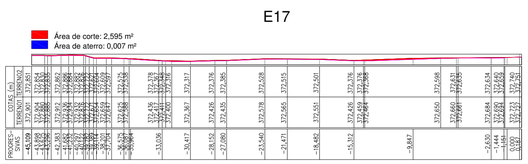

E17+3,205

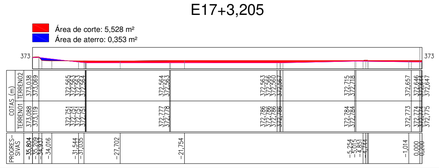

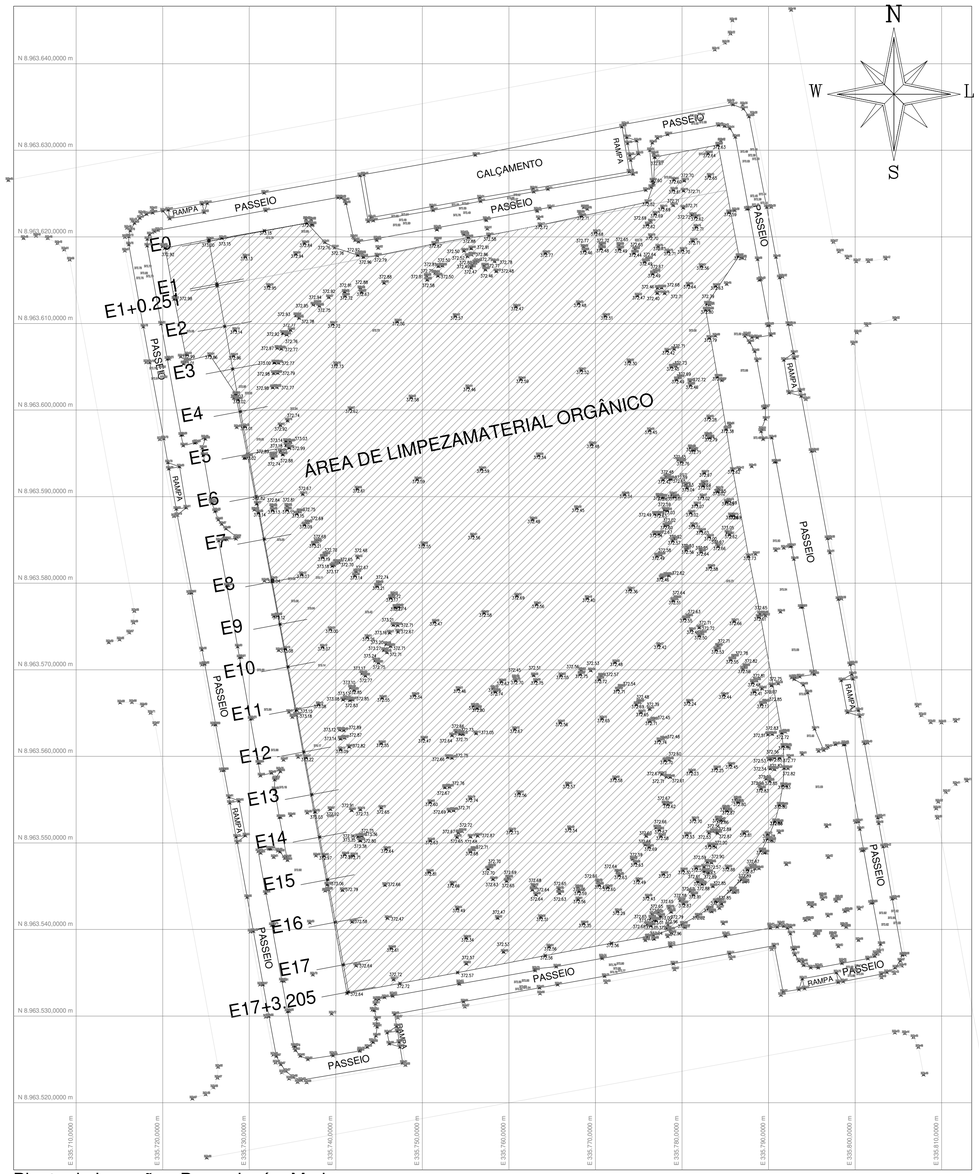

Planta de Locação - Praça José e Maria
Esc.: 1/250

TABELA DE VOLUME ENTRE SEÇÕES

Seção	Corte (m²)	Aterro (m²)	Distância (m)	Vol. Corte (m³)	Vol. Aterro (m³)
E0	0,36	1,891	5	4,695	4,727
E1	1,518	0	0,251	0,611	0,114
E1+0,251	3,348	0,909	4,749	14,213	4,746
E2	2,638	1,09	5	6,595	10,638
E3	0	3,165	5	6,88	7,912
E4	2,752	0	5	15,242	0
E5	3,345	0	5	15,1	0,06
E6	2,695	0,024	5	13,585	0,06
E7	2,739	0	5	13,737	0,01
E8	2,756	0,004	5	14,882	0,01
E9	3,197	0	5	14,802	0,005
E10	2,724	0,002	5	13,648	0,005
E11	2,735	0	5	13,702	0
E12	2,746	0	5	13,707	0
E13	2,737	0	5	13,63	0,36
E14	2,715	0,144	5	13,468	0,36
E15	2,672	0	5	12,802	0,532
E16	2,449	0,213	5	12,61	0,55
E17	2,595	0,007	3,205	13,016	0,577
E17+3,205	5,528	0,353			
Volume Total				226,927	30,667

CICERO TAUMATURGO LEONIDAS DUM:08923377457
Assinado de forma digital por CICERO TAUMATURGO LEONIDAS DUM:08923377457
Dados: 2024-04-26 18:05:14 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

ADMINISTRAÇÃO: SIMÃO DURANDO FILHO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE: SECRETÁRIO MUNICIPAL: RODRIGO JACOBINA

LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ H. GOMES, BAIRRO JOSÉ E MARIA, PETROLINA - PE

PROJETO: LEV. PLANIALT. DE LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL - PRAÇA JOSÉ E MARIA

ESCALA: INDICADA

TÍTULO: LOCAÇÃO E SEÇÕES TRANSVERSAIS - LEV. PLANIALT. DE LIMPEZA DE MATERIAL ORGÂNICO - PRAÇA JOSÉ E MARIA

REVISÃO: 00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CICERO TAUMATURGO LEÔNIDAS DUM CREA: 0512150044-3 PE

FOLHA: 01/01