


LEGENDA:


- PAVIMENTO PARALELEPIPEDO (PROJETADO)
- MURO DE ARRIMO PROJETADO
- PARALELEPIPETO EXISTENTE
- LOMBADA
- MEIO FIO PROJETADO
- LINHA D'ÁGUA PROJETADA
- LINHA FÉRREA
- E 1 — ESTAQUEAMENTO A CADA 20M
- ÁRVORE EXISTENTE
- POSTE

SEÇÃO TÍPICA (TRANSVERSAL) DAS RUAS

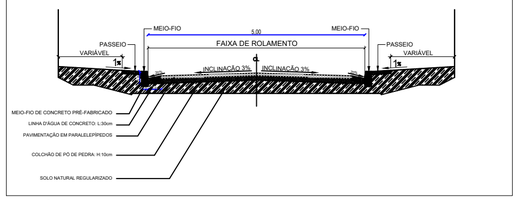

ESCALA 1:100

ONDULAÇÃO TRANSVERSAL DAS LOMBADAS



ESCALA 1:20



ESTACAS COM DISTÂNCIA DE 20 METROS

	RUAS A SEREM CALÇADAS	ESTACAS	SARJETA E MEIO-FIO	ÁREA PAVIMENTADA
1	RUA PROJETADA 01	E-00 à E-09 + 15,70	296,40 m	1.085,08 m²
2	RUA PROJETADA 02	E-00 à E-08 + 05,50	331,00 m	728,20 m²
3	RUA PROJETADA 03	E-00 à E-10 + 01,10	402,20 m	884,84 m²
4	RUA PROJETADA 04	E-00 à E-06 + 15,10	270,20 m	594,44 m²
5	RUA PROJETADA 05	E-00 à E-06 + 15,60	271,20 m	596,64 m²
6	RUA PROJETADA 06	E-00 à E-06 + 16,80	273,60 m	601,92 m²
7	RUA PROJETADA 07	E-00 à E-06 + 14,10	268,20 m	590,04 m²
8	RUA PROJETADA 08	E-00 à E-06 + 06,00	252,00 m	554,40 m²
9	RUA PROJETADA 09	E-00 à E-05 + 11,80	223,60 m	491,92 m²
	TOTAL		2.588,40 m	6.127,48 m²

APROVAÇÕES:

PROJETO:
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS EM LAGOA DE ITAENGA

LOCALIZAÇÃO:
DIVERSOS, LAGOA DE ITAENGA-PE

ASSUNTO:
PROJETO GEOMÉTRICO

ASSINATURAS:

gov.br Documento assinado digitalmente
DIMAS CAETANO DE SOUSA
Data: 17/05/2026 20:37:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA
PROPRIETÁRIO

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO
Data: 17/05/2026 20:43:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO
CREA-PE: 1815301058PE
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DATA: SET/2025

REVISÃO: REV 02

ESCALA: 1:1.000

PRANCHA: 06/08