TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER VERIFICADAS "IN LOCO"

QUADRO DE CARGA

QDG II — **220V**


CIRC	UTILIZAÇÃO	ILUMINAÇÃO (W)					TOMADAS(W)						POT. (W)	FP	POT. (KVA)	TENSÃO (V)	CONDUTOR AFUMEX 0,6/1KV (mm²)	IP (A)	DISJ.: (A)	BALANCEAMENTO		
		18	30	50	100	150	100	200	250	2000	3000	6500								R	S	T
C1	ILUMINAÇÃO	2	12										396	0,92	430	220	2,5(2,5)+T2,5	1,96	10	430		
C2	TOMADAS TUG´S						14						1400	0,92	1.522	220	2,5(2,5)+T2,5	6,92	25		1.522	
C3	AR-CONDICIONADO										1		3000	0,92	3.261	220	4,0(4,0)+T4,0	14,82	20	3.261		
C4	TOMADAS COZINHA						4			1			2400	0,92	2.609	220	4,0(4,0)+T4,0	11,86	16		2.609	
C5	CHUVEIRO ELETRICO											1	6500	0,92	7.065	220	6,0(6,0)+T6,0	32,11	32			7.065
C6	RESERVA												0	1	0	220		0,00				
C7	RESERVA												0	1	0	220		0,00				
C8	RESERVA												0	1	0	220		0,00				
C9	RESERVA												0	1	0	220		0,00				
C10	RESERVA												0	1	0	220		0,00				
	TOTAL	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	13.696,00		14.886,96	220,00	6,0(6,0)+T6,0	22,56	3X40	3.691,30	4.130,43	7.065,22

OBSERVAÇÃO:

LEGENDA


- Quadro de Distribuição
- Quadro de Medição
- Interruptor com controle para ventilador de parede h=1,30m
- Interruptor campainha h=1,30m
- Interruptor simples Embutido 1 tecla
- Interruptor simples Embutido 2 teclas
- Interruptor simples Embutido 3 teclas
- Interruptor 4x4 Embutido 4 teclas
- Interruptor Paralelo Embutido 1 teclas
- Interruptor Paralelo Embutido 2 teclas
- Sirene
- Tomada Baixa Embutida 30cm do piso acabado
- Tomada Média Embutida 130cm do piso acabado
- Tomada Alta Embutida 200cm do piso acabado
- Tomada de uso especifico Embutida 220cm.
- Luminária– painel LED quadrado
- Caixa elétrica enterrada, concreto pré–moldado, fundo com brita, dim. int.: 30X30X30cm.
- Condutores Neutro, Fase, Retorno e Terra, respectivamente.
- Eletroduto de PVC flexivel
- Eletroduto de PVC sob o piso

PLANTA BAIXA

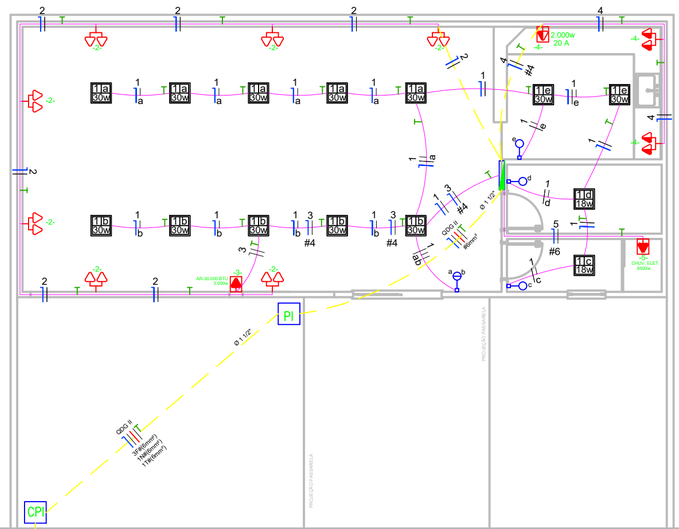

VEM DA CAIXA DE PASSAGEM
PROXIMO AO MEDIDO À 35m


DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

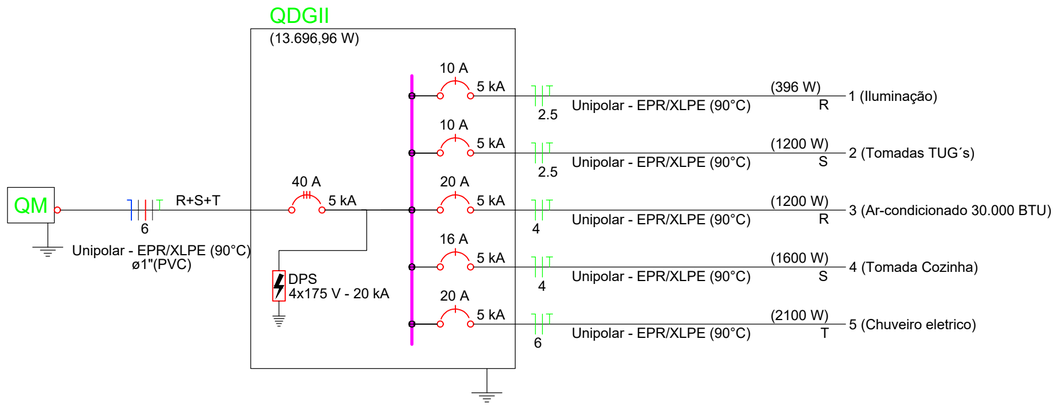

CAIXAS DE PASSAGENS

SEM ESCALA

CP – I

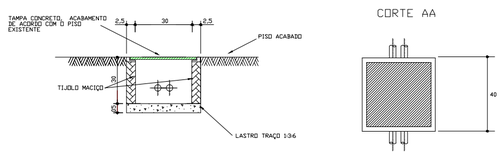

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Acajutiba
PRAÇA AQUINOEL BORGES, 54, CENTRO, CEP: 48.360-000 - TEL.: (75)3434-2021/2160/2022 ACAJUTIBA-BA.

ART de Projeto: -
ART de Orçamento: -
ART de Execução: -

Configuração para plotagem: ☐ MODELO PMC ☐ ARQUIVO EM ANEXO

TÍTULO: Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Áurea Dantas de Aguiar

ATIVIDADE / USO: PROJETO ESTRUTURAL

ENDEREÇO: AVENIDA SATURNINO DE MENEZES, s/Nº, ACAJUTIBA - BAHIA

INSCRIÇÃO CADASTRAL:

ESCALA: Como indicado | DATA: AGOSTO DE 2026

PRANCHA: ELE 01/ 00

AUTOR DO PROJETO:
Eng.: RENAN B. SANTOS
CREA Resp. Técnico: 052056220-8BA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Eng.: RENAN B. SANTOS
CREA Resp. Técnico: 052056220-8BA
Renan Batista Santos
Engenheiro Civil
CREA Nº 3000122978 BA

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
CNPJ: 13.696.521/0001-77

REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL