

| Legenda de peças - Pavimento | | |
|---|---|---|
| E1 | Caixas de Passagem | |
| | Caixa de passagem PVC | |
| | 30 cm | 1pç |
| E3 | PVC Acessórios | |
| | Sifão de copo p/ pia e lavatório | |
| | 1" - 1.1/2" | 1pç |
| | Válvula p/ lavatório e tanque | |
| | 1" | 1pç |
| | PVC Esgoto | |
| | Curva 90 curta | |
| | 40 mm | 1pç |
| | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário | |
| | 40 mm - 1.1/2" | 1pç |
| | Tubo rígido c/ ponta lisa | |
| | 40 mm | 0.6m |
| E4 | PVC Esgoto | |
| | Joelho 45 | |
| | 40 mm | 1pç |
| E5 | PVC Acessórios | |
| | Caixa sifonada | |
| | 150x185x75 | 1pç |
| | PVC Esgoto | |
| | Anel de borracha | |
| | 75mm - 3" | 1pç |
| E6 | PVC Acessórios | |
| | Ralo sifonado alt. reg. saída 40 | |
| | 100 mm - 40 mm | 1pç |
| | PVC Esgoto | |
| | Curva 90 curta | |
| | 40 mm | 1pç |
| E7 | PVC Esgoto | |
| | Anel de borracha | |
| | 50mm - 2" | 1pç |
| | Curva 45 longa | |
| | 50 mm | 1pç |
| E8 | PVC Esgoto | |
| | Anel de borracha | |
| | 50mm - 2" | 3pç |
| | Joelho 45 | |
| | 50 mm | 1pç |
| | Junção simples | |
| | 50 mm - 50 mm | 1pç |
| E9 | PVC Acessórios | |
| | Caixa sifonada | |
| | 150x150x50 | 1pç |
| | PVC Esgoto | |
| | Anel de borracha | |
| | 50mm - 2" | 1pç |
| E10 | PVC Esgoto | |
| | Anel de borracha | |
| | 50mm - 2" | 1pç |
| | Joelho 45 | |
| | 50 mm | 1pç |
| E12 | Caixas de Passagem | |
| | Caixa de inspeção esgoto simples | |
| | CE- 60x60 cm | 1pç |
| E13 | PVC Esgoto | |
| | Anel de borracha | |
| | 100mm - 4" | 2pç |
| | Junção simples | |
| | 100 mm- 100 mm | 1pç |
| E14 | PVC Esgoto | |
| | Anel de borracha | |
| | 100mm - 4" | 1pç |
| | 50mm - 2" | 2pç |
| | Joelho 45 | |
| | 50 mm | 1pç |
| | Junção simples | |
| | 100 mm - 50 mm | 1pç |
| E16 | PVC Esgoto | |
| | Anel de borracha | |
| | 100mm - 4" | 1pç |
| | 50mm - 2" | 1pç |
| | Junção invertida | |
| | 100 mm x 50 mm | 1pç |
| E17 | PVC Esgoto | |
| | Anel de borracha | |
| | 100mm - 4" | 2pç |
| | 50mm - 2" | 1pç |
| | Junção simples | |
| | 100 mm- 100 mm | 1pç |
| | Redução excêntrica | |
| | 100 mm - 50 mm | 1pç |
| E18 | PVC Esgoto | |
| | Anel de borracha | |
| | 100mm - 4" | 1pç |
| | Curva 90 curta | |
| | 100 mm | 1pç |
| | Vedação p/ saída de vaso sanitário | |
| | 100 mm | 1pç |
| E19 | PVC Acessórios | |
| | Caixa sifonada | |
| | 100x100x50 | 1pç |
| | PVC Esgoto | |
| | Anel de borracha | |
| | 50mm - 2" | 1pç |
| E20 | PVC Esgoto | |
| | Anel de borracha | |
| | 100mm - 4" | 2pç |
| | Válvula de retenção | |
| | 100 mm | 1pç |
| P21 | PVC Esgoto | |
| | Anel de borracha | |
| | 100mm - 4" | 1pç |
| | Curva 90 curta | |
| | 100 mm | 1pç |
| V2 | PVC Esgoto | |
| | Anel de borracha | |
| | 50mm - 2" | 1pç |
| | Curva 90 curta | |
| | 50 mm | 1pç |
| V11 | PVC Esgoto | |
| | Anel de borracha | |
| | 50mm - 2" | 3pç |
| | Joelho 90 | |
| | 50 mm | 1pç |
| | Tê sanitário | |
| | 50 mm - 50 mm | 1pç |
| V15 | PVC Esgoto | |
| | Anel de borracha | |
| | 100mm - 4" | 1pç |
| | 50mm - 2" | 2pç |
| | Joelho 90 | |
| | 50 mm | 1pç |
| | Tê sanitário | |
| | 100 mm - 50 mm | 1pç |

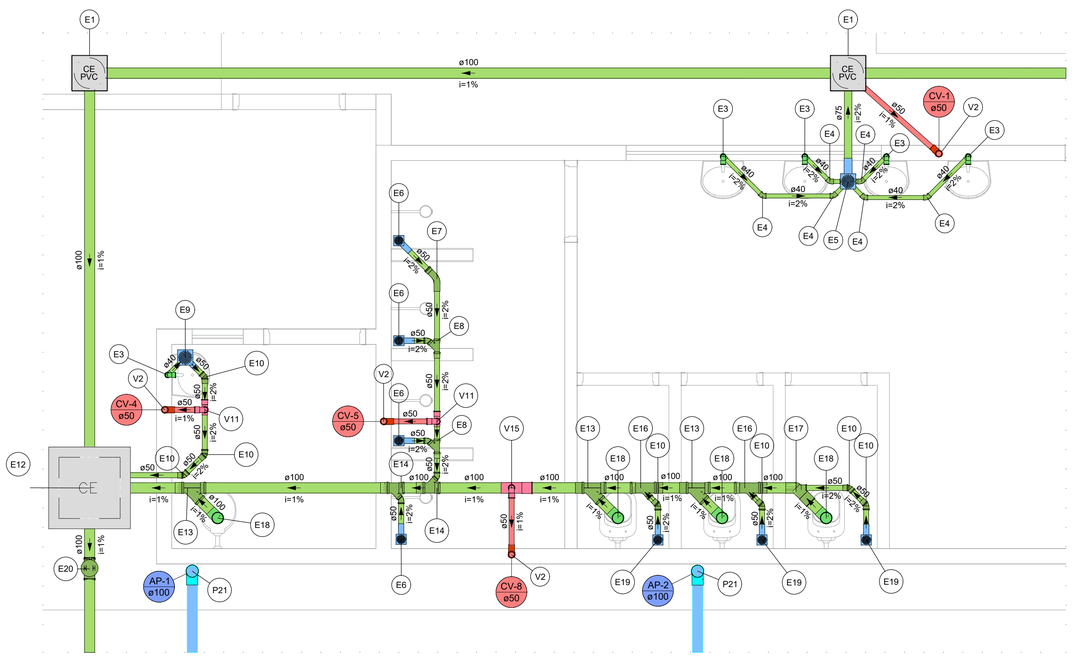


**DETALHE SAN-1**
1:30

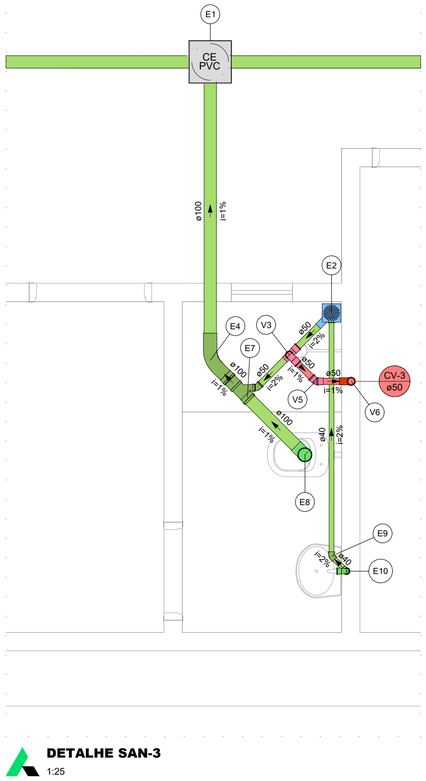


**DETALHE SAN-3**
1:25

| LEGENDA DE TUBOS |
|---|
| TUBOS DE ÁGUA FRIA |
| TUBOS DE ALIMENTAÇÃO |
| TUBOS - REDE DE ESGOTO |
| TUBOS - REDE PLUVIAL |
| TUBOS - REDE DE VENTILAÇÃO |
| TUBOS DE AF ENTERRADO |
| DRENO DE AR CONDICIONADO |

## NOTAS

01 - TODOS OS TUBOS E CONEXÕES SERÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL

02 - h=" ALTURA DO PONTO DE ESGOTO A CONFIRMAR, DE ACORDO COM A PEÇA DE UTILIZAÇÃO.

03 - O TUBO DE VENTILAÇÃO DEVE SAIR SOBRE A LAJE E OU COBERTURA.

04 - PODE SER UTILIZADO UM BARRILETE DE VENTILAÇÃO SOBRE A LAJE COM DIÂMETRO 75 mm INTERLIGANDO TODAS AS PRUMADAS COM SAÍDA EM UM ÚNICO PONTO DA COBERTURA.

05 - CONSIDERAR INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 1 % PARA OS CONDUTOS HORIZONTAIS DE ÁGUA PLUVIAL.

06 - OS VALORES DE DECLIVIDADE INDICADOS NESTE PROJETO CORRRESPONDEM AO MÍNIMO NECESSÁRIO PARA PERMITIR OS ESCOAMENTO E LIMPEZA DAS TUBULAÇÕES

07 - AS COTAS SÃO DADAS EM CENTÍMETRO E O DIÂMETRO DOS TUBOS EM MILÍMETROS.


08 - SEGUIR RIGOROSAMENTE TODOS OS DADOS CONTIDOS NO PROJETO.

09 - FICA PROIBIDA QUALQUER ALTERAÇÃO E OU MODIFICAÇÃO NO PROJETO OU REPRODUÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

10 - A DIREÇÃO TÉCNICA DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO É DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA.

11 - EM CASO DE DÚVIDA CONSULTE O PROJETISTA

| Legenda - TÉRREO | |
|---|---|
| • | Bebedouro |
| | Caixa Sifonada |
| CE PVC | Caixas de esgoto PVC |
| | Caixa de areia pluvial c/grelha (60x60) |
| CE | Caixas Inspeção Esgoto Simples (60x60) |
| ● | Chuveiro Residencial |
| | Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário |
| | Curva 45° curta Amanco |
| | Curva 90 curta |
| | Curva 90 curta- coluna |
| | Curva 90 curta- coluna bolsa |
| | Curva 90 longa |
| | Curva 90 longa- coluna |
| • | Joelho 45 |
| | Junção simples |
| | Junção simples c/ redução |
| • | Lavatório Residencial com sifão |
| • | Lavatório de Uso Geral |
| • | Máquina de Lavar Roupas- DN 40mm |
| | Pia Industrial - 75mm com Sifão |
| • | Pia de Cozinha Industrial - Preparação com Sifão |
| SU | Sumidouro de Água Pluvial |
| | Ramais de Ventilação |
| • | Tanque de Lavar Roupas DN 40mm |
| | Vaso Sanitário c/ curva 90° |
| | Válvula de retenção- superior |

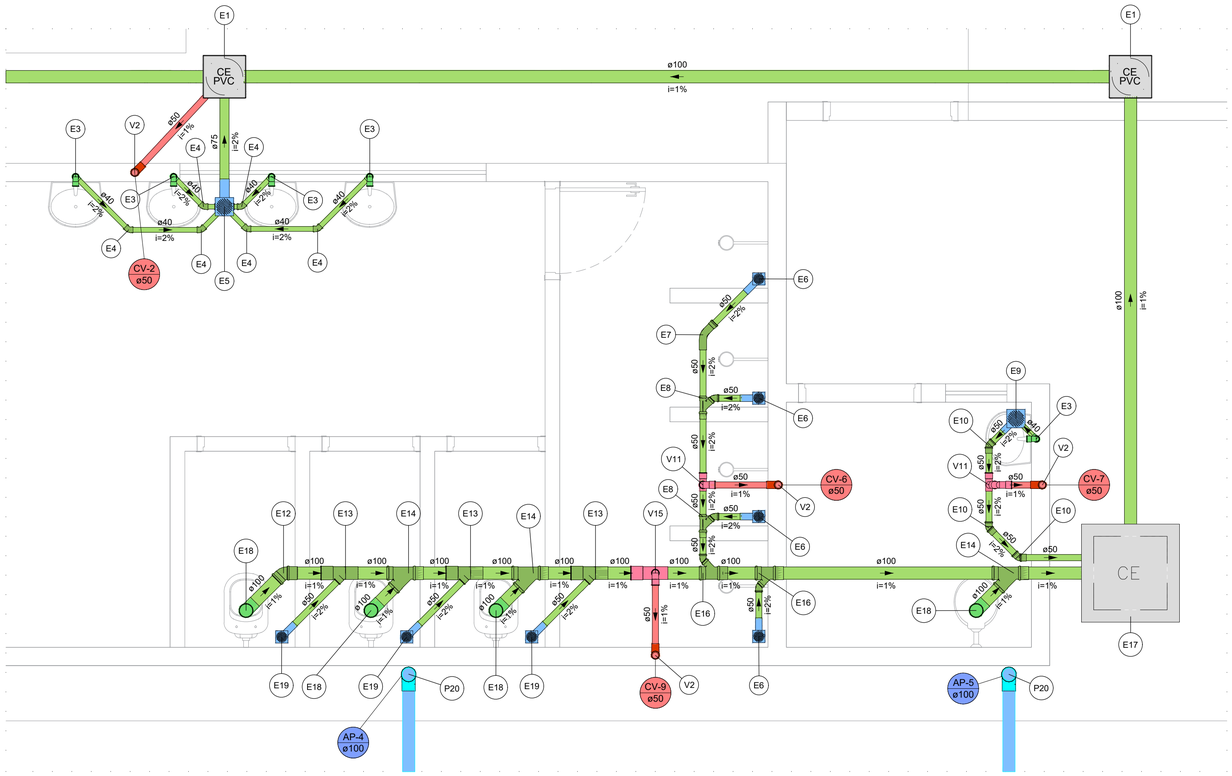


**DETALHE SAN-2**
1:25

**SETTA CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO**
**GERENCIAMENTO DE OBRAS E ORÇAMENTOS**
**E-mail: settaconsultoriaeconstrucao@gmail.com**
**CNPJ: 30.860.187/0001-64**
**Endereço: R. Joaquim Murtinho, 1159 - Sala 1 - Itanhanga Park, Campo Grande - MS, 79003-020**
**Contato: +55 (67) 3301-7543**

CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO

| | |
|---|---|
| CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES/MS | Nº PRANCHA: AA-2026-48A |
| CPF/CNPJ: CNPJ: 03.352.986/0001-57 | HID |
| ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS, 352 - CENTRO, PEDRO GOMES - MS CEP: 79.410-000 | FOLHA Nº: 05/07 |
| TITULO: PROJETO EXECUTIVO - ESTÁDIO "GERALDO FERREIRA" DE PEDRO GOMES/MS | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO DA OBRA: AV. DIVA DE ARAÚJO AZAMBUJA / RUA MINAS GERAIS / RUA CUIABÁ / RUA VALDEMIR ASSIS GRAÇA, CENTRO - PEDRO GOMES/MS | | | ÁREA DO TERRENO: 20.715,85m² | ÁREA CONSTRUÍDA: |
| DATA: 03/03/2026 | ESCALA: indicada | ART: 00000000000000000 | REVISÃO: 00 | ASSUNTO: DETALHES SANITÁRIOS - TÉRREO - ANEXO 1 |

AUTOR DO PROJETO:
WILLIAN A. OLIVEIRA CAETANO
ENGENHEIRO CIVIL / CREA MS 62.719 D

PROJETO: **HIDROSSANITÁRIO**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PROPRIETÁRIO:

SETTA CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 30.860.187/0001-64
Ronny Anderson T. de Almeida
ENGENHEIRO CIVIL / CREA MS 20.114 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES MS
CNPJ: 03.352.986/0001-57


DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS RESERVADOS CONFORME:
LEI 9.610, ARTIGO 7º E 18º - DE 24/12/1998
LEI 5988, ARTIGO 6º ALINEA A, DE 14/12/1973
RESOLUÇÃO CONFEA, Nº 200, DE 21/04/1979
USO OBRIGATÓRIO DE EPI'S NA EXECUÇÃO DO PROJETO


A1