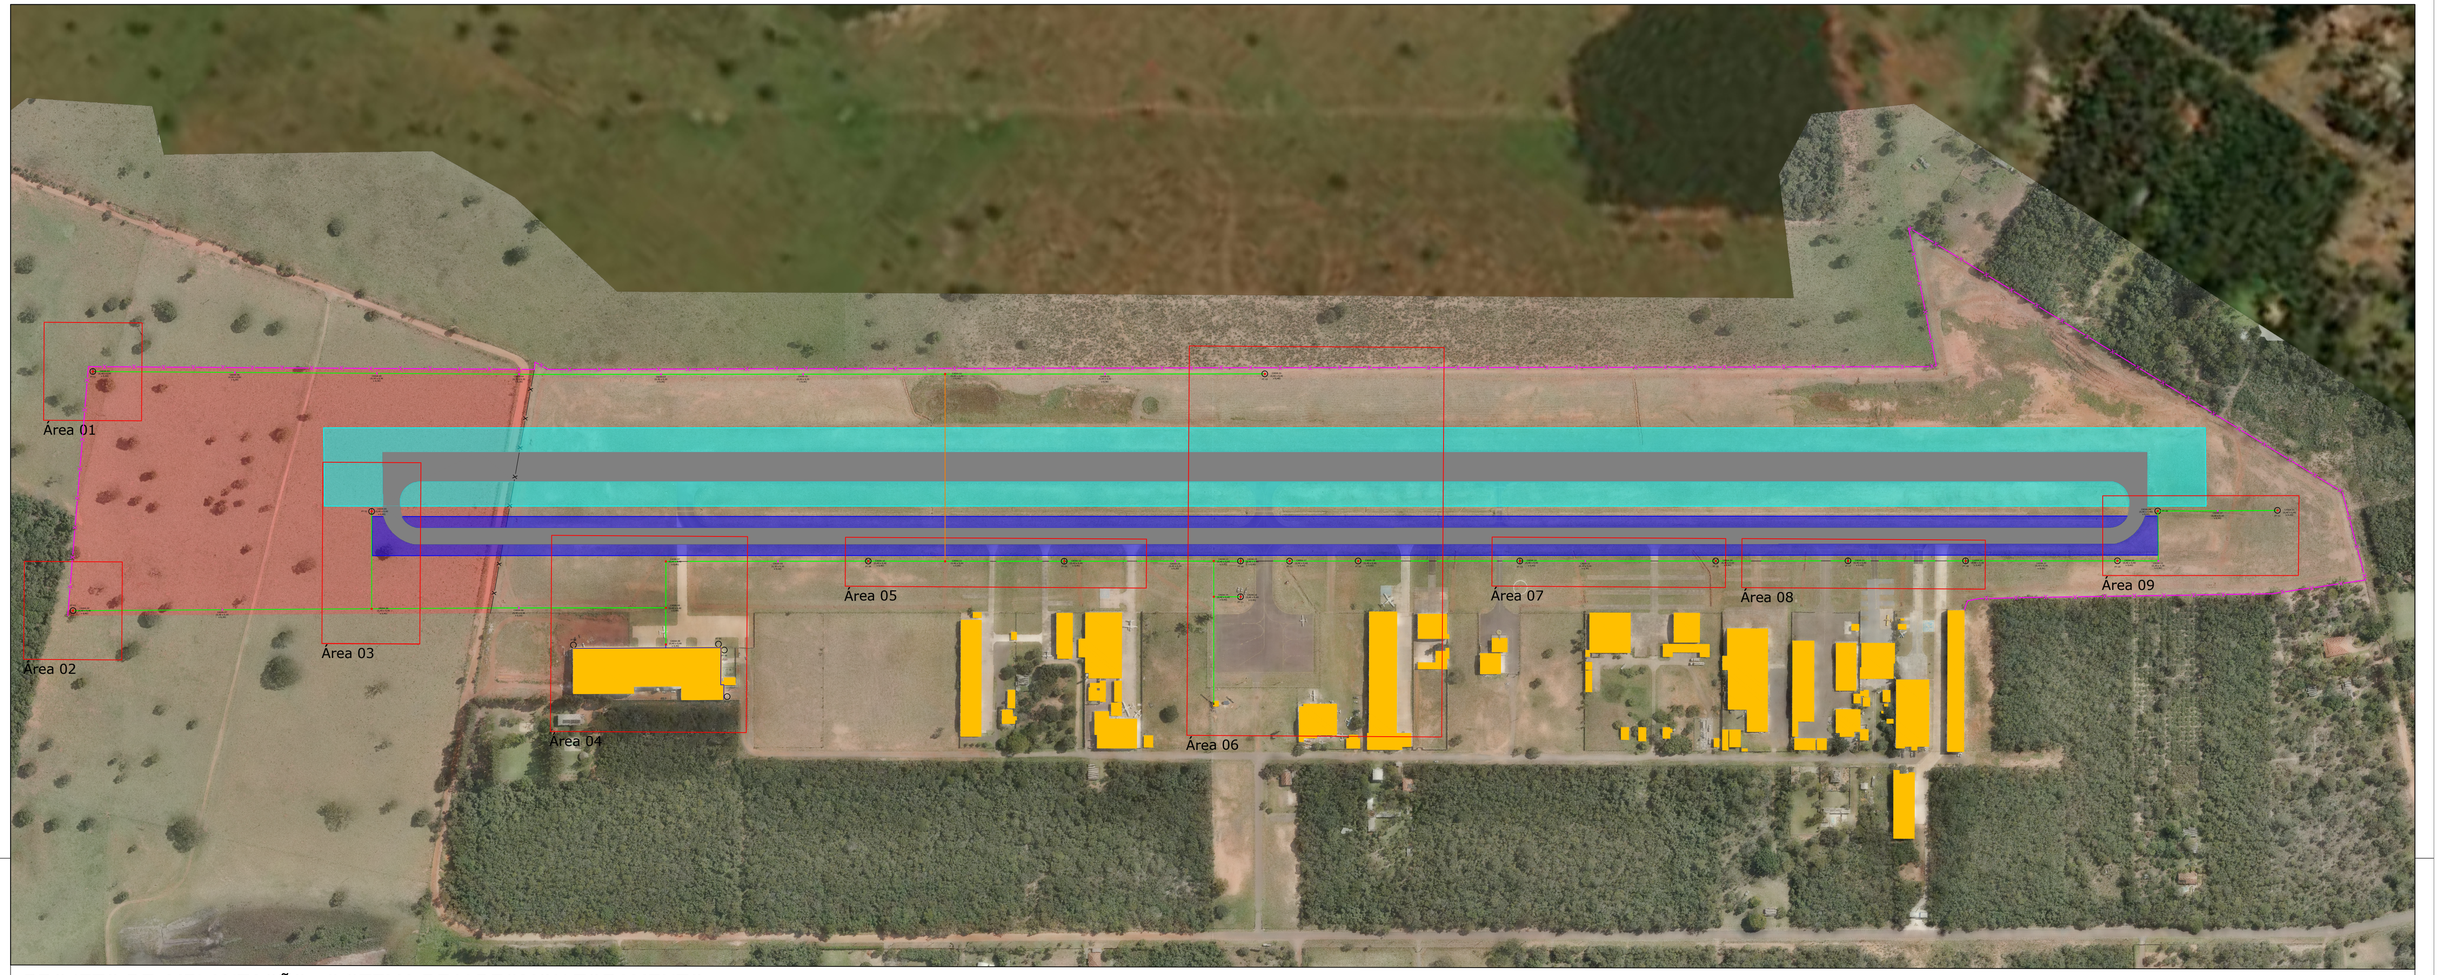


PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO

ESC.: 1/3000

QUANTITATIVO	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADES
Caixa de concreto armado pré-moldado (0,40 x 0,40 x 0,40 m)	25 unidades
Caixa de concreto armado pré-moldado (0,30 x 0,30 x 0,30 m)	14 unidades
Escavação mecanizada	3.940,11 m
Escavação não destrutiva	130,65 m

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DAS ÁREAS					
Nº DA ÁREA	QUANTIDADES	IP FIXA 4 MP	TERMOVISUAL bi-esp.	OCR	SPEED bi-esp.
01	03 câmeras	-	02	-	01
02	01 câmera	-	01	-	-
03	02 câmeras	01	-	01	-
04	04 câmeras	04	-	-	-
05	07 câmeras	05	02	-	-
06	07 câmeras	02	02	01	02
07	07 câmeras	05	02	-	-
08	05 câmeras	04	-	-	01
09	03 câmeras	-	-	02	01
TOTAL	39 câmeras	21	09	04	05

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS PONTOS					
Nº DO PONTO	SIMBOLO	IP FIXA 4 MP	TERMOVISUAL bi-esp.	OCR	SPEED bi-esp.
01	⊕	-	02	-	01
02	○	-	01	-	-
03	○	01	-	01	-
04	○	01	-	-	-
05	○	01	-	-	-
06	○	01	-	-	-
07	○	01	-	-	-
08	⊗	02	02	-	-
09	⊕	03	-	-	-
10	◫	-	02	-	-
11	◫	02	-	-	-
12	○	-	-	-	01
13	○	-	-	01	-
14	○	-	-	-	01
15	⊕	03	-	-	-
16	⊗	02	02	-	-
17	◫	02	-	-	-
18	⊕	02	-	-	01
19	○	-	-	01	-
20	○	-	-	01	-
21	○	-	-	-	01
TOTAL - TIPO CÂMERA		21	09	04	05

LEGENDA	
	Área de expansão do AD
	Faixa de Pista - PPD
	Faixa de Pista de Táxi
	Edificações
	Contêiner
	Escavação mecanizada
	Caixa de concreto armado pré-moldado 0,40 x 0,40 x 0,40 m
	Caixa de concreto armado pré-moldado 0,30 x 0,30 x 0,30 m
○	1 câmera
◫	2 câmeras
⊕	3 câmeras
⊗	4 câmeras

SEILOG Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

SUPERINTENDÊNCIA LOGÍSTICA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTURUTRA E LOGÍSTICA

SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	ELÉTRICA
LOCAL: AERÓDROMO ESTÂNCIA SANTA MARIA - SSKG	ÁREA:
TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO - LOCAÇÃO DAS CÂMERAS	FOLHA: ÚNICA

ESCALA:	DATA:	DESENHO:	ALTERAÇÃO:
INDICADA	JULHO/2026	LUIZ M.	S/A

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:

ENGº CIVIL: LUIZ MARCONDES GÓES DOS SANTOS
CREA : 65589/D-MS

REGISTRO DE EVIDÊNCIAS DE ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento

Documento ID: 911096202614
Código de validação: UIVII-911096202614-C2B679F0
URL de validação: https://visualizador.e-ms.ms.gov.br/#/validar?chaveValidacao=UIVII-911096202614-C2B679F0
Hash SHA-256 do documento original: 68c6f681486597e1123f582026d82f07b0f83dfb643dd8c926f3cd2bf3e5a0ab
Emitido em: 14/07/2026 08:04:42
Integridade da versão final protegida pela assinatura digital aplicada ao PDF.

Signatários

1. Luiz Marcondes Goes Dos Santos
Tipo: AVANCADA_DOCVIRTUS | Método: DocVirtus-Signer/1.0
Identificador: 054.***.***-97 | E-mail: lu***@ag***.br
Data/Hora: 14/07/2026 08:04:42 | IP: 172.20.14.9
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome...

Declaração

Este documento contém evidências técnicas de assinatura eletrônica, incluindo autoria, método de autenticação, data/hora, identificação do signatário e integridade criptográfica por hash SHA-256.
A versão final do documento é protegida contra alterações pela assinatura digital aplicada ao PDF.
A autenticidade também poderá ser consultada pela URL de validação ou pelo QR Code informado nesta página.