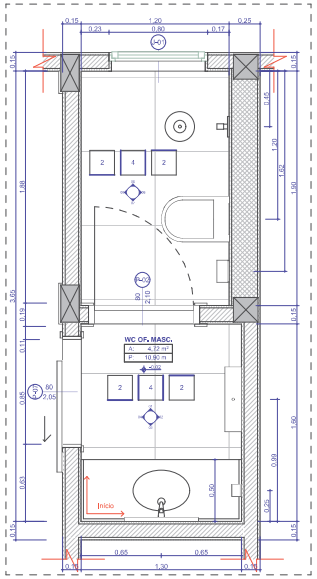

AMP. 18 - WC OF. MASC. BL 03 1:20



01 WC OF. MASC. BL 03 1:25



02 WC OF. MASC. BL 03 1:25



03 WC OF. MASC. BL 03 1:25



04 WC OF. MASC. BL 03 1:25



05 WC OF. MASC. BL 03 1:25

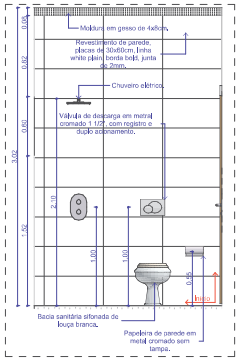

06 WC OF. MASC. BL 03 1:25



07 WC OF. MASC. BL 03 1:25



08 WC OF. MASC. BL 03 1:25

ESPECIFICAÇÕES E LEGENDAS

- ALVENARIA DO ESTRUTURA EXISTENTE
- ALVENARIA DO OUTROS ELEMENTOS A DEMOLIR
- ALVENARIA TIJOLOS 8 FUROS 10 VEZ A EXECUTAR
- ALVENARIA TIJOLOS 8 FUROS 1 VEZ A EXECUTAR
- PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES L = 10CM
- CONCRETO ARMADO A EXECUTAR CONFORME PROJ. ESTRUTURAL
- INÍCIO DA PAGINAÇÃO
- TERRENO NATURAL
- ATERRO

ACABAMENTOS / PISOS:

1. PISO TIPO PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, PARA ÁREAS INTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA FORTHAR OU SIMILAR; EMPREGADO COM ARGAMASSA COLANTE AH PO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE 5MM DE ESPESSURA - ROQUE, INCLUSIVE ESPAÇADORES E ACESSÓRIOS.
2. PISO TIPO PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, PARA ÁREAS INTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA FORTHAR OU SIMILAR; EMPREGADO ARGAMASSA COLANTE AH PO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE COM 05MM DE ESPESSURA - ROQUE.
3. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESPESSURA 6CM - ROQUE, INCLUSO CURA ÚMIDA COM LONA PLÁSTICA.
4. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10CM, ARMADO.
5. PISO TIPO PORCELANATO NATURAL, PARA ÁREAS EXTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA FORTHAR OU SIMILAR; EMPREGADO ARGAMASSA COLANTE AH PO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE COM LONA DE 3MM - ROQUE.
6. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ELEVADO EM CONCRETO FCK 20 MPA, VIBRADO EM OBRA, ARMADO COM TELA Q-138, ESPESSURA 23 CM, ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE, JUNTAS SERRADAS.

ACABAMENTOS / PAREDES:

1. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA, DA SUVINIL OU SIMILAR, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO, EMASSAMENTO (PVA), NAS SUPERFÍCIES INTERNAS.
2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA, DA SUVINIL OU SIMILAR, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE EMASSAMENTO (PVA), EM PAREDES DE GESSO (DRYWALL).
3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ESMALTE ACETINADO, DA SUVINIL OU SIMILAR, APARELHADAS EM 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO, EMASSAMENTO PVA, NAS SUPERFÍCIES INTERNAS/EXTERNAS.
4. REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO, PLACAS 30X60CM, LINHA WHITE PLAIN, BORDA BOLD, DA PORTHAR OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE CIMENTÍCIA, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCL. REJUNTE FLEX DA PORTOCOL OU SIMILAR DE 2MM DE ESPESSURA.
5. REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARMAMAD, COR ORGÂNICA/INORGÂNICA, APLICADO COM DESEMPENDEIRA MALHA MEDIA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR.

ACABAMENTOS / FORROS:

1. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E EMASSAMENTO (PVA), EM LAJE DE CONCRETO.
2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E EMASSAMENTO (PVA), EM LAJE DE CONCRETO, INCLUSIVE MOLDURA DE GESSO 4X8 CM.
3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE EMASSAMENTO, EM FORRO GESSO - DRYWALL, INCLUSIVE FITA DE DILATAÇÃO E COM LONA PLÁSTICA.

ACABAMENTOS / OUTROS:

- ESQUADRIAS METÁLICAS, PORTÕES E GRADE DE FERRO, RECEBERÃO PINTURA ESMALTE FOSCO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UM DE FUNDO ANTICORROSIVO - UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO).
- ESQUADRIA DE MADEIRA, RECEBERÃO PINTURA ESMALTE FOSCO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE - UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO).
- ESTRUTURAS DE FERRO NÃO APARENTE, DEVERÃO SER REVESTIDAS COM FUNDO DE ÓXIDO DE FERROZARCÃO, 01 (UMA) DEMÃO.
- PORTAS COM DESNÍVEIS EM PISO, DEVERÃO TER SOLEIRAS RAMPEADAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM LARGURA DE 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA.
- AS ESQUADRIAS (P, JT E JB) SERÃO FABRICADAS EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 8MM, INCOLOR, COM FERSIL EM ALUMÍNIO, ASSENTADAS SOBRE RAGUEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO DE 15CM DE LARGURA, COM ARGAMASSA MISTA.

ACABAMENTOS (CORES):

- ESQUADRIAS METÁLICAS: ESMALTE FOSCO - NA COR.
- ESQUADRIAS DE MADEIRA: ESMALTE FOSCO - NA COR.
- PAREDES INTERNAS: TINTA LATEX ACRÍLICO - NA COR.
- PAREDES EXTERNAS: TINTA ESMALTE ACETINADO - NA COR.
- TETO: TINTA LATEX PVA - NA COR BRANCO NEVE.
- PAREDES EXTERNAS: REVESTIMENTO ARMAMAD - NA COR BRANCO.
- ESTAMPA EXTERNA: REVESTIMENTO ARMAMAD - NA COR AZUL.

OBSERVAÇÕES:
- TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
- TODOS OS CANTOS DOS PISOS DEVEM SEGUIR EM DIREÇÃO ÀS ÁREAS DEFINIDAS NA PLANTA DE ACABAMENTOS.
- AS DIMENSÕES ESTÃO EM METROS, SALVO QUANDO INDICAR O CONTRÁRIO.
- ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO, CONSULTAR O PROJETISTA.

NOMENCLATURAS:
* PCD - PESSOA COM CADEIRA DE RODAS.
* PCA - PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA.
* PCL - PESSOA OBESA.

QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS

	NOME	LARG x ALT	PEITORIL	ÁREA (m²)	QTD	DESCRIÇÃO
JANELAS						
	J-01	0.80x0.60	1.5	0.48	01	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 4MM E GRADIL.
	J-02	2.00x0.80	1.5	0.96	06	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 4MM E GRADIL.
	J-03A	2.00x0.80	1.5	0.96	02	ABERTURA EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 5MM COM PELÍCULA INSULFILM DE ALTA PERFORMANCE E GRADIL.
	J-03	2.00x0.80	1.5	1.44	02	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 8MM E GRADIL.
	J-03LA	3.00x0.80	1.5	1.44	06	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 8MM COM PELÍCULA INSULFILM DE ALTA PERFORMANCE E GRADIL.
	J-04	1.50x1.50	1.1	1.50	08	VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25 (1.5001.000M), 6 FOLHAS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), INCLUSO VIDRO.
	J-09	1.10x1.30	1.1	1.30	21	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 6MM E GRADIL.
	J-09	1.07x1.00	1.1	1.07	1	CORRER - 2 FOLHAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM FERRAGENS PARA FIXAÇÃO DE PISO E TRAVAS.
	J-07	1.17x1.00	1.1	1.17	1	CORRER - 2 FOLHAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM FERRAGENS PARA FIXAÇÃO DE PISO E TRAVAS.
	J-08	2.46x1.00	1.1	2.46	1	CORRER - 4 FOLHAS, SENDO DUAS FIXAS E DUAS DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM FERRAGENS PARA FIXAÇÃO DE PISO E TRAVAS.
PORTAS						
	P-01	0.80x2.10	-	1.68	4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS EM ALVENARIA.
	P-02	0.80x2.10	-	1.68	7	ABERTA - MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEIA), PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5CM - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-03	0.80x2.10	-	1.68	2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, TRAVAS COM PARAFUSOS, EM ALVENARIA.
	P-04	0.80x2.10	-	1.68	2	ABERTA - MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEIA), PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5CM - COM PERFIL TOR DE IMPACTO E BARRA DE APOIO.
	P-05	0.80x2.10	-	1.68	10	ABERTA - MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEIA), PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5CM - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-06	0.80x2.10	-	1.68	13	ABERTA - 01 FOLHA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE DRYWALL, SEM COM BATENTE, GUARNIÇÃO E DOBRADIÇA.
	P-07	0.80x2.10	-	1.68	4	CORRER - 01 FOLHA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-08	1.20x2.10	-	2.52	1	ABERTA - 01 FOLHA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE DRYWALL, SEM COM BATENTE, GUARNIÇÃO E DOBRADIÇA.
	P-09	1.20x2.10	-	2.52	2	ABERTA - 01 COLUNA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-10	1.40x2.10	-	2.94	5	ABERTA - 02 FOLHAS - ALUMÍNIO COM VIDRO - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-11	0.80x2.10	-	4.20	1	CORRER - 05 FOLHAS - ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA COM VIDRO - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-12	0.65x1.80	-	1.28	9	ABERTA - 01 FOLHA - ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - COM GUARNIÇÃO - TARJETA LIVRE OCUPADA.
	P-13	0.65x1.80	-	1.28	2	ABERTA - 01 FOLHA - ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - COM GUARNIÇÃO - TARJETA LIVRE OCUPADA.

A1 - 910x594

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

OBRA: BATALHÃO DA POLICIA MILITAR CONSTRUÇÃO

PROJETO EXECUTIVO

LOCAL: AVENIDA ERNESTO GEISEL - ESQUINA COM A AV. MANOEL DA COSTA LIMA
BAIRRO JARDIM NHANHÁ - CAMPO GRANDE/MS

QUADRO DE ÁREAS: TERRENO : 5,116.96 m² A CONSTRUIR : 555,21 m²

AUTOR DO PROJETO: goubr DANUZA T — Documento assinado digitalmente: DANUZA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO, Data: 11/12/2025 14:02:09-0300, Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 15.412.257/0001-28

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA

TÍTULO: AMP. 18 - WC OF. MASC. BL 03, WC OF. MASC. BL 03

FOLHA: 19/27

ESCALA: INDICADA | DATA: 23/03/2018 | REVISÃO: 12/08/2025 | DETALHAMENTO: ARQ. DANUZA FLA COR. HS - CAU A2259996

C:\Users\danuza\Documents\DANUZA\BATALHÃO\BPMTRAN CG_PROJ ARQ\BPmtr CG 26_06_2025\PL_CG_BPMTran.rvt

ALTIMA ALTERAÇÃO DO ARQUIVO EM: 28/07/2025, ALTERADO POR: danuza