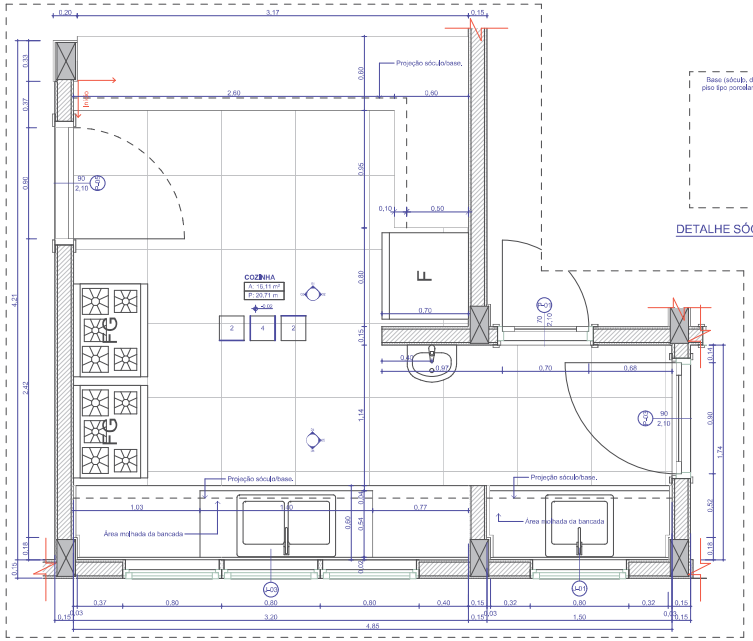

AMP. 12 - COZINHA BL 03 1:20

DETALHE SÓCULO 1:10

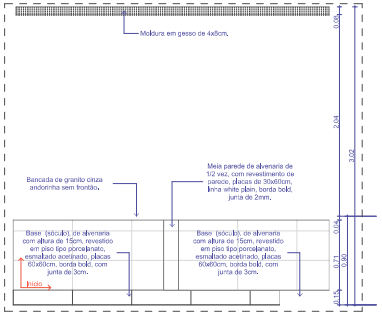

01 COZINHA BL 03 1:25

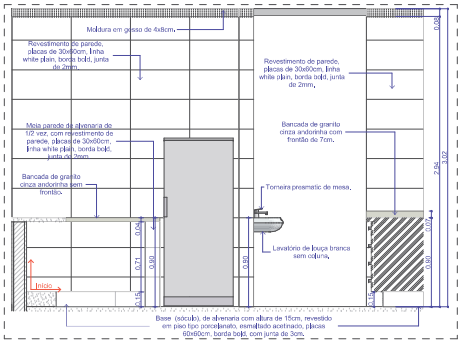

02 COZINHA BL 03 1:25

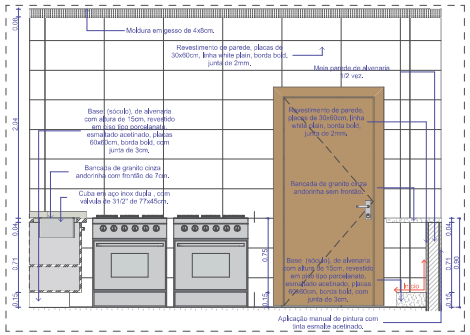

03 COZINHA BL 03 1:25

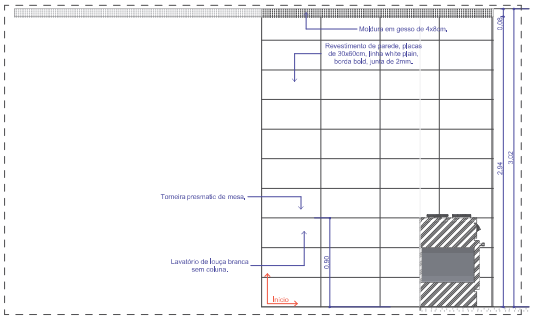

04 COZINHA BL 03 1:25



05 COZINHA BL 03 1:25

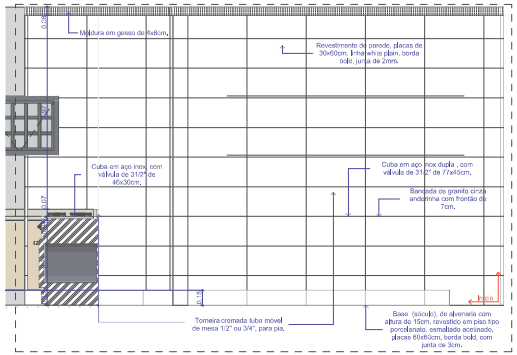

06 COZINHA BL 03 1:25

ESPECIFICAÇÕES E LEGENDAS

ALVENARIA OU ESTRUTURA EXISTENTE
ALVENARIA OU OUTROS ELEMENTOS A DEMOLIR
ALVENARIA TIJOLOS 8 FUROS 1/2 VEZ A EXECUTAR
ALVENARIA TIJOLOS 8 FUROS 1 VEZ A EXECUTAR
PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES L = 10CM
CONCRETO ARMADO A EXECUTAR CONFORME PROJ. ESTRUTURAL
TERRENO NATURAL
ATERRO
INÍCIO DA PAGINAÇÃO

ACABAMENTOS / PISOS:

1. PISO TIPO PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, PARA ÁREAS INTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA PORTINARI OU SIMILAR, EMPREGADO COM ARGAMASSA COLANTE AH PO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE 5MM DE ESPESSURA - ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTE COM CORES A ESCOLHA DA FISCALIZAÇÃO
2. PISO TIPO PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, PARA ÁREAS INTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA PORTINARI OU SIMILAR, EMPREGADO ARGAMASSA COLANTE AH PO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE COM 5MM DE ESPESSURA - ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTE COM CORES A ESCOLHA DA FISCALIZAÇÃO
3. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 03MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESPESSURA 8CM - ROQUETE CIMENTADO COM ALTURA DE 10CM.
4. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10CM, ARMADO.
5. PISO TIPO PORCELANATO NATURAL, PARA ÁREAS EXTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA PORTINARI OU SIMILAR, EMPREGADO ARGAMASSA COLANTE AH PO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE COM 10MM DE ESPESSURA
6. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO/ENGRAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM.
7. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ELEVADO EM CONCRETO FCK 20 MPA, VIBRADO EM OBRA, ARMADO COM TELA Q-138, ESPESSURA 23 CM, ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE - JUNTAS SERRADAS.

ACABAMENTOS / PAREDES:

1. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM BATALATEX ACRÍLICA, DA SUVINIL OU SIMILAR, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO, EMASSAMENTO (PVA), NAS SUPERFÍCIES INTERNAS.
2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM BATALATEX ACRÍLICA, DA SUVINIL OU SIMILAR, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE EMASSAMENTO (PVA), EM PAREDES DE GESSO DRYWALL.
3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ESMALTE ACETINADO, DA SUVINIL OU SIMILAR, APARELHADAS EM 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO, EMASSAMENTO PVA, NAS SUPERFÍCIES INTERNAS/EXTERNAS.
4. REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO, PLACAS 30X60CM, LINHA WHITE PLAIN, BORDA BOLD, DA PORTINARI OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DE USO INTERNO/EXTERNO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCL. REJUNTE FLEX DA PORTINARI OU SIMILAR DE 2MM DE ESPESSURA.
5. REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARMAMAD, COR ORGÂNICA/INORGÂNICA, APLICADO COM DESEMPENDEIRA MALHA MEDIA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR.

ACABAMENTOS / FORROS:

1. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E EMASSAMENTO (PVA), EM LAJE DE CONCRETO.
2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E EMASSAMENTO (PVA), EM LAJE DE CONCRETO, INCLUSIVE MOLDURA DE GESSO LISA 08.
3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE EMASSAMENTO, EM FORRO GESSO - DRYWALL, INCLUSIVE TABICA DE DILATAÇÃO 30X 10MM VALUETAC.

ACABAMENTOS / OUTROS:

- ESQUADRIAS METÁLICAS, PORTÕES E GRADE DE FERRO, RECEBERÃO PINTURA ESMALTE FOSCO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UM DE FUNDO ANTICORROSIVO - UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO);
- ESQUADRIAS DE MADEIRA, RECEBERÃO PINTURA ESMALTE FOSCO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE - UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO);
- ESTRUTURAS DE FERRO NÃO APARENTE, DEVERÃO SER REVESTIDAS COM FUNDO DE ÓXIDO DE FERROZARÃO, 01 (UMA) DEMÃO;
- PORTAS COM DOBRADIÇAS DE PISO, DEVERÃO TER SOLEIRAS RAMPEADAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM LARGURA DE 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA.
- AS ESQUADRIAS (P, JT E JB) SERÃO FABRICADAS EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 8MM, INCOLOR, COM PERFIL EM ALUMÍNIO, ASSENTADAS SOBRE PINGADEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO DE 15CM DE LARGURA, COM ARGAMASSA MISTA.

OBSERVAÇÕES:
* TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
* TODOS OS CAIMENTOS DOS PISOS DEVEM SEGUIR EM DIREÇÃO ÀS ÁREAS DRENANTES, NO MÍNIMO 1,0%.
* AS DIMENSÕES ESTÃO EM METROS, SALVO QUANDO INDICAR O CONTRÁRIO.
* ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO, CONSULTAR O PROJETISTA.

NOMENCLATURAS:
* FCOL - PESSOA COM CADEIRA DE RODAS.
* FCAM - PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA.
* FCL - PESSOA OBESA.

QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS

	NOME	LARG x ALT	PEITORIL	ÁREA (m²)	QTD	DESCRIÇÃO
JANELAS						
	J-01	0.90x0.60	1.5	0.48	01	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 6MM E GRADIL.
	J-02	2.00x0.60	1.5	0.96	06	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 6MM E GRADIL.
	J-02-A	2.00x0.60	1.5	0.96	02	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 6MM COM PELÍCULA INSULFILM DE ALTA PERFORMANCE E GRADIL.
	J-03	3.00x0.60	1.5	1.44	02	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 6MM E GRADIL.
	J-03-A	3.00x0.60	1.5	1.44	06	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 6MM COM PELÍCULA INSULFILM DE ALTA PERFORMANCE E GRADIL.
	J-04	1.50x1.00	1.1	1.50	08	VENEZIANA DE CORRER , EM ALUMÍNIO PERFIL 25 (1.50X1.00)M, 6 FOLHAS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), INCLUSO VIDRO.
	J-05	1.00x1.00	1.1	1.00	21	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 6MM E GRADE.
	J-06	1.07x1.00	1.1	1.07	1	CORRER - 2 FOLHAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PERFIL METÁLICO EM ALUMÍNIO COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E TRAVAS.
	J-07	1.17x1.00	1.1	1.17	1	CORRER - 2 FOLHAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PERFIL METÁLICO EM ALUMÍNIO COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E TRAVAS.
	J-08	2.46x1.00	1.1	2.46	1	CORRER - 4 FOLHAS, SENDO DUAS FIXAS E DUAS DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PERFIL METÁLICO EM ALUMÍNIO COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E TRAVAS.
PORTAS						
	P-01	0.80x2.10	-	1.68	4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS EM ALVENARIA.
	P-02	0.80x2.10	-	1.68	7	ABERTA - MADEIRA PARA VERNIZ - SEMI-OCA (LISO OU MEDIA), PADRÃO MASTER, ESPESSURA DE 3,5CM - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-03	0.80x2.10	-	1.68	2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS EM ALVENARIA.
	P-04	0.80x2.10	-	1.68	2	ABERTA - MADEIRA PARA VERNIZ - SEMI-OCA (LISO OU MEDIA), PADRÃO MASTER, ESPESSURA DE 3,5CM - COM PRESTIGIO DE BIPACTO E BARRA DE APOIO.
	P-05	0.80x2.10	-	1.68	10	ABERTA - MADEIRA PARA VERNIZ - SEMI-OCA (LISO OU MEDIA), PADRÃO MASTER, ESPESSURA DE 3,5CM - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-06	0.80x2.10	-	1.68	13	ABERTA - 01 FOLHA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE DRYWALL, SEM BATENTE, GUARNIÇÃO E SOBREPOSTA.
	P-07	0.80x2.10	-	1.68	4	CORRER - 01 COLUNA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-08	1.20x2.10	-	2.52	1	ABERTA - 01 FOLHA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE DRYWALL, SEM COM BATENTE, GUARNIÇÃO E SOBREPOSTA.
	P-09	1.20x2.10	-	2.52	2	ABERTA - 01 COLUNA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-10	1.40x2.10	-	2.94	5	ABERTA - 02 FOLHAS - ALUMÍNIO COM VIDRO - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-11	2.00x2.10	-	4.20	1	CORRER - 04 FOLHAS - 01 CENTRAL FIXA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA COM VIDRO - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-12	0.65x1.80	-	1.28	9	ABERTA - 01 FOLHA - ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - COM GUARNIÇÃO - TARGETA LIVRE OCUPADA.
	P-13	0.65x1.80	-	1.28	2	ABERTA - 01 COLUNA - ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - COM GUARNIÇÃO - TARGETA LIVRE OCUPADA.

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

OBRA: BATALHÃO DA POLICIA MILITAR CONSTRUÇÃO	PROJETO EXECUTIVO
LOCAL: AVENIDA ERNESTO GEISEL - ESQUINA COM A AV. MANOEL DA COSTA LIMA BAIRRO JARDIM NHANHÁ - CAMPO GRANDE/MS	QUADRO DE ÁREAS: TERRENO : 5.116,96 m² A CONSTRUIR : 955,21 m²
AUTOR DO PROJETO: DANUZA FERNANDES DE OLIVEIRA CODJ.NO — Documento assinado digitalmente — Data: 31/12/2025 14:29:06-0300 — Verifique em https://validar.iti.gov.br	PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 15.412.257/0001-28
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA:	
TÍTULO: AMP. 12 - COZINHA BL 03, COZINHA BL 03	FOLHA: 16/27
ESCALA: INDICADA — DATA: 23/03/2018 — REVISÃO: 12/08/2025 — DETALHAMENTO: ARQ. DANUZA FLA CORE-MS - CAU A2559-96	

C:\Users\danuza.oliveira\Documents\DANUZA\BATALHÃO\BPMITRAN CG_PROJ ARQ\Dropbox\CG\BL 03_2025\PM_CG_BPMITran.rvt
ALTIMA ALTERAÇÃO DO ARQUIVO EM: 28/07/2025, ALTERADO POR: danuza

A1 - 910x594